


avidsen

3
JAHRE

GARANTIE

HEMECAM WRBAT 4MP WLAN-IP-AUSSENKAMERA SOLARBETRIEBEN 2,5K 4 MP

Art.-Nr. 127181

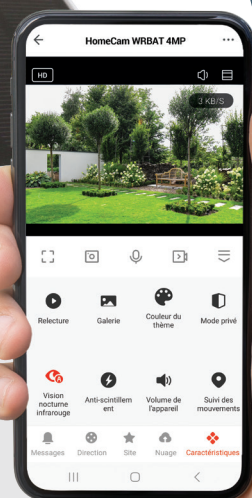

www.avidsen.com

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Vermeiden Sie es, mehrere Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.
- Die Motoren der Kamera nicht per Hand bewegen.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Verwenden Sie ein weiches und leicht angefeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Gerätes führen.

RECYCLING




Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können.

Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.




1 - INHALT DES SETS

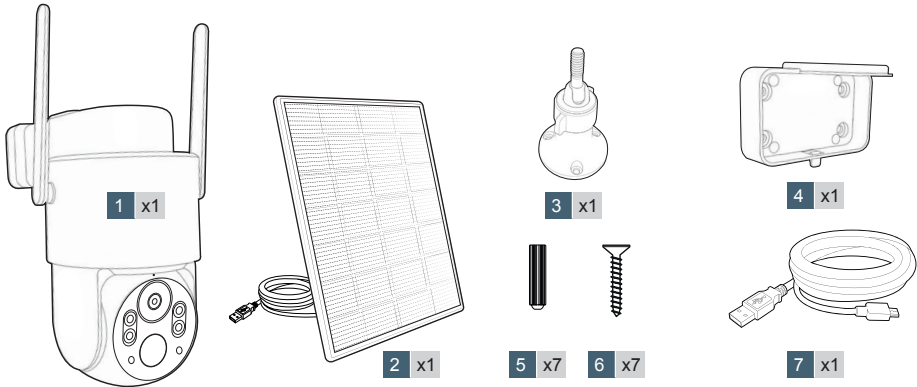

1	Kamera
2	Solarmodul
3	Halterung zur Befestigung des Solarmoduls
4	Wandhalterung

5	Dübel zur Befestigung des Moduls und der Kamera
6	Schrauben zur Befestigung von Modul und Kamera
7	USB-Typ-C-Stromkabel

2 - KAMERA

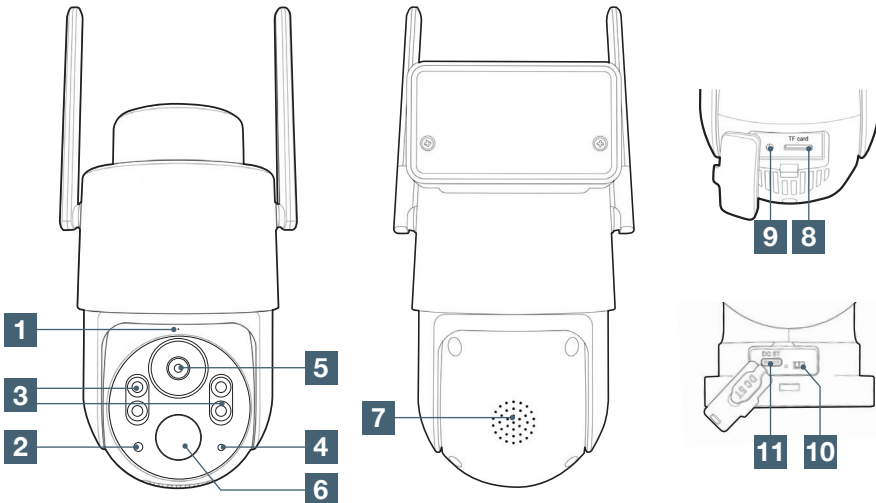

1	Mikrofon
2	Helligkeitssensor
3	Infrarotlicht
4	Kontrollleuchte
5	Objektiv
6	Bewegungsmelder


7	Lautsprecher
8	Steckplatz für MicroSD-Card (nicht im Lieferumfang enthalten)
9	Reset-Taste
10	Ein/Aus-Schalter
11	USB-Typ-C-Anschluss

FUNKTIONSWEISE


Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert. Außerdem können Sie mit diesem Gerät mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen.

MONTAGE DER KAMERA


Entfernen Sie die Kamerahalterung, indem Sie auf die Verriegelung drücken und die Halterung herausziehen:

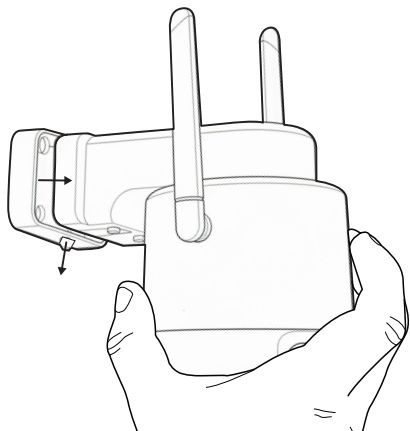

Befestigen Sie die Kamerahalterung über die Befestigungslöcher:




Wandbefestigung




Deckenbefestigung


Schieben Sie die Kamera in die Halterung, bis sie mit einem Klicken einrastet.

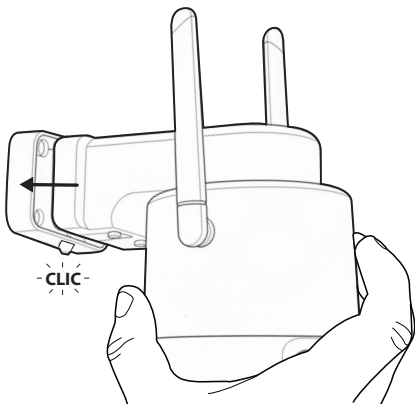

Befestigen Sie das Solarmodul an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern. Überprüfen Sie vor der Montage den Abstand zwischen dem Modul und der Kamera.

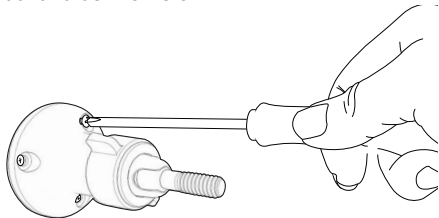


Schrauben Sie das Modul an die Halterung.

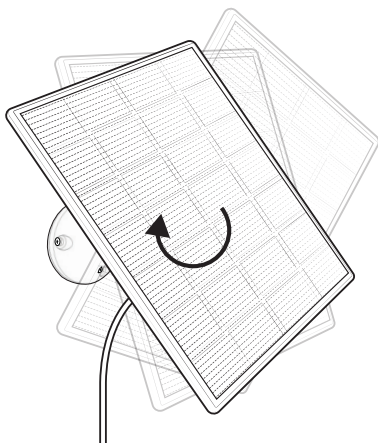


WICHTIG: Um das Solarmodul optimal aufzuladen, muss es nach Süden ausgerichtet und um 30° nach oben geneigt sein. Jede andere Ausrichtung ist weniger leistungsfähig und kann dazu führen, dass die Aufladung nicht ausreicht, wenn die Kamera stark beansprucht wird.

Verbinden Sie das Solarmodul mit der Kamera, indem Sie die Dichtung entfernen.

Achtung: Der USB-C-Anschluss ist empfindlich, wenden Sie keine Gewalt an.


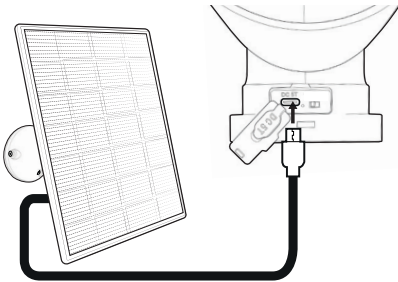


Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf **ON** und warten Sie. Die Kamera gibt einen Signalton aus und zeigt die Meldung „camera is power on“ an, um den erfolgreichen Start zu bestätigen.

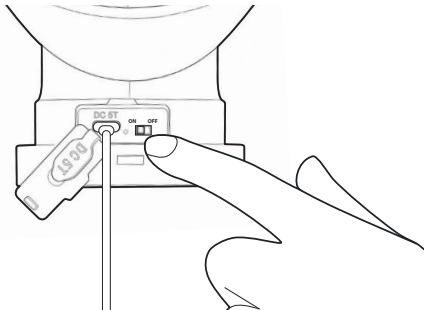


Vergewissern Sie sich vor jedem Verbindungsversuch, dass die rote Kontrollleuchte der Kamera schnell blinkt. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte, ob der **ON/OFF**-Schalter auf **ON** steht, und drücken Sie für 10 Sekunden die **RESET**-Taste an der Kamera.

Wenn die rote Kontrollleuchte nicht blinkt, laden Sie bitte die Kamera mit dem mitgelieferten Kabel auf und versuchen Sie es erneut.

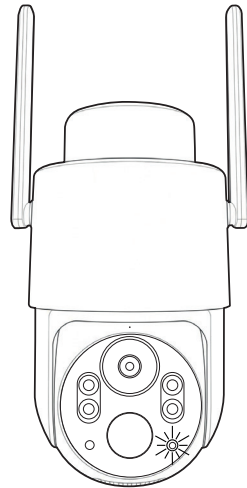

EINSETZEN DER MICROSD-KARTE

Ihre Kamera besitzt einen Steckplatz für eine microSD-Karte, um über einen internen Speicher zu verfügen. Ihre maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB. Die Nutzung dieser Karte ist fakultativ, jedoch erforderlich, wenn Sie möchten, dass die Kamera eigenständig aufzeichnet.



INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.

Laden Sie die Anwendung **Avidsen Home** im Play Store oder im App Store herunter.



AvidsenHome




ANSCHLUSS DER KAMERA


Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein. Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.

Es kann sein, dass während der Installation eine Meldung über ein zu langes WLAN-Passwort und eine zu lange SSID erscheint. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Passwort und die SSID Ihrer Box weniger als 20 Zeichen lang sind.

Um die Installation zu starten, drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**. Die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones oder Tablets muss aktiviert sein.

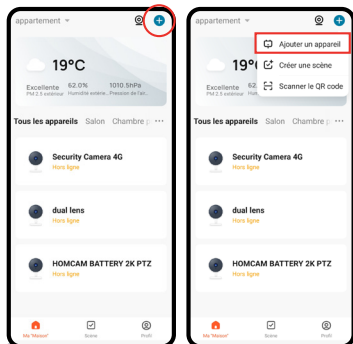

Das Produkt wird oben auf dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**.

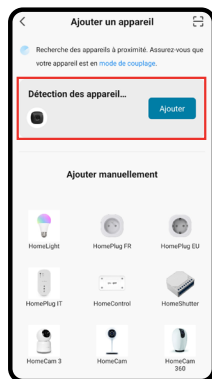


Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.

(Achtung: Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten.)

- Wenn die Kamera von der mobilen App nicht gesehen wird, führen Sie einen elektrischen Neustart der Kamera durch.
- Wenn die Kamera weiterhin unsichtbar bleibt, gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung der **Avidsen-Home**-App erteilt wurden.

Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort (WLAN-Schlüssel) ein und drücken Sie auf **SUIVANT (WEITER)**.

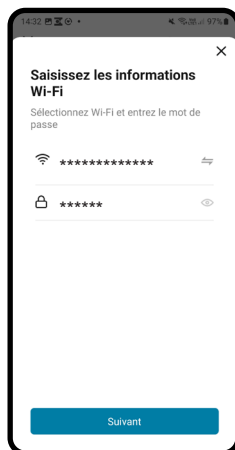

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

Wenn die übertragenen Informationen korrekt sind, gibt die Kamera drei Pieptöne aus, die anzeigen, dass sie mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Im Falle eines Verbindungsfehlers:

- Falsche Eingabe des WLAN-Schlüssels: Keine Reaktion der Kamera. Die mobile App zeigt „Echec de l'ajout de l'appareil“ (Fehler beim Hinzufügen des Geräts) an.

Klicken Sie auf das Kreuz in der linken oberen Ecke und nehmen Sie die Kamera wieder online, nachdem Sie zuvor ein Reset der Kamera durchgeführt haben.

Ihre Avidsen-Kamera wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINE (BEENDET)**.

ZURÜCKSETZEN DER KAMERA


Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs helfen:

Um die Kamera **zurückzusetzen**, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die **RESET**-Taste drücken. Die Kamera piept 3 Mal und bestätigt damit, dass der Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde.

Nach einigen Sekunden sendet die Kamera ihre Startmelodie.

Jetzt können Sie die Kamera online schalten.

Achtung: Ein Reset löscht die Kamera nicht aus der mobilen App.

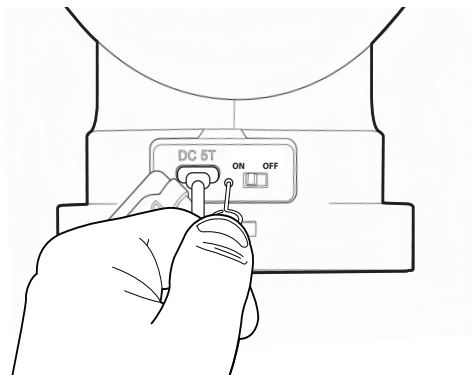


Ein Entfernen der Kamera aus der App führt zum Zurücksetzen der Kamera. Die Kamera gibt einige Sekunden nach dem Entfernen aus der App erneut einen Ton aus. Drücken Sie zum Löschen der Kamera aus der App auf die 3 Punkte oben rechts auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie **Paramètres** (Einstellungen) aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche ganz nach unten und wählen Sie **Enlevez l'appareil** (Gerät entfernen).

AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE

Wenn Sie eine Daueraufzeichnung oder eine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung machen möchten, ist die Verwendung einer microSD-Karte unerlässlich.



Setzen Sie die SD-Karte in die Kamera ein und gehen Sie dann zu den Einstellungen der SD-Karte. Klicken Sie auf **Formatage de la carte SD (SD-Karte formatieren)**, um die SD-Karte zu initialisieren.

TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2,5 K
Technische Merkmale	Stromversorgung: interner Akku 5200 mAh, Aufladen durch Solarmodul 5 V 3 W Kommunikationsprotokoll: WLAN b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz WLAN b/g/n/ac Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2 Max. EIRP 20 dBm
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 10 m
Sensor und Linse	1/4-Zoll-CMOS Blickwinkel 75°
Verschlusszeit und Komprimierung	1/25 – 1/100.000 pro Sekunde - H264
Speicherung	Ja, auf SD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Akkulaufzeit	Ohne Aufladung: bis zu 3 Monate je nach Nutzung und Beanspruchung. Der Anschluss an der Kamera ist vom Typ USB-C: Wenn das Solarmodul nicht verwendet werden soll, ist das Aufladen über ein 5 Volt-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Mit Solarmodul: permanent
Betriebstemperatur	-10°C +45°C
Schutzart	IP44
Abmessungen	177 mm x 115 mm x 130 mm (500 g) Kabellänge (mitgeliefert) zwischen Solarmodul und Kamera: 2,5 m

GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile für dieses Produkt für die Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

HILFE UND SUPPORT



Bei Schwierigkeiten helfen unsere Tutorials und Videos unter www.avidsen.com/de/

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Auf www.maisonic.com und bei unseren üblichen Händlern finden Sie ein umfassendes Angebot an Ersatzteilen, kompatibelem Zubehör und intelligenten Lösungen zur Bereicherung Ihres vernetzten Ökosystems. Verleihen Sie Ihrer Anlage eine neue Dimension, indem Sie ihre Leistung und Langlebigkeit verbessern und sich gleichzeitig ein noch praktischeres, sichereres und vernetzteres Zuhause vorstellen. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, die entwickelt wurden, um den Anforderungen an ein modernes, leistungsstarkes und nachhaltiges Wohnen gerecht zu werden. Mit **Maisonic** und dem **Avidsen-Netzwerk** wächst Ihre Anlage grenzenlos.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Gerät:

Avidsen **homecam WRBAT 4MP** mit der Artikelnummer 127181 der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht und seine Konformität unter Anwendung der einschlägigen Normen bewertet wurde:

Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).

- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62311:2020

Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit).

- EN301489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN301489-17 V3.2.4 (2024-09)

Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).

- EN300328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, den 5.05.2026

Alexandre Chaverot, Präsident




Séparez les éléments avant de trier



Verwendung der Daten gemäß VERORDNUNG (EU) 2023/2854		
Typ		Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungsereignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration
Format		Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format
Lautstärke		~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)
Erfolgt das Generieren der Daten	Kontinuierlich (mit Verzögerung)	/
	In Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert		Europa
Dauer der Aufbewahrung der Daten		1. Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht
Wie	erfolgt der Zugriff auf die Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	
	Daten löschen	
	Daten teilen	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - FRANKREICH Kontakt: hotline@avidsen.com