



EXT3L

Wechselschaltset für die Beleuchtung 250 W - Mit Sendermodul



CASA



SMART-HOME-KOMFORT, SO EINFACH WIE EIN SCHALTER

Verwandeln Sie Ihre Schalter in intelligente Steuerungen - mit dem Beleuchtungsmodul und dem Sendermodul von Extel Casa. Das Beleuchtungsmodul lässt sich hinter Ihrem Schalter einbauen, sodass Sie Ihre Beleuchtung steuern können, ohne dass größere Arbeiten an Ihrer Elektroinstallation erforderlich sind. Richten Sie eine Wechselsteuerung mit dem Sendermodul ein, um dieselbe Beleuchtung über einen anderen Schalter zu steuern, ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Das Set sorgt für Komfort und Modernität und macht Ihr Zuhause zu einem echten Smart Home.



HOTLINE

2 JAHRE

GARANTIE

* Unterstützt bis zu 250 W (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



EINFACHE INSTALLATION

- **Schnelle und unauffällige Installation:** besonders kompakte Module, die hinter den vorhandenen Schaltern installiert werden, ohne dass neue Kabel verlegt werden müssen. Das Sendermodul verfügt über zwei Kanäle, über die sowohl das in diesem Set enthaltene Modul als auch ein weiteres Produkt aus der Extel Casa-Reihe gesteuert werden können.
- Kompatibel mit den Funkfernbedienungen und -schaltern der Extel Casa-Reihe.
- Bis zu 32 Sender können mit dem Lichtmodul verbunden werden: Sie können die Anzahl der Steuerpunkte (Eingang, Wohnzimmer, Schlafzimmer...) erhöhen.



VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...


Erstellen Sie eine Wechselschaltung, indem Sie ein kabelloses Sendermodul hinzufügen, ideal für Flure oder Treppenbereiche, um dieselbe Leuchte von zwei Stellen aus zu bedienen.

Ideal für Renovierungen, da sich damit eine bestehende Anlage ohne große Umbauarbeiten modernisieren lässt.


WIE FUNKTIONIERT DAS?

- Installieren Sie das Lichtmodul hinter dem Hauptschalter.
- Installieren Sie das Sendermodul hinter Ihrem Zweitschalter.
- Verbinden Sie das Sendermodul in nur wenigen Minuten mit dem Lichtmodul.

VERKABELUNG DES LICHTMODULS

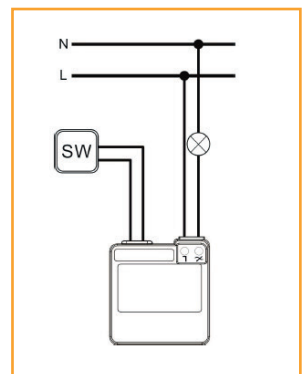

VERKABELUNG DES SENDER-MODULS



ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!

Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.



KOMPATIBEL

GLÜHB. 3W -250W

LED 3W -200W

HALO. 3W -250W


ECO. 3W -200W

TECHNISCHE MERKMALE -LICHTMODUL

INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Empfänger: 433,92 MHZ
MAX. LEISTUNG	250 W (ohmsche Last)
STROMVERSORGUNG:	230 V-50 Hz
VERWENDUNG	im Innenbereich
MAX. LEISTUNG	Glühlampe/Halogenlampe (230 V): 3 W -250 W Nicht dimmbare LED-Lampe (230 V): 3 W -200 W Nicht dimmbare Energiesparlampe (CFL) 230 V: 3 W -200 W Elektronische Transformatoren (12 V-): 20 W -250 W Induktive Transformatoren (12 V-): 40 W -250 W Nicht kompatibel mit Leuchtstofflampen
ABMESSUNGEN	Höhe 42 mm × Breite 45 mm × Dicke 14 mm
GEWICHT	29,5g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

TECHNISCHE MERKMALE - SENDERMODUL

INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Sender: 433,92 MHZ
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10 dBm
ABSTAND	50 m im freien Feld
STROMVERSORGUNG:	3-V-Batterie CR2032 - Batterie im Lieferumfang enthalten
VERWENDUNG	im Innenbereich
EINGANG	2 Kanäle
ABMESSUNGEN	Höhe 46,5 mm × Breite 44,5 mm × Dicke 14 mm
GEWICHT	20g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

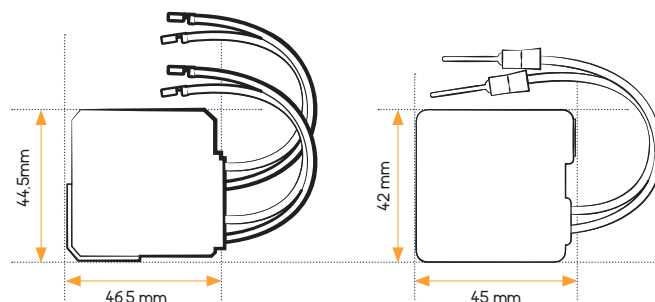

LIEFERUMFANG

- 1 Beleuchtungsmodul
- 1 Sendermodul
(CR2032-Batterie, im Lieferumfang enthalten)

CASA

ART.-NR. 701201



3345117012018

EXT3L