



EXT3L

Modul mit potentialfreiem Kontakt

500 W - 433 MHz



EIN VEREINFACHTER ALLTAG

Steuern Sie Ihren Torantrieb oder die Öffnung Ihrer Schlupftür mit diesem Extel Casa-Modul bequem per Fernbedienung. Dieses Modul verfügt über einen potentialfreien Kontakt (NO/COM), der sich ideal zur Steuerung Ihres Tors eignet. Dank seines Formats lässt es sich in einer Unterputzdose einbauen.

* Unterstützt bis zu 500 W (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAHRE


GARANTIE

CASA



EINFACHE INSTALLATION

- Einfache Installation in einer Unterputzdose.
- Zeitverzögerung / manuell: Der Schalter kann manuell betätigt werden (EIN/AUS) oder mit einer Zeitverzögerung, d. h. AUS nach 1 Sekunde, 5 Sekunden oder 2 Minuten.
- Funksteuerung auf 433,92 MHz mit dem Schalter (Art.-Nr. 701207, nicht im Lieferumfang enthalten).

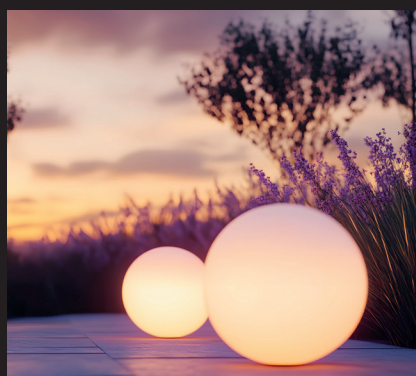

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...



Torantrieb: Steuerung über den potentialfreien Kontakt des Torantriebs.

Außenbeleuchtung: Beleuchtung einschalten.

Elektrischer Türöffner: Zeitgesteuerte Aktivierung der Schlupftür.

WIE FUNKTIONIERT DAS?

- Installieren Sie das Modul mit potentialfreiem Kontakt in der Nähe des zu steuernden Geräts.
- Bringen Sie den Schalter (Art.-Nr. 701207, nicht im Lieferumfang enthalten) an der gewünschten Stelle an.
- Schließen Sie den Schalter an das Modul mit potentialfreiem Kontakt an.

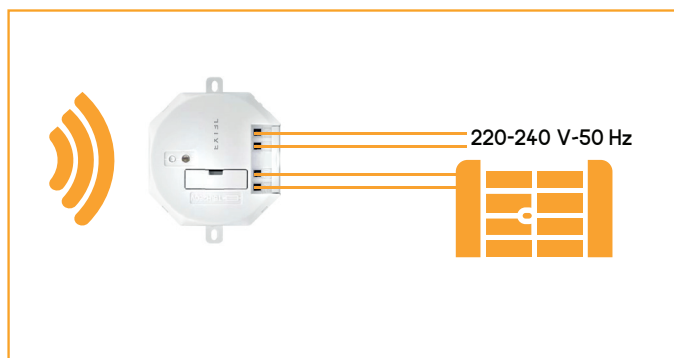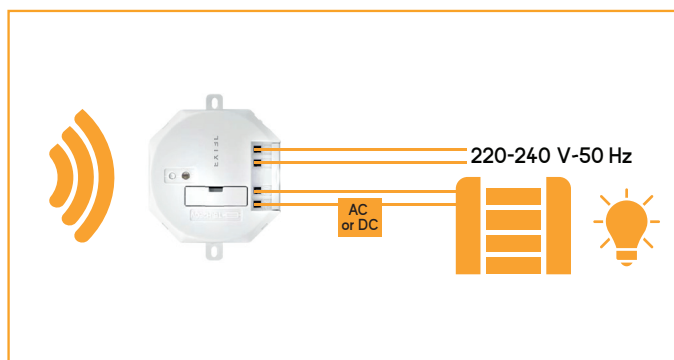

ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!

Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.



TECHNISCHE MERKMALE MODUL MIT POTENTIALFREIEM KONTAKT

INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Empfänger: 433.92 MHz
ZULÄSSIGE AUSGANGSLAST	500 W (ohmsche Last)
VERWENDUNG	im Innenbereich
FUNKTION	Manuell: ON/OFF Zeitverzögerung des potentialfreien Kontakts: AUS nach 1 s, AUS nach 5 s, AUS nach 2 Minuten
STROMVERSORGUNG:	220 V-240 V -50 Hz
ABMESSUNGEN	Höhe 53 mm x Breite 53,7 mm x Dicke 27 mm
GEWICHT	56 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	-15 bis +35°C.
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS



LIEFERUMFANG

- 1 Modul mit potentialfreiem Kontakt

CASA

ART.-NR. 701103



3345117011035

EXT3L

