



EXT3L

Wechselschaltset für die Beleuchtung 250 W - Mit zusätzlichem Schalter



INTELLIGENTER KOMFORT, EINFACH GEMACHT

Verwandeln Sie Ihren Schalter in eine intelligente Steuerung - mit dem Beleuchtungsmodul und dem Ein-/Aus-Schalter oder dem Zeitschalter von Extel Casa. Das Beleuchtungsmodul lässt sich hinter Ihrem Schalter einbauen, sodass Sie Ihre Beleuchtung steuern können, ohne dass größere Arbeiten an Ihrer Elektroinstallation erforderlich sind. Richten Sie eine Wechselschaltung ein, indem Sie den Schalter so anschließen, dass dieselbe Beleuchtung über mehrere Schalter gesteuert werden kann, ohne dass neue Kabel verlegt werden müssen. Mit diesem Schalter können Sie das Licht ein- oder ausschalten oder eine Zeitverzögerung zwischen 5 Sekunden und 60 Minuten einstellen. Das Set sorgt für Komfort und Modernität und macht Ihr Zuhause zu einem echten Smart Home.

* Unterstützt bis zu 250 W (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAHRE

GARANTIE

CASA



EINFACHE INSTALLATION

- Einfache und unauffällige Installation: besonders kompaktes Modul, das hinter dem vorhandenen Schalter installiert wird, ohne dass neue Kabel verlegt werden müssen. Der Schalter wird mit einer im Lieferumfang enthaltenen CR2032-Batterie betrieben und lässt sich an einer beliebigen Stelle befestigen.
- Praktische Funkreichweite: bis zu 50 Meter im freien Feld.
- Ein-/Aus-Schalter oder mit Zeitverzögerungen von 5 Sekunden, 1, 10, 30 oder 60 Minuten.
- Kompatibel mit den Funkfernbedienungen und -schaltern der Extel Casa-Reihe.
- Bis zu 32 Sender können mit dem Lichtmodul verbunden werden: Sie können die Anzahl der Steuerpunkte (Eingang, Wohnzimmer, Schlafzimmer...) erhöhen.



50m**

433 Mhz

250 W *





VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...

Erstellen Sie eine kabellose Wechselschaltung, indem Sie den Funkschalter am anderen Ende eines Flurs oder am Fuß einer Treppe anbringen, um dieselbe Leuchte von zwei Stellen aus zu bedienen.

Ideal für Renovierungen, da sich damit eine bestehende Anlage ohne großen Aufwand modernisieren lässt.

WIE FUNKTIONIERT DAS?

- Installieren Sie das Lichtmodul hinter Ihrem Hauptschalter.
- Bringen Sie den Schalter an der gewünschten Stelle an. Wandmontage des Schalters mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten).
- Verbinden Sie den Schalter in wenigen Minuten mit dem Lichtmodul.

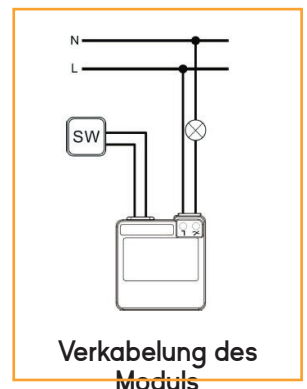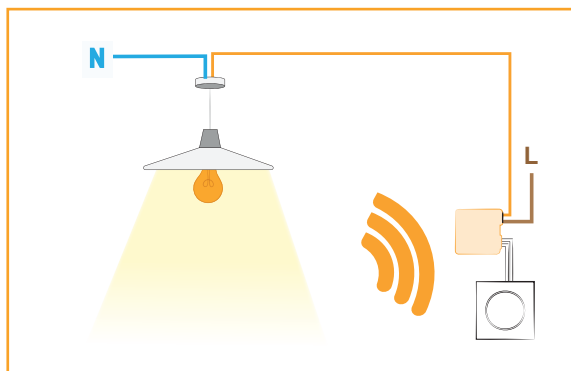

ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!

Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.



KOMPATIBEL

GLÜHB. 3W -250W

LED 3W -200W

HALO. 3W -250W

ECO. 3W -200W



TECHNISCHE MERKMALE -LICHTMODUL

INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Empfänger: 433.92 MHZ
MAX. LEISTUNG	250 W (ohmsche Last)
STROMVERSORGUNG	230 V-50 Hz
VERWENDUNG	im Innenbereich
MAX. LEISTUNG	Glühlampe/Halogenlampe (230 V): 3 W -250 W Nicht dimmbare LED-Lampe (230 V): 3 W -200 W Nicht dimmbare Energiesparlampe (CFL) 230 V: 3 W -200 W Elektronische Transformatoren (12 V-): 20 W -250 W Induktive Transformatoren (12 V-): 40 W -250 W Nicht kompatibel mit Leuchtstofflampen
ABMESSUNGEN	Höhe 42 mm × Breite 45 mm × Dicke 14 mm
GEWICHT	29,5g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

TECHNISCHE MERKMALE - SCHALTER

ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ SENDER	433.92 MHZ
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	im Innenbereich
FUNKTIONSWEISE	EIN/AUS oder mit zeitverzögertem Ausschalten (5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min). Rote und grüne LED-Anzeigen zeigen die verschiedenen Betriebszustände an. Der Schalter verfügt über eine Anzeige für niedrigen Batteriestand.
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
INSTALLATION	Unterputzmontage
ABMESSUNGEN	Höhe 80 mm x Breite 80 mm x Dicke 15 mm
GEWICHT	60 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

LIEFERUMFANG

- 1 Beleuchtungsmodul
- 1 Funkschalter
(CR2032-Batterie, im Lieferumfang enthalten)
- 1 Befestigungsset


CASA

ART.-NR. 701202



3345117012025

EXT3L

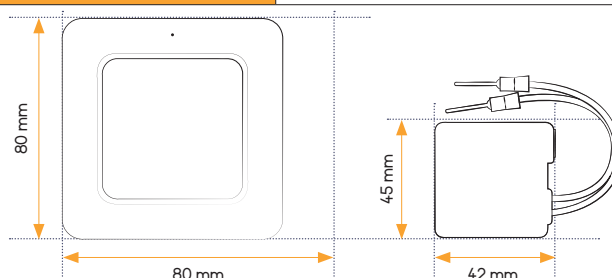

Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026