



EXT3L

1000 W-Beleuchtungsmodul-Set Mit Schalter



STEUERN SIE IHRE BELEUCHTUNG EINFACH PER FINGERTIPP

Steuern Sie Ihre Beleuchtung mit diesem Lichtmodul von Extel Casa, das am Kabel Ihrer Lampe angebracht wird, um Ihre Beleuchtung ganz einfach zu steuern. Es ist mit den gängigsten Glühbirnen auf dem Markt kompatibel und lässt sich über den im Set enthaltenen Funkschalter steuern.

* Unterstützt bis zu 1000 W (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAH-
RE

GARANTIE

CASA



EINFACHE INSTALLATION

- **Unterputzmontage.** Sobald das Gerät angeschlossen ist, müssen Sie es lediglich mit dem Extel Casa-Schalter aus dem Set koppeln. Er wird mit einer im Lieferumfang enthaltenen CR2032-Batterie betrieben und lässt sich an einer beliebigen Stelle befestigen.
- **Praktische Funkreichweite:** bis zu 50 Meter im freien Feld.
- **Kompatibel** mit verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Lampentypen: LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen und Glühlampen.
- **Ein-/Aus-Schalter** oder Ausschaltfunktion mit einer Verzögerung von 5 Sekunden, 1, 10, 30 oder 60 Minuten.
- **Kompatibel** mit den Funkfernbedienungen und -schaltern der Extel Casa-Reihe.
- Bis zu 32 Sender können mit dem Lichtmodul verbunden werden: Sie können die Anzahl der Steuerpunkte (Eingang, Wohnzimmer, Schlafzimmer...) erhöhen.



50m**

433 Mhz


1000 W*



VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...

Wohnzimmer: die Deckenbeleuchtung vom Eingang eines Raums aus ganz einfach ein- und ausschalten.

Esszimmer: Die Hauptbeleuchtung dezent steuern.

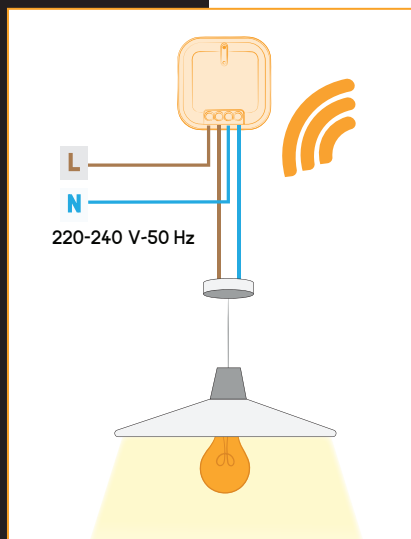

WIE FUNKTIONIERT DAS?

- Setzen Sie das Lichtmodul in die Deckenleuchte hinter Ihrer Lampe ein.
- Bringen Sie den Schalter an der gewünschten Stelle an.
- Verbinden Sie den Schalter mit dem Lichtmodul.



ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!

Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.



KOMPATIBEL

- GLÜHB. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100W



TECHNISCHE MERKMALE -LICHTMODUL

INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Empfänger: 433.92 MHZ
MAX. LEISTUNG	1000 W (ohmsche Last)
VERWENDUNG	im Innenbereich
MAX. LEISTUNG	Glühlampe: 1000 W LED: 200 W Halogen: 1000 W Kompaktleuchtstofflampe: 100 W Nicht kompatibel mit dimmbaren Glühbirnen/Lampen.
ABMESSUNGEN	Höhe 47 mm × Breite 47 mm × Dicke 24,5 mm
GEWICHT	20g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

TECHNISCHE MERKMALE - SCHALTER

ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ	433.92 MHZ
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	im Innenbereich
FUNKTIONSWEISE	EIN/AUS oder mit zeitverzögertem Ausschalten (5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min). Rote und grüne LED-Anzeigen zeigen die verschiedenen Betriebszustände an. Der Schalter verfügt über eine Anzeige für niedrigen Batteriestand.
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
INSTALLATION	Unterputzmontage
ABMESSUNGEN	Höhe 80 mm x Breite 80 mm x Dicke 15 mm
GEWICHT	60 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS



LIEFERUMFANG

- 1 Beleuchtungsmodul
- 1 Funkschalter
(CR2032-Batterie, im Lieferumfang enthalten)
- 1 Befestigungsset


CASA

ART.-NR. 701204



3345117012049

EXT3L

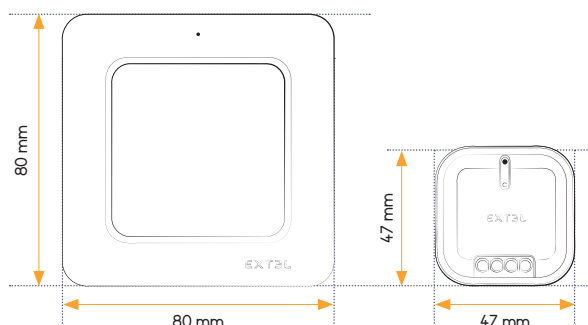

Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026