

Idéal pour intégrer le système d'alarme et protéger une pièce contre tout accès non autorisé. En cas d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre contrôlée par capteur à contact magnétique, la sirène intégrée dans la centrale déclenche et émet un son audible à distance. Si présentes, même les sirènes supplémentaires vont déclencher (réf. 100725/100728).

IMPORTANT: La présence d'obstacles entre le contact magnétique et l'unité centrale peut affecter la transmission.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez observer les précautions suivantes.

Précautions lors de l'utilisation des piles:



- Utilisez uniquement des batteries de taille et voltage indiqué.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement en observant la polarité indiquée dans le compartiment à piles. L'insertion des piles avec polarité erronée peut endommager le détecteur.
- N'utilisez pas de piles alcaline et avec d'autres types de piles (carbone zinc).
- Retirez la pile si vous pensez ne pas utiliser le détecteur pendant un certain temps pour prévenir des fuites ou des déversement de liquide.

Précautions sur l'installation et utilisation:

- Le capteur à contact magnétique est à utilisation intérieur exclusivement (pièces fermées, garages, porche, etc.). N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, un éclairage intense.
- Évitez d'installer ce produit en points avec un taux d'humidité élevé.
- N'installez pas le détecteur près d'une climatisation, sources de chaleur telles que radiateurs (calorifères) lave-vaisselle, réfrigérateurs ou fours, pour éviter toute erreur de fonctionnement du système d'alarme complet.
- En cas de problème pendant l'apprentissage, retirez la batterie afin de porter le système dans des conditions de réglage initial.
- Si installé correctement, le capteur offre une bonne surveillance de la zone surveillée mais ne peut garantir une protection complète contre le vandalisme ou vol.

IMPORTANT: la société AVIDSEN décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages causés par des tiers dans les zones contrôlées par le détecteur. Le dispositif en fait, détecte la présence de mouvement, mais n'exerce aucune fonction de fermeture automatique et le verrouillage d'accès à des espaces ou des biens zone surveillée, comme dans le cas d'un ANTIVOL de l'appareil. Par conséquent, le dispositif ne garantit pas une protection complète de la propriété où il est installé.

DESCRIPTION

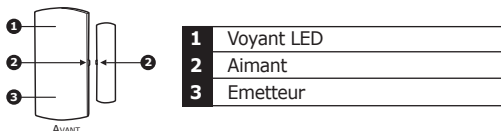

4	TAMPER SWITCH*
5	Pila AA 1,5V LR6
6	Mode de fonctionnement

INSTALLATION

Ouvrez le boîtier et retirez la languette pour activer les piles. Installez le capteur sur la porte ou fenêtre et l'aimant sur le cadre. Assurez-vous que l'aimant soit positionné sur le côté de l'émetteur (indiqué par la flèche). Montez l'aimant à une distance maximale de 1 cm à partir de l'émetteur.


UTILISATION

Le contact porte/fenêtre peut être installé sur portes, fenêtres et autres objets qui s'ouvrent et se ferment. Le capteur envoie des signaux à la centrale quand l'aimant est séparé du transmetteur. Grâce aux tamper anti-arrachement, tout tentative d'enlever le couvercle du contact porte/fenêtre fait déclencher l'alarme.

Voyant LED

- Clignote une fois: la porte ou la fenêtre est ouverte et l'émetteur envoie un signal à la centrale (réf. 100720, 127055 ou 100731).
- Clignote rapidement: batterie faible. Procédez au remplacement. Un feedback visuel s'affiche et la centrale (réf. 100720, 127055 ou 100731) envoie une alerte par SMS notifiant l'état des batteries faibles.

Le capteur peut fonctionner suivant 4 modes différents (comme reporté dans le paragraphe "Réglage Catégories" des manuels relatifs aux centrales réf. 100720, 127055 e 100731):
A Home - **B** Retardé - **C** Nomal - **D** 24h. Agissez directement sur les jumper à l'intérieur du capteur pour faire cette association **6**.



Éventuels problèmes qui surviennent après l'installation des piles:

Le capteur ne fonctionne pas

- Vérifier que le contact magnétique est positionné avec voyant de positionnement tourné vers le capteur, à une distance comprise entre 5 et 12 mm.
- La batterie est déchargée et nécessite d'être remplacée.

L'apprentissage avec le central a échoué

- Répétez l'apprentissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: 1 x AA 1.5V LR6 - Piles incluses
- Portée radio ≤ 100 m (champs libre)
- Radio fréquence : 433 MHz (±75KHz);
- Matériau extérieur: ABS;
- Plage de température: -10°C à 55°C
- Taille Émetteur: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Taille Aimant: 50,3 x 12 x 13,6 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et nettoyage

N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer le boîtier extérieur afin d'éviter tout dommage aux pièces en plastique et le malfonctionnement de l'alarme.

GARANTIE ET SERVICES

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Assistance téléphonique: 0892 701 369.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS

selon les termes de l'art. 13 du Décret Législatif 25 Juillet 2005, n° 151 "Application des Directives 2002/95/CE et 2003/108/CE, concernant la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets. Le symbole du conteneur barré reporté sur l'appareil indique qu'à la fin de sa durée de vie utile, le produit devra être récolté séparément des autres déchets.

Par conséquent, l'utilisateur devra apporter l'appareil arrivé à la fin de sa durée de vie aux centres de ramassage différentiel des déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le redonner au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, à raison d'un contre un. Le ramassage différentiel grâce à l'avis de l'appareil envoyé au recyclage, au traitement et à l'élimination environnementale compatible, contribue à éviter les possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont est composé l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par le Décret Législatif n° 22/1997 (articles 30 et suivants du Décret Législatif n° 22/1997).



Ideaal om het alarmsysteem te integreren met als doel een plaats tegen indringers te beschermen. Indien een deur of raam geopend wordt, gecontroleerd door de sensor met magneetcontact, gaat de sirene van de centrale af en geeft een geluid uit dat ook op afstand hoorbaar is. Indien aanwezig, zullen ook de extra sirenes afgaan (cod. 100725/100728).

BELANGRIJK: De aanwezigheid van obstakels tussen het magnetisch contact en de centrale eenheid kan de transmissie beïnvloeden.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Respecteer de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van dit product.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de batterijen:


- Gebruik enkel batterijen met de aangewezen afmetingen en voltage.
- Zorg ervoor dat de batterijen verbonden worden met de juiste polariteiten zoals aangeduid op het compartiment van de batterijen. Een verbinding van de batterijen met de verkeerde polariteiten kan schade veroorzaken aan de detector.
- Gebruik geen andere batterijtypes zoals bijvoorbeeld alkalinebatterijen of koolstof-zinkbatterijen.
- Indien men de detector gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterij om schade te voorkomen die voortvloeit uit mogelijke lekkages of verlies van vloeibaar materiaal.

Précautions sur l'installation et utilisation:


- De sensor met magneetcontact mag enkel en alleen binnen gebruikt worden (gesloten lokalen, garage, inkomhallen, etc.), niet installeren op plaatsen met directe blootstelling aan zonnestralen of met een sterke verlichting.
- Vermijd de installatie op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad.
- De sensor niet installeren en richten in gebieden met een grote hoeveelheid metaal of elektrische draden en dicht bij warmtebronnen zoals warmteradiatoren (kachels) afwasmachines of ovens, om mogelijke storingen te vermijden in de werking van het gehele alarmsysteem.
- In geval van problemen tijdens het leerproces, verwijder dan de batterijen met als doel om de startinstellingen van het systeem opnieuw te bekomen.
- De sensor, indien correct geïnstalleerd, biedt een goede bewaking voor uw deur/venster maar kan niet de volledige bescherming bieden tegen vandalisme of diefstal.

BELANGRIJK: het bedrijf AVIDSEN wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele diefstallen of schade voor derden in de zones die gecontroleerd worden door de detector. Het toestel detecteert de aanwezigheid van beweging maar heeft geen enkele functie die automatisch sluit en de toegangen blokkeert tot ruimtes van het eigendom of bewaakt gebied, zoals bij een ANTIDIEFSTAL-systeem. Daarom garandeert dit toestel niet de volledige bescherming van de ruimtes van het eigendom waar het geïnstalleerd werd.

BESCHRIJVING



1	LED-lampje
2	Magneten
3	Zender



4	TAMPER SWITCH*
5	Batterij AA 1,5V LR6
6	Werkingmodus

INSTALLATIE

Open het omhulsel en verwijder de strip om de batterij te activeren. Monteer de sensor op de deur of het raam en de magneten op het frame. Zorg ervoor dat de magneet geplaatst is op de zijkant van de zender (aangeduid met het pijlsymbooltje). Monteer de magneet op een maximale afstand van 1 cm van de zender.


GEBRUIK

Het deur/raamcontact kan geïnstalleerd worden op deuren, ramen en andere objecten die zich openen en sluiten. De sensor stuurt signalen naar de centrale wanneer de magneet gescheiden wordt van de zender. Dankzij de anti-sabotage tamper, zal elke poging om het deksel van het deur/raamcontact te verwijderen, het alarm doen afgaan.

Led-lampje

- Het flikert één keer: de deur of het raam is open en de zender stuurt een signaal naar de centrale (cod. 100720, 127055 of 100731).
- Het flikert snel: dit wijst op een laag batterijgehalte. Vervang deze. Naast de visuele feedback, zal de centrale (cod. 100720, 127055 of 100731) een SMS met waarschuwing versturen met de staat van de lege batterijen.

De sensor kan functioneren op 4 verschillende wijzen (zoals uitgelegd in de paragraaf "Instelling categorieën" in de handleidingen van de centrales cod. 100720, 127055 en 100731): **A** Home - **B** Vertraagd - **C** Nomal - **D** 24h. Het is mogelijk zo'n verbinding uit te voeren door onmiddellijk te handelen op de jumpers binnenin de sensor **G**.

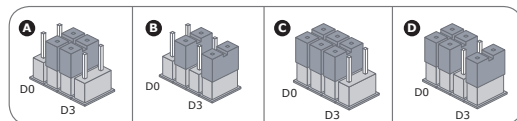

Mogelijke ongemakken na het invoeren van de batterijen:

De sensor werkt niet

- Controleer of het magneetcontact geplaatst is met de plaatsingsindicator gekeerd naar de sensor en of de afstand tussen 5 en 12 mm ligt.
- De batterij is leeg en moet vervangen worden.

Het leerproces met de centrale eenheid is mislukt

- Herhaal het leerproces.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Stroomvoorziening: 1 x AA 1.5V LR6 - Batterij inbegrepen
- Radiobereik ≤ 100 mt (open ruimte)
- Radiofrequentie: 433 MHz (±75KHz);
- Extern materiaal: ABS;
- Temperatuurbereik: van -10°C tot 55°C
- Afmetingen zender: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Afmetingen Magneet: 50,3 x 12 x 13,6 mm

EXTRA INFORMATIE

Reiniging en onderhoud

Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het externe omhulsel te reinigen gezien dit schade zou kunnen ve-

roorzaken aan de delen in kunststof alsook de slechte werking van het alarm.

GARANTIE

Op dit product krijgt u 2 jaar waarborg, onderdelen en arbeidsuren, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Gedurende de waarborgperiode dient u een bewijs van aankoop te bewaren. De waarborg dekt geen schade veroorzaakt door onachtzaamheid, schokken en ongevallen.

Componenten mogen niet worden geopend of hersteld door personen die niet in dienst zijn bij AVIDSEN.

Elke andere ingreep op het toestel maakt de garantie ongeldig. Helpline: 00800/08250880

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12:30 uur en van 14 tot 18 uur.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Krachtens art. 13 van het Wetsdecreet 25 Juli 2005, n. 151 "Toepassing van de Richtlijnen 2002/95/CE en 2003/108/CE, inzake de reductie van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, alsook de verwijdering van de afvalstoffen". Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak op de apparatuur wijst erop dat het product op het einde van zijn nuttige levensduur apart moet ingezameld worden van het andere afval.

De gebruiker zal dus de afgedankte apparatuur moeten geven aan de geschikte recyclagecentra van elektronisch en elektrotechnisch afval, of terug aan de verkoper overhandigen op het moment van de aankoop van een nieuw apparaat van een equivalent type, op basis van 1-1. De gepaste gescheiden inzameling voor de daaropvolgende verzending van de apparatuur voor de milieuvriendelijke recyclage, behandeling en verwijdering, draagt ertoe bij de mogelijke negatieve effecten voor het milieu en de gezondheid te vermijden en bevordert het hergebruik van de materialen waaruit de apparatuur bestaat. De illegale ontmanteling van het product door de gebruiker leidt tot de toepassing van administratieve sancties krachtens het Wetsdecreet n. 22/1997" (artikel 50 en volgende van het Wetsdecreet. n. 22/1997).



Ideal als Integration für Ihr Alarmsystem zum Schutz vor ungewünschtem Zugang. Falls ein Fenster oder eine Tür geöffnet werden, die vom Sensor mit Magnetkontakt kontrolliert werden, wird die Sirene der Alarmzentrale ausgelöst und gibt einen weit hörbaren Ton von sich. Falls vorhanden, schlagen die zusätzlichen Sirenen Alarm (Code 100725, 127055, 100728).

WICHTIG: Das Vorhandensein von Hindernissen zwischen den PIR-Sensoren und der Zentraleinheit könnte die Übertragung beeinflussen.

VORKEHRUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG

Bei Benutzung des Produkts die folgenden Vorkehrungen treffen.

Vorkehrungen für die Batterienutzung:


- Ausschließlich Batterien der angegebenen Größe und Spannung verwenden.
- Sich versichern, dass die Batterien wie im Batteriefach angegeben eingelegt wurden. Eine Nutzung der Batterien mit falscher Polarität kann zu Schäden am Gerät führen.
- Nicht gleichzeitig unterschiedliche Batterien wie Alkali- und Zink-Kohle-Batterie benutzen.
- Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt bleiben, die Batterien aus dem Fach entfernen, um Schäden auf Grund von eventuellem Flüssigkeitsaustritt.

Vorkehrungen für die Installation und Verwendung:


- Der Bewegungsmelder ist ausschließlich für eine Nutzung in Innenräumen gedacht (geschlossene Räume, Garage, Hauseingänge, usw., nicht an Punkten mit starker Sonneneinstrahlung installieren oder wo eine starke Beleuchtung herrscht.
- Eine Installation sollte an einer Position mit hoher Luftfeuchtigkeit vermieden werden.
- Den Sensor nicht in Bereichen installieren und nutzen, wo sich eine große Menge an Metallen oder Elektrokabel befinden, aber auch nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizstrahlern (Heizungen), Spülmaschinen oder Öfen, um Funktionsstörungen des Alarmsystems zu vermeiden.
- Falls bei der Erkennung Probleme auftreten, die Batterie entfernen, um das System wieder in seinen Originalzustand zurückzusetzen.
- Wenn der Sensor korrekt installiert wird, bietet er eine gute Überwachung, kann aber trotzdem keinen vollständigen Schutz vor Diebstahl oder Vandalismus bieten.

WICHTIG: Die Firma AVIDSEN lehnt jede Verantwortung für eventuelle Diebstähle oder Schäden, die durch Dritte im vom Sensor überwachten Bereich verursacht werden, ab. Die Vorrichtung kann Bewegungen erkennen, verfügt aber über keine Funktionen zum Verriegeln von Zugängen zum überwachten Bereich wie das etwa der Fall bei Schutzvorrichtungen gegen DIEBSTAHL möglich ist. Daher bietet dieses Gerät keinen vollständigen Schutz der überwachten Bereiche, in denen es installiert wird.

BESCHREIBUNG



1	LED-Anzeige
2	Magnet
3	Transmitter



4	TAMPER SWITCH*
5	Batterie AA 1,5V LR6
6	Funktionsweise

INSTALLATION

Das Gehäuse öffnen und den Strip entfernen, um die Batterie zu aktivieren. Den Sensor an einer Tür oder an einem Fenster und den Magnet am Rahmen befestigen. Dabei sichergehen, dass der Magnet auf der Seite des Transmitters positioniert ist (durch ein Pfeilsymbol angezeigt). Den Magnet maximal einen Zentimeter vom Transmitter befestigen.


NUTZUNG

Der Kontakt Tür/Fenster kann an Türen, Fenstern und anderen Objekten, die sich öffnen und schließen, angebracht werden. Der Sensor sendet der Zentrale Signale, wenn der Magnet vom Transmitter getrennt wird. Dank dem Tamper gegen ein Aufbrechen führt jeder Versuch, das Gehäuse des Kontakts an Tür/Fenster zu entfernen, zum Auslösen des Alarms.

LED-Anzeige

- Blinkt einmal: Die Tür oder das Fenster sind offen und der Transmitter sendet der Zentrale ein Signal (Code 100720, 127055 oder 100731).
- Schnelles Blinken: der Batteriestand ist niedrig. Die Batterien austauschen. Außer einem visuellen Feedback sendet die Zentrale (Code 100720, 127055 oder 100731) via SMS eine Alarmmeldung über den Batteriezustand.

Der Sensor kann in vier verschiedenen Funktionsweisen arbeiten (wie im Abschnitt "Einstellung der Kategorien" der entsprechenden Handbücher der Zentrale Code 100720, 127055 oder 100731 angegeben): **A** Home - **B** Verzögert - **C** Nomal - **D** 24h. Eine solche Verbindung ist möglich, indem man direkt auf die Jumper im Innern des Sensors einwirkt **G**.

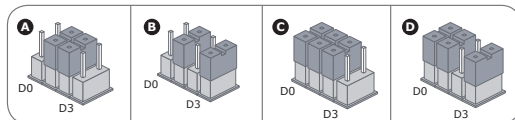

Eventuell auftretende Probleme nach Einlegen der Batterien:

Der Sensor funktioniert nicht

- Kontrollieren Sie, ob der magnetische Kontakt mit dem Positionsanzeiger in Richtung Sensor eingelegt ist und dass der Abstand zwischen 5 und 12 mm beträgt.
- Die Batterie ist fast leer und muss ausgewechselt werden.

Das Erkennen der Zentraleinheit ist fehlgeschlagen

- Den Vorgang wiederholen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromspeisung: 1 x AA 1.5V LR6 – Batterie inbegriffen
- Funkreichweite ≤ 100 mt (open space)
- Funkfrequenz: 433 MHz (±75KHz);
- Externes Material: ABS;
- Temperaturbereich: von -10°C bis 55°C
- Ausmaße Transmitter: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Ausmaße Magnet: 50,3 x 12 x 13,6 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Reinigung und Instandhaltung

Keine chemischen Lösungsmittel zum Reinigen des Gehäuses verwenden, da dadurch Schäden an den Plastikteilen und Fehlfunktionen des Alarms entstehen könnten.

GARANTIE UND SERVICE


Dieses produkt ist für 2 jahre auf teile und arbeitsleistung garantiert, von dem kaufdatum (quittung erforderlich). Es ist zwingend notwendig, um den kaufbeleg während der garantizeit behalten. die garantie deckt keine schäden durch fahrlässigkeit verursacht werden, bewusste, vorkommnisse. kein element des produkts sollte geöffnet oder repariert werden durch andere personen als eine technicien Avidsen. Der natürliche verschleiß einiger elemente durch die batterie eingesetzt wird, nicht durch die garantie abgedeckt. In geval van probleem dient u contact op te nemen met onze Hotline op het nummer 00800/08250880 von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 18:00.

HINWEISE FÜR DIE BENUTZER

Laut Art. 13 des Gesetzeserlass vom 25. Juli 2005, Nr. 151 "Anwendung der EG-Richtlinien 2002/95/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verringerung der Nutzung gefährlicher Substanzen in elektronischen und elektrischen Geräten und zur Müllentsorgung".

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol des durchgestrichenen Mülleimers bedeutet, dass das Produkt an seinem Lebensende getrennt von anderem Müll entsorgt werden muss. Der Nutzer muss daher das Gerät an seinem Lebensende zu den entsprechenden Sammelstellen für elektronische und elektrotechnische Zentren bringen oder es dem Verkäufer übergeben, bei dem er ein ähnliches neues Gerät kauft (im Verhältnis eins zu eins). Eine sachgerechte Mülltrennung für ein korrektes Recycling der Geräte und eine umweltgerechte Entsorgung tragen dazu bei, negative Effekte auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und führt zu einer Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät gebaut wurde. Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Nutzer führt zur Anwendung der vorgesehenen Sanktionen des Gesetzeserlass Nr. 22/1997" (Artikel 50 und ff. des Gesetzeserlass Nr. 22/1997).





4	TAMPER SWITCH*
5	Pila AA 1,5V LR6
6	Modalidades de funcionamiento

Ideal para integrar el sistema de alarma para proteger un lugar de los accesos no deseados. En caso de apertura de una puerta o una ventana, que el sensor de contacto magnético controla, la sirena integrada de la central se activa y emite un sonido que se puede oír a distancia. Si están instaladas, se activarán también las sirenas adicionales (cód. 100725/100728).

IMPORTANTE: la presencia de obstáculos entre el contacto magnético y la unidad central podría afectar la transmisión.

PRECAUCIONES DE USO

Durante el uso de este producto, se deben respetar las precauciones siguientes.

Precauciones para el uso de las baterías:


- Utilizar exclusivamente baterías con las dimensiones y el voltaje indicados.
- Asegurarse de haber conectado las baterías respetando la polaridad correcta como se indica en el compartimiento de las baterías. Una conexión de las baterías con una polaridad incorrecta puede causar daños al detector.
- No utilizar baterías de tipos diferentes como, por ejemplo, una alcalina y una cinc carbón.
- En caso de que no se use el detector por un largo periodo de tiempo, retirar la batería para evitar daños debidos a posibles salidas o pérdidas de material líquido.

Precauciones sobre la instalación y utilización:

- El sensor de contacto magnético es sólo y exclusivamente para uso interno (cuartos cerrados, garajes, zaguanes, etc.), no se debe instalar en puntos expuestos directamente a los rayos del sol o con una fuerte iluminación.
- Hay que evitar instalarlo en zonas con mucha humedad.
- No instalar y apuntar el sensor en áreas con una gran cantidad de metal o cables eléctricos y cerca de fuentes de calor como radiadores térmicos (termosifones) lavavajillas u hornos, para evitar posibles errores en el funcionamiento de todo el sistema de alarma.
- En caso de problemas durante el aprendizaje, retirar la batería para llevar el sistema a las condiciones de configuración inicial.
- Si se instala correctamente, el sensor asegura una buena vigilancia de su puerta /ventana, pero no puede garantizar la protección completa contra actos vandálicos o robos.

IMPORTANTE: la sociedad AVIDSEN declina toda responsabilidad por robos o daños por parte de terceros en las zonas controladas por el detector. En efecto, el dispositivo detecta la presencia de movimiento, pero no cumple ninguna función de cierre y bloqueo de los accesos a los espacios de la propiedad o área vigilada, como en el caso de un dispositivo ANTIRROBO. Por tanto, el dispositivo no garantiza la protección completa de los espacios de la propiedad en la que está instalado.

DESCRIPCIÓN



1	Indicador LED
2	Imán
3	Transmisor

INSTALACIÓN

Abrir el case y retirar el strip para activar la batería. Montar el sensor en la puerta o ventana y el imán en el bastidor. Asegurarse de que el imán esté posicionado al lado del transmisor (indicado con el símbolo de la flecha). Montar el imán a una distancia máxima de 1 cm del transmisor.


USO

El contacto puerta/ventana puede ser instalado en puertas, ventanas y otros objetos que se abren y cierran. El sensor envía señales a la central cuando el imán está separado del transmisor. Gracias al tamper de antialteración, cualquier intento de retirar la tapa del contacto puerta/ventana hará accionar la alarma.

Indicador led

- Parpadea una vez: la puerta o la ventana está abierta y el transmisor envía unaseñal a la central (cód. 100720, 127055 o 100731).
- Parpadea rápidamente: indicación de batería baja. Proceder a la sustitución. Además del feedback visual, la central (cód. 100720, 127055 o 100731) procederá a enviar vía SMS un aviso (alert) detectando el estado de las baterías descargadas.

El sensor puede funcionar en 4 diferentes modalidades (como se indica en el apartado "Configuración Categorías" de los manuales relativos a las centrales cód. 100720, 127055 y 100731):
A Home - **B** Retrasado - **C** Nomal - **D** 24h. Es posible realizar dicha asociación actuando directamente sobre los jumpers presentes en el sensor **6**.

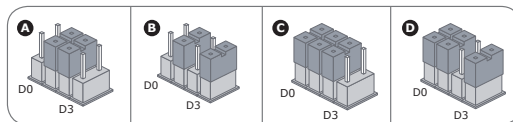

Posibles inconvenientes encontrados después de haber introducido las baterías:

El sensor no funciona

- Controlar que el contacto magnético se encuentre con el indicador de posición dirigido hacia el sensor y la distancia esté comprendida entre 5 y 12 mm.
- La batería se ha descargado y necesita ser cambiada.

El aprendizaje con la unidad central ha fallado

- Repetir el aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 1 x AA 1.5V LR6 – Batería incluida
- Radio Range ≤ 100 m (open space)
- Frecuencia radio: 433 MHz (±75KHz);
- Material externo: ABS;
- Rango de Temperatura: de -10°C a 55°C
- Dimensiones Transmisor: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Dimensiones Imán: 50,3 x 12 x 13,6 mm

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Limpieza y mantenimiento

No utilizar disolventes químicos para limpiar la carcasa externa porque podría causar daños a las partes de plástico y el mal funcionamiento de la alarma.

GARANTÍA Y SERVICIOS

Este producto está garantizado durante dos años en piezas y mano de obra, desde la fecha de su compra. Es necesario guardar los comprobantes de compra durante toda la duración de la garantía. La garantía no cubre daños causados por la negligencia y accidentes de diversas naturaleza. Ninguno de los componentes de este producto debe estar abierto o reparado por personas ajenas a la empresa AVIDSEN. Cualquier manipulación puede anular la garantía.

Asistencia técnica: + 34 653 614 136


De lunes a jueves de 8:30 a 17:30 h y los viernes de 08:30 a 17:00 h.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

De conformidad al art. 13 del Decreto Legislativo del 25 de julio de 2005, n. 151 "Aplicación de las Directivas 2002/95/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, y la eliminación de los residuos". El símbolo del contenedor tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto al término de su vida útil debe ser recogido separadamente de los otros residuos.

Por tanto, el usuario deberá entregar el aparato que haya llegado al término de su vida útil a los adecuados centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al vendedor al momento de la compra de un aparato nuevo de tipo equivalente, en razón de uno a uno. La adecuada recogida selectiva del aparato para su posterior envío al centro de reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el d.l. n. 22/1997 (artículo 50 y siguientes del d.l. n. 22/1997).





4	TAMPER SWITCH*
5	Pilha AA 1,5V LR6
6	Modalidades de funcionamento

É ideal para integrar o sistema de alarme com o fim de proteger um lugar dos acessos indesejados: em caso de abertura duma porta ou duma janela controlada pelo sensor de contacto magnético, a sirene integrada da central 100720 ou 100731 dispara e emite um som que pode ser ouvido de longe. Se houver, irão disparar também as sirenes adicionais (cod. 100725, 127055, 100728).

IMPORTANTE: a presença de obstáculos entre o contacto magnético e a unidade central pode influenciar a transmissão.

INSTRUÇÕES DE USO

Durante a utilização deste equipamento cumpra as seguintes instruções.


Instruções referentes à utilização das pilhas:

- Utilize apenas pilhas com as dimensões e a voltagem indicadas.
- Verifique que conectou as pilhas segundo a polaridade indicada na referente ranhura. Uma conexão das pilhas com polaridade errada pode danificar o detector.
- Não utilize tipos de pilhas diferentes, como por exemplo uma pilha alcalina e outra de zinco-carbono.
- Se não utilizar o detector durante um longo período de tempo, tire as pilhas para prevenir danos devido a possíveis saídas ou derrames de material líquido.

Instruções de instalação e de utilização:

- Instruções de instalação e de utilização:
 - O detector de movimentos é para uso exclusivo interno (locais fechados, garagens, entradas, etc.), não instale em locais expostos directamente aos raios solares ou com uma forte iluminação.
 - Evite instalar em lugares com uma elevada taxa de humidade.
 - Não direcione e não instale o sensor em áreas com uma grande quantidade de metal ou de cabos eléctricos ou perto de fontes de calor como caloríferos, máquinas de lavar loiça ou fornos, para evitar possíveis erros de funcionamento de todo o sistema de alarme.
 - Se houver problemas durante a aprendizagem, tire a pilha com o fim de levar o sistema para as condições de programação inicial.
 - Se for instalado correctamente, o sensor oferece uma boa vigilância da área monitorada, mas não pode garantir a protecção completa contra roubos e actos de vandalismo.
- IMPORTANTE:** a sociedade AVIDSEN declina qualquer responsabilidade por eventuais roubos ou danos realizados por terceiros nas áreas controladas pelo detector. De facto, o dispositivo detecta a presença de movimentos, mas não exerce nenhuma função de fecho automático ou de bloqueio das entradas nas zonas da propriedade ou da área vigilada, como no caso de dispositivo ANTIRROUBO. Portanto, o dispositivo não garante a protecção completa das áreas da propriedade na qual fica instalado.

DESCRIÇÃO



1	Indicador LED
2	Magneto
3	Transmissor

INSTALAÇÃO

Abra a caixa e tire a película para activar a pilha. Instale o sensor na porta ou na janela e o magneto no caixilho. Verifique que o magneto esteja posicionado ao lado do transmissor (indicado pelo símbolo da seta). Instale o magneto a uma distância máxima de 1 cm do transmissor.


UTILIZAÇÃO

O contacto porta/janela pode ser instalado em portas, janelas e outros objectos que se abrem e fecham. O sensor envia sinais para a central quando o magneto fica separado do transmissor. Graças ao tamper anti-violação cada tentativa de tirar a cobertura do contacto porta/janela irá fazer disparar o alarme.

Indicador led

- Relampeja uma vez: a porta ou a janela abrem-se e o transmissor envia um sinal para a central (cod. 100720, 127055 ou 100731).
- Relampeja rapidamente: indica o baixo nível de carga da pilha, que portanto terá de ser substituída. Além do feedback visual, ao detectar o baixo nível de carga das pilhas, a central (cod. 100720, 127055 ou 100731) irá enviar uma mensagem de alerta por SMS.

O sensor pode funcionar de 4 diferentes modalidades (como indicado no parágrafo "Programação Categorias" dos manuais referentes às centrais cod. 100720, 127055 e 100731): **A** Home - **B** Atrasado - **C** Nomal - **D** 24h. Pode-se realizar esta associação actuando directamente nos jumpers no interior do sensor **C**.

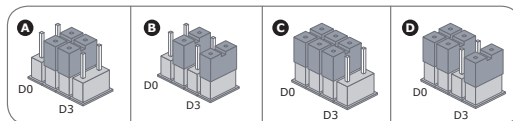

Problemas que se podem verificar após ter inserido as pilhas:

O sensor não funciona

- Verifique que o contacto magnético esteja posicionado com o indicador de posicionamento virado para o sensor e que a distância fique entre 5 e 12 mm.
- A pilha ficou descarregada e deve ser substituída.

A aprendizagem com a unidade central não teve êxito

- Repita a aprendizagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação: 1 x AA 1.5V LR6 – Pilha incluída
- Alcance rádio ≤ 100 m (em campo aberto)
- Radiofrequência: 433 MHz (±75KHz);
- Material externo: ABS;
- Intervalo de temperatura: -10°C a 55°C
- Dimensões do transmissor: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Dimensões do magneto: 50,3 x 12 x 13,6 mm

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Limpeza e manutenção

Não utilize solventes químicos para limpar o invólucro externo, porque isso poderia danificar as partes de plástico e causar o mau funcionamento do alarme.

GARANTIA E SERVIÇOS

Este produto está garantido durante dois anos em peças, desde a data de sua compra. É necessário guardar os comprovativos de compra durante toda a duração da garantia. A garantia não cobre danos causados pela negligência e acidentes de diversas naturezas. Nenhum dos componentes deste produto deve estar aberto ou consertado por Pessoas alheias à empresa AVIDSEN. Qualquer manipulação pode anular a garantia.
Helpline : +351 924 436 233
De segunda a quinta-feira, das 8h30 às 17h30, e sexta-feira, das 8h30 às 17h.

INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES

 Ao abrigo do artigo 13.º do Decreto Legislativo n.º 151/2005, de 25 de Julho, "Actuação das Directivas 2002/95/CE e 2003/108/CE, referentes à redução do uso de substâncias perigosas nas aparelhagens eléctricas e electrónicas e também da eliminação do lixo", o símbolo do caixote barrado indicado na aparelhagem indica que o equipamento, no fim da sua vida útil, deve ser depositado separadamente do lixo comum.

Portanto, o utilizador terá que entregar a aparelhagem no fim da sua vida útil a um centro de recolha diferenciada do lixo electrónico e electrotécnico, ou voltar a entregá-la ao vendedor quando comprar uma nova aparelhagem do mesmo tipo, na proporção de um a um. A recolha diferenciada e o envio da aparelhagem para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação eco-compatível, vai contribuir para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais que a compõem. A eliminação abusiva do equipamento é proibida, sendo sancionada com as coimas previstas pelos artigos 50.º e seguintes do Decreto Legislativo n.º 22/1997.



Sensore a contatto magnetico supplementare
per kit allarme 100720, 127055 e 100731
Cod. 100723

Ideale per integrare il sistema di allarme allo scopo di proteggere un luogo da accessi indesiderati. In caso di apertura di una porta o una finestra controllata dal sensore a contatto magnetico la sirena integrata della centrale scatta ed emette un suono udibile a distanza. Se presenti, scatteranno anche le sirene aggiuntive (cod. 100725/100728).

IMPORTANTE: La presenza di ostacoli interposti tra il contatto magnetico e l'unità centrale potrebbe influenzare la trasmissione.

PRECAUZIONI D'USO

Durante l'utilizzo di questo prodotto, osservare le seguenti precauzioni.



Precauzioni sull'impiego delle batterie:

- Utilizzare esclusivamente batterie delle dimensioni e voltaggio indicati.
- Assicurarsi di aver connesso le batterie osservando le giuste polarità così come indicato nel vano per le batterie. Una connessione delle batterie con polarità errata può causare danni al rilevatore.
- Non utilizzare tipologia di batterie differenti come ad esempio una alcalina e una carbone zinco.
- In caso di inutilizzo del rilevatore per un lungo periodo, rimuovere la batteria per prevenire danni derivanti da possibili fuoriuscite o perdite di materiale liquido.

Precauzioni sull'installazione e utilizzo:

- Il sensore a contatto magnetico è solo ed esclusivamente per uso interno (locali chiusi, garage, androni ecc.), non installare in punti direttamente esposti ai raggi solari o caratterizzati da una forte illuminazione.
 - Evitare l'installazione in punti con elevato tasso di umidità.
 - Non installare e puntare il sensore in aree con una grande quantità di metallo o cavi elettrici e vicino a fonti di calore come radiatori termici (caloriferi) lavastoviglie o forni, per evitare possibili errori nel funzionamento dell'intero sistema di allarme.
 - In caso di problemi durante l'apprendimento, rimuovere la batteria allo scopo di portare il sistema in condizioni di impostazione iniziale.
 - Il sensore, se installato correttamente, offre una buona sorveglianza per la vostra porta/finestra ma non può garantire la protezione completa da atti vandalici o furti.
- IMPORTANTE:** la società AVIDSEN declina ogni responsabilità di eventuali furti o danni da parte di terzi nelle zone controllate dal rilevatore. Il dispositivo infatti, rileva la presenza di movimento, ma non esercita alcuna funzione di auto-chiusura e bloccaggio degli accessi agli spazi della proprietà o area sorvegliata, come nel caso di un dispositivo di ANTIFURTO. Pertanto il dispositivo non garantisce la protezione completa degli spazi della proprietà in cui è installato.

DESCRIZIONE

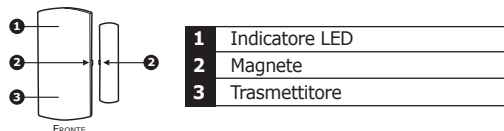

4	TAMPER SWITCH*
5	Pila AA 1,5V LR6
6	Modalità di funzionamento

INSTALLAZIONE

Aprire il case e rimuovere la strip per attivare la batteria. Montare il sensore sulla porta o finestra e il magnete sul telaio. Assicurarsi che il magnete sia posizionato a lato del trasmettitore (indicato dal simbolo della freccetta). Montare il magnete a una distanza massima di 1 cm dal trasmettitore.


UTILIZZO

Il contatto porta/finestra può essere installato su porte, finestre e altri oggetti che si aprono e chiudono. Il sensore invia segnali alla centrale quando il magnete è separato dal trasmettitore. Grazie al tamper di antimanomissione, ogni tentativo di rimuovere il coperchio del contatto porta/finestra farà scattare l'allarme.

Indicatore led

- Lampeggia una volta: la porta o la finestra è aperta e il trasmettitore invia un segnale alla centrale (cod. 100720, 127055 o 100731).
- Lampeggia rapidamente: indicazione di batteria bassa. Procedere alla sostituzione. Oltre al feedback visivo, la centrale (cod. 100720, 127055 o 100731) provvederà a inviare via SMS un alert rilevando lo stato delle batterie scariche.

Il sensore può lavorare in 4 differenti modalità (come riportato nel paragrafo "Impostazione Categorie" dei manuali relativi alle centrali cod. 100720, 127055 e 100731): **A** Home - **B** Ritardato - **C** Normale - **D** 24h. È possibile realizzare tale associazione agendo direttamente sui jumper presenti all'interno del sensore **G**.

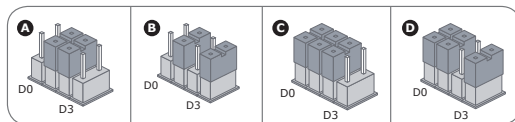

Possibili inconvenienti riscontrati dopo aver inserito le batterie:

Il sensore non funziona

- Controllare che il contatto magnetico sia posizionato con l'indicatore di posizionamento rivolto verso il sensore e che la distanza sia compresa tra 5 e 12 mm.
- La batteria è scarica e necessita di essere cambiata.

L'apprendimento con l'unità centrale è fallito

- Ripetere l'apprendimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 1 x AA 1,5V LR6 – Batteria inclusa
- Radio Range ≤ 100 mt (open space)
- Radio frequenza: 433 MHz (±75KHz);
- Materiale esterno: ABS;
- Range di Temperatura: da -10°C a 55°C
- Dimensione Trasmittitore: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Dimensione Magnete: 50,3 x 12 x 13,6 mm

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Pulizia e manutenzione

Non utilizzare solventi chimici per pulire l'involucro esterno in quanto potrebbe causare dei danni alle parti in plastica nonché il malfunzionamento dell'allarme.

GARANZIA E SERVIZI


Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo). **ATTENZIONE:** La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.
Assistenza clienti: + 39 02 97 27 15 98
tecnico@avidsen.com
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).





4	TAMPER SWITCH*
5	Μπαταρία AA 1,5V LR6
6	Τρόπος λειτουργίας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ανοίξετε το κάλυμμα και αφαιρέστε τη λωρίδα για να ενεργοποιήσετε τη μπαταρία. Τοποθετήστε τον αισθητήρα στην πόρτα ή στο παράθυρο και το μαγνήτη στο πλαίσιο. Βεβαιωθείτε ότι ο μαγνήτης είναι τοποθετημένος στο πλάι του πομπού (υποδεικνύεται με το σύμβολο του βέλους). Τοποθετήστε το μαγνήτη σε μια μέγιστη απόσταση 1 cm από τον πομπό.


ΧΡΗΣΗ

Η επαφή πόρτας/παράθυρου μπορεί να εγκατασταθεί σε πόρτες, παράθυρα και άλλα αντικείμενα που ανοίγουν και κλείνουν. Ο αισθητήρας στέλνει σήματα στην κεντρική μονάδα όταν ο μαγνήτης διαχωρίζεται από τον πομπό. Χάρη στο τάμπερ προστασίας από παρεμβολές, κάθε απόπειρα να αφαιρεθεί το καπάκι της επαφής πόρτας/παράθυρου θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Ένδειξη led

- Αναλαμπή μία φορά: η πόρτα ή το παράθυρο είναι ανοιχτό και ο πομπός στέλνει ένα σήμα στην κεντρική μονάδα (κωδ. 100720, 127055 ή 100731).
- Γρήγορη αναλαμπή: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Προχωρήστε στην αντικατάσταση. Πέρα από το οπτικό feedback, η κεντρική μονάδα (κωδ. 100720, 127055 ή 100731) θα φροντίσει να στείλει μέσω SMS μία ειδοποίηση εντοπίζοντας την κατάσταση των αποφορτισμένων μπαταριών.

Ο αισθητήρας μπορεί να λειτουργήσει με 4 διαφορετικούς τρόπους (όπως αναφέρεται στην παράγραφο "Ρύθμιση Κατηγοριών" των εγχειριδίων που αφορούν τις κεντρικές μονάδες κωδ. 100720, 127055 και 100731): **A** Home - **B** Καθυστέρηση - **C** Κανονικό - **D** 24h. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτός ο συνδυασμός ενεργώντας απ' ευθείας στα jumper που υπάρχουν στο εσωτερικό του αισθητήρα **G**.

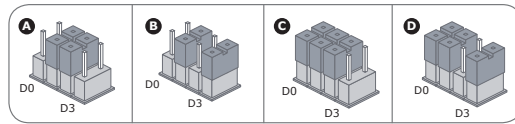

Πιθανά προβλήματα τα οποία διαπιστώνονται μετά την τοποθέτηση των μπαταριών:

Ο αισθητήρας δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε ότι η μαγνητική επαφή είναι τοποθετημένη με τον δείκτη τοποθέτησης ευρισμένο προς τον αισθητήρα και ότι η απόσταση περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 12 mm.
- Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη και χρειάζεται να την αλλάξετε.

Η εκμάθηση με την κεντρική μονάδα έχει αποτύχει

- Επαναλάβετε την εκμάθηση..

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία: 1 x AA 1.5V LR6 - Περιλαμβάνεται μπαταρία
- Radio Range ≤ 100 mt (ανοιχτός χώρος)
- Ραδιοσυχνότητα: 433 MHz (±75KHz)
- Εξωτερικό υλικό: ABS
- Εύρος Θερμοκρασίας: από -10°C έως 55°C
- Διάσταση Πομπού: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
- Διάσταση Μαγνήτη: 50,3 x 12 x 13,6 mm

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισμός και συντήρηση

Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλυτικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα καθώς θα μπορούσαν να προκληθούν ζημιές στα πλαστικά μέρη καθώς και στη λειτουργία του συναγερμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η θυροτηλέοραση Avidsen διαθέτει εγγύηση 2 ετών, ανταλλακτικά και εργατώρες, από την ημερομηνία αγοράς. (υποχρεωτική ή απόδειξης αγοράς). Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια, υψηλό βολτάζ, κτυπήματα ή ατυχήματα. Το σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί ακολουθώντας τις παρεχόμενες, σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, οδηγίες. Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, εκτός των προβλεπόμενων από την εγγύηση, ακυρώνει την εγγύηση. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με την τηλ. γραμμή Hot Line στον αριθμό +39 02 94 94 36 91

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αρ. 151 της 25ης Ιουλίου 2005, "Εφαρμογή των Οδηγιών 2002/95/EK και 2003/108/EK, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, καθώς και τη διάθεση των αποβλήτων". Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που αναφέρεται στον εξοπλισμό δείχνει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φθάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής των ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών αποβλήτων, ή να τον παραδώσει στο κατάστημα πώλησης κατά την αγορά ενός νέου εξοπλισμού ισοδύναμου τύπου, με αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την ακόλουθη προώθηση του εξοπλισμού που έχει αποξηλωθεί για ανακύκλωση, για την διαχείριση και την συμβατή περιβαλλοντική διάθεση, συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και βοηθάει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η αυθαίρετη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη επιφέρει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προσδιορίζονται στο Ν.Δ/μα υπ' αρ. 22/1997" (άρθρο 50 και ακόλουθα του υπ' αρ. 22/1977 Ν.Δ/τος).

Ιδανικός για την ενσωμάτωση του συστήματος συναγερμού με σκοπό την προστασία ενός χώρου από ανεπιθύμητες διαρρήξεις. Σε περίπτωση που ανοίξει μία πόρτα ή ένα παράθυρο το οποίο ελέγχεται από τον αισθητήρα με μαγνητική επαφή, η ενσωματωμένη σειρήνα της κεντρικής μονάδας ενεργοποιείται και εκπέμπει έναν ήχο που ακούγεται από απόσταση. Εάν υπάρχουν, θα ενεργοποιηθούν και οι πρόσθετες σειρήνες (κωδ. 100725/100728).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η παρουσία εμποδίων που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην μαγνητική επαφή και την κεντρική μονάδα θα μπορούσε να επηρεάσει τη μετάδοσή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις.


Προφυλάξεις για τη χρήση των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες με τις διαστάσεις και το βολτάζ που υποδεικνύονται.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τις μπαταρίες ακολουθώντας τις σωστές πολικότητες όπως υποδεικνύονται στη θήκη των μπαταριών. Η σύνδεση των μπαταριών με λάθος πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον ανιχνευτή.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετική τυπολογία μπαταριών όπως για παράδειγμα μία αλκαλική και μία ψευδαργύρου άνθρακα.
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές που προέρχονται από πιθανές διαρροές ή απώλειες υγρού υλικού.

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση και τη χρήση:

- Ο αισθητήρας με μαγνητική επαφή είναι μόνο και αποκλειστικά για εσωτερική χρήση (κλειστοί χώροι, γκαράζ, είσοδοι κλπ.), μην τον εγκαθιστάτε σε διαφορετικά σημεία εκτεθειμένα στις ακτίνες του ήλιου ή τα οποία χαρακτηρίζονται από δυνατό φωτισμό.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση σε σημεία με υψηλό ποσοστό υγρασίας.
- Μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε τον αισθητήρα σε περιοχές με μεγάλη ποσότητα μετάλλου ή ηλεκτρικά καλώδια και κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) πλυντήρια πιάτων ή φούρνους, για να αποφύγετε πιθανά σφάλματα στη λειτουργία του όλου συστήματος συναγερμού.
- Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εκμάθησης, αφαιρέστε τη μπαταρία με σκοπό να θέσετε το σύστημα σε συνθήκες αρχικής ρύθμισης.
- Ο αισθητήρας, εάν εγκατασταθεί σωστά, προσφέρει καλή παρακολούθηση για την πόρτα/παράθυρό σας, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία από πράξεις βανδαλισμού ή κλοπές. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** η εταιρία AVIDSEN απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ενδεχόμενες κλοπές ή ζημιές που προκαλούνται από τρίτους στις ζώνες που ελέγχονται από τον ανιχνευτή. Η συσκευή πράγματι, ανιχνεύει την παρουσία κίνησης, αλλά δεν ασκεί καμία λειτουργία αυτόματου κλεισίματος και ασφάλισης των προσβάσεων στους χώρους ή στην περιοχή που παρακολουθείται, όπως στην περίπτωση μιας ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ συσκευής. Ως εκ τούτου η συσκευή δεν εξασφαλίζει την πλήρη προστασία των χώρων στους οποίους έχει εγκατασταθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



1	Ένδειξη LED
2	Μαγνήτης
3	Πομπός



**DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE
EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
EU DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nom / Naam / Nombre / Nombre / Nome / Name / Name / Nazwa :

M. Alexandre CHAVEROT (Président)
fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement
fabrikant, gevolmachtigde, of verantwoordelijke voor het op de markt brengen van de uitrusting
fabbricante, mandatario, o persona responsabile dell'introduzione del prodotto sul mercato
fabricante, mandatario o persona responsable de la puesta en el mercado del equipo
fabricante, mandatário ou representante legal pela colocação do equipamento no Mercado
des Herstellers, seines Bevollmächtigten oder der für das Inverkehrbringen des Geräts verantwortlichen
Person manufacturer or person responsible of the placing on the market of equipment
Producent, osoba upoważniona lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie wyposażenia na rynek
Siège social / Hoofdkantoor / Domicilio social / Domicilio social / Sede social / Firmensitz / Company name / siedziby głównej: Avidsen SAS

Adresse / Ardres / Indirizzo / Dirección / Endereço / Adresse / Address / Adres :
19 Avenue Marcel Dassault
37200 TOURS
Fax : + 33 (0) 2.47.34.30.61
Tel. : + 33 (0) 2.47.34.30.60

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabriquant :
Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant :
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante :
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante :
A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante :
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer :
Niniejszą deklarację zgodności sporządzono na odpowiedzialność producenta :

Identification du produit / Identificatie van het produkt / Identificazione del prodotto / Identificación del producto / Identificação do produto / Produktmerkmale / Identification of the product / Identyfikacja produktu: Door/ Window detector control

- Référence commerciale / Commerciële referentie / Riferimento commerciale / Referencia comercial / Referência comercial / Produktbezeichnung / Commercial reference / handlowych odniesień:
100723

- L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
- Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:
- L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
- El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:
- O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:
- Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
- The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
- Przedmiot deklaracji opisanej powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii:

• Directive RoHS 2011/65/EU / Direttiva RoHS 2011/65/EU / Directiva RoHS 2011/65/EU / Directiva RoHS 2011/65/EU / RoHS directive 2011/65/EU / RoHS richtlijn 2011/65/EU / Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) / Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Standards

- EN 62368-1 :2014
- IEC 62479 :2010
- Draft ETSI EN 301 489-1 V2.21 (2019-03)
- Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

- A cet effet, déclare que toutes les séries d'essais ont été effectuées
- Verklaart daartoe dat alle series testen uitgevoerd zijn
- A tale effetto, dichiara chetutte le prove sono state eseguite
- A tal efecto, declara que se han efectuado todas las series de pruebas

- Para o efeito, declara que foram efectuadas todas as séries de ensaios
- Erklärt, dass alle Testreihen durchgeführt wurden
- Declares that all the required tests have been done
- W związku z tym oświadcza się, że wykonano wszystkie serie prób.

Date / Datum / Data / Data / Data / Datum / Date / Data: 16 / 07 / 2021 (16 July 2021)

Signature et titre / Handtekening en functie / Firma e titolo / Firma y cargo / Assinatura e título / Unterschrift und funktion / Signature and title / Podpis i stanowisko :
Mr. Alexandre CHAVEROT (Président)
(personne autorisée / bevoegd persoon / persona autorizzata / persona aut orizada / representante legal / autorisierte Person / authorized person / osoby upoważnionej)



Avidsen SAS
19 Avenue Marcel Dassault
37200 TOURS – France
Tel. : + 33 (0) 2.47.34.30.60
S.A.S. au capital de 1.000.000 €
N° siret : 420 462 533 00043



www.avidsen.com

