


ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Για μηχανισμό κίνησης πόρτας 24 V

Κωδ. αναφ. 114376



ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ AVIDSEN



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
24 V - 6 AH



20 W



24 V



ΕΥΚΟΛΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το κιτ ηλιακής τροφοδοσίας της Avidsen σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει όλες τις συνδέσεις σε παροχή 230 V AC. Η μπαταρία, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πάνελ για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου, φορτίζει μέσω του ηλιακού πάνελ και συσσωρεύει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτεί τη λειτουργία του μηχανισμού κίνησης πόρτας της Avidsen (βλ. συμβατά μοντέλα). Με την ηλιακή τροφοδοσία για το μοτέρ της πόρτας σας, επιλέγετε ένα προϊόν που είναι εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση (δεν χρειάζεται να τραβήξετε κανένα καλώδιο ούτε να κάνετε βαριές εργασίες), και βγαίνετε σίγουρα κερδισμένοι: μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πόρτα σας κανονικά ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και εξοικονομείτε χρήματα στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.



ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ AVIDSEN



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
24 V - 6 AH



20 W



24 V



ΕΥΚΟΛΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

TA + ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς κίνησης Avidsen 24 V

- Ιδανικό για τους μηχανισμούς κίνησης για συρόμενη και ανακλινόμενη πόρτα της Avidsen

Ευκολία στη χρήση και την εγκατάσταση

- Δεν απαιτεί σκάψιμο. Συνδέεται κοντά στον μηχανισμό κίνησης
- Μικρού μεγέθους και καλαίσθητη εγκατάσταση: χωρίς πρόσθετη μονάδα, η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο πίσω μέρος του πάνελ
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κάθετη επιφάνεια



Εξοικονόμηση ενέργειας


- Χωρίς συμπληρωματική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
- Λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Επιτρέπει τουλάχιστον 10 ανοίγματα / κλεισίματα την ημέρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

- 1 ηλιακό πάνελ 20 W
- Στήριγμα στερέωσης 45°
- 1 μπαταρία λιθίου 24 V - 6 Ah
- Καλώδιο σύνδεσης 2 m
- Βίδες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Ηλιακό πάνελ μονοκρυσταλλικό 20 W
Μπαταρία	Λιθίου 18-25,2 V 6 Ah
Λειτουργία	10 ανοίγματα/κλεισίματα του μηχανισμού κίνησης την ημέρα
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10/+50°C
Δείκτης προστασίας	IP44
Διαστάσεις και βάρος	Ύψος 44 cm, πλάτος 36 cm, πάχος 6,5 cm - 3,5 kg

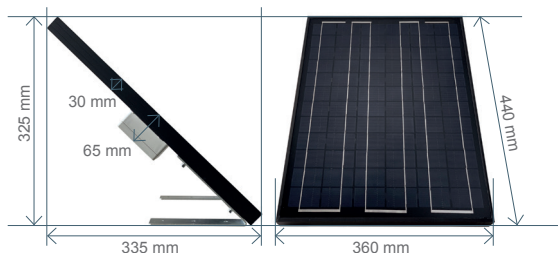

avidsen

114376

