

TEHA 410

KIT MOTORISATION

À vérins - Pour portails à 2 battants
Ref.114173



COMPATIBLE TOUS
TYPES DE PORTAILS
AJOUÉS



OPTION SOLAIRE



OPTION
BATTERIE DE SECOURS



OPTION COMPATIBLE
SMARTPHONE




Nous vous remercions d'avoir acheté une motorisation de portail.

Ce document est un guide de démarrage rapide donnant les principales étapes de l'installation ainsi que le matériel nécessaire. Pour effectuer l'installation, veuillez télécharger le manuel d'installation à l'adresse suivante : <http://www.avidsen.com>

Mise en garde : Les instructions de sécurité et les instructions d'installation sont dans le manuel d'installation. Suivre toutes ces instructions car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

CONTENU DU KIT

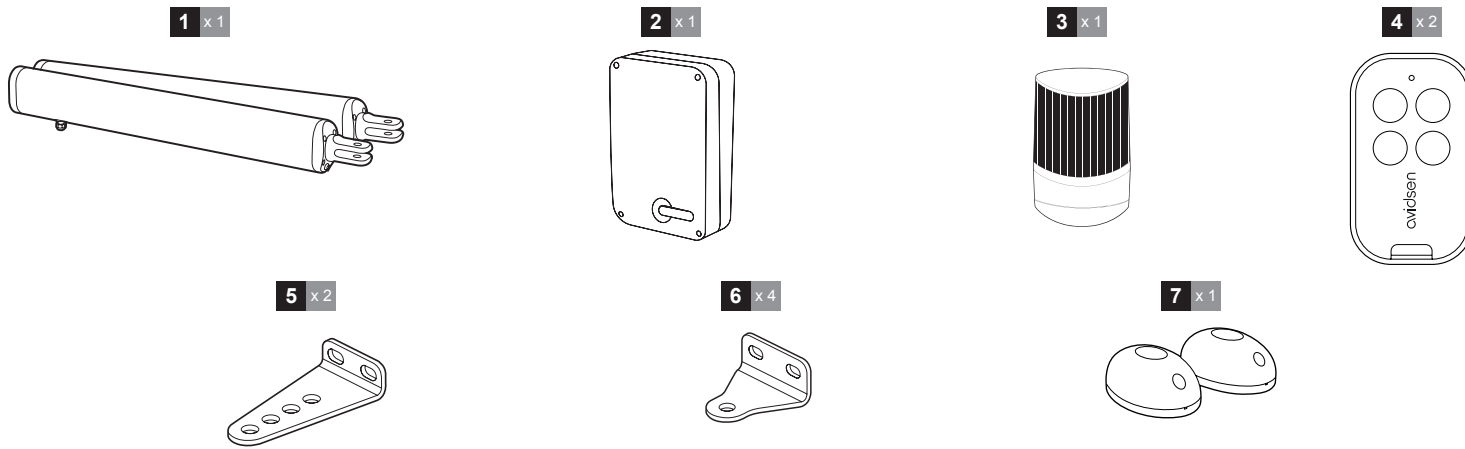


1	Vérins
2	Coffre de commande
3	Feu clignotant
4	Télécommande

5	Patte de fixation portail
6	Patte de fixation pilier
7	Photocellules et leurs accessoires

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (NON FOURNI)

L'outillage et la visserie nécessaires à l'installation doivent être en bon état et conformes aux normes de sécurité en vigueur.




feu clignotant 3m de câble 2 x 0,5mm2	vérins 10m de câble 2 x 1,5mm2	fixation sur le pilier : - coffret électronique Ø6 x2 Ø4 x2 Ø6	fixation des pattes sur les piliers : Ø12x150 x6 Ø8x150 x6 Ø12	fixation des pattes sur le portail : Choisir un système vis/ écrous adapté à l'épaisseur du portail. Il y a 4 points de fixation	fixation du feu clignotant sur le pilier Ø6 x2 Ø4 x2 Ø6
---	--	--	--	--	---

INSTALLATION

Consigne de sécurité : veuillez se reporter à la notice d'installation pour lire toutes les instructions de sécurité. Pour effectuer l'installation, veuillez télécharger le manuel d'installation à l'adresse suivante : <http://www.avidsen.com>

Vue d'ensemble :

Les câbles utilisés doivent être choisis pour un usage extérieur (Type H07RN-F par exemple).
Le passage des câbles entre les deux piliers doit être conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100).
Le câble d'alimentation du motoréducteur doit être à 80cm de profondeur avec un grillage de signalisation rouge.

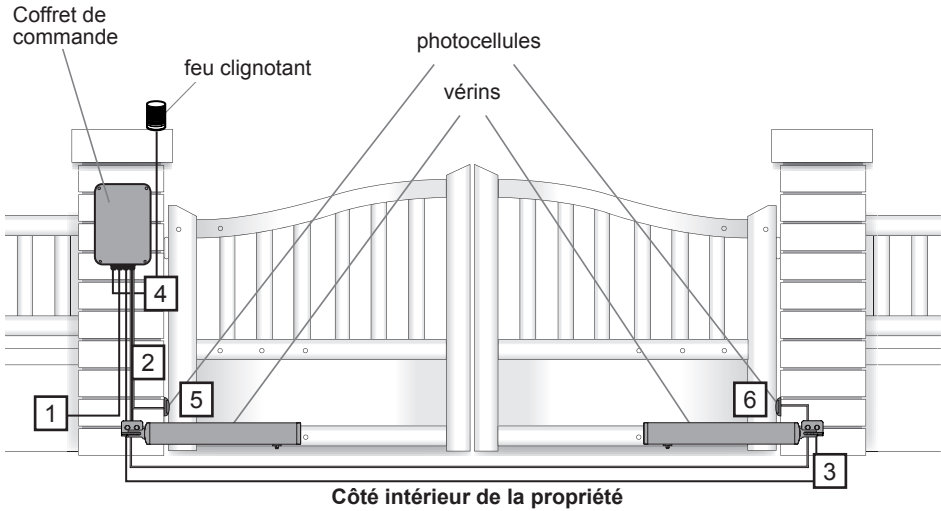

Liste des câbles :

	Connexion	Câble	Longueur maxi
1	Ligne d'alimentation 230Vac	Câble 3 x 2.5mm2 (longueur supérieure à 30m) Câble 3 x 1.5mm2 (longueur inférieure à 30m)	Non limitée
2	Moteur gauche	Câble 2x1.5mm²	10m
3	Moteur droit	Câble 2x1.5mm²	10m
4	Feu clignotant	Câble 2x0.5mm²	3m
5	Photocellule RX	Câble téléphonique 4 brins	10m
6	Photocellule TX	Câble téléphonique 4 brins	10m

L'installation se résume en 4 étapes :

- Pose des vérins sur les piliers et le portail, ainsi que du coffret électronique.
- Raccordement électrique des moteurs et du coffret électronique au secteur. Ce dernier raccordement doit être effectué par du personnel qualifié (électricien...).
- Réglages et mise en fonctionnement :
Attention : Effectuer la mise sous tension du coffret électronique uniquement lorsque tous les branchements ont été effectués.
 - Lire le chapitre de la notice d'installation concernant les réglages simples.
 - Lancer l'auto apprentissage de la course (appuyer pendant 3 secondes sur « + »)
 - Programmer les télécommandes :
 - appuyer sur « - » pendant 3 secondes
 - appuyer sur « OK »
 - appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser
 - Répéter la procédure pour chaque télécommande
 - Choix du mode de fonctionnement :Par défaut, la fermeture automatique est désactivée. Pour l'activer, l'installation d'un jeu de photocellules est nécessaire
- Essais de fonctionnement : Afin de se familiariser avec l'automatisme et de vérifier son bon fonctionnement, lire le chapitre concernant l'utilisation et effectuer des essais de fonctionnement (ouverture/fermeture, provoquer une détection d'obstacle, couper le faisceau de photocellules). A l'issue de ces essais, il pourra être nécessaire de modifier certains réglages (la force du moteur notamment).

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Avidsen déclare que l'équipement est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la Directive RED 2014/53/EU.
Directive 2014/35/EU: (protection de la santé et sécurité des utilisateurs).
Directive 2014/30/EU: (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique).
Directive 2014/53/EU : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables).
La déclaration de conformité complète est disponible sur le site www.avidsen.com

À Tours le 29/11/23
Alexandre Chaverot, président

