

EXTEL

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ. 761004
XC500

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

umii



Κατασκευασμένο από
100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ και
70% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

WIFI
2.4GHz

Bluetooth



ΕΩΣ 8 Μ



500 KG

24V



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
(κωδ. αναφ. 114375)



ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
(για πόρτα 3 m)



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
(εξ ολοκλήρου από τη
δωρεάν εφαρμογή)

Το μοτέρ πύλης για συρόμενη πόρτα σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την πύλη σας από την εφαρμογή **Extel Umii**. Ανήκει στην οικογένεια συνδεδεμένων προϊόντων **Extel Umii**. Η Extel σχεδίασε μια σειρά με γνώμονα την απλότητα, τη φιλικότητα προς τον χρήστη και την άνεση.

Umii είναι η σειρά συνδεδεμένων προϊόντων της επωνυμίας **Extel**. Η δωρεάν εφαρμογή **Extel Umii** συγκεντρώνει όλα τα προϊόντα σας σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα το πλήρες συνδεδεμένο σπίτι σας, σύμφωνα με τον τρόπο ζωής σας. Με ένα συνδεδεμένο μοτέρ πύλης εξασφαλίζετε εγγυημένα μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στην καθημερινότητά σας.



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Ελέγξτε κατ' επιλογή το άνοιγμα της πύλης σας από:

Τα 2 τηλεχειριστήρια που παρέχονται.

Σας επιτρέπουν να ανοίγετε την πύλη σας εντελώς ή εν μέρει (λειτουργία πορτονιού).



Εφαρμογή ΔΩΡΕΑΝ

umii



Σημείωση: μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 τηλεχειριστήρια με ένα κουμπί για πλήρες άνοιγμα της πύλης και ένα κουμπί για τη λειτουργία διέλευσης πεζών.


Οι φωνητικοί βοηθοί Google ή Alexa είναι συμβατοί με Extel Umii.

Το smartphone σας.

Με την εφαρμογή Umii, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πύλη σας εξ αποστάσεως.



Όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα!

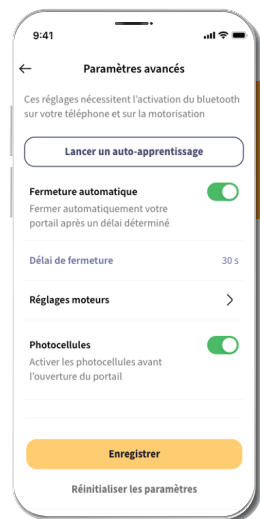

ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ

Η δωρεάν εφαρμογή Umii σας βοηθάει να παραμετροποιήσετε πλήρως τον μηχανισμό σας.

Ανά πάσα στιγμή, από τη δωρεάν εφαρμογή **Umii**:

- Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα την παραμετροποίηση του μηχανισμού σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τα αξεσουάρ σας.
- Μπορείτε να ελέγξετε τη θέση της πύλης σας (κλειστή/ανοιχτή).
- Μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πύλη σας εξ αποστάσεως.
- Μπορείτε να ειδοποιείτε αν μια εντολή δεν εκτελεστεί.

Παραμετροποίηση μέσω



Χάρη στην εφαρμογή, η **Εξυπηρέτηση μετά την πώληση** μπορεί να εντοπίσει τη βλάβη εξ αποστάσεως και, με τη σύμφωνη γνώμη σας, να αναλάβει τον έλεγχο της εγκατάστασής σας για να σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.




Η ΕΧΤΕΛ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Εξατομικεύστε τη χρήση του μοτέρ ρυθμίζοντας τη δύναμη, την ταχύτητα και την επιτάχυνση της κίνησης της πύλης σας.

Για να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερο χρόνο, να αυξήσετε την άνεση και να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας, το μοτέρ πύλης προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών:

- Προοδευτική έναρξη κίνησης και επιβράδυνση τέρματος διαδρομής
- Ανίχνευση εμποδίων
- Χρόνος ανοίγματος **12 δευτερολέπτων** για πόρτα 3 m
- Η πύλη κλείνει σε **αυτόματη** και **ημιαυτόματη λειτουργία**
- Άνοιγμα **προς τα αριστερά** ή **προς τα δεξιά**


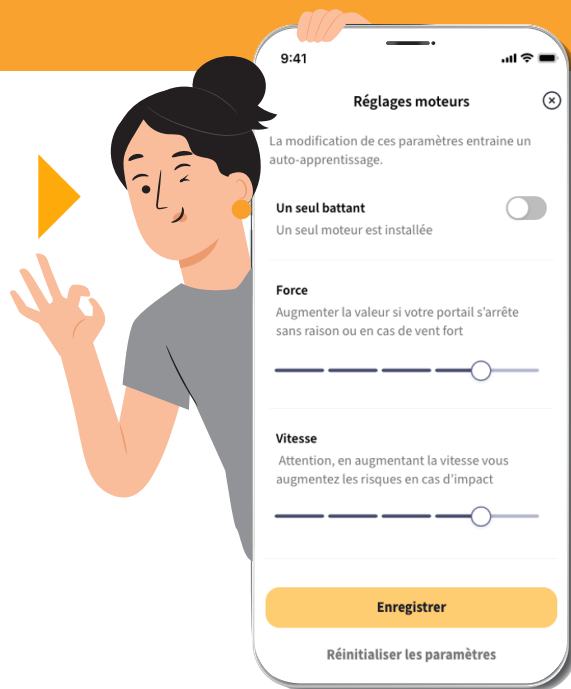


Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανοίξετε την πύλη σας χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα 2 παρεχόμενα κλειδιά αποσύμπλεξης.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

Το μοτέρ πύλης της Extel έχει σχεδιαστεί με δύο πλεονεκτήματα κατά νου, για να είναι βέβαιο πως θα αποκτήσετε ένα προϊόν που θα διαρκέσει πολλά χρόνια:

Οι οδοντωτοί τροχοί του μοτέρ είναι **μεταλλικοί**: μπορούν να υποστηρίξουν πύλες βάρους 500 kg.



Οι κρεμαγιέρες είναι κατασκευασμένες από **μέταλλο και νάιλον**: για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και να αποτρέπεται η διάβρωση ή η οξείδωση.



Ο μηχανισμός κίνησης πύλης είναι εξοπλισμένος με ενσύρματες εισόδους ελέγχου, που του επιτρέπουν να συνδεθεί με **οποιαδήποτε θυροτηλεόραση/ενδοσυνεννόηση με χειριστήριο πύλης**.




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

- 1 μοτέρ
- 2 τηλεχειριστήρια
- 1 φανός αναλαμπής
- 1 ζευγάρι φωτοκύτταρων
- 8 κρεμαγιέρες 50 cm, δηλαδή 4 m συνολικά
- 2 κλειδιά αποσύμπλεξης
- 1 οδηγός τοποθέτησης
- 1 οδηγός γρήγορης εκκίνησης



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΚΕΤΑΣ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

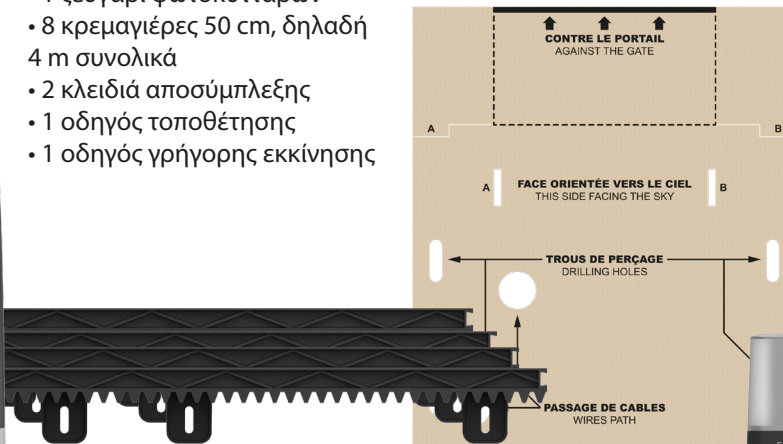

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

ΑΠΟ **100%**
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΚΑΙ ΑΠΟ **70%**
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



Προσπαθούμε να κατασκευάζουμε προϊόντα που περιορίζουν τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον. Αυτός ο μηχανισμός κίνησης είναι κατασκευασμένος από ανακυκλωμένο αλουμίνιο και πλαστικό.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας της Γαλλίας (ADEME), το ανακυκλωμένο αλουμίνιο εκπέμπει 13 φορές λιγότερο CO2 από το νέο αλουμίνιο. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκπέμπει το μισό CO2 σε σχέση με το νέο πλαστικό.




ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

Το μοτέρ λειτουργεί με ηλεκτρισμό. Αλλά η Extel προχωράει ένα βήμα παραπέρα για να διασφαλίσει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε τα οφέλη του μηχανισμού σας σε όλες τις συνθήκες. Έχει προβλεφθεί υποδοχή εφεδρικής μπαταρίας. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εξάρτημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ηλιακό πάνελ για την τροφοδοσία του μοτέρ χωρίς να δαπανάται επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια.

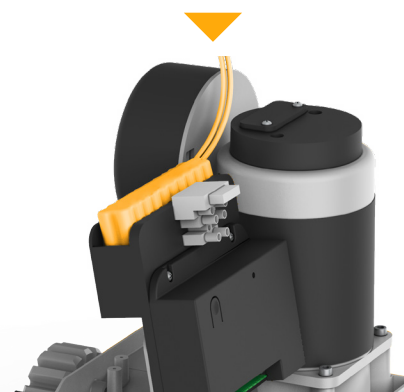

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ

Αυτός ο μηχανισμός κίνησης είναι συμβατός με τους ακόλουθους τύπους πυλών:


- Μέγιστο μήκος πύλης 8 μέτρα
- Μέγιστο βάρος πύλης 500 kg.

Η πύλη μπορεί να είναι κατασκευασμένη από ξύλο, χάλυβα, αλουμίνιο ή PVC. Μπορεί να είναι συμπαγής ή διάτρητη, με σχέδια ή κάγκελα.




Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε εξ αποστάσεως από τις λειτουργίες ενός συνδεδεμένου μηχανισμού κίνησης, θα πρέπει να φτάνει το σήμα από το ρούτερ σας στην πύλη ή, ενδεχομένως, να εγκαταστήσετε έναν επαναλήπτη Wifi εάν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.

Το πλήρες κιτ του μηχανισμού κίνησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το μοτέρ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθηθείτε τα εργαλεία και τις λειτουργίες που παρέχονται με το κιτ:

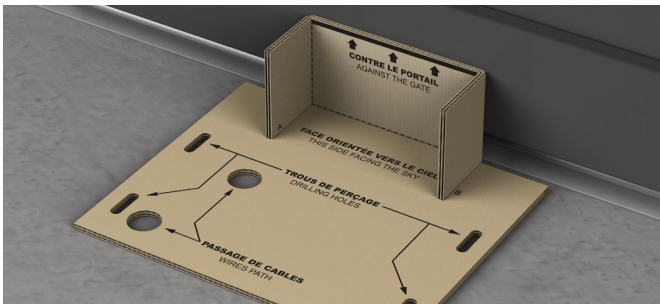

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο οδηγός τοποθέτησης συμπεριλαμβάνεται: είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χαρτόνι και περιέχει τις σημάνσεις που χρειάζεστε για να στερεώσετε το μοτέρ, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων

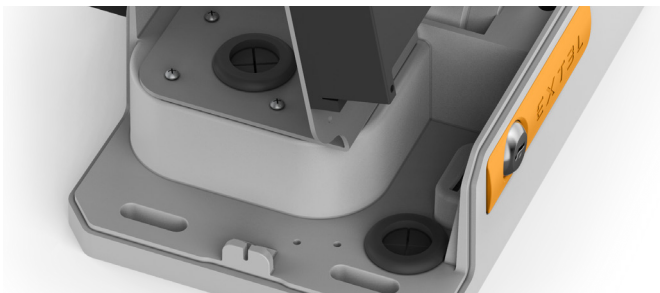

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Ένα σύστημα οργάνωσης καλωδίων διευκολύνει την τοποθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων: το αποτέλεσμα είναι καθαρό, τα καλώδια τακτοποιούνται και εγκαθίστανται γρήγορα



Η σειρά **Extel Umii** έχει θέσει ως στόχο να κάνει τη ζωή των χρηστών της όσο το δυνατόν πιο εύκολη, εξασφαλίζοντας ένα υψηλής ποιότητας και προσιτό ταυτόχρονα συνδεδεμένο σπίτι. Κατά την εγκατάσταση του μοτέρ σας, επωφεληθείτε από:

Μια πραγματικά καινοτόμο μηχανική εγκατάσταση στην αγορά κινητήρων

...

Διαισθητικό προγραμματισμό με την εφαρμογή **Extel Umii**



ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ UMII,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ
ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΑΛΑ!



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοτέρ

Τύπος	Μηχανισμός κίνησης + ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου WiFi
Σύνθεση	Μοτέρ 24V, Μηχανικός μειωτήρας στροφών, Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου
Τροφοδοσία	230Vac ή 24Vdc
Μέγ. ισχύς	250W
Μέγιστη δύναμη	300N
Ονομαστική διάρκεια λειτουργίας	10 λεπτά
Μέγιστος αριθμός κύκλων/ώρα	10
Έξοδος φανού αναλαμπής	24V για φανό LED
Έξοδος φωτοκυττάρων	3 ζεύγη το μέγιστο στα 24V
Είσοδος φωτοκυττάρων	Είσοδος ξηρής επαφής κανονικά κλειστή
Είσοδος εντολής πόρτας	Είσοδος ξηρής επαφής κανονικά ανοιχτή
Είσοδος εντολής για μερικό άνοιγμα (διέλευση πεζών)	Είσοδος ξηρής επαφής κανονικά ανοιχτή
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C/+40°C
Δείκτης προστασίας	IP44
Αριθμός εντολών τηλεχειρισμού που αποθηκεύονται στη μνήμη	15 με 1 κουμπί εντολής πόρτας και 1 κουμπί εντολής διέλευσης πεζών
Απαιτούμενη διαμόρφωση	Ελάχιστη έκδοση iOS: 12 Ελάχιστη έκδοση Android: 6

Φωτοκύτταρα

Τύπος	Ανιχνευτής παρουσίας με διαμορφωμένη δέσμη υπέρυθρου φωτός. Σύστημα ασφαλείας τύπου D κατά το πρότυπο EN 12453
Συστατικά μέρη	1 πομπός (TX) και 1 δέκτης (RX)
Τροφοδοσία	12Vdc, 12Vac, 24Vdc, 24Vac
Μέγιστη ονομαστική ισχύς	0,7W το ζεύγος
Έξοδος	- 1 έξοδος ξηρής επαφής κανονικά κλειστή (COM/NC) - 1 έξοδος ξηρής επαφής κανονικά ανοιχτή (COM/NO)
Γωνία εκπομπής Γωνία λήψης	10° περίπου/10° περίπου
Εμβέλεια	15m το μέγιστο (η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C/+40 °C
Δείκτης προστασίας	IP44

Φανός αναλαμπής

Τύπος	Φωτισμός με LED 8 W - Διαχείριση της αναλαμπής από την ηλεκτρονική πλακέτα
Τροφοδοσία	Μέγιστη τάση τροφοδοσίας: 24VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C/+40°C
Δείκτης προστασίας	IP44

Τηλεχειριστήριο

Τύπος	Τύπος: Διαμόρφωση AM τύπου ΟΟΚ. Κωδικοποίηση τύπου Κυλιόμενου κωδικού 16 bit (δηλαδή 65536 δυνατοί συνδυασμοί)
Συχνότητα	433,92 MHz
Τροφοδοσία	3 V τύπου CR2032
Πλήκτρα	4 πλήκτρα
Εκπεμπόμενη ισχύς	< 10mW
Αυτονομία	1 έτος με συχνότητα 10 χρήσεων ημερησίως
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C / +40°C



EXTEL



XC500

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ. 761004



Μη συμβατικές φωτογραφίες και εικόνες / ©AdobeStock.com / Η Extel συνιστά επωνυμία του ομίλου Avidsen.

Η εταιρεία Avidsen επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, των διαστάσεων και των χρωμάτων των προϊόντων της παρούσας προσφοράς χωρίς προειδοποίηση. © Extel France 2022