EXTEL

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ. 761005
XB250

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

umii



ΕΩΣ 2,5 Μ ΑΝΑ ΠΟΡΤΑ

250 KG ΑΝΑ ΠΟΡΤΑ

24V

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
(κωδ. αναφ. 114375)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
(για άνοιγμα 90°)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
(εξ ολοκλήρου από τη δωρεάν εφαρμογή)

Κατασκευασμένο από
100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ και
70% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

WI FI 2.4GHz


Bluetooth™

Το μοτέρ πύλης με αρθρωτούς βραχίονες για ανακλινόμενες πόρτες σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την πύλη σας από την εφαρμογή **Extel Umii**. Ανήκει στην οικογένεια συνδεδεμένων προϊόντων **Extel Umii**. Η Extel σχεδίασε μια σειρά με γνώμονα την απλότητα, τη φιλικότητα προς τον χρήστη και την άνεση.

Umii είναι η σειρά συνδεδεμένων προϊόντων της επωνυμίας **Extel**. Η δωρεάν εφαρμογή **Extel Umii** συγκεντρώνει όλα τα προϊόντα σας σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Μπορείτε **να δημιουργήσετε εύκολα** το πλήρες συνδεδεμένο σπίτι σας, σύμφωνα με τον τρόπο ζωής σας. Με ένα συνδεδεμένο μοτέρ πύλης εξασφαλίζετε **εγγυημένα μεγαλύτερη άνεση** και **ευκολία στην καθημερινότητά σας**.



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

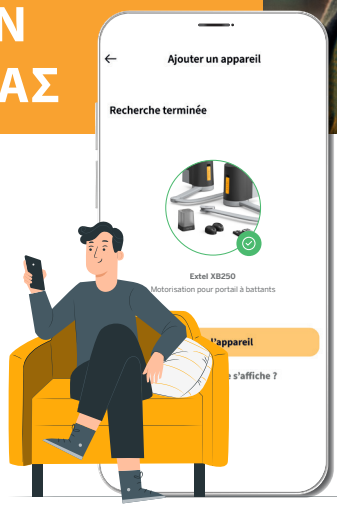

Ελέγξτε κατ' επιλογή το άνοιγμα της πύλης σας από:

Εφαρμογή **ΔΩΡΕΑΝ**

umii

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Τα 2 τηλεχειριστήρια που παρέχονται.
Σας επιτρέπουν να ανοίγετε την πύλη σας εντελώς ή μόνο ένα φύλλο (λειτουργία πορτονιού).



Σημείωση: μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 τηλεχειριστήρια με ένα κουμπί για πλήρες άνοιγμα της πύλης και ένα κουμπί για τη λειτουργία πορτονιού (ένα μόνο φύλλο).




JUST ASK alexa

fonctionne avec l'Assistant Google

Οι φωνητικοί βοηθοί Google ή Alexa είναι συμβατοί με **Extel Umii**.

Το smartphone σας.
Με την εφαρμογή Umii, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πύλη σας εξ αποστάσεως.

Όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα!

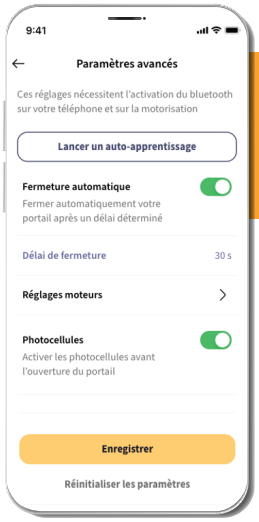

Παραμετροποίηση μέσω Bluetooth™

ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ

Η δωρεάν εφαρμογή Umii σας βοηθάει να παραμετροποιήσετε πλήρως τον μηχανισμό σας.

Ανά πάσα στιγμή, από τη δωρεάν εφαρμογή **Umii**:

- Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα την παραμετροποίηση του μηχανισμού σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τα αξεσουάρ σας.
- Μπορείτε να ελέγξετε τη θέση της πύλης σας (κλειστή/ανοιχτή).
- Μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πύλη σας εξ αποστάσεως.
- Μπορείτε να ειδοποιείστε αν μια εντολή δεν εκτελεστεί.




Χάρη στην εφαρμογή, η **Εξυπηρέτηση μετά την πώληση** μπορεί να εντοπίσει τη βλάβη εξ αποστάσεως και, με τη σύμφωνη γνώμη σας, να αναλάβει τον έλεγχο της εγκατάστασής σας για να σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.



Η EXTEL ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Εξατομικεύστε τη χρήση του μοτέρ ρυθμίζοντας τη δύναμη, την ταχύτητα και την επιτάχυνση της κίνησης της πύλης σας.

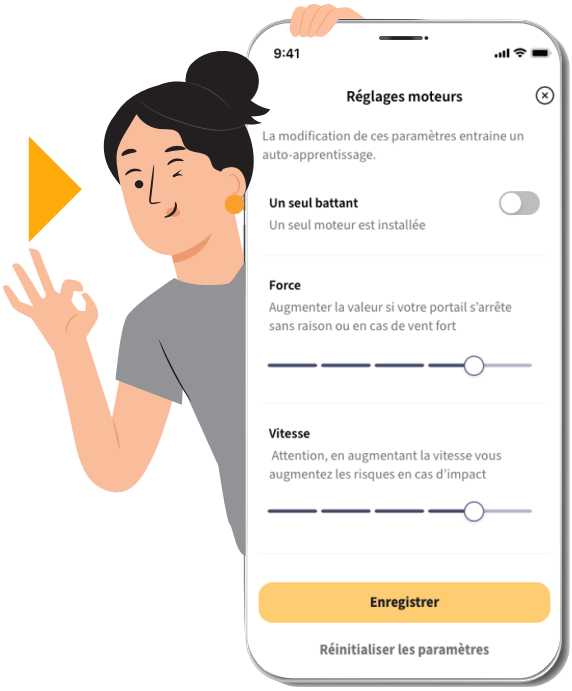

Για να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερο χρόνο, να αυξήσετε την άνεση και να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας, το μοτέρ πύλης προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών:


- **Προοδευτική έναρξη κίνησης** και **επιβράδυνση τέρματος διαδρομής**

- **Ανίχνευση εμποδίων**

- Χρόνος ανοίγματος **17 δευτερολέπτων** για άνοιγμα 90°

- Η πύλη κλείνει σε **αυτόματη** και **ημιαυτόματη λειτουργία**

- Το **πλάτος ανοίγματος** αποτελεί επίσης εγγύηση άνεσης: **μέγιστο άνοιγμα 135°** προς τα μέσα και **μέγιστο άνοιγμα 90°** προς τα έξω.

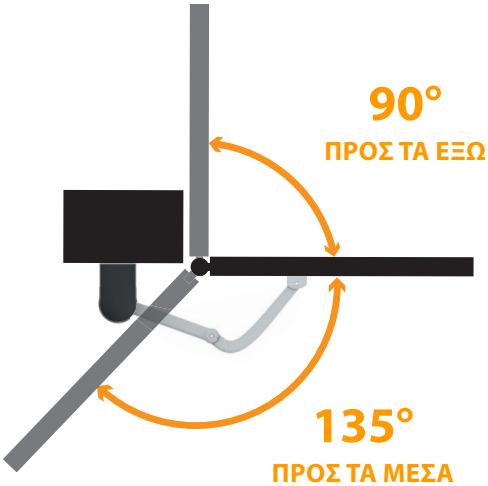







Για να διασφαλιστεί η μακροζωία της εγκατάστασής σας, οι οδοντωτοί τροχοί που είναι εγκατεστημένοι στο **μοτέρ είναι από μέταλλο**.
Δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης ή φθοράς. Η συντήρηση είναι εύκολη (το κάλυμμα τους προστατεύει από τη βροχή και τη σκόνη) και διατηρεί το μοτέρ σας σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανοίξετε την πύλη σας χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί χειροκίνητης αποσύμπλεξης.






Ο μηχανισμός κίνησης πύλης είναι εξοπλισμένος με ενσύρματες εισόδους ελέγχου, που του επιτρέπουν να συνδεθεί **με οποιαδήποτε θυροτηλεόραση/ ενδοσυνεννόηση με χειριστήριο πύλης.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

- 2 μοτέρ με αρθρωτό βραχίονα και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία
- 2 τηλεχειριστήρια με 4 κουμπιά
- 1 φανός αναλαμπής
- 1 ζευγάρι φωτοκύτταρων
- Στερεωτικοί βραχίονες και στηρίγματα
- 1 κλειδί αποσύμπλεξης
- 1 οδηγός τοποθέτησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

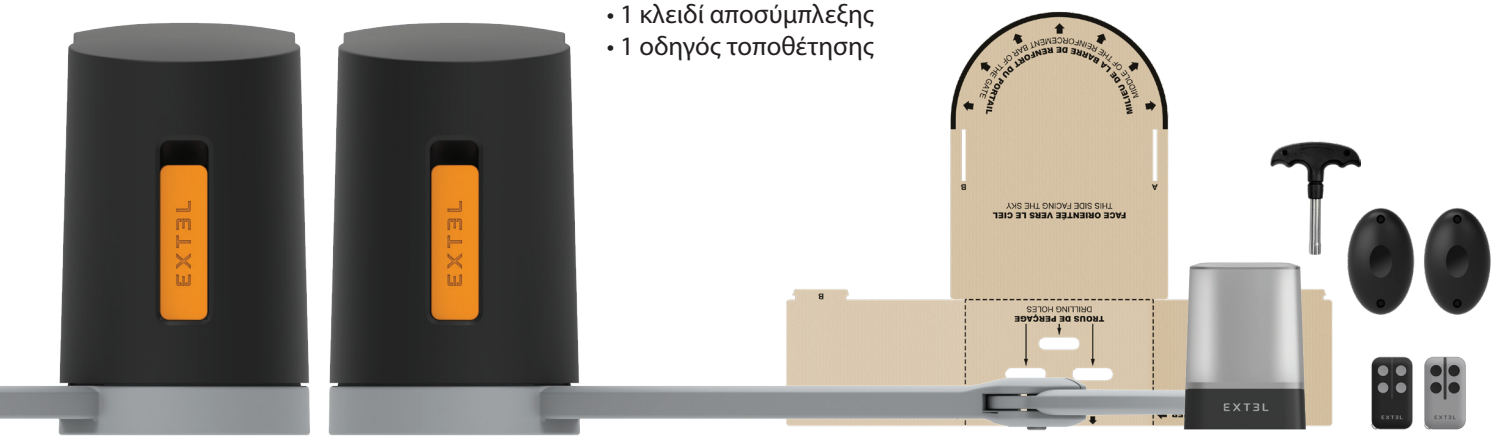


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΚΑΙ ΑΠΟ 70% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Προσπαθούμε να κατασκευάζουμε προϊόντα που περιορίζουν τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον. Αυτός ο μηχανισμός κίνησης είναι κατασκευασμένος από ανακυκλωμένο αλουμίνιο και πλαστικό.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας της Γαλλίας (ADEME), το ανακυκλωμένο αλουμίνιο εκπέμπει 13 φορές λιγότερο CO_2 από το νέο αλουμίνιο. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκπέμπει το μισό CO_2 σε σχέση με το νέο πλαστικό.

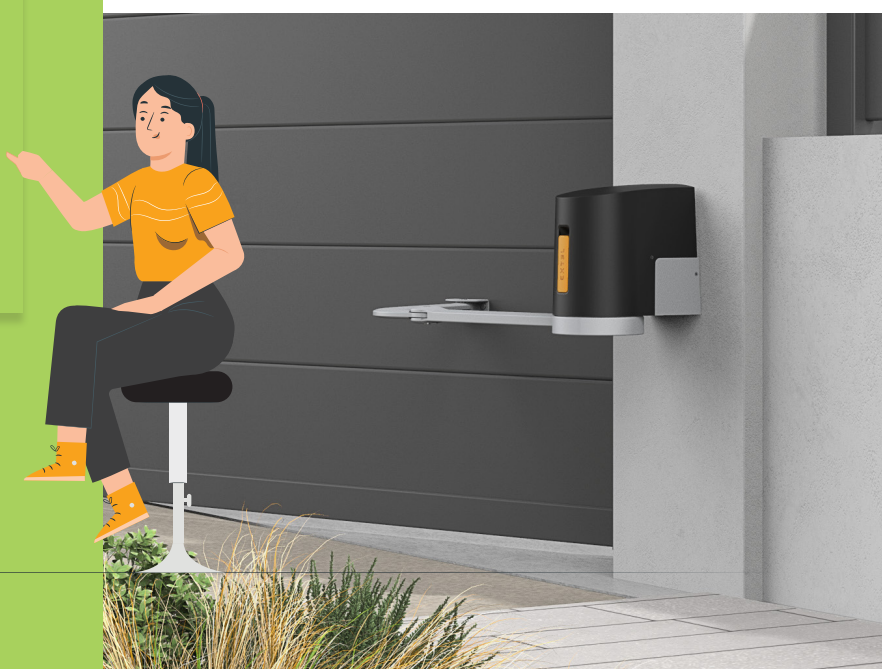


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ηλιακό πάνελ για την τροφοδοσία του μοτέρ χωρίς να δαπανάται επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια.

Το μοτέρ λειτουργεί με ηλεκτρισμό. Αλλά η Extel προχωράει ένα βήμα παραπέρα για να διασφαλίσει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε τα οφέλη του μηχανισμού σας σε όλες τις συνθήκες. Έχει προβλεφθεί υποδοχή εφεδρικής μπαταρίας. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εξάρτημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

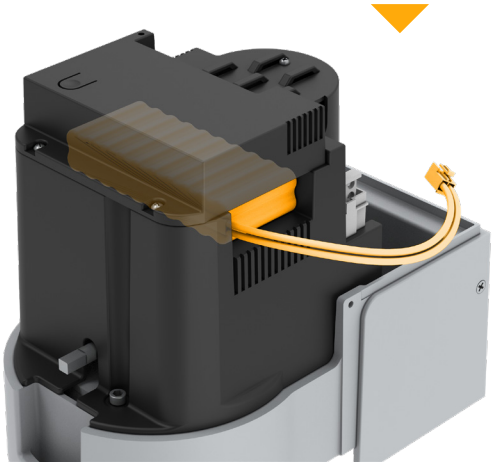

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ

Αυτός ο μηχανισμός κίνησης είναι συμβατός με τους ακόλουθους τύπους πυλών:

- Μέγιστο μήκος 2,5 μέτρα ανά φύλλο
- Μέγιστο βάρος 250 κιλά ανά φύλλο

Η πύλη μπορεί να είναι κατασκευασμένη από ξύλο, χάλυβα, αλουμίνιο ή PVC. Μπορεί να είναι συμπαγής ή διάτρητη, με σχέδια ή κάγκελα.



Σημείωση: αυτό το μοντέλο αναπαράγει τη φυσική κίνηση μιας πύλης. Είναι κατάλληλο για μεγάλους χώρους πίσω από την κολόνα του ανακλινόμενου φύλλου. Πριν αγοράσετε αυτό το μοντέλο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να επεκταθούν οι βραχίονες του μοτέρ, διαφορετικά προτιμήστε τον μηχανισμό κίνησης για ανακλινόμενες πόρτες με γρύλους της σειράς **Extel Umii** (κωδ. αναφ. 761003).



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΕΝΕΣ ΚΟΛΟΝΕΣ (15cm min.)

WIFI 2.4GHz

Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε εξ αποστάσεως από τις λειτουργίες ενός συνδεδεμένου μηχανισμού κίνησης, θα πρέπει να φτάνει το σήμα από το ρούτερ σας στην πύλη ή, ενδεχομένως, να εγκαταστήσετε έναν επαναλήπτη Wifi εάν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.




Η σειρά **Extel Umii** έχει θέσει ως στόχο να κάνει τη ζωή των χρηστών της όσο το δυνατόν πιο εύκολη, εξασφαλίζοντας ένα υψηλής ποιότητας και προσιτό ταυτόχρονα συνδεδεμένο σπίτι. Κατά την εγκατάσταση του μοτέρ σας,επωφεληθείτε από:

Μια πραγματικά καινοτόμο μηχανική εγκατάσταση στην αγορά κινητήρων

• • •

Διαισθητικό προγραμματισμό με την εφαρμογή **Extel Umii**

Το πλήρες κιτ του μηχανισμού κίνησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το μοτέρ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθηθείτε τα εργαλεία και τις λειτουργίες που παρέχονται με το κιτ:

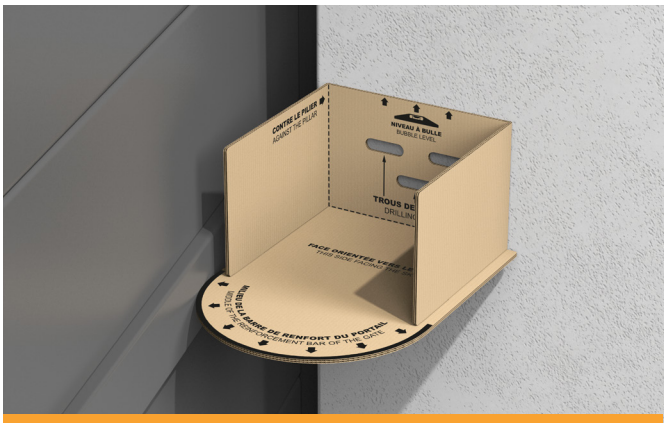


ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Ο οδηγός τοποθέτησης συμπεριλαμβάνεται: είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό χαρτόνι και περιέχει τις σημάνσεις που χρειάζεστε για να στερεώσετε το μοτέρ, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων



ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η νέας γενιάς βάση στερέωσης τοποθετείται γρήγορα και εύκολα στην κολόνα, επιτρέποντας την ανάρτηση του μοτέρ με απόλυτη ασφάλεια

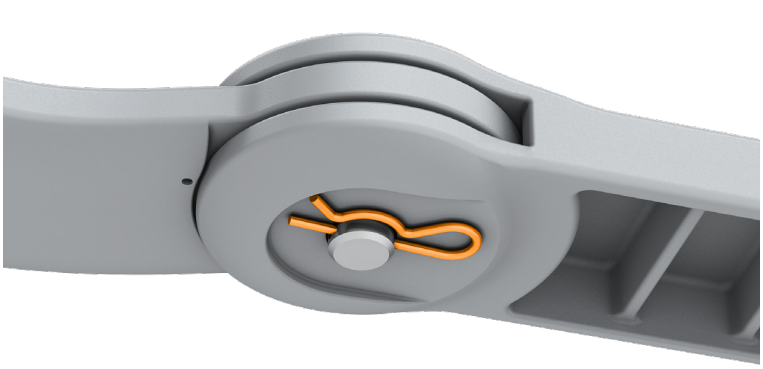

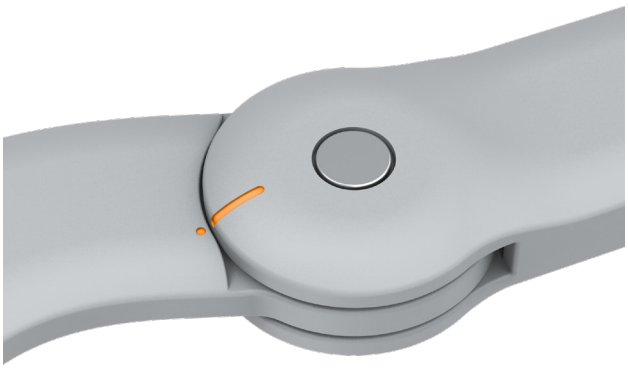

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Ειδικό εργαλείο που διευκολύνει την εγκατάσταση των δύο αρθρωτών βραχιόνων χωρίς την αγορά πρόσθετων εργαλείων εκτός του κιτ



ΣΤΟΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Τα στόπερ τέρματος διαδρομής για το άνοιγμα και το κλείσιμο δεν απαιτούν καμία πρόσθετη εγκατάσταση: είναι ενσωματωμένα στο μοτέρ.

ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ UMII, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΑΛΑ!





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοτέρ

Τύπος	Μοτέρ 24Vdc, μειωτήρας στροφών με οδοντωτούς τροχούς, αποσύμπλεξη
Στοιχεία	1 αριστερό μοτέρ και 1 δεξιό μοτέρ
Τροφοδοσία	24Vdc
Ονομαστική τιμή ροπής	50Nm
Κατανάλωση στην ονομαστική δύναμη	3 A
Ονομαστική διάρκεια λειτουργίας	10 κύκλοι την ώρα
Μέγιστος αριθμός κύκλων/ημέρα	100
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C/+40°C
Δείκτης προστασίας	IP44

Ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου στο αριστερό μοτέρ

Συστατικά μέρη	1 ηλεκτρονική πλακέτα με ενσωματωμένο WIFI και Bluetooth, 1 μετασχηματιστής 230V/20V
Τροφοδοσία	230Vac/50Hz
Μέγιστη ονομαστική ισχύς	250W
Έξοδος μοτέρ (- M2 + / - M1 +)	2 έξοδοι για μοτέρ 24Vdc. - Μέγιστο ρεύμα εξόδου στην έναρξη κίνησης για 3s = 8A. - Μέγιστο ρεύμα εξόδου μετά την έναρξη κίνησης = 5A
Έξοδος φανού αναλαμπής	Διαχείριση της αναλαμπής από την ηλεκτρονική πλακέτα. Για φανό αναλαμπής 24V με LED μόνο, περιλαμβάνεται στο κιτ
Έξοδος τροφοδοσίας	Για την τροφοδοσία των φωτοκύτταρων. 3,3W μέγιστο, 2 ζεύγη φωτοκυττάρων
Είσοδος φωτοκύτταρου (PHO)	Είσοδος ξηρής επαφής κανονικά κλειστή
Ενσύρματες είσοδοι για πλήρες άνοιγμα και πορτόνι	Είσοδος ξηρής επαφής κανονικά ανοιχτή (το κλείσιμο της επαφής δίνει εντολή να κινηθεί ή να σταματήσει η πόρτα)
Δυνατότητα ελέγχου	Της πόρτας και της διέλευσης πεζών με τηλεχειριστήριο Ή μόνο με είσοδο ξηρής επαφής
Αριθμός προγραμματιζόμενων πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου	15 με 1 κουμπί διακόπτη για την πόρτα και 1 κουμπί διακόπτη για τη διέλευση πεζών
Ασφάλειες προστασίας	1A 250V με χρονική καθυστέρηση στην υποδοχή τροφοδοσίας
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C / +40°C
Δείκτης προστασίας	IP44

Φωτοκύτταρα

Τύπος	Ανιχνευτής παρουσίας με διαμορφωμένη δέσμη υπέρυθρου φωτός. Σύστημα ασφαλείας τύπου D κατά το πρότυπο EN 12453
Συστατικά μέρη	1 πομπός (TX) και 1 δέκτης (RX)
Τροφοδοσία	12Vdc, 12Vac, 24Vdc, 24Vac
Μέγιστη ονομαστική ισχύς	0,7W το ζεύγος
Έξοδος	- 1 έξοδος ξηρής επαφής κανονικά κλειστή (COM/NC) - 1 έξοδος ξηρής επαφής κανονικά ανοιχτή (COM/NO)
Γωνία εκπομπής / Γωνία λήψης	10° περίπου/10° περίπου
Εμβέλεια	15m το μέγιστο (η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών)
Αριθμός συνδεόμενων φωτοκυττάρων	Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης έως 5 δεκτών RX σε σειρά
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C/+40 °C
Δείκτης προστασίας	IP44

Φανός αναλαμπής

Τύπος	Φωτισμός με LED 8W μέγ., διαχείριση της αναλαμπής από την ηλεκτρονική πλακέτα
Τροφοδοσία	24V παλμικό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C/+40°C
Δείκτης προστασίας	IP44

Τηλεχειριστήριο

Τύπος	Τύπος: Διαμόρφωση AM τύπου OOK. Κωδικοποίηση τύπου Κυλιόμενου κωδικού 16 bit (δηλαδή 65536 δυνατοί συνδυασμοί)
Συχνότητα	433,92 MHz
Τροφοδοσία	3V (μπαταρία CR2032)
Πλήκτρα	4 πλήκτρα
Εκπεμπόμενη ισχύς	< 10mW
Αυτονομία	1 έτος με συχνότητα 10 χρήσεων διάρκειας 2 δευτ. ημερησίως
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C / +40°C

EXTEL

HOTLINE

3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

XB250

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ. 761005

3 345117 610054

Μη συμβατικές φωτογραφίες και εικόνες / ©AdobeStock.com / Η Extel συνιστά επωνυμία του ομίλου Avidsen.
Η εταιρεία Avidsen επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, των διαστάσεων και των χρωμάτων των προϊόντων της παρούσας προσφοράς χωρίς προειδοποίηση. © Extel France 2023