



EXT3L

Kit module d'éclairage extérieur

1000W - Avec interrupteur et boîte étanche IP56



50m**



433 Mhz



1000W*



3V CR2032



ON/OFF



IP56



UNE COMMANDE EXTÉRIEURE SIMPLISTE

Pilotez votre lumière extérieure depuis l'intérieur avec l'interrupteur et le module d'éclairage de chez Extel Casa pour simplifier votre quotidien. Sa boîte comprise dans le kit vous permet de l'installer en toute sécurité à l'extérieur. Plusieurs télécommandes et interrupteurs peuvent y être reliés pour des commandes en toute liberté !

* Supporte jusqu'à 1000 W (charge résistive)

** Jusqu'à 50 mètres en champ libre



HOTLINE

2 ANS


GARANTIE

CASA



UNE SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

- Installation en boîte étanche IP56 : Une fois branché, il vous suffit de l'appairer avec l'interrupteur Extel Casa inclus dans le kit. L'interrupteur fonctionne avec une pile CR2032 incluse et se fixe où vous le souhaitez.
- Portée radio confortable : jusqu'à 50 mètres en champ libre.
- Compatible avec plusieurs types d'ampoules sur le marché : LED, fluocompactes, halogènes et incandescentes.
- Interrupteur ON/OFF ou avec OFF temporisé de 5 secondes, 1, 10, 30 ou 60 minutes.
- Compatible avec les télécommandes et interrupteurs sans fil de la gamme Extel Casa.
- Jusqu'à 32 émetteurs associés au module lumière : vous pouvez multiplier les points de contrôle (entrée, salon, chambre...).

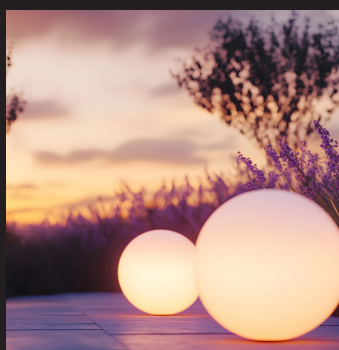


IDÉES D'UTILISATION À LA MAISON...

Jardin : allumer et éteindre facilement les lumières de votre jardin depuis l'intérieur de votre logement.




COMMENT ÇA MARCHE ?

- Installer le module lumière dans sa boîte IP56 derrière votre luminaire extérieur.
- Installez l'interrupteur à l'endroit souhaité.
- Couplez l'interrupteur au module lumière.

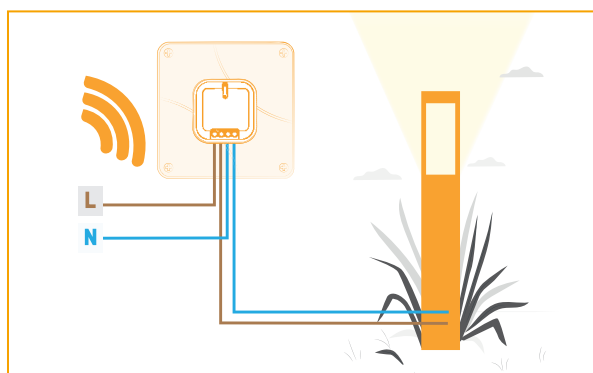

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AVEC LA GAMME **EXT3L** CASA

Pilotez simplement vos éclairages, vos appareils électriques... depuis une télécommande ! Retrouvez notre gamme complète sur notre site www.avidsen.com et découvrez comment rendre votre maison plus facile et plus intuitive.

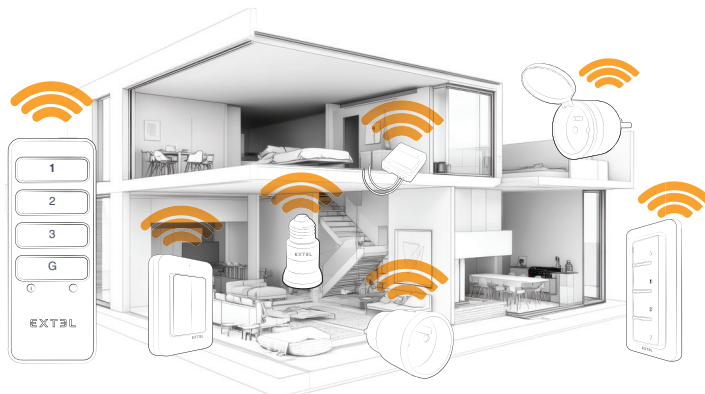

COMPATIBLES

- INC. 1000W
- LED 200W
- HALO. 1000W
- ECO. 100W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODULE D'ÉCLAIRAGE


INSTALLATION	Encastré
FRÉQUENCE	Récepteur : 433.92 MHz
PUISSANCE MAX	1000W (charge résistive)
PUISSANCE MAX	Incandescent : 1000 W LED : 200 W Halogène : 1000 W Fluocompacte : 100W Non compatible avec les ampoules/lampes variables.
DIMENSIONS	Hauteur 47mm x Largeur 47mm x Epaisseur 24.5mm
POIDS	20g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INTERRUPTEUR

DISTANCE	50m en champ libre
FRÉQUENCE	433.92 MHz
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure
FONCTIONNEMENT	ON/OFF ou avec OFF temporisé 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Des voyants LED rouge et vert indiquent les différents états de fonctionnement. L'interrupteur dispose d'un indicateur de batterie faible.
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
INSTALLATION	En saillie
DIMENSIONS	Hauteur 80mm x Largeur 80mm x Epaisseur 15mm
POIDS	60g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - BOITIER IP56

INSTALLATION	Murale
INDICE DE PROTECTION	IP56
DIMENSIONS	Hauteur 115mm x Largeur 115mm x Epaisseur 49.3mm
POIDS	203g

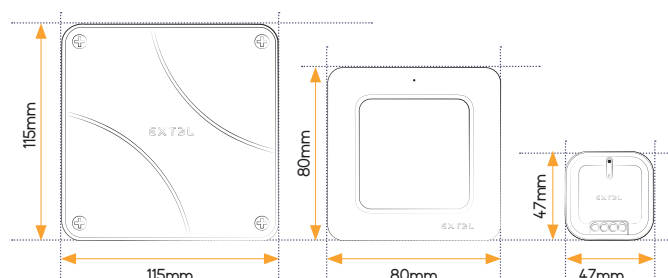

CONTENU PRODUIT

- 1 module d'éclairage
- 1 boîte étanche IP56
- 2 presses étoupes
- 1 interrupteur émetteur (pile CR2032 incluse)
- 1 kit de fixation

CASA

RÉF. 701206



3345117012063

EXT3L

Photographies et illustrations non contractuelles / ©AdobeStock.com / Extel est une marque du groupe Avidsen.
La société Avidsen se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Extel France 2026