



## HomeCam o-4G TELECAMERA IP WI-FI AUTONOMA SOLARE MOTORIZZATA 4G

Cod. 127162

IT



AidsenHome



### 1 - PRECAUZIONI D'USO

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.
- Non azionare i motori della telecamera manualmente.

### 2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non utilizzare direttamente prodotti spray.

### 3 - SMALTIMENTO



Le pile esauste devono essere gettate in un apposito contenitore. Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori appositi. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pile e accumulatori possono anche essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile, pile a bottone e accumulatori lontani dalla portata dei bambini, conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!








Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.






Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

### 1 - CONTENUTO DEL KIT

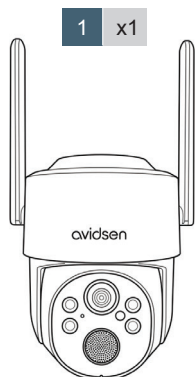

<b>1</b>	Telecamera
<b>2</b>	Pannello solare
<b>3</b>	Supporto per il fissaggio del pannello solare
<b>4</b>	Tasselli per il fissaggio del pannello
<b>5</b>	Viti per il fissaggio del pannello
<b>6</b>	Tasselli per il fissaggio del pannello

<b>7</b>	Viti per il fissaggio del pannello
<b>8</b>	Supporto a parete Telecamera
<b>9</b>	Cavo tipo USB-C
<b>10</b>	Scheda SIM 300 MB prepagata

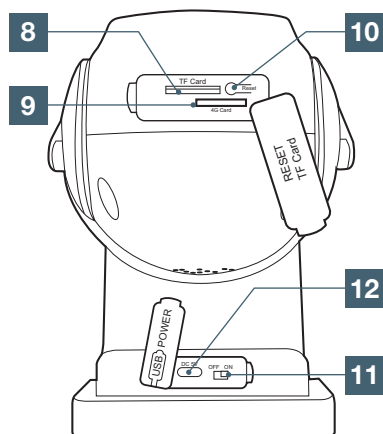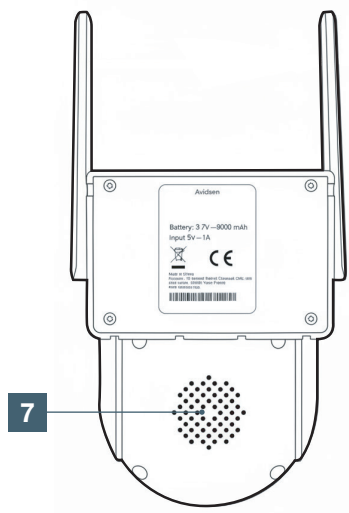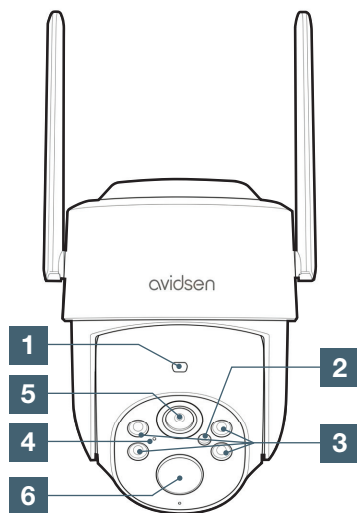

1	Microfono
2	Sensore di luminosità
3	Luce a infrarossi
4	Spia luminosa
5	Obiettivo
6	Sensore di movimento

7	Altoparlante
8	Alloggiamento per scheda SD (non inclusa)
9	Alloggiamento per scheda micro SIM
10	Pulsante reset
11	Interruttore ON/OFF
12	Pres a USB-C

## 1 - FUNZIONAMENTO




Questa telecamera consente di controllare la propria abitazione e ricevere avvisi direttamente sul tuo smartphone se vengono rilevati dei movimenti. Il dispositivo permette inoltre di registrare foto e video, salvandoli su una scheda micro SD (non inclusa).

Questa telecamera funziona in **4G**. È quindi necessaria una buona copertura 4G nel luogo in cui sarà posizionata. **Con questa telecamera non è possibile connettersi al WiFi**. Funziona con la scheda SIM ricaricabile fornita in dotazione. Questa può essere sostituita con quella di un altro operatore telefonico. Sebbene questa telecamera sia compatibile con la maggior parte degli operatori telefonici, non possiamo garantirne il funzionamento con tutti gli operatori in Europa. Si consiglia di provare prima con una scheda SIM identica per verificare che nell'area in cui verrà installata la telecamera vi sia una buona ricezione 4G.


In caso di utilizzo di una SIM diversa da quella fornita con la telecamera, sarà necessario disattivare l'uso del codice PIN. Una scheda SIM con un codice PIN non funzionerà. Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il proprio operatore telefonico.

## 2 - INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA E DEL PANNELLO SOLARE


Fissare il supporto della telecamera all'altezza desiderata. Non superare i 2,50 m di altezza, poiché in tal caso il rilevamento dei movimenti potrebbe risultare impreciso.

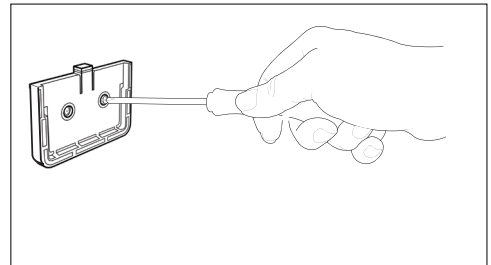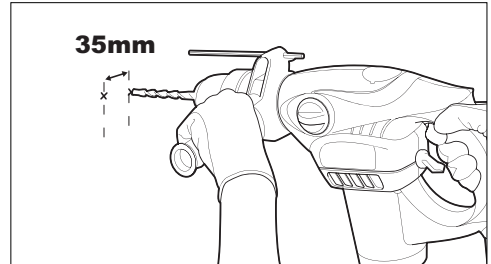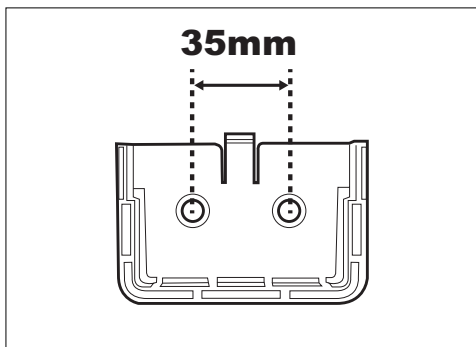


Far scorrere la telecamera sul supporto dall'alto verso il basso fino a sentire un **CLIC**.

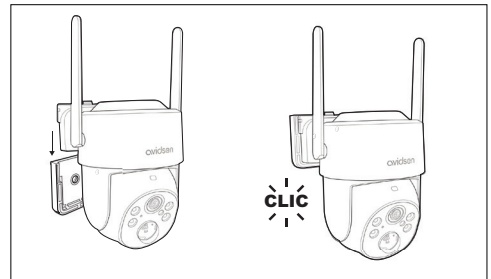



Fissare il pannello solare tramite gli appositi fori di fissaggio. Controllare la distanza tra il pannello e la telecamera prima di fissarla.

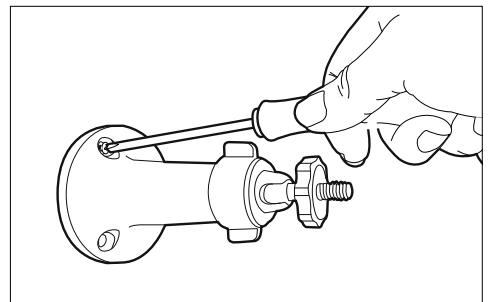

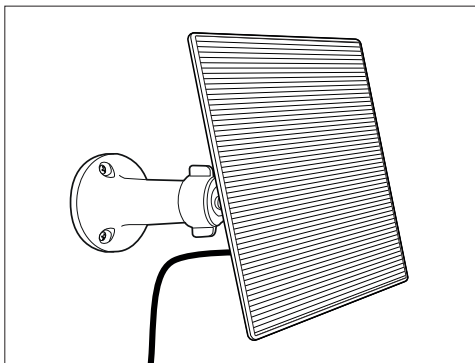


**IMPORTANTE:** Per garantire un funzionamento ottimale del pannello solare, orientarlo verso sud e inclinarlo di 30° verso l'alto. Qualsiasi altro orientamento risulterà meno efficiente e potrebbe rendere insufficiente la ricarica se la telecamera entra spesso in funzione.

Collegare il pannello solare alla telecamera. Assicurarsi che il cavo della telecamera passi correttamente attraverso la guarnizione della telecamera.

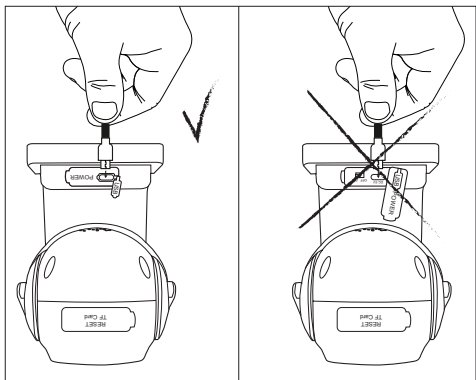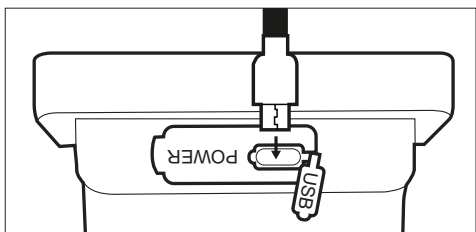


### 3 - FUNZIONAMENTO DELLA SCHEDA SIM

La scheda SIM fornita con la telecamera è prepagata con 300 MB di dati e ha una **validità di 1 mese**. Trascorso questo periodo, sarà necessario ricaricarla per continuare a utilizzare la telecamera. Il primo mese gratuito inizia a decorrere quando la fotocamera viene collegata per la prima volta alla rete 4G. Conservare con cura il supporto della scheda SIM in modo da non dover estrarre la scheda SIM a ogni ricarica.

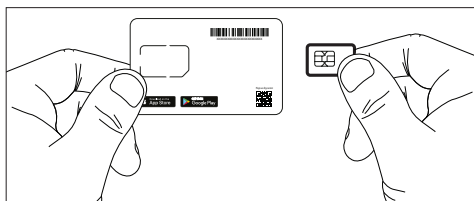


- 1 - Scansionare il codice QR.
- 2 - Utilizzare i numeri in riquadro per accedere ai dati relativi al consumo e alla ricarica.

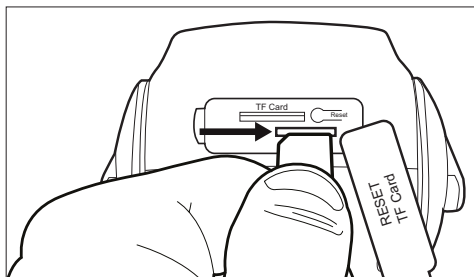

Per accedere alla porta SIM, ruotare delicatamente l'obiettivo della telecamera verso il basso. Il formato della scheda SIM è nano SIM.

### 4 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO SD

Per accedere alla porta della scheda SD, ruotare delicatamente l'obiettivo della telecamera verso il basso.

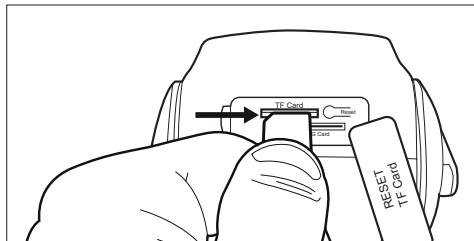

### 5 - INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT

Dopo aver collegato la telecamera, attenersi alle seguenti istruzioni per completare l'associazione. Scaricare l'app Avidsen Home da Play Store o Apple Store.




AvidsenHome



Accettata l'informativa sulla privacy, è possibile creare un account.

Dopo aver inserito l'indirizzo e-mail, spuntare «**Valider l'inscription**» (Convalida registrazione) e selezionare «**Obtenir le code de vérification**» (Invia codice di verifica).

Avviare l'app e eseguire l'accesso se è già stato creato un account. Se ancora non hai un account, premi **ENREGISTRER** (Salva) e segui le istruzioni dell'applicazione.

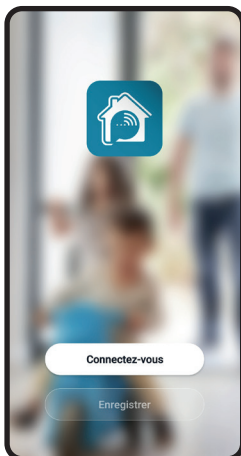


Un codice di verifica verrà recapitato entro pochi secondi all'indirizzo e-mail indicato. Inserire questo codice per completare la registrazione.

**Attenzione:** l'e-mail con il codice di verifica potrebbe finire nella posta indesiderata.

## C - INSTALLAZIONE

Se non ricevi un codice prima della fine del conto alla rovescia, tocca **Renvoyer** (Invia nuovamente) e ricontrolla l'indirizzo e-mail inserito.

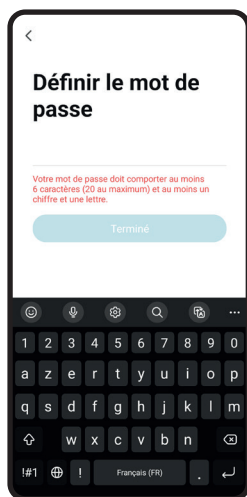


Per finalizzare l'iscrizione, impostare una password compresa tra 6 e 20 caratteri alfanumerici e toccare **Terminé** (Fine).

## 6 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA


**Nota:** qualora gli elementi da associare siano più di uno (prese, telecamere, lampadine), questi vanno accesi uno alla volta.

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app.


Disporre l'interruttore ON/OFF in posizione **ON** e attendere. La telecamera emetterà un segnale acustico a conferma della sua corretta accensione.

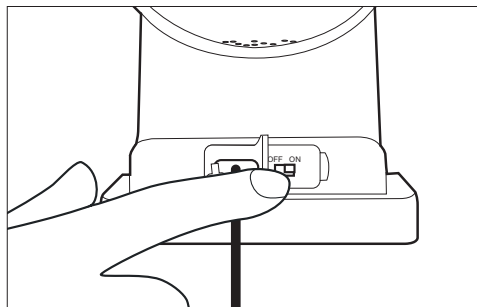


Prima di tentare la connessione, verificare che la luce rossa della telecamera stia lampeggiando rapidamente.

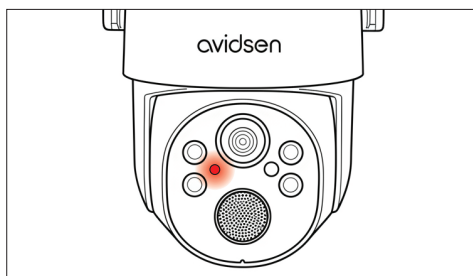

In caso contrario, controllare che l'interruttore **ON/OFF** sia impostato su **ON**, quindi tenere premuto il pulsante di **RESET** della telecamera per 10 secondi. Se la spia rossa non lampeggia, ricaricare la telecamera usando il cavo in dotazione e riprova.

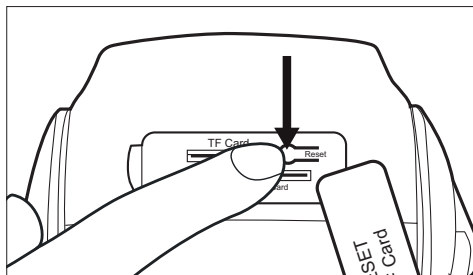


Per iniziare l'installazione, toccare **AJOUTER** (Aggiungi).

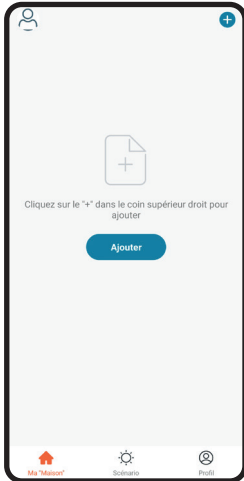

Selezionare il prodotto da associare: la telecamera **HomeCam o-4G**.  
Per accelerare la visualizzazione dell'elenco durante la scansione Bluetooth, toccare una volta lo schermo dello smartphone.

Accertarsi che il cursore ON OFF sia impostato su ON e che la telecamera sia correttamente alimentata, quindi premere **SUIVANT**.

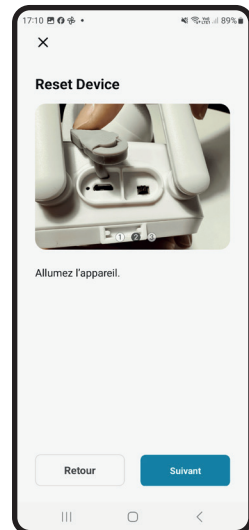


Accertarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente e premere **SUIVANT** (Avanti).

Assicurarsi che la spia blu lampeggi per confermare che la telecamera è connessa alla rete 4G e premere **SUIVANT**.




Dopo aver premuto **Continuer** (Continua), sullo schermo apparirà un codice QR. Posizionare lo schermo dello smartphone a **10-15 cm** di distanza di fronte all'obiettivo della telecamera e mantenere fermo lo smartphone fino a ottenere una reazione dalla telecamera.


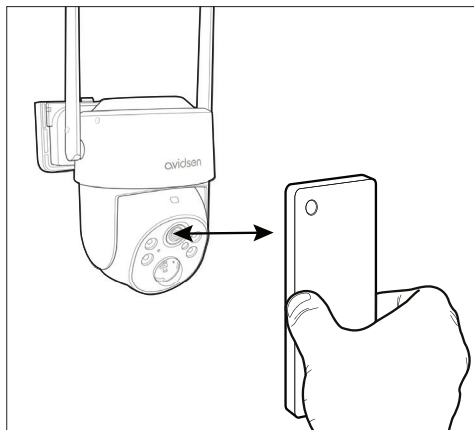


Questa inizierà quindi a emettere un suono che indica che la connessione alla rete 4G è stata stabilita. Toccare **J'ai entendu le BIP** (Ho sentito il bip).

Qualora l'operazione non andasse a buon fine, controllare che l'obiettivo della telecamera sia pulito e non ostruito (pellicola protettiva rimossa) e ripetere l'operazione.


Assicurarsi che lo schermo dello smartphone sia pulito e in buone condizioni, infine impostare la luminosità al massimo.

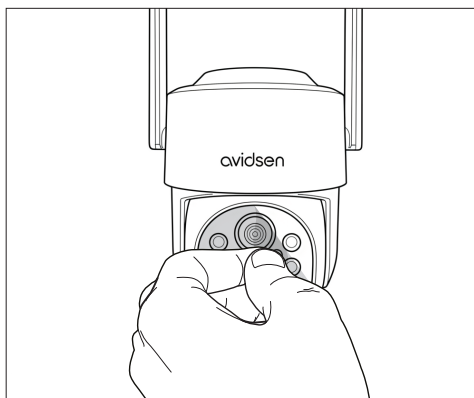

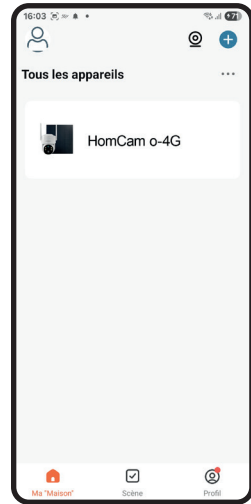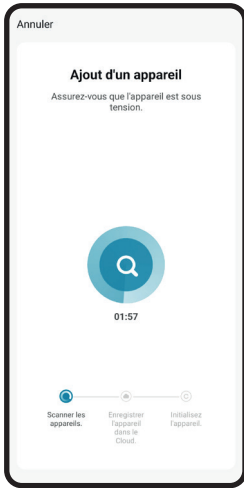

Attendere il completamento della procedura di connessione; questo passaggio può richiedere diversi minuti.

La telecamera è ora operativa e appare nell'app.

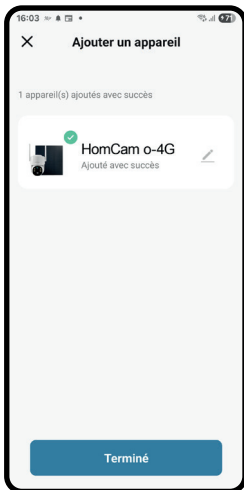

La telecamera Avidsen **HomeCam o-4G** è stata associata con successo; ora è possibile assegnarle un nome toccando l'icona a forma di matita e poi premere **TERMINÉ** (Fine).



### 7 - RESET DELLA TELECAMERA

Le indicazioni che seguono possono rivelarsi utili in caso di problemi durante la procedura

#### di associazione:


Per effettuare il **reset** della telecamera, tenere premuto il tasto **RESET** per 15 secondi. La telecamera emette un suono per confermare che l'operazione è avvenuta con successo. Dopo qualche secondo, la telecamera emette un suono di avvio. A questo punto è possibile avviare la configurazione online della telecamera.

**Attenzione:** il reset non rimuove la telecamera dall'applicazione.

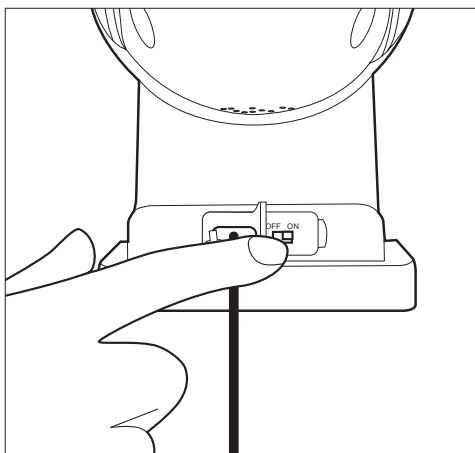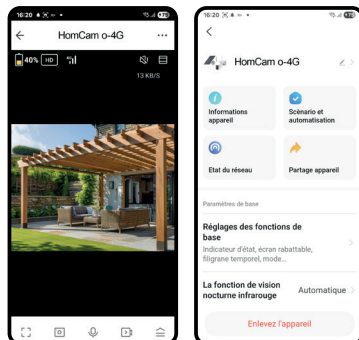

La rimozione della telecamera dall'app ne provoca il reset. La telecamera emette un segnale acustico qualche secondo dopo essere stata rimossa dall'app. Per rimuovere la telecamera dall'app, toccare i 3 puntini in alto a destra dello schermo. Una volta in **Paramètres** (Impostazioni), scorrere fino in fondo e selezionare **Enlevez l'appareil** (Rimuovi dispositivo).

Per completare l'eliminazione, premere **Déconnecter l'appareil et vider les données** (Disconnetti dispositivo e cancella dati).

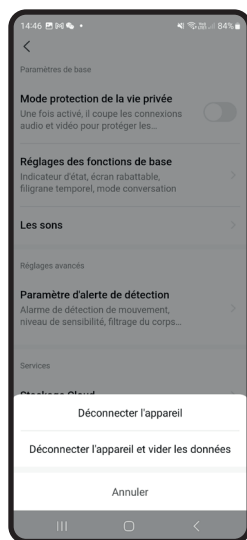

**Il dispositivo è ora correttamente rimosso.**


## 1 - UTILIZZO DELLA TELECAMERA HOMECAM O-4G

L'applicazione **AvidsenHome** consente di controllare diverse funzioni della telecamera **HomeCam o-4G** come la registrazione di foto e video, il controllo dei motori e l'invio di notifiche in caso di rilevamento di movimento.





1	Icona indietro
2	Nome del dispositivo
3	Impostazioni del dispositivo
4	Qualità della connessione Internet
5	Attiva/disattiva audio
6	Qualità della ricezione GSM
7	Regolazione qualità immagine
8	Carica batteria telecamera
9	Schermo intero
10	Scatta una foto
11	Attiva/disattiva la comunicazione vocale
12	Attiva/disattiva la registrazione video sulla memoria interna dello smartphone
13	Mostra/nascondi il menu
14	Interfaccia di riproduzione dei video registrati
15	Accesso alla galleria fotografica
16	Modalità scura/chiaro
17	Attiva/disattiva la visione notturna a infrarossi
18	Permette di regolare la frequenza dell'immagine per evitare lo sfarfallio
19	Attiva/disattiva la notifica del rilevamento movimenti
20	Attiva/disattiva il rilevamento del movimento
21	Attiva/disattiva manualmente la sirena
22	Attiva/disattiva manualmente la luce
23	Non utilizzato
24	Permette di personalizzare le icone di visualizzazione delle funzionalità
25	Cronologia dei messaggi
26	Controllo dei motori (è possibile orientare la telecamera anche facendo scorrere le dita sullo schermo)
27	Menu delle funzionalità
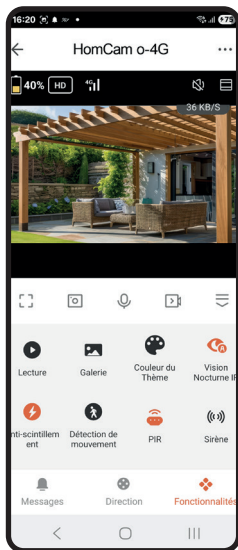
### 1.1 REGISTRAZIONE SENZA SCHEDA MICRO SD



È possibile salvare uno screenshot o effettuare una registrazione manuale anche senza la scheda micro SD; in tal caso, i file vengono salvati direttamente nella memoria dello smartphone che ha effettuato la registrazione. e potranno essere visualizzati direttamente nella scheda **Galerie** (Galleria).


Toccare  per salvare uno screenshot

Toccare  per registrare un video


**Importante:** senza scheda micro SD non sarà possibile effettuare registrazioni scaturite automaticamente da un evento.

### 1.2 REGISTRAZIONE CON SCHEDA MICRO SD

Per effettuare una registrazione continua, è necessario utilizzare una scheda micro SD.

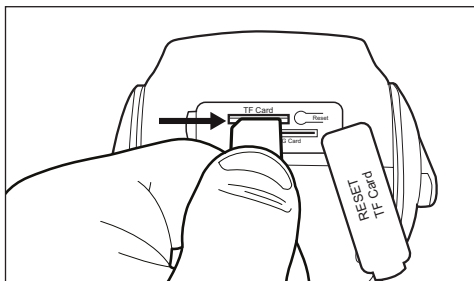

Inserire la scheda micro SD nella telecamera, quindi accedere al menu **Réglages de la carte SD** (Impostazioni scheda SD). Cliccare su **Formatage de la carte SD** (Formattazione della scheda SD) per inizializzare la scheda micro SD.


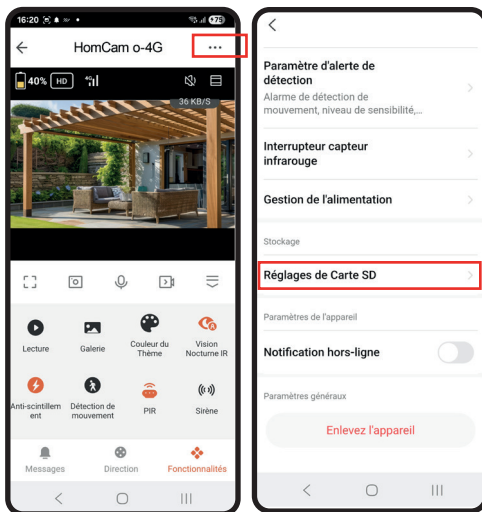


Nel caso in cui venga rilevato un movimento, la registrazione sulla scheda micro SD partirà automaticamente.

Con questa telecamera non è possibile effettuare registrazioni continue.

### 1.3 ATTIVAZIONE DEL RILEVAMENTO MOVIMENTI

La telecamera può anche effettuare registrazioni automatiche in caso di movimento. La videocamera effettuerà registrazioni della durata di 15 secondi (impostazione non modificabile). Attivare la funzione nelle impostazioni della telecamera.

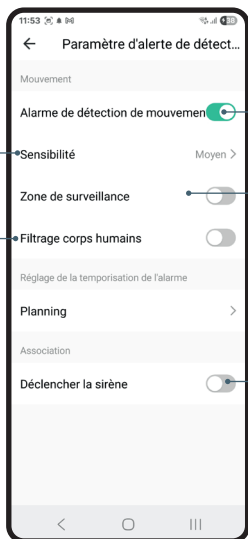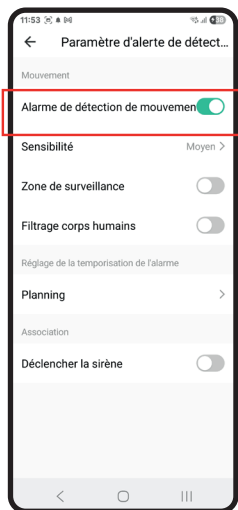



1	Attiva / disattiva le notifiche di rilevamento di movimento
2	Regolazione della sensibilità di rilevamento Bassa / Media / Alta: • In caso di rilevamenti indesiderati, ridurre la sensibilità • Se non viene rilevato alcun movimento, aumentare la sensibilità
3	Consente di creare un'area di mascheramento per escludere una data area dal rilevamento. (La zona rossa è l'area di rilevamento)
4	Permette di limitare il rilevamento alle sagome umane (o simili)
5	Attiva la sirena di allarme in caso di rilevamento di movimento

### 2 - RIPRODUZIONE DELLE REGISTRAZIONI


È possibile riprodurre le foto e i video salvati sulla scheda micro SD accedendo al menu **Messages** (Messaggi) e selezionando **Tout** (Tutto).

**Nota:** non è possibile riprodurre le foto e i video da un computer.

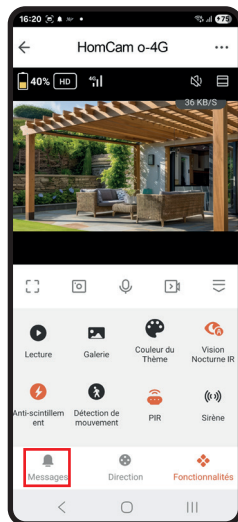

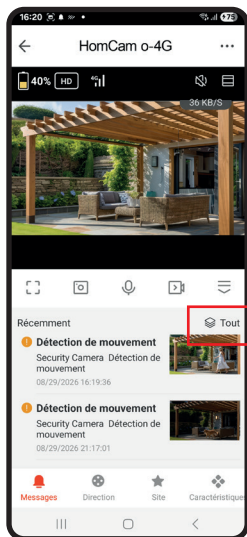

Saranno disponibili tutte le registrazioni foto e video attivate dal rilevamento di movimento:

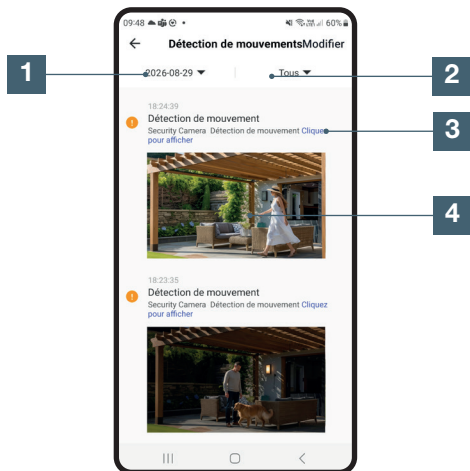

1	Permette di selezionare il giorno in cui è avvenuto il rilevamento
2	Permette di filtrare il tipo di allarme
3	Cliccare su "Cliquez pour afficher" (Clicca per visualizzare) per vedere il video
4	Cliccare sulla foto per ingrandirla e visualizzare gli screenshot.


### 2.1 Uso delle foto tramite smartphone

Toccando la foto, è possibile utilizzare o condividere l'immagine scattata dalla telecamera.




1	Permette di salvare la foto nella memoria dello smartphone, rendendola accessibile nella galleria fotografica del telefono
2	Permette di eliminare la foto
3	Permette di condividere la foto via e-mail o tramite social

## 2.2 Uso dei video tramite smartphone

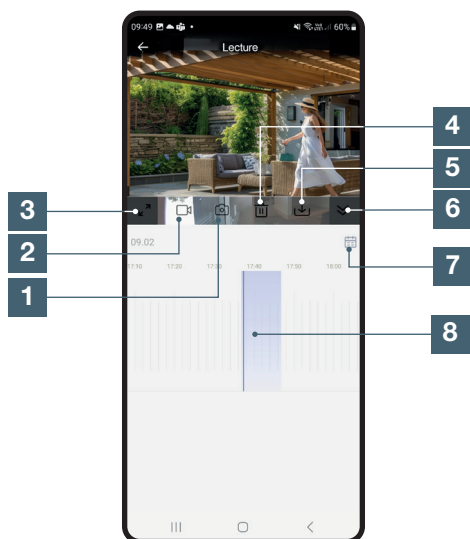

1	Salva una foto nella memoria dello smartphone, rendendola accessibile nella cartella Album del telefono
2	Registra il video che stai guardando in diretta salvandolo nella memoria dello smartphone e rendendolo accessibile nella cartella Album del telefono
3	Consente di visualizzare il video in modalità orizzontale
4	Elimina tutti i video registrati durante il giorno selezionato
5	Consente di scaricare sullo smartphone un video di un orario prestabilito
6	Riduce l'ampiezza della fascia oraria
7	Permette di selezionare il giorno in cui è avvenuto il rilevamento
8	Seleziona la fascia oraria spostando il cursore centrale blu. Le aree bianche indicano assenza di rilevamento. Le aree azzurre corrispondono alle registrazioni effettuate.

## 3 - ALTRE IMPOSTAZIONI

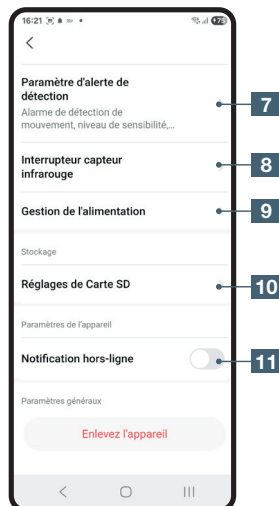

1	Modifica dell'icona, del nome della telecamera e della stanza per l'app AvidsenHome
2	Informazioni tecniche
3	Permette di integrare la telecamera negli scenari AvidsenHome
4	Menu per condividere l'accesso all'account AvidsenHome
5	Permette di attivare la spia di funzionamento, invertire l'immagine, attivare l'audio bidirezionale e risolvere eventuali problemi di sfarfallio
6	Attiva/disattiva la visione a infrarossi
7	Imposta gli avvisi in caso di rilevamento di movimenti
8	Consente di regolare la sensibilità del sensore PIR
9	Mostra lo stato di carica della batteria
10	Verifica della capacità e formattazione della scheda micro SD (il menu appare solo quando nella telecamera è inserita una scheda micro SD)
11	Permette di ricevere una notifica in caso di disconnessione della telecamera da Internet
12	Domande frequenti
13	Permette di mettere un collegamento sulla schermata iniziale dello smartphone per accedere più velocemente alla telecamera
14	Verifica se la telecamera è aggiornata

#### 4 - UTILITÀ E USO DELLE STANZE NELL'APP AVIDSEN HOME


L'app **AvidsenHome** permette di gestire diversi tipi di dispositivi connessi (lampadine, prese, telecamere) che possono essere associati a una stanza specifica dell'abitazione. Tale funzione è utile per creare scenari o per organizzare i vari dispositivi all'interno dell'app. Per usufruire della funzione è necessario creare una "famiglia".

#### 4.1 CREAZIONE DI UNA FAMIGLIA

Toccare l'icona Profil (Profilo) in basso a destra per accedere alle impostazioni del profilo.




Selezionare quindi **GESTION DE LA FAMILLE** (Gestione della famiglia); così facendo sarà possibile definire un nome per l'abitazione (obbligatorio), precisarne la posizione (facoltativa) e le stanze.

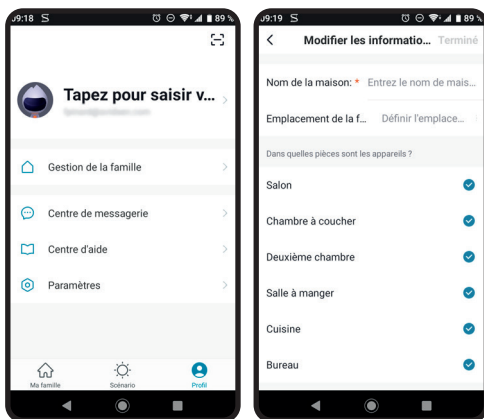


Al termine della configurazione, toccare **Terminé** (Fine) in alto a destra.

Il nome della famiglia ("maison", casa, in questo esempio) apparirà quindi nella schermata iniziale insieme ai tuoi dispositivi.

### 5.1 ATTIVAZIONE DI AZIONI RAGGRUPPATE (SCENARIO)

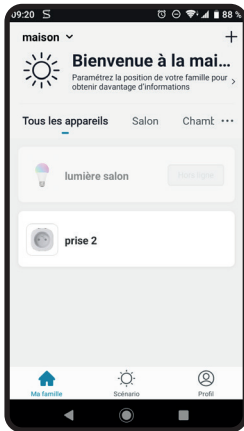


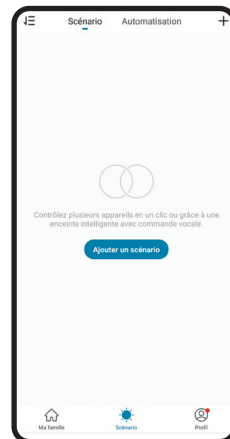
A questo punto è possibile definire la posizione di un dato dispositivo accedendo alle sue impostazioni e precisandone la posizione all'interno della casa. Il dispositivo connesso sarà visualizzato ora nella stanza indicata.

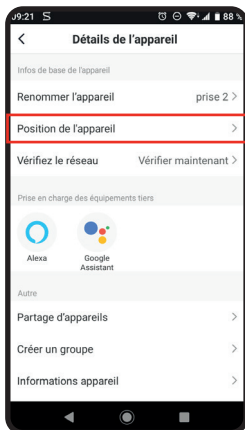


Il sistema di scenari nell'app **Avidsen Home** consente di raggruppare azioni che saranno attivate su richiesta dell'utente, facendo clic su un unico pulsante dallo smartphone.

**Esempio:** creazione dello scenario *“Je pars”* (Esco) che ha come effetto quello di spegnere la presa connessa e attivare il rilevamento movimenti della telecamera:

Toccare  in basso nello schermo, quindi toccare **Scénario** (Scenario) in alto a sinistra e infine **Ajouter un scénario** (Aggiungi scenario):



Assegna un nome per lo scenario e tocca  per impostare le azioni da eseguire:

## 5 - SCENARIO E AUTOMAZIONE

Ogni dispositivo della gamma **AvidsenHome** può essere attivato e interagire con altri dispositivi. Puoi così creare scenari che permettono di raggruppare insieme più azioni o sequenze o attivare automaticamente un dato dispositivo in base allo stato di un altro dispositivo.



1	Permette di utilizzare un'automazione (un'azione automatica) già creata. Vedere il paragrafo successivo per maggiori dettagli
2	Permette di inserire una pausa di durata regolabile tra l'attivazione delle azioni
3	Visualizza l'elenco dei prodotti già associati all'app e le possibili azioni



La funzione **Choisissez votre automatisation** (Scegli automazione) permette di richiamare un'automazione salvata in precedenza e di attivarla o disattivarla mentre il nuovo scenario è in esecuzione.

### 5.1.1 PROGRAMMAZIONE DELLO SCENARIO "JE PARS" (ESCO)


Lo scenario di questo esempio permette all'utente di attivare la funzione di rilevamento dei movimenti della telecamera e disattivare una presa connessa, semplicemente toccando un'icona nell'app.

Dopo aver seguito i passaggi precedenti, toccare **Appareil** (Dispositivo) per accedere all'elenco delle possibili azioni per ciascun dispositivo che si desidera coinvolgere nello scenario. In questo esempio è stata scelta la presa Avidsen HomePlug.


1	Assegna qui il nome che preferisci allo scenario
2	Qui puoi cambiare l'immagine dello sfondo
3	Clicca qui per definire le azioni da eseguire
4	Se la casella è selezionata, lo scenario apparirà accanto ai dispositivi associati all'applicazione

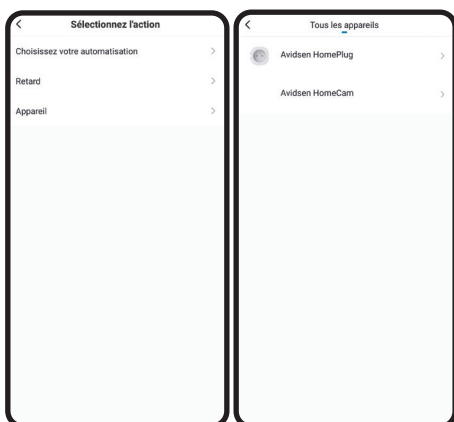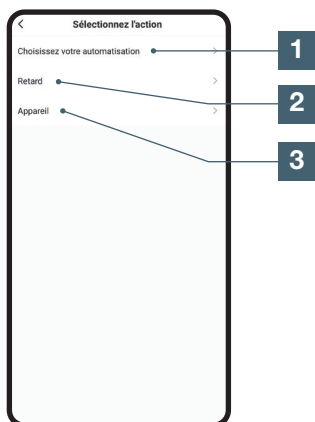

Definire quindi ognuna delle azioni da eseguire (nell'esempio, selezionare prima **Commuter** (Commuta) e poi **Arrêt** (Spegnimento). Per terminare, toccare **Sauvegarder** (Salva) e poi **Suivant** (Avanti).

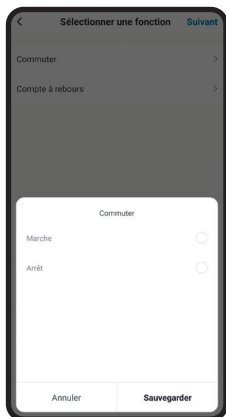


Ripetere l'operazione, selezionando questa volta la telecamera HomeCam, per poi scegliere **Motion Alert** (Avviso movimenti) e **On**. Per terminare, toccare **Sauvegarder** (Salva) e poi **Suivant** (Avanti).

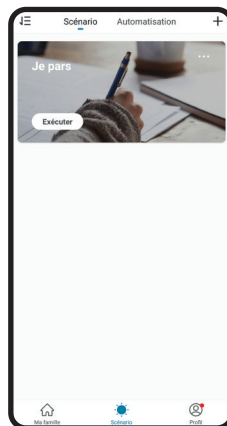

Per accedere ai dettagli dello scenario o eliminarlo, tocca l'icona "..." in alto a destra del suo nome.

Lo scenario creato sarà visualizzato nella lista della scheda **Scénario** (Scenario) dell'app.

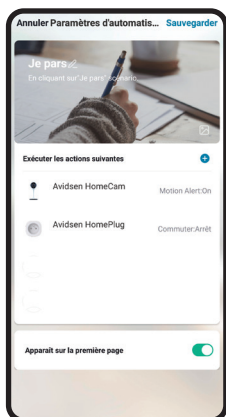

Le azioni previste per la telecamera e la presa compariranno ora nella lista dello scenario. Per finalizzarlo, tocca **Sauvegarder** (Salva) in alto a destra dello schermo.


Se è stata selezionata l'opzione "Apparaît sur la première page" (Mostra nella prima pagina), lo scenario creato sarà visualizzato accanto ai dispositivi nella schermata **Ma famille** (La mia famiglia).


È quindi sufficiente toccare il pulsante **Exécuter** (Esegui) per attivare le azioni programmate nello scenario.

## 5.2 - CREAZIONE DI UN'AUTOMAZIONE


Il sistema di automazione nell'app **Avidsen Home** permette di raggruppare dispositivi e azioni che saranno attivati automaticamente al verificarsi di determinate altre azioni o di una data condizione (temperatura, ora, ecc.).

**Esempio:** creazione di un'azione automatica "Eclairage salon" (Luci soggiorno) che accende la luce per qualche secondo quando la telecamera rileva un movimento:

Toccare  e poi **Automatisation** (Automazione) in alto a destra e infine **Ajouter une action automatique** (Aggiungi azione automatica):

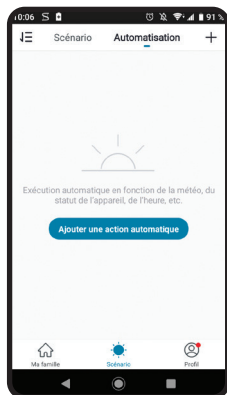


Una delle impostazioni principali è quella della scelta del **type de condition** (tipo di condizione), che permette all'automazione di sapere come gestire più condizioni.

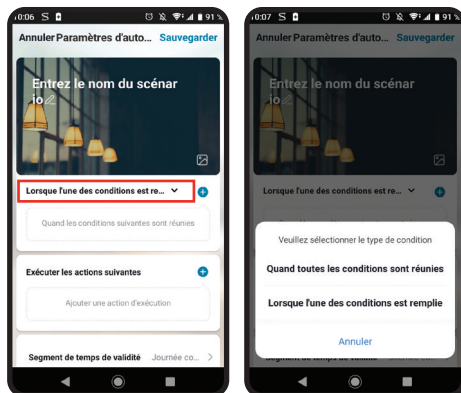

- Se tutte le condizioni devono verificarsi contemporaneamente, la funzione corrispondente è "E":
  - Se Temperatura = x E orario = y E dispositivo = n, allora...
- Se invece solo una delle condizioni deve verificarsi per attivare l'azione, la funzione corrispondente è "O":
  - Se Temperatura = x O orario = y O dispositivo = n, allora...

1	Per tornare indietro
2	Salvataggio dell'automazione
3	Per modificare il nome
4	Modifica facoltativa dell'immagine dello sfondo
5	Selezione del tipo di condizione
6	Scelta delle condizioni necessarie per eseguire le azioni
7	Scelta delle azioni da eseguire
8	Scelta dell'intervallo di tempo di validità dell'automazione (es.: solo di notte)

Una volta scelto il tipo di funzione, occorrerà definire le condizioni:


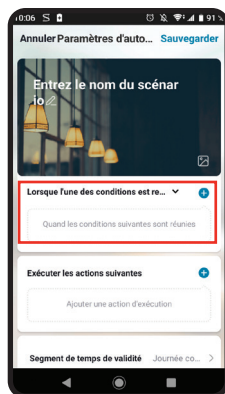




1	Impostazione di una condizione meteo relativa alla temperatura*
2	Impostazione di una condizione meteo relativa all'umidità*
3	Impostazione di una condizione meteo*
4	Impostazione di una condizione di alba o tramonto*
5	Impostazione di una condizione in base al vento*
6	Impostazione di una condizione in base all'ora
7	Impostazione di una condizione da dispositivo già associato all'app


\*Per avere accesso ai dati meteorologici, le condizioni prendono in considerazione la geolocalizzazione dello smartphone.

La sezione successiva riguarda le azioni che saranno attivate dalle condizioni indicate in precedenza:

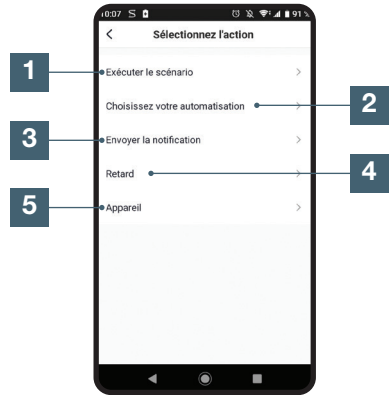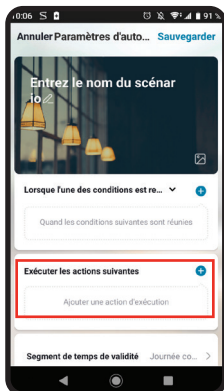


1	Permette di utilizzare uno Scenario (ossia un gruppo di azioni) già creato.
2	Permette di utilizzare un'automazione (un'azione automatica) già creata
3	Permette di inviare una notifica allo smartphone quando l'automazione si attiva
4	Permette di inserire una pausa di durata regolabile tra l'attivazione delle azioni
5	Permette di impostare un'azione su un dispositivo già registrato nell'app


L'ultimo parametro permette di definire, se necessario, una fascia oraria durante il giorno in cui autorizzare l'automazione:

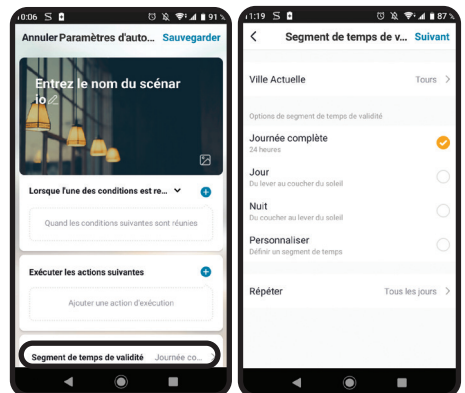

Una volta convalidate tutte queste impostazioni, è possibile salvare l'automazione in alto a destra

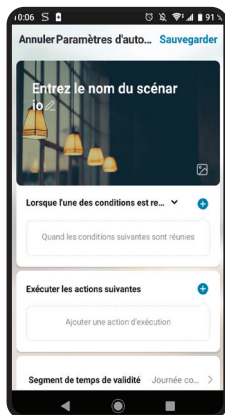


Poi scegliere le condizioni necessarie. Nel nostro esempio, abbiamo bisogno di una condizione per il rilevamento del movimento e di un'altra per lo spegnimento della luce.

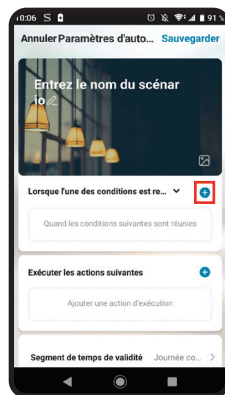




### 5.2.1 PROGRAMMAZIONE DELL'AUTOMAZIONE "ECLAIRAGE SALON" (ILLUMINAZIONE SOGGIORNO)

L'azione automatica in questo esempio permetterà all'utente di accendere la luce di notte quando la telecamera rileva un movimento e la lampadina è spenta. Dopo un minuto la luce si spegne fino al successivo rilevamento di movimento.


Selezionare innanzitutto il tipo di condizione. In questo esempio, tutte le condizioni devono verificarsi perché la luce si accenda. Selezionare quindi **quand toutes les conditons sont réunies** (quando si verificano tutte le condizioni).

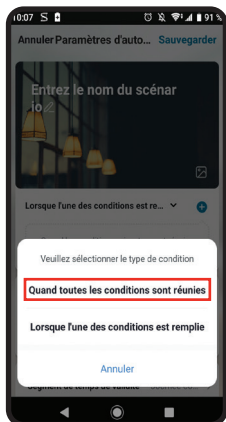


• PER LA TELECAMERA

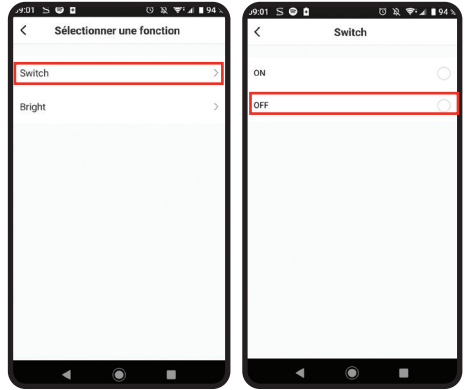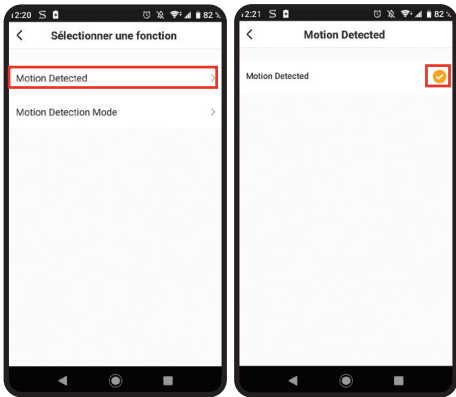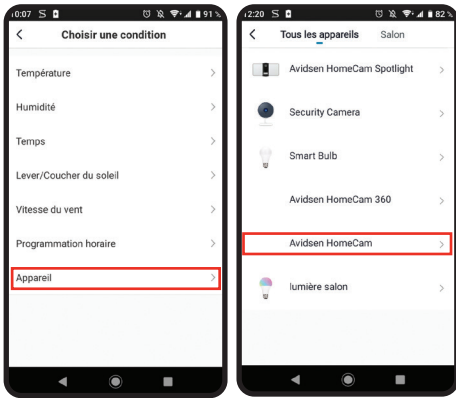


Con queste condizioni, le azioni verranno attivate se viene rilevato un movimento nel campo visivo della telecamera e se la lampadina è spenta:




• PER LA LAMPADINA

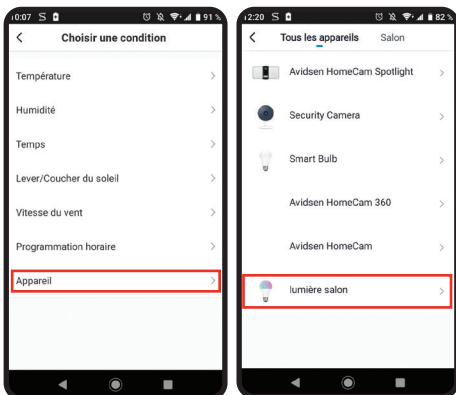


Ora, è necessario definire le azioni che verranno eseguite:

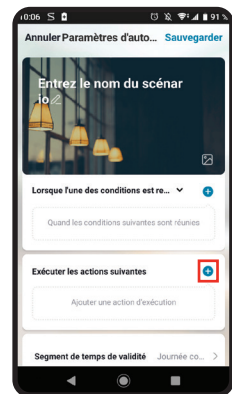


Per accendere la lampadina:

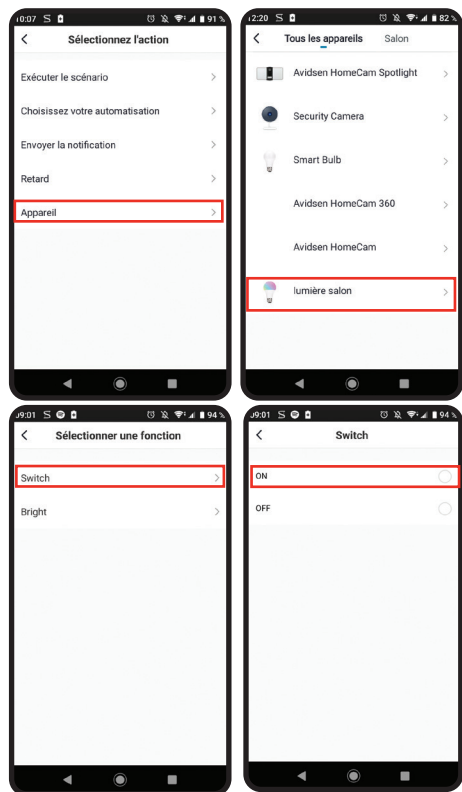


Aggiungere un **retard** (ritardo) che attiverà l'azione successiva dopo l'intervallo di tempo impostato:

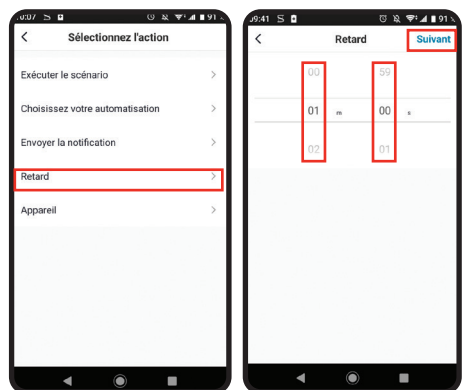


Infine aggiungere l'ultima azione ossia, nel presente esempio, spegnere la lampadina:

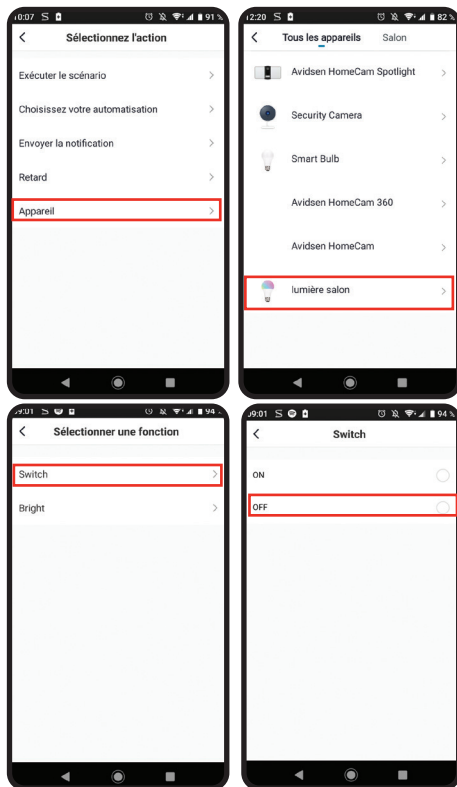



Dopo aver impostato tutto, si avranno 3 azioni: accendere la lampadina, attendere un minuto e spegnere la lampadina:



Infine è possibile impostare anche un periodo di validità dell'automazione; nel nostro esempio, la notte:

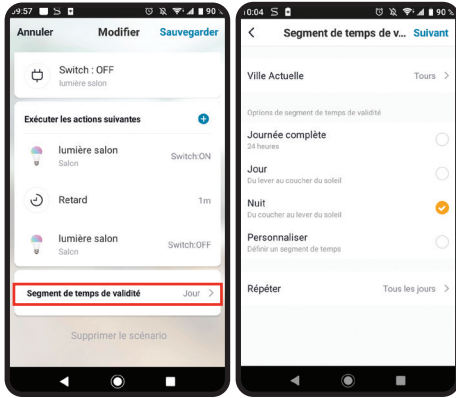

L'automazione è ora completa; è possibile salvarla nell'angolo in alto a destra:

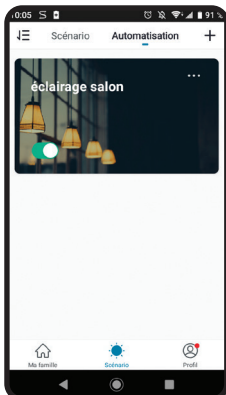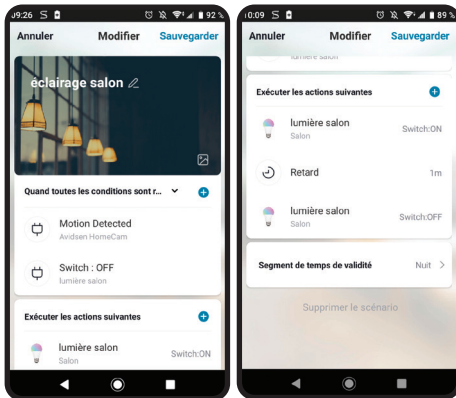


Per accedere ai dettagli dello scenario o eliminarlo, tocca l'icona "...” in alto a destra del suo nome.

## E - DOMANDE FREQUENTI

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
<i>Impossibile installare l'app Avidsen Home su un dispositivo Android</i>	La versione del sistema operativo Android installata è obsoleta o incompatibile	Contattare l'assistenza del produttore del dispositivo Android per ottenere la versione più recente del sistema operativo.
	Google Play esegue una verifica degli elementi essenziali per il corretto funzionamento dell'applicazione. Se il dispositivo non soddisfa tutti i criteri necessari, l'installazione non sarà possibile	Usare un altro dispositivo Android.
<i>Impossibile installare l'app Avidsen Home su un dispositivo Apple</i>	La versione di iOS è obsoleta	Aggiornare il sistema operativo del dispositivo
	Il dispositivo non è supportato	Avidsen Home è compatibile a partire dalla versione iOS 10
<i>L'applicazione si blocca / bug</i>	Problema di configurazione e/o di accesso alla o alle telecamere	Disinstallare l'applicazione e reinizializzare la o le telecamere. Infine, aggiungere la o le telecamere.
<i>Non è possibile connettersi alla videocamera tramite la rete 4G, ma funziona tramite la rete locale</i>	Problema di configurazione di rete	Controllare le impostazioni dell'installazione.
	Impostazioni video errate	Controllare le impostazioni video ed eventualmente ridurre la qualità.
	Velocità della connessione Internet dello smartphone o della rete wireless domestica insufficiente	Assicurarsi di disporre di una larghezza di banda superiore a 1 Mbps (invio e ricezione) per la visualizzazione in bassa definizione e a 2 Mbps (invio e ricezione) per la visualizzazione in HD.
<i>L'immagine è di cattiva qualità o a scatti</i>	Impostazioni video errate	Controllare le impostazioni video e, se necessario, ridurre / aumentare la qualità.
<i>Il rilevamento del movimento si attiva accidentalmente</i>	Impostazioni di rilevamento del movimento errate	Ridurre la sensibilità di rilevamento.

<p><i>Quando viene rilevato un movimento non ricevo notifiche push</i></p>	<p>Impostazioni di rilevamento del movimento errate</p>	<p>Controllare la configurazione della telecamera: controllare che le notifiche siano attivate e verificare la sensibilità di rilevamento.</p>
	<p>L'app non è autorizzata a inviare notifiche push</p>	<p>Controllare i diritti di cui dispone l'app Avidsen Home accedendo alle impostazioni di sicurezza nei dispositivi iOS o alla gestione delle applicazioni nei dispositivi Android.</p>
<p><i>Le notifiche push funzionano solo quando l'app è aperta a schermo in Android</i></p>	<p>Avidsen Home non è autorizzata a funzionare in background oppure l'app è stata chiusa</p>	<p>Riavviare Avidsen Home. Controllare che non vi sia un'app per il risparmio energetico che chiude automaticamente le app in background.</p>
	<p>Il dispositivo Android ha raggiunto il limite massimo di app avviate contemporaneamente</p>	<p>Chiudere alcune app o aumentare il limite di app eseguibili contemporaneamente accedendo alle impostazioni del dispositivo.</p>

### STATO SPIA TELECAMERA

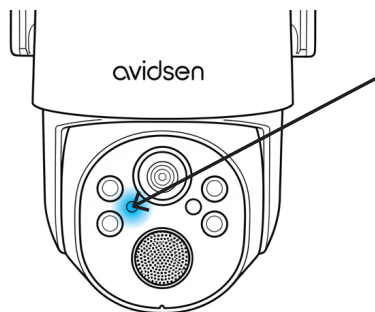

<p><i>Spia blu accesa fissa</i></p>	<p>Immagini in corso di riproduzione</p>
<p><i>Spia blu lampeggiante</i></p>	<p>Perdita di connessione 4G o telecamera in corso di connessione</p>
<p><i>Spia rossa lampeggiante</i></p>	<p>In attesa di connessione</p>
<p><i>Spia spenta</i></p>	<p>Telecamera in standby o non alimentata</p>

### 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Risoluzione</b>	2,5k / 3MP
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Alimentazione: batteria al litio da 5200 mAh in dotazione, ricarica tramite pannello solare 5 V 3 W Protocollo di comunicazione: 4G (bande di frequenza B1/3/5/7/8/20/28)
<b>Audio</b>	Bidirezionale
<b>Visione notturna</b>	Sì, portata 8 m
<b>Sensore e lente</b>	1/2,9" CMOS Angolo di visione 80°
<b>Velocità di otturazione e compressione</b>	1/25 – 1/100.000 al secondo - H264
<b>Angolo di rotazione</b>	Verticale: 135° Orizzontale: 355°
<b>Memoria</b>	Sì, su scheda micro SD (128 GB max, non inclusa)
<b>Autonomia</b>	Senza ricarica: 3 mesi a seconda dell'utilizzo e delle sollecitazioni. La connessione sulla telecamera è di tipo USB-C: se non si desidera utilizzare il pannello solare, è possibile ricaricarla tramite alimentatore 5 V (non incluso). Con il pannello solare: permanente
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da -10°C a +55°C
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>Dimensioni</b>	- Telecamera: 130 mm x 140 mm x 105 mm - Pannello solare: 174 mm x 120 mm x 15 mm - Lunghezza cavo (incluso) tra pannello e telecamera: 2,5 m

### 2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 3 anni a partire dalla data di acquisto. Per usufruire della garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre danni causati da negligenza, urti o incidenti. I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società Avidsen. Eventuali interventi di riparazione effettuati autonomamente sul prodotto invalidano la garanzia.
- Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.



In caso di problemi, consultare i tutorial e i video disponibili su:  
<https://www.avidsen.com/it/assistenza/tutorial-apv>

**3 - REGOLAMENTO UE 2023/2854E**

Utilizzo dei dati ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Audio/video, immagini, eventi di rilevamento del movimento, stato della connessione, configurazione del dispositivo
Formato		Raccolto in formato JSON; archiviato nelle tabelle MySQL; esportato in formato XLS
Volume		~50 MB (dipende dal bit rate e dalla frequenza di reporting)
I dati vengono generati	In modo continuo (con un certo ritardo)	/
	In tempo reale	Solo in seguito a un'azione dell'utente o all'attivazione di trigger automatici
Dove sono conservati i dati		Europa
Periodo di conservazione dei dati		1. Registri delle operazioni in tempo reale: pseudonimizzati dopo 7 giorni, conservati per un massimo di 12 mesi. 2. Dati a livello di account: conservati fino a quando l'utente non elimina l'account
Come	Accedere ai dati	1. Nell'applicazione: consultare l'informativa sulla privacy dell'applicazione 2. Web: inviare richiesta a <a href="https://www.avidsen.com">https://www.avidsen.com</a>
	Estrarli	
	Cancellarli	
	Condividerli	Non vendiamo, non cediamo né divulghiamo i dati personali a terzi. Qualsiasi condivisione avviene solo previo consenso esplicito dell'utente. Per i dettagli: consultare l'informativa sulla privacy.
	Interrompere la condivisione	1. Nell'applicazione: consultare l'informativa sulla privacy dell'applicazione 2. Web: inviare richiesta a <a href="https://www.avidsen.com">https://www.avidsen.com</a>
Identità del titolare del trattamento (modalità di contatto)		<a href="https://www.avidsen.com">https://www.avidsen.com</a> indirizzo: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - Francia Contatto: <a href="mailto:hotline@avidsen.com">hotline@avidsen.com</a>



### 4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

---

Avidsen dichiara sotto la sua completa responsabilità che l'apparecchiatura codice 114162 è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

- Direttiva RED 2014/53/UE

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 18031-1: 2024

EN 18031-2: 2024

- Direttiva LVD 2014/35/UE

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2020

- Direttiva EMC 2014/30/UE

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

- Direttiva ERP (UE) 2023/826

Direttiva RoHS 2011/65/EU e direttiva delegata 2015/867/EU.

Direttiva REACH 1907/2006/EU

Direttiva 2023/826/EU

Firmato da Alexandre Chaverot,

presidente per conto di Avidsen 19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Francia

Tours, 30/03/2026







aidсен

Aidsen  
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions  
37200 Tours - Francia  
[www.aidsen.com](http://www.aidsen.com)