

HEMECAM WRBAT 4MP IP-BUITENCAMERA MET WIFI ZONNE-ENERGIE 2,5K 4MP

Ref.127181



GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- De camera mag niet worden geplaatst op een plek waar de filter van de lens bekrast of vervuild kan worden.
- De lens niet blootstellen aan direct zonlicht of een andere weerspiegelende lichtbron.
- Gebruik van meerdere stopcontactdozen en verlengkabels vermijden.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- De installatie en het gebruik van de camera moeten conform de lokale wetgeving zijn.
- De motoren van de camera niet met uw handen aanraken.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Het product van het elektriciteitsnet loskoppelen vóór ieder onderhoud.
- Het product niet met schurende of corrosieve middelen reinigen.
- Een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.
- Niet besproeien met een spuitbus. De binnenkant van het product kan hierdoor beschadigd raken.


RECYCLAGE



Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.




1 - INHOUD VAN DE SET

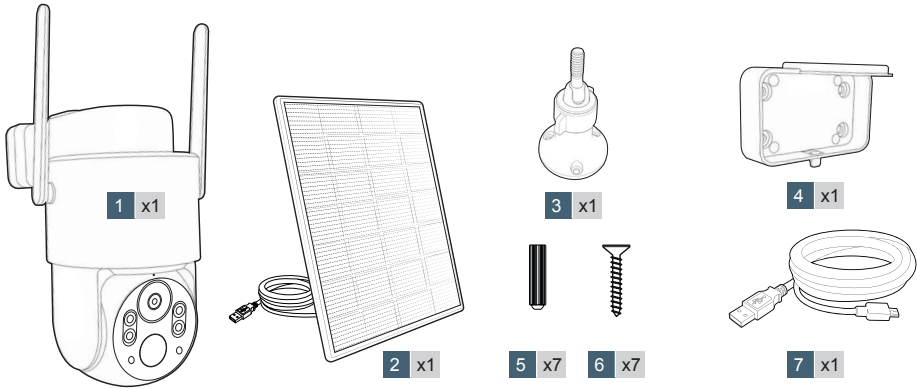

1	Camera
2	Zonnepaneel
3	Bevestigingsbasis voor het zonnepaneel
4	Muursteun

5	Pluggen voor het bevestigen van het paneel en de camera
6	Bevestigingsschroeven voor het paneel en de camera
7	USB-C-voedingskabel

2 - CAMERA

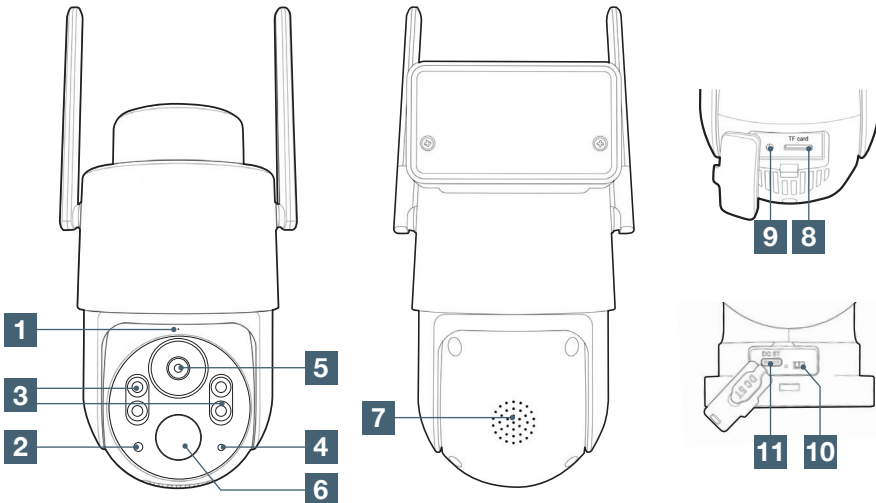

1	Microfoon
2	Helderheidssensor
3	Infraroodlicht
4	Signaallampje
5	Lens
6	Bewegingsdetector


7	Luidspreker
8	Vak voor micro SD-kaart (niet meegeleverd)
9	Resetknop
10	Aan/Uit-schakelaar
11	USB-C-aansluiting

WERKING


Met deze camera kunt u uw woning bewaken en rechtstreeks op uw smartphone gewaarschuwd worden in geval van bewegingsdetectie. Met dit apparaat kunt u tevens foto- en video-opnames maken dankzij een micro SD-kaart (niet meegeleverd).

DE CAMERA INSTALLEREN


Verwijder de camerasteun door op de vergrendelingsknop te drukken en aan de steun te trekken:

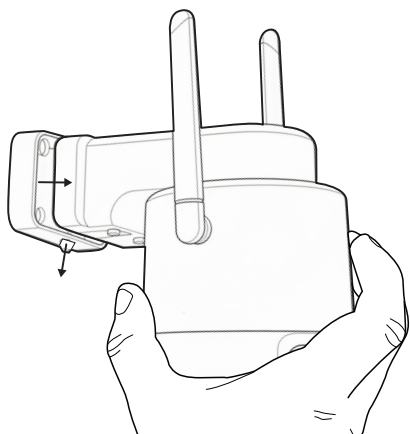

Bevestig de camerasteun door de montagegaten te gebruiken:




Bevestiging aan de muur




Bevestiging aan het plafond


Schuif de camera in de steun totdat hij vastklikt.

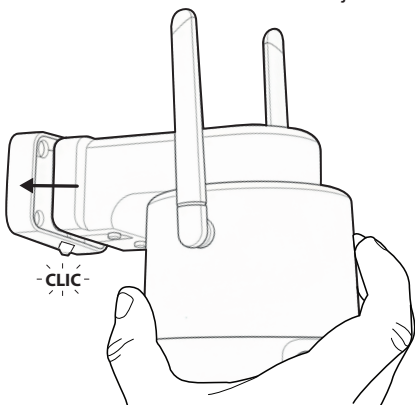

Bevestig het zonnepaneel met behulp van de beoogde montagegaten. Controleer de afstand tussen het paneel en de camera voordat u deze bevestigt.

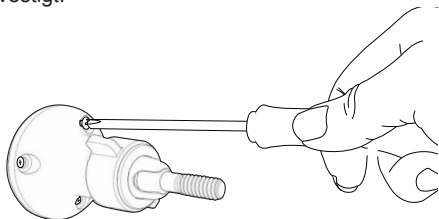


Schroef het paneel op de steun.

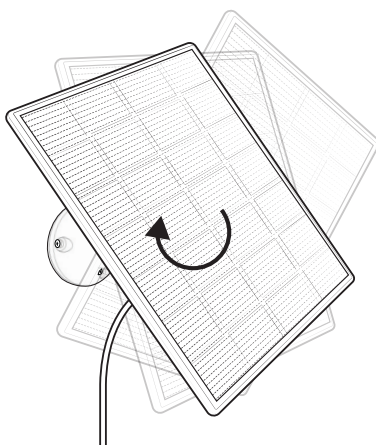


BELANGRIJK: Om het zonnepaneel optimaal op te laden, raden we aan om het naar het zuiden te richten, met een naar boven gerichte hoek van 30°. Elke andere oriëntatie is minder effectief en kan leiden tot onvoldoende opladen als de camera intensief wordt gebruikt.

Sluit het zonnepaneel aan op de camera door de afdichting te verwijderen.

Let op: de USB-C-aansluiting is kwetsbaar, oefen geen overmatige kracht uit.


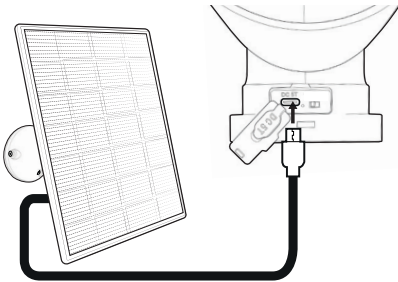


Zet de aan/uit-schakelaar op **ON** en wacht. De camera laat een pieptoon horen en toont de melding "camera is power on", waarmee wordt bevestigd dat de camera correct is opgestart.

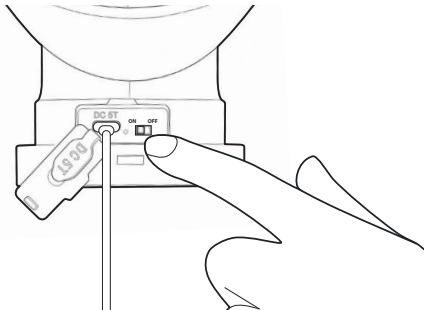


Voordat u verbinding probeert te maken, moet u ervoor zorgen dat het rode lampje op de camera snel knippert. Als dit niet het geval is, controleer dan of de **ON/OFF**-schakelaar op **ON** staat en druk 10 seconden op de **RESET-KNOP** van de camera.

Als het rode lampje niet knippert, laad de camera dan op met de meegeleverde kabel en probeer het opnieuw.

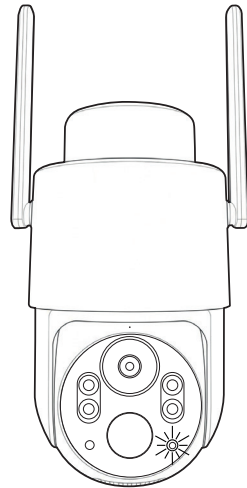

DE MICRO SD-KAART PLAATSEN

Uw camera heeft een sleuf voor een micro SD-kaart, zodat u het apparaat kunt uitrusten met een intern opslaggeheugen. De maximale opslagcapaciteit is 128 GB. De aanwezigheid van deze kaart is optioneel, maar noodzakelijk als u wilt dat de camera op autonome wijze registreert.



DE MOBIELE APP INSTALLEREN EN EEN ACCOUNT AANMAKEN

Volg, zodra de camera is aangesloten, de volgende instructies om over te gaan tot de koppeling. Download de **AvidsenHome**-app op de Play Store of op de App store.



AvidsenHome




DE CAMERA AANSLUITEN


Als u meerdere producten wilt koppelen (stopcontacten, camera's, andere lampen), zet dan één enkel product tegelijk onder spanning. De hierop volgende informatie kan variëren afhankelijk van de updates van de app.

Het is tevens mogelijk dat er tijdens de installatie een bericht verschijnt met de informatie dat het wifi-wachtwoord en de SSID te lang zijn. Controleer of uw wachtwoord en SSID van uw box minder dan 20 tekens bevatten.

Om te beginnen met de installatie drukt u op **AJOUTER** (toevoegen). De bluetooth of uw smartphone of tablet moet geactiveerd zijn.

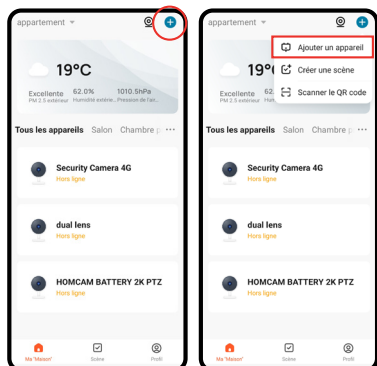


Het product verschijnt boven aan het scherm, druk op **AJOUTER** (toevoegen).

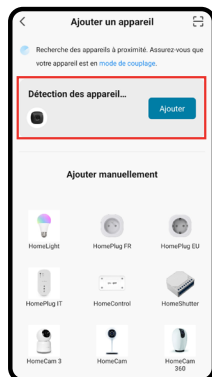

Selecteer uw wifinetwerk
(**Let op: uw smartphone moet verbonden zijn met het wifinetwerk waar de camera ook mee verbonden zal worden**)

- Als de camera niet herkend wordt door de app, moet u de camera opnieuw elektrisch opstarten. Als de camera onzichtbaar blijft, ga dan naar de instellingen op uw smartphone en controleer of u akkoord bent gegaan met alle autorisaties voor de **Avidsen Home**-app.

Voer uw netwerk wachtwoord in (wifisleutel) en druk op **SUIVANT** (volgende).

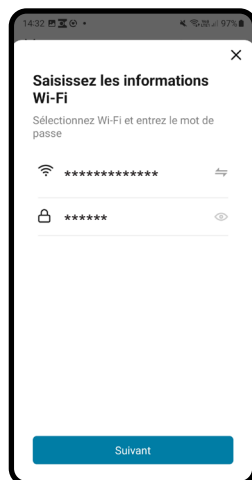

Even geduld, de verbindingsprocedure kan enkele minuten duren.

Als de verzonden informatie correct is, zal de camera 3 pieptonen laten horen om aan te geven dat hij met het wifinetwerk verbonden is.

In het geval van een verbindingfout:

- Verkeerde wifisleutel ingevoerd: Geen reactie van de camera. De app zal aangeven "**Échec de l'ajout de l'appareil**" (toevoegen van het apparaat mislukt).

Klik op het kruisje in de linkerbovenhoek en ga verder met het online zetten van de camera, nadat u eerst de camera heeft gereset.

Uw camera is met succes gekoppeld. U kunt een naam geven door te drukken op het potlood en te drukken op **TERMINE (klaar)**.


DE CAMERA RESETTEN

De volgende aanwijzingen kunnen u helpen wanneer u problemen heeft tijdens de koppelingsprocedure:

Om een **reset** van de camera uit te voeren, drukt u gedurende 15 seconden op de **RESET**-knop. De camera laat 3 pieptonen horen om te bevestigen dat de operatie succesvol verlopen is.

Na een paar seconden zal de camera het opstartgeluid laten horen.

Vervolgens kunt u de procedure starten om de camera online te zetten. **Let op: bij het resetten wordt de camera niet uit de app verwijderd.**

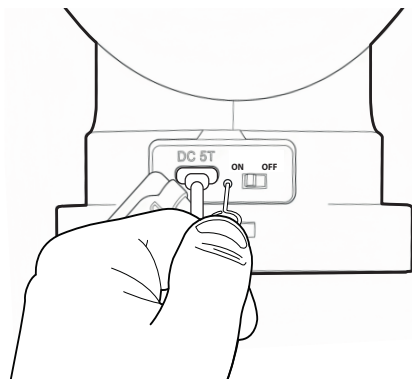


Als u de camera uit de app verwijdert, wordt hij gereset. Een paar seconden nadat de camera uit de app is verwijderd, laat de camera een geluid horen. Druk hiervoor op de 3 puntjes rechtsboven op uw scherm.

Zodra u in de **Paramètres** (instellingen) bent, gaat u helemaal naar beneden in de interface en selecteert u **enlevez l'appareil** (het apparaat verwijderen).

OPNAME MET MICRO SD-KAART

Als u een continue opname wilt maken of in geval van bewegingsdetectie, is het gebruik van een micro SD-kaart verplicht.



Plaats de SD-kaart in de camera en ga vervolgens naar de instellingen van de SD-kaart. Klik op **Formatage de la carte SD** (SD-kaart formatteren) om de SD-kaart te initialiseren.

TECHNISCHE KENMERKEN

Resolutie	2,5K
Technische kenmerken	Voeding: via een ingebouwde batterij van 5200mAh, oplading via 5V 3W-zonnepaneel Communicatieprotocol: WiFi b/g/n 2,4 GHz en 5 GHz WIFI b/g/n/ac Versleuteling: WPA-PSK/WPA2 Max EIRP 20dBm
Audio	Bidirectioneel
Nachtzicht	Ja, bereik 10 m
Sensor en lens	1/4" CMOS Kijkhoek 75°
Sluittijd en compressie	1/25 – 1/100.000 per seconde - H264
Opslag	Ja, op SD-kaart (128 GB max, niet meegeleverd)
Autonomie	Zonder opladen: tot 3 maanden afhankelijk van het gebruik en de belasting. De aansluiting van de camera is van het type USB-C: het is mogelijk de camera op te laden via een (niet meegeleverde) 5V-netadapter als u geen gebruik wilt maken van het zonnepaneel. Met zonnepaneel: permanent
Bedrijfstemperatuur	-10°C / +45°C
Beschermingsgraad	IP44
Afmetingen	177mm x 115mm x 130mm (500g) Kabellengte (meegeleverd) tussen paneel en camera: 2,5m

GARANTIE

- Dit product heeft 3 jaar garantie op onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
- De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen. Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.
- Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

HULP EN TIPS



Als u problemen ervaart, bekijk dan onze tutorials en video's op www.avidsen.com/fr

MEER UIT UW INSTALLATIE HALEN

Op www.maisonnic.com en bij onze gebruikelijke retailers vindt u een volledig assortiment reserveonderdelen, compatibele accessoires en intelligente oplossingen om uw connected ecosysteem uit te breiden. Geef uw installatie een nieuwe dimensie door de prestaties en levensduur ervan te verbeteren en een woning te creëren die praktischer, veiliger en beter verbonden is. Perfect compatibele producten, ontworpen om te voldoen aan de eisen van een moderne, efficiënte en duurzame leefomgeving. Met **Maisonnic** en het **Avidsen**-netwerk kunt u uw installatie eindeloos uitbreiden.

CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur:
Avidsen **HEMECAM WRBAT 4MP** met referentie 127181 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:

Richtlijn 2014/35/EU (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers).

- EN 62368-1:2020+A11:2020

- EN 62311:2020

Richtlijn 2014/30/EU (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).

- EN301489-1 V2.2.3 (2019-11)

- EN301489-17 V3.2.4 (2024-09)

Richtlijn 2014/53/EU (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).

- EN300328 V2.2.2 (2019-07)

Te Tours, 05-05-2026

Alexandre Chaverot, voorzitter




Séparez les éléments avant de trier



Gebruik van gegevens in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2023/2854		
Type		Audio/video, afbeeldingen, bewegingsdetecties, verbindingstatus, apparaatconfiguratie
Formaat		Verzameld in JSON-formaat; opgeslagen in MySQL-tabellen; geëxporteerd in XLS-formaat
Volume		~50MB (afhankelijk van de bitsnelheid en meldingsfrequentie)
Worden de gegevens	Continu gegenereerd (met latentietijd)	/
	In realtime gegenereerd	Alleen tijdens een gebruikershandeling of automatische activeringen
De gegevens worden opgeslagen		In Europa
Bewaartijd van de gegevens		1 Realtime operatielogboek: gepseudonimiseerd na 7 dagen, worden maximaal 12 maanden bewaard. 2. Gegevens op accountniveau: worden bewaard totdat de gebruiker het account verwijdt
Hoe heeft u	toegang tot gegevens	1. In de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: dien een verzoek in op https://www.avidsen.com
	Ze extraheren	
	Ze wissen	
	Ze delen	We verkopen, verhuren of verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Delen gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Voor meer informatie: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels.
	Het delen stoppen	1.In de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app. 2. Web: dien een verzoek in op https://www.avidsen.com
Identiteit van de houder van de gegevens (contactgegevens)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANKRIJK Contact: hotline@avidsen.com