



EXTEL

Set met wisselschakeling en verlichtingsmodule

250W - Met zendmodule



CASA



HET COMFORT VAN DOMOTICA, DE EENVOUD VAN EEN SCHAKELAAR

Maak van uw schakelaars slimme bedieningselementen met de verlichtings- en zendmodule van Extel Casa. De verlichtingsmodule wordt achter uw schakelaar gemonteerd, zodat u uw verlichting kunt bedienen zonder dat u ingewikkelde wijzigingen hoeft toe te passen aan uw elektrische installatie. Maak een wisselschakeling met de zendmodule om dezelfde verlichting via een andere schakelaar te bedienen, zonder dat u nieuwe kabels hoeft te leggen. Deze set biedt comfort in uw dagelijks leven, zorgt voor een moderne touch en maakt uw woning slimmer.



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

* Ondersteunt tot 250 W (resistieve belasting)

** Tot 50 meter in het vrije veld



EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Snelle en onopvallende installatie: zeer compacte modules die achter de bestaande schakelaars worden gemonteerd, zonder dat er nieuwe kabels gelegd hoeven te worden. De zendmodule beschikt over twee kanalen, waarmee zowel de module uit deze set als een ander product uit het Extel Casa-assortiment kan worden bediend.
- Compatibel met de draadloze afstandsbedieningen en schakelaars uit het Extel Casa-assortiment.
- Er kunnen tot 32 zenders gekoppeld worden aan de verlichtingsmodule: u kunt het aantal bedieningspunten (hal, woonkamer, slaapkamer...) uitbreiden.



GEBRUIKSIDEEËN VOOR BIJ U THUIS...


Creëer een wisselschakeling door de draadloze zendmodule aan het andere eind van een gang of onderaan een trap te plaatsen, om dezelfde lamp te bedienen.

Ideaal voor renovaties, omdat een bestaande installatie op deze manier zonder ingewikkelde werkzaamheden gemoderniseerd kan worden.


HOE WERKT HET?

- Installeer de verlichtingsmodule achter de hoofdschakelaar.
- Installeer de zendmodule achter uw secundaire schakelaar.
- Koppel de zendmodule aan de verlichtingsmodule. In een paar minuten is de klus geklaard.

BEDRADING VAN DE VERLICHTINGSMODULE

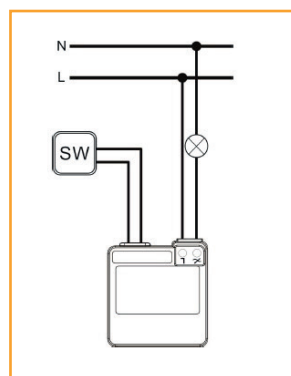


BEDRADING VAN DE ZENDMODULE



BREID UW INSTALLATIE UIT DANKZIJ HET PRODUCTASSORTIMENT **EXT3L** CASA

Bedien uw verlichting, elektrische apparaten enz. heel eenvoudig... met één afstandsbediening!
Bekijk ons volledige assortiment op onze website www.avidsen.com en ontdek hoe u uw woning gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunt maken.

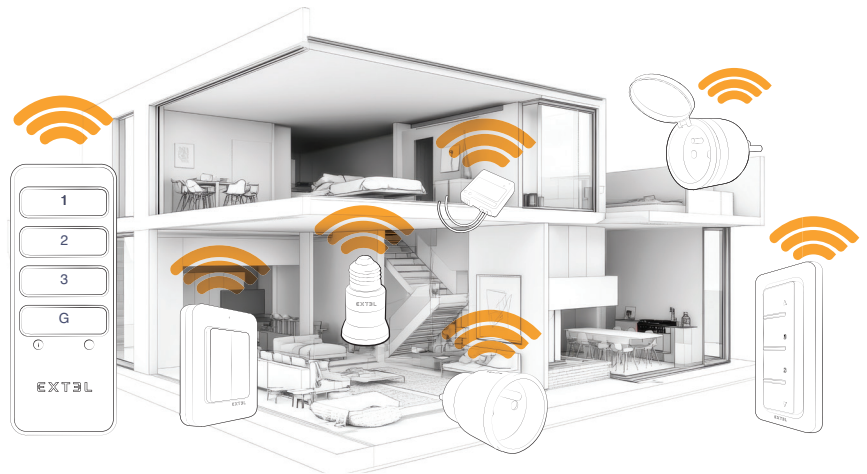

COMPATIBEL


GLOEI 3W -250W


LED 3W -200W


HALO 3W -250W



ECO 3W -200W

TECHNISCHE KENMERKEN - VERLICHTINGSMODULE

INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHz
MAX. VERMOGEN	250W (resistieve belasting)
VOEDING	230V-50 Hz
GEBRUIK	Binnen
MAX. VERMOGEN	Gloeilamp/halogeenvlamp (230 V): 3W-250W Niet-dimbare LED-lamp (230 V): 3W-200W Niet-dimbare spaarlamp (CFL) 230 V: 3W-200W Elektronische transformatoren (12 V-): 20W-250W Inductieve transformatoren (12 V-): 40W-250 Niet geschikt voor tl-lampen
AFMETINGEN	Hoogte 42 mm x Breedte 45 mm x Dikte 14 mm
GEWICHT	29,5g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN - ZENDMODULE

INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Zender: 433.92 MHz
MAX. UITGEZONDEN VERMOGEN	ERP 10 dBm
AFSTAND	50m in het vrije veld
VOEDING	3V CR2032-batterij - batterij meegeleverd
GEBRUIK	Binnen
INGANG	2 kanalen
AFMETINGEN	Hoogte 46,5 mm x Breedte 44,5 mm x Dikte 14 mm
GEWICHT	20g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

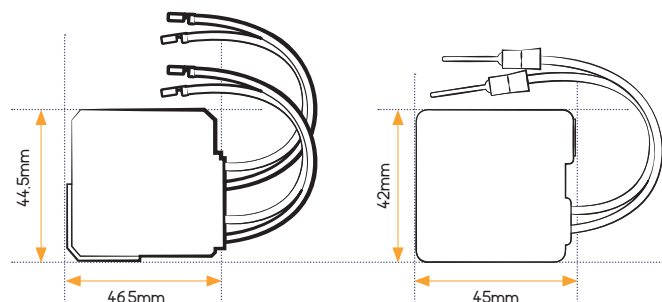

PRODUCTINHOUD

- 1 verlichtingsmodule
- 1 zendmodule
(CR2032-batterij - inbegrepen)

CASA

REF. 701201



3345117012018

EXT3L

Niet-contractuele foto's en illustraties / ©AdobeStock.com / Extel is een merk van de groep Avidsen.
De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Extel France 2026