



EXT3L

Set met 1000W-verlichtingsmodule

Met schakelaar



HOUD TOT IN DE PUNTJES CONTROLE OVER UW VERLICHTING

Regel uw verlichting met deze verlichtingsmodule van Extel Casa, die u op de kabel van uw lamp kunt aansluiten om uw verlichting heel eenvoudig te bedienen. Hij is compatibel met de meeste lampen op de markt en regelt uw verlichting met de draadloze schakelaar die inbegrepen is in deze set.

* Ondersteunt tot 1000 W (resistieve belasting)

** Tot 50 meter in het vrije veld



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

CASA



EENVOUDIGE INSTALLATIE

- **Inbouwmontage.** Zodra het apparaat is aangesloten, hoeft u het alleen nog maar te koppelen met de Extel Casa-schakelaar van de set. Hij werkt op een meegeleverde CR2032-batterij en wordt bevestigd waar u maar wilt.
- Goed bereik: tot 50 meter in het vrije veld.
- Compatibel met verschillende soorten lampen die op de markt verkrijgbaar zijn: LED-lampen, compacte fluorescentielampen, halogeenlampen en gloeilampen.
- **ON/OFF-schakelaar** of met een vertragingstijd van 5 seconden, 1, 10, 30 of 60 minuten.
- Compatibel met de draadloze afstandsbedieningen en schakelaars uit het Extel Casa-assortiment.
- Er kunnen tot 32 zenders gekoppeld worden aan de verlichtingsmodule: u kunt het aantal bedieningspunten (hal, woonkamer, slaapkamer...) uitbreiden.



50m**

433 Mhz


1000W*



GEBRUIKSIDEEËN VOOR BIJ U THUIS...

Woonkamer: de plafondlamp gemakkelijk aan- en uit doen bij de ingang van een kamer.

Eetkamer: de hoofdverlichting onopvallend bedienen.

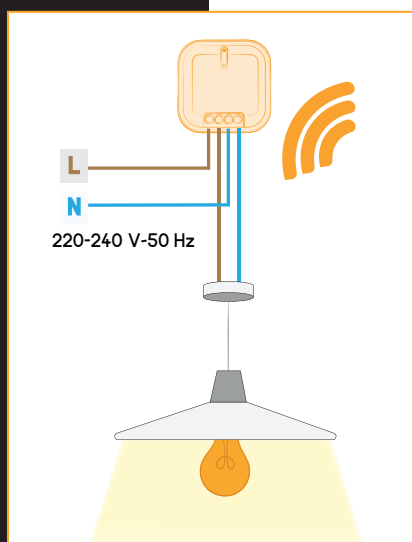


HOE WERKT HET?

- Plaats de verlichtingsmodule in de plafondplaat boven uw verlichting.
- Installeer de schakelaar op de gewenste plaats.
- Koppel de schakelaar met de verlichtingsmodule.



BREID UW INSTALLATIE UIT DANKZIJ HET PRODUCTASSORTIMENT **EXT3L** CASA

Bedien uw verlichting, elektrische apparaten enz. heel eenvoudig... met één afstandsbediening!
Bekijk ons volledige assortiment op onze website www.avidsen.com en ontdek hoe u uw woning gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunt maken.

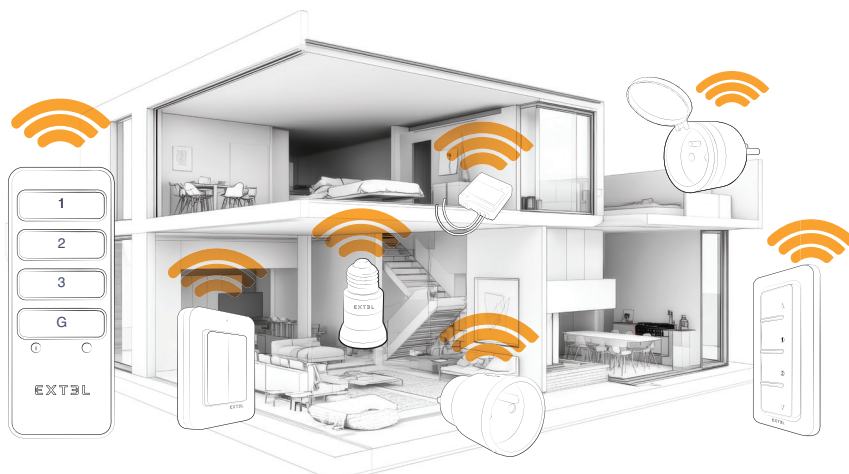

COMPATIBEL

-  GLOEI 1000W
-  LED 200W
-  HALO 1000W
-  ECO 100W



TECHNISCHE KENMERKEN - VERLICHTINGSMODULE

INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHZ
MAX. VERMOGEN	1000W (resistieve belasting)
GEBRUIK	Binnen
MAX. VERMOGEN	Gloeilamp: 1000 W LED: 200 W Halogeen: 1000 W Compacte fluorescentielamp: 100 W Niet compatibel met dimbare lampen.
AFMETINGEN	Hoogte 47 mm x Breedte 47 mm x Dikte 24,5 mm
GEWICHT	20g
BEREIK BEDRIJFSTEMPATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN - SCHAKELAAR

AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHZ
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
WERKING	ON/OFF of met een vertragingstijd van 5 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Rode en groene led-lampjes geven de verschillende bedrijfs-standen aan. De schakelaar geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is.
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
INSTALLATIE	Opbouw
AFMETINGEN	Hoogte 80mm x Breedte 80mm x Dikte 15mm
GEWICHT	60g
BEREIK BEDRIJFSTEMPATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS



PRODUCTINHOUD

- 1 verlichtingsmodule
- 1 zenderschakelaar (CR2032-batterij - inbegrepen)
- 1 bevestigingsset


CASA

REF. 701204



3345117012049

EXT3L

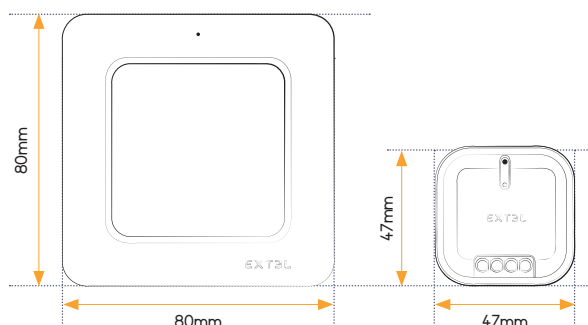

Niet-contractuele foto's en illustraties / ©AdobeStock.com / Extel is een merk van de groep Avidsen.
De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Extel France 2026