



EXT3L

Módulo de contacto seco

500 W - 433 MHz



50m**



433 Mhz



500 W*



UN DÍA A DÍA MÁS SENCILLO

Controle a distancia la motorización de una puerta de garaje o la apertura de la puerta peatonal con este módulo de Extel Casa. Este módulo cuenta con una salida de contacto seco (NO/COM), ideal para controlar una puerta. Su formato permite una instalación en caja empotrada.

* Admite hasta 500 W (carga resistiva)

** Hasta 50 metros en campo abierto



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA



22 AÑOS

GARANTÍA



FÁCIL DE INSTALAR

- Fácil instalación en caja empotrada.
- Temporización/manual: el contacto se puede accionar manualmente, en ON/OFF, de forma temporizada, pasando a OFF tras 1 segundo, 5 segundos o 2 minutos.
- Control por radio a 433.92 MHz con el interruptor (ref. 701207, no incluido).

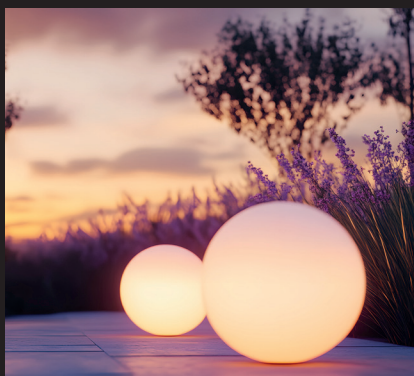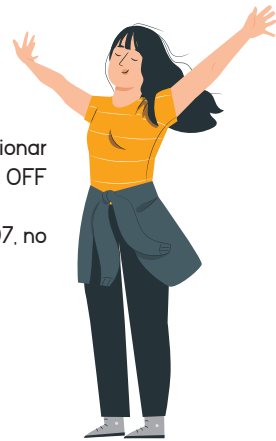

IDEAS DE USO EN CASA...

motorización de puerta: Control a través del contacto seco del motor de la puerta.


Iluminación exterior: Encender las luces.

Cerradero eléctrico: Activación temporizada de la puerta peatonal.


¿CÓMO FUNCIONA?

- Instale el módulo de contacto seco cerca del producto que se va a controlar.
- Instale el interruptor (ref. 701207, no incluido) en la posición deseada.
- Conecte el interruptor al módulo de contacto seco.

Interruptor ref. 701207
no incluido en el kit

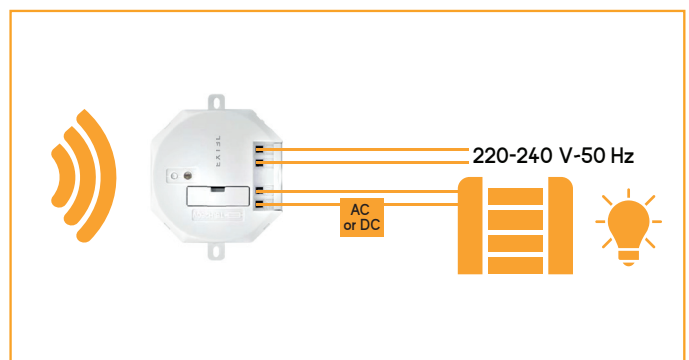

Interruptor ref. 701207
no incluido en el kit

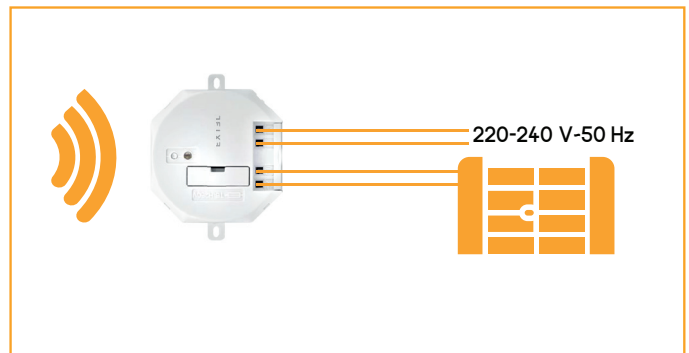

COMPLETE SU INSTALACIÓN CON LA GAMA **EXT3L** CASA

Controle sencillamente su iluminación, sus aparatos eléctricos... ¡con un mando a distancia!
Consulte nuestra gama completa en nuestro sitio web www.avidsen.com y descubra cómo conseguir que su hogar sea más sencillo e intuitivo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÓDULO DE CONTACTO SECO

INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
CARGA ADMISIBLE EN LA SALIDA	500 W (carga resistiva)
USO	Interior
FUNCIÓN	Manual: ON/OFF Temporización del contacto seco: OFF tras 1 s, OFF tras 5 s, OFF tras 2 minutos
ALIMENTACIÓN	220 V-240 V -50 Hz
DIMENSIONES	Altura 53 mm x Anchura 53,7 mm x Grosor 27 mm
PESO	56 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De -15 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS



CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 1 módulo de contacto seco

CASA

REF. 701103



3345117011035

EXT3L

