

# avidsen

2  
LATIA

GWARANCJA

## HomeCam PRIM-O AUTONOMICZNA KAMERA IP WIFI SOLARNA Z NAPĘDEM

PL

Nr kat. 127160



AidsenHome



www.avidsen.com

# SPIS TREŚCI



## **A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

---

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ	04
2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	04
3 - RECYKLING	04

## **B - OPIS PRODUKTU**

---

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	05
2 - KAMERA	06

## **C - INSTALACJA**


---

1 - DZIAŁANIE	07
2 - INSTALACJA KAMERY	07
3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD	07
4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I TWORZENIE KONTA	07
5 - PODŁĄCZENIE KAMERY	09
5.1 - Parowanie przez Bluetooth	10
5.2 - Parowanie kodem QR	11
6 - RESET KAMERY	14

## **D - UŻYTKOWANIE**

---

1 - PARAMETRY NAGRAŃ	15
1.1 - Nagrywanie bez karty microSD	15
1.2 - Nagrywanie z kartą microSD	15
1.3 - Aktywacja wykrywania ruchu	16
2 - ODTWARZANIE NAGRAŃ	17
2.1 - Korzystanie ze zdjęć na smartfonie	17
2.2 - Korzystanie z filmów na smartfonie	18
3 - INNE USTAWIENIA	18
4 - CEL I WYKORZYSTANIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ W APLIKACJI AVIDSEN HOME	19
4.1 - Tworzenie rodziny	19
5 - SCENARIUSZ I AUTOMATYZACJA	20
5.1 - Uruchamianie akcji grupowych (scenariusz)	20
5.2 - Tworzenie automatyzacji	22

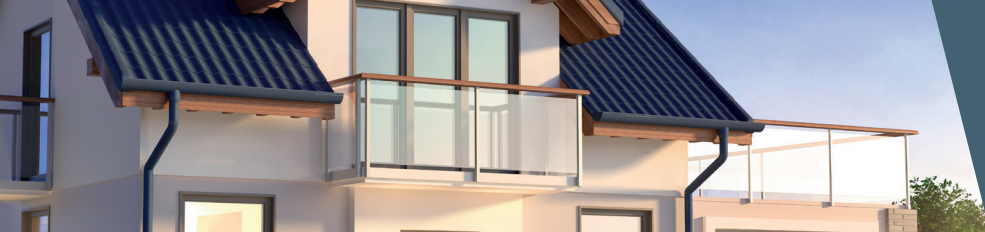

## ***E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA***

---

## ***F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE***

---

1 - DANE TECHNICZNE	30
2 - GWARANCJA	30
3 - POMOC I DORADZTWO	31
4 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI	31

## A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

### 1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ

- Kamery nie należy instalować w miejscu, w którym filtr obiektywu byłby narażony na zarysowania i zabrudzenia.
- Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródła światła odbitego.
- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Instalacja i eksploatacja kamery muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.

### 2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie.
- Do czyszczenia produktu nie używać substancji ściernych lub żrących.
- Używać miękkiej lekko wilgotnej ściereki.
- Nie rozpylać na produkt aerozoli, gdyż mogą one uszkodzić jego wnętrze.

### 3 - RECYKLING



Zabrania się wyrzucania zużytych baterii razem z odpadami gospodarczymi. Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje oznaczone symbolami przedstawionymi obok, które oznaczają, że nie można ich wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Nazwy metali ciężkich oznaczono następująco: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie/akumulatory można przekazać do gminnego zakładu zbiórki odpadów (sortownie odpadów nadających się do recyklingu), który jest zobowiązany do ich odbioru. Nie należy pozostawiać baterii/baterii guzikowych/akumulatorów w zasięgu dzieci – należy je przechowywać w miejscach dla nich niedostępnych. Istnieje ryzyko połknięcia przez dzieci lub zwierzęta domowe. Niebezpieczeństwo śmierci! Jeżeli mimo wszystko tak się stanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Nie należy zwierać baterii, wrzucać ich do ognia ani ich ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!




To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Substancje niebezpieczne, które mogą one zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.




Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x1



2 x1



3 x1



4 x1




5 x5

6 x5




7 x1



1	Kamera
2	Panel słoneczny
3	wspornik montażowy panelu słonecznego
4	Narzędzie do resetowania kamery

5	Kółki do montażu panelu i kamery
6	Śruby do montażu panelu i kamery
7	Kabel USB typu C

### 2 - KAMERA

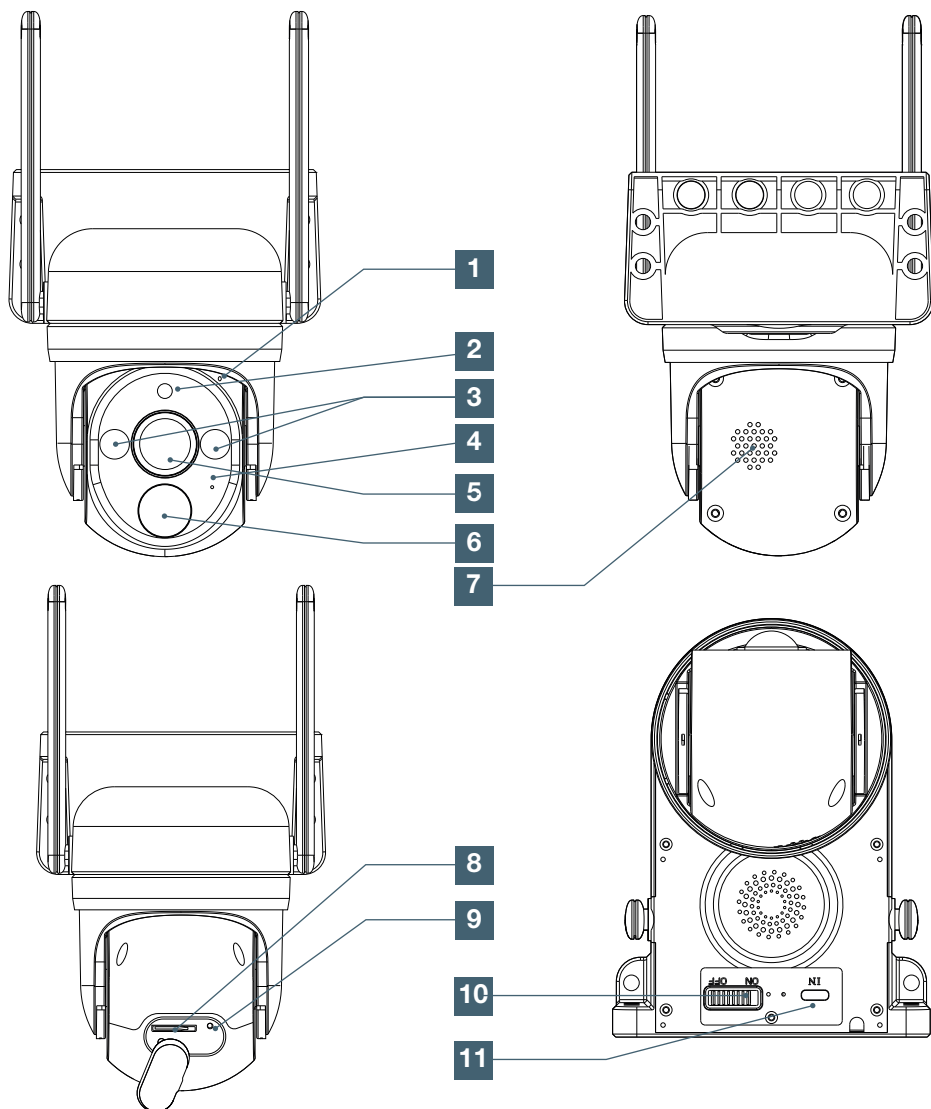

1	Mikrofon
2	Czujnik natężenia światła
3	Światło podczerwone
4	Lampka kontrolna
5	Obiektyw
6	Czujnik ruchu


7	Głośnik
8	Gniazdo karty microSD (nie znajduje się w zestawie)
9	Przycisk resetowania
10	Włącznik/wyłącznik
11	Gniazdo USB typu C

### 1 - DZIAŁANIE



Kamera pozwala monitorować dom i otrzymywać powiadomienia o wykryciu ruchu bezpośrednio na smartfona. Urządzenie może również rejestrować zdjęcia i filmy przy użyciu karty micro SD (nie znajduje się w zestawie).

### 2 - INSTALACJA KAMERY

Przymocować kamerę za pomocą otworów montażowych.

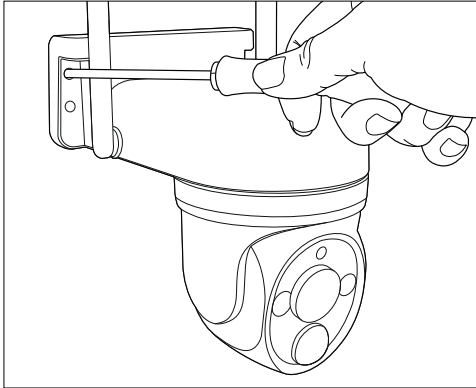


Przymocować panel słoneczny za pomocą otworów montażowych. Przed montażem należy sprawdzić odległość między panelem a kamerą.

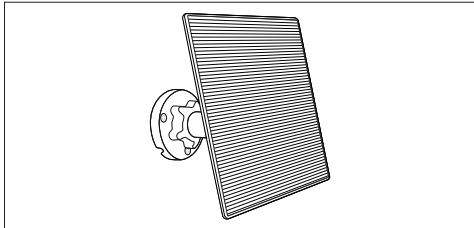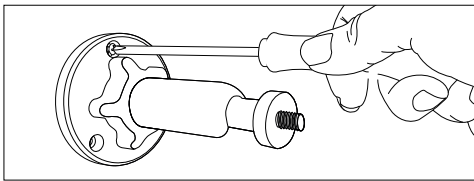

**WAŻNE:** W celu zapewnienia optymalnego

ładowania panelu słonecznego zalecamy, aby był on skierowany na południe i nachylony pod kątem 30° w górę. Każda inna orientacja będzie mniej skuteczna i może spowodować niewystarczające ładowanie, jeśli kamera jest intensywnie używana.

### 3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD

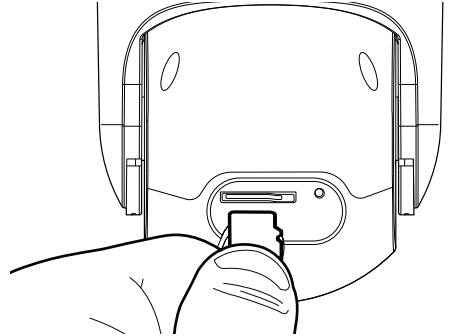

Kamerę wyposażono w gniazdo kart microSD, które pozwala na korzystanie ze źródła pamięci masowej. Maksymalny rozmiar karty to 128 GB. Aby uzyskać dostęp do portu microSD, należy delikatnie obrócić obiektyw kamery w dół. Ta karta jest opcjonalna, ale niezbędna, jeśli kamera ma nagrywać w trybie autonomicznym.

### 4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I UTWORZENIE KONTA

Po podłączeniu kamery należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją sparować.

Pobrać aplikację Avidsen Home ze sklepu Play lub App Store.




AvidsenHome




# avidsen

## C - INSTALACJA


Uruchomić aplikację i zalogować się, jeśli posiada się już konto. Jeśli nie, nacisnąć **ENREGISTRER (ZAPISZ)** i pozwolić, aby aplikacja przeprowadziła użytkownika przez całą procedurę.

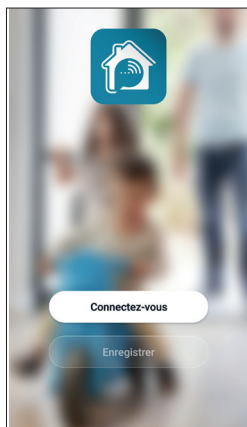

Po zaakceptowaniu polityki prywatności możliwe jest utworzenie konta z **adresem e-mail**.

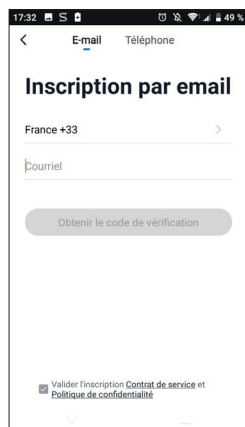

Wybrać kraj, a następnie, po wprowadzeniu adresu e-mail, zaznaczyć opcję Valider l'inscription (Potwierdź rejestrację), a następnie wybrać **Obtenir le code de vérification (Uzyskaj kod weryfikacyjny)**.

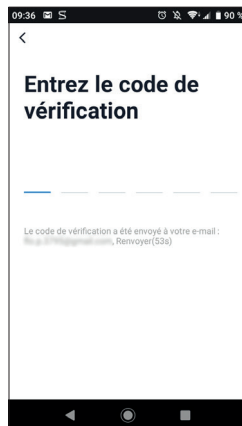

W ciągu kilku sekund użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny na swoją skrzynkę e-mail. Należy wprowadzić kod, aby dokończyć rejestrację.

**Ostrzeżenie**, wiadomość e-mail może trafić do folderu spamu.

Jeśli użytkownik nie otrzyma kodu przed upływem limitu czasu, należy nacisnąć **renvoyer (wyślij ponownie)** i sprawdzić, czy poprawnie wprowadzono adres e-mail.




Aby zakończyć rejestrację, ustawić hasło składające się z 6 do 20 znaków zawierających wyłącznie litery i cyfry, a następnie nacisnąć **terminé (koniec)**.

## 5 - PODŁĄCZENIE KAMERY



Jeśli istnieje kilka elementów do sparowania (gniazdka, kamery, inne żarówki), należy włączyć zasilanie tylko jednego elementu na raz.

Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od aktualizacji aplikacji.

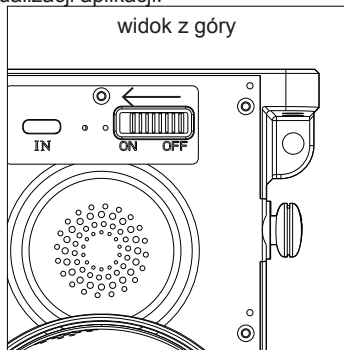

Przełączyć włącznik/wyłącznik do pozycji ON i zaczeekać. Kamera wyemituje sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić prawidłowe uruchomienie.



Przed próbą połączenia upewnić się, że czerwona lampka kamery szybko miga. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić, czy przełącznik ON/OFF jest ustawiony w pozycji ON i nacisnąć przycisk RESET na kamerze przez 10 sekund. Jeśli czerwona lampka nie miga, naładować kamerę za pomocą dostarczonego kabla i spróbować ponownie.

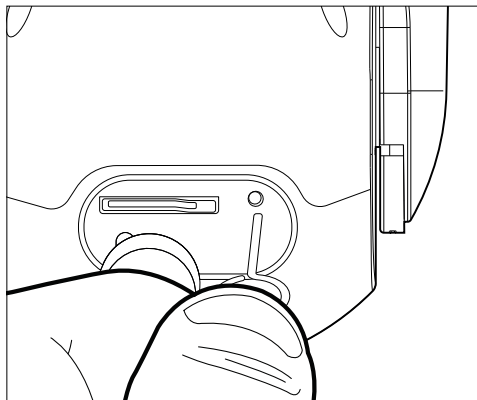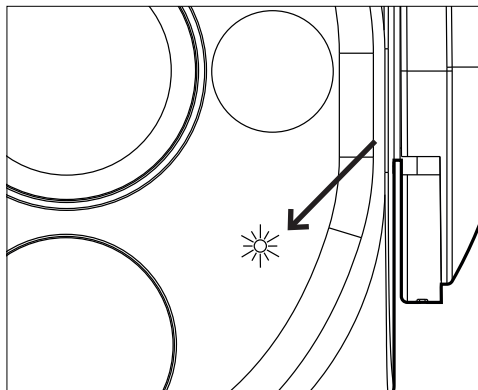

**WAŻNE:** Istnieje możliwość, że podczas instalacji pojawi się komunikat o zbyt długim hasle wifi i nazwie SSID. Sprawdzić, czy hasło do i nazwa SSID mają mniej niż 20 znaków. W przeciwnym razie należy zapoznać się z sekcją „5.2 Parowanie kodem QR”.

### 5.1 Parowanie przez Bluetooth

Aby rozpocząć instalację, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**.

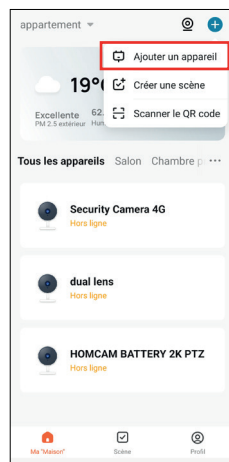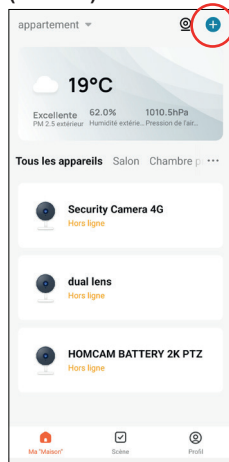


## C - INSTALACJA

Produkt pojawi się w górnej części ekranu, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**.


- Jeśli kamera nie jest widoczna w aplikacji, należy wykonać elektryczny restart kamery za pomocą wyłącznika.

Jeśli kamera pozostaje niewidoczna, przejść do ustawień na smartfonie i sprawdzić, czy aplikacji Avidsen Home przyznano wszystkie uprawnienia. Bluetooth w smartfonie musi być włączony.

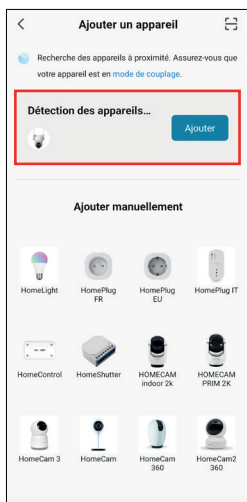


Wybrać sieć WIFI  
(**należy pamiętać, że smartfon musi być podłączony do sieci Wi-Fi, do której będzie podłączona kamera**)

Wpisać klucz wifi i nacisnąć **SUIVANT (DALEJ)**.

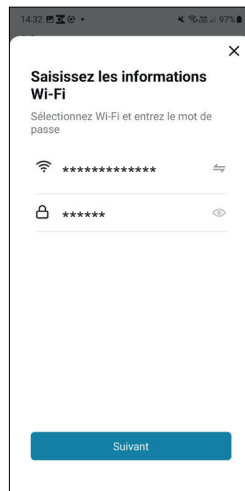

Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut.

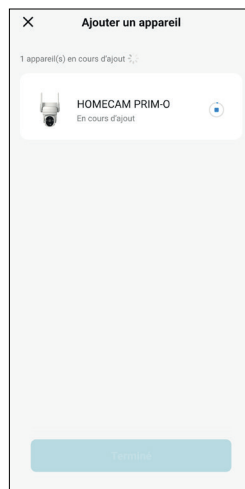


Jeśli przesłane informacje są prawidłowe, kamera wyemituje 1 sygnał dźwiękowy i zasygnalizuje w języku angielskim, że jest połączona z siecią Wi-Fi.

W przypadku błędu połączenia:


- Nieprawidłowy klucz WIFI: Brak reakcji ze

strony kamery (niebieska lampka miga szybko, a kamera emituje sygnał dźwiękowy). Aplikacja wyświetli komunikat „Echec de l'ajout de l'appareil” (Nie udało się dodać urządzenia), a kamera poinformuje w języku angielskim, że wystąpił błąd podczas wprowadzania klucza Wifi. Kliknąć krzyżyk w prawym górnym rogu i powrócić do podłączania kamery.

- Wybrano nieprawidłową częstotliwość WIFI: Kamera wyemituje 1 sygnały dźwiękowe i niebieska lampka zacznie powoli migać. Po zakończeniu cyklu wyszukiwania kamery aplikacja wyświetli komunikat „Echec de l'ajout de l'appareil” (Nie udało się dodać urządzenia). Kliknąć krzyżyk w lewym górnym rogu, aby powrócić do menu głównego. Jeśli częstotliwość transmisji jest nieprawidłowa, konieczne będzie zresetowanie kamery przed jej ponownym włączeniem.

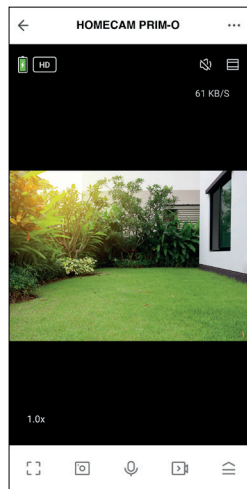

Kamera Avidsen została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając otłówek i naciskając **TERMINÉ (KONIEC)**

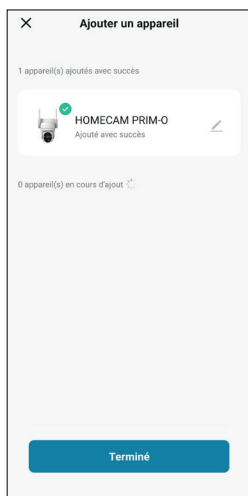

Kamera jest teraz gotowa do pracy i jest widoczna w aplikacji.

## 5.2 Parowanie kodem QR


Aby rozpocząć instalację, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**. Upewnić się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz punktu dostępowego. Kamera jest kompatybilna z siecią Wi-Fi 5 GHz. Częstotliwość ta oferuje jednak krótszy zasięg radiowy niż częstotliwość 2,4 GHz, dlatego do połączenia lepiej jest używać częstotliwości 2,4 GHz.




# avidsen

## C - INSTALACJA


Wybrać produkt do sparowania: kamera HomeCam PRIM-O.

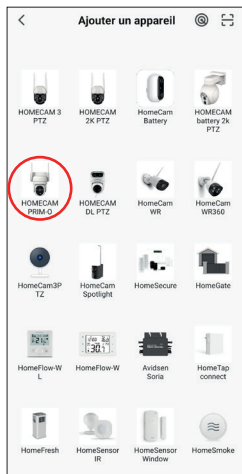



Sprawdzić, czy lampka kamery miga na czerwono, jeśli nie, zapoznać się z rozdziałem **resetowanie kamery**. Następnie nacisnąć **SUIVANT (DALEJ)**.

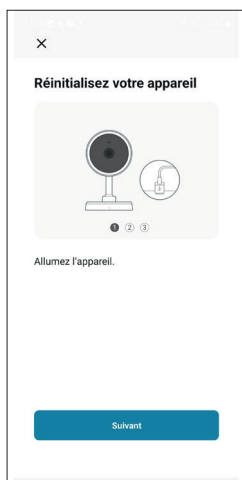

Wybrać sieć WIFI (**uwaga**, smartfon musi być podłączony do sieci WIFI, do której będzie podłączona kamera), wprowadzić hasło sieciowe i nacisnąć **SUIVANT (DALEJ)**.

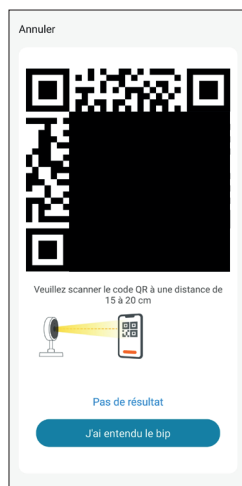



Po naciśnięciu **continuer (kontynuuj)** na ekranie pojawi się kod QR. Umieścić ekran smartfona **10-15 cm** przed obiektywem kamery, nie poruszając smartfonem do momentu uzyskania reakcji kamery.

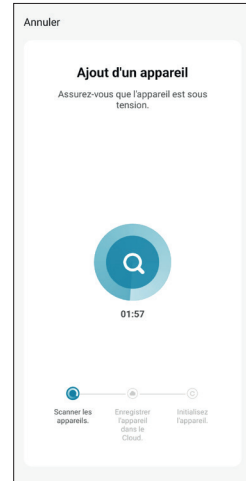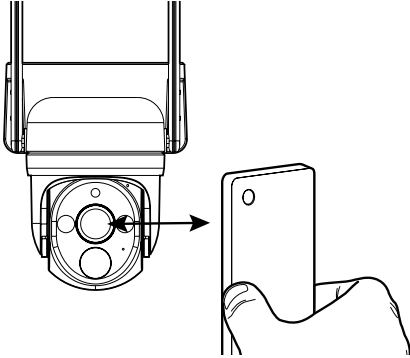


Następnie kamera wyemituje 1 sygnał dźwiękowy. Nacisnąć „j'ai entendu le bip” (Usłyszałem sygnał dźwiękowy).

Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, sprawdzić, czy obiektyw jest czysty i nie jest zasłonięty (folia ochronna została usunięta). Upewnić się, że ekran smartfona jest czysty i w dobrym stanie. Zwiększyć jasność smartfona do maksimum, a następnie powtórzyć operację.

Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut. Po nawiązaniu połączenia kamera wyśle komunikat dźwiękowy potwierdzający pomyślne nawiązanie połączenia Wi-Fi.

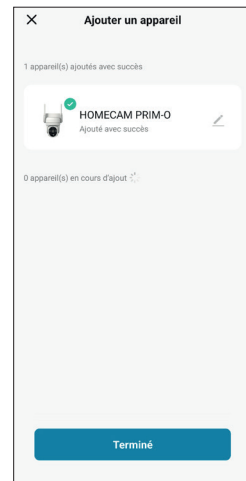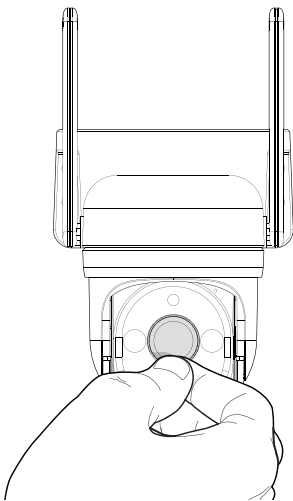

Kamera Avidsen została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając ołówek i naciskając **TERMINE (KONIEC)**.

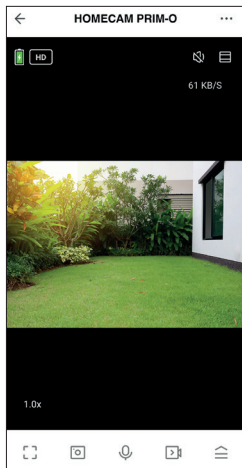


Kamera jest teraz gotowa do pracy i jest widoczna w aplikacji.

### 6 - RESET KAMERY

Następujące wskazówki mogą pomóc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procedury parowania:

Aby wykonać **reset** kamery, należy nacisnąć przycisk RESET przez 15 sekund. Kamera wyemituje 3 dźwięki potwierdzające pomyślne wykonanie operacji.


Po kilku sekundach kamera wyemituje melodię uruchamiania. Następnie można rozpocząć procedurę podłączenia kamery w tryb online. Należy pamiętać, że reset nie powoduje usunięcia kamery z aplikacji.



Usunięcie kamery z aplikacji powoduje jej zresetowanie. Kamera wyemituje 3 dźwięki kilka

sekund po usunięciu kamery z aplikacji. Aby to zrobić, naciśnij 3 kropki.

Po wejściu w **ustawienia**, przewiń w dół do samego dołu interfejsu i wybierz **enlevez l'appareil (usuń urządzenie)**.

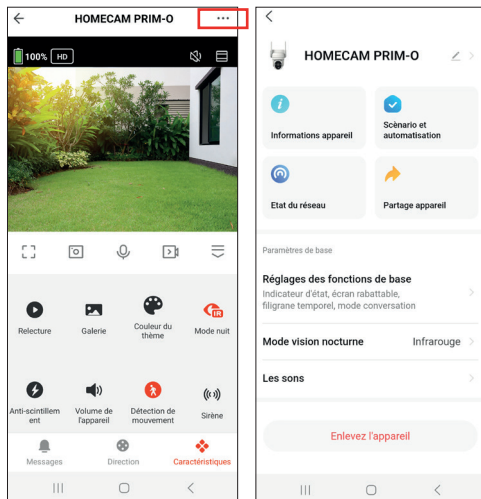

Aby zakończyć usuwanie, naciśnij **Déconnecter l'appareil (Odłącz urządzenie)**, a następnie potwierdzić.




**Urządzenie zostało usunięte z aplikacji.**


## 1 - PARAMETRY NAGRAŃ

Kamera Avidsen HOMECAM PRIM-O jest przeznaczona do wykonywania nagrań, które można przeglądać w aplikacji Avidsen Home.

### 1.1 NAGRYWANIE BEZ KARTY MICRO SD

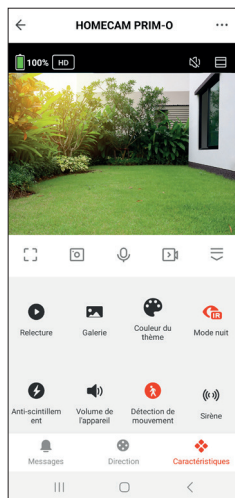

Istnieje możliwość wykonania zrzutu ekranu lub ręcznego nagrania bez karty micro SD, a elementy te zostaną zapisane bezpośrednio w pamięci smartfona, z którego uruchomiono nagranie. Następnie można je wyświetlić bezpośrednio w zakładce **Galeria**.


Kliknąć , aby wykonać zrzut ekranu

Kliknąć , aby wykonać nagranie wideo


**Ważne:** nagrywanie zdarzeń nie jest możliwe bez karty SD.

### 1.2 NAGRYWANIE Z KARTĄ MICRO SD

Aby nagrywać w sposób ciągły, należy obowiązkowo użyć karty micro SD.

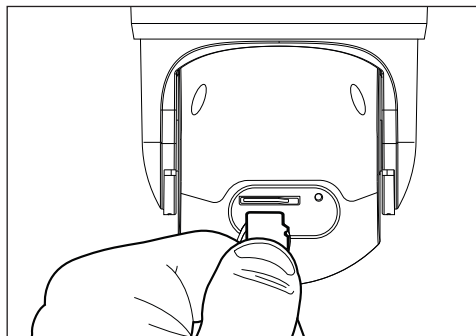





Włożyć kartę micro SD do kamery, a następnie przejść do ustawień karty SD. Kliknąć **Formatage de la carte SD** (Formatowanie karty SD), aby zresetować kartę SD.

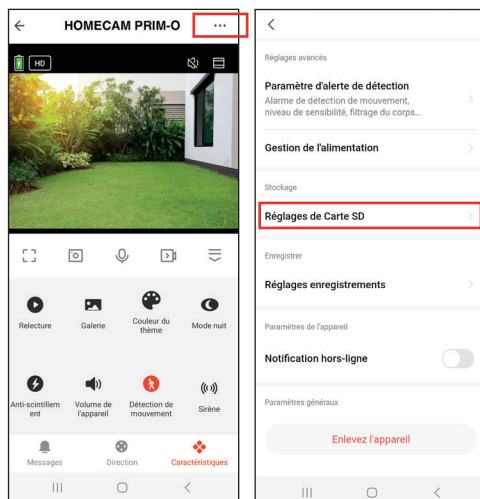

Umożliwi to wybranie trybu nagrywania:

Nagrywanie zdarzeń: uruchamia nagrywanie po wykryciu ruchu (należy włączyć tę funkcję w dedykowanym menu).

- ta kamera nie umożliwia nagrywania ciągłego.

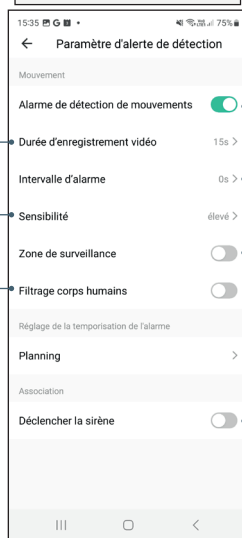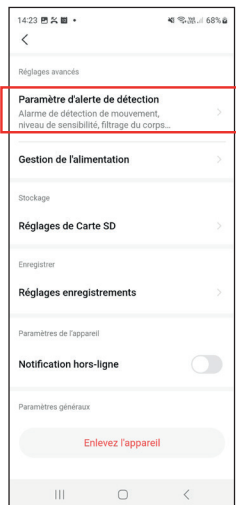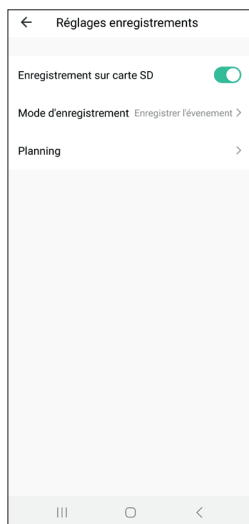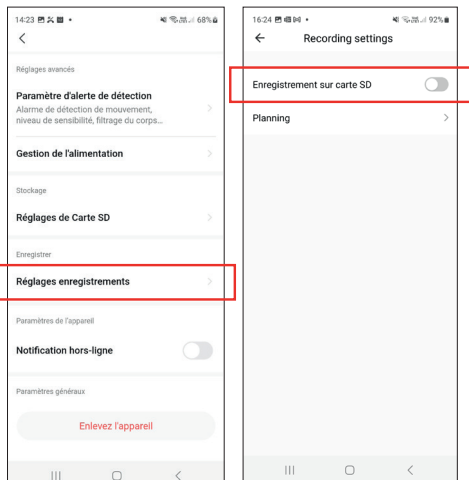

Kamera automatycznie usunie najstarsze nagrania po zapelnieniu karty micro SD.

### 1.3 AKTYWACJA WYKRYWANIA RUCHU

Kamera może również nagrywać automatycznie w przypadku wykrycia ruchu. Kamera umożliwia nagrywanie w zakresie od 15 sekund do 120 sekund. Należy aktywować tę funkcję w ustawieniach kamery.

1 - Aktywacja/dezaktywacja alarmów po wykryciu ruchu

2 - Ustawianie czasu nagrywania po wykryciu ruchu

3 - Ustawianie odstępu między 2 nagraniami

4 - Ustawienie czułości wykrywania (Niska/Średnia/Wysoka):

- W przypadku niepożądanego wykrycia należy zmniejszyć czułość
- Jeśli nie zostanie wykryty żaden ruch, należy zwiększyć czułość

5 - Służy do tworzenia strefy maskowania w celu



zignorowania wykrywania w tej strefie. (Czerwona strefa to strefa wykrywania)

6 - Ogranicza wykrywanie do sylwetek ludzkich (lub podobnych)

7 - Uruchamia syrenę w przypadku wykrycia ruchu

## 2 - ODTWARZANIE NAGRAŃ

Zdjęcia i filmy zapisane na karcie micro SD można odtwarzać z menu message (wiadomości), Tout (Wszystko): Zdjęcia i filmy nie mogą być odtwarzane z komputera.

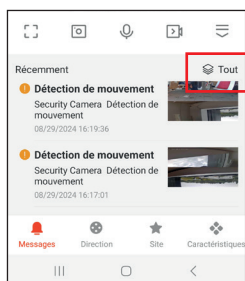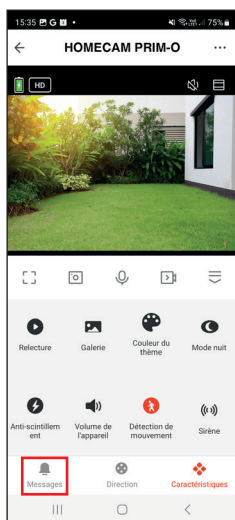


Wyświetlą się wszystkie zdjęcia i nagrania wideo związane z wykryciem ruchu:



- 1 - Umożliwia wybór dnia, w którym nastąpiło wykrycie
- 2 - Umożliwia filtrowanie typu alarmu
- 3 - Kliknąć „Cliquez pour afficher” (Kliknij, aby wyświetlić), aby obejrzeć wideo
- 4 - Kliknąć zdjęcie, aby je powiększyć i użyć zarejestrowanych obrazów.


### 2.1 Korzystanie ze zdjęć na smartfonie

Po kliknięciu zdjęcia wykonanego przez kamerę, można je użyć lub udostępnić.

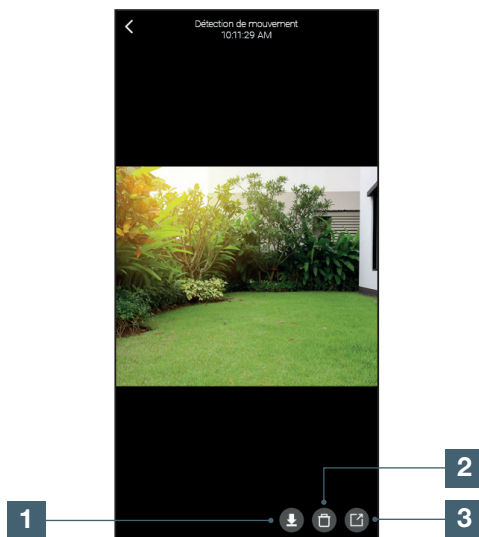

- 1 - Zapisuje zdjęcie w pamięci telefonu. Zdjęcie będzie dostępne w albumie na smartfonie
- 2 - Umożliwia usuwanie zdjęć
- 3 - Umożliwia udostępnianie zdjęć za pośrednictwem poczty e-mail lub wybranej sieci

### 2.2 Korzystanie z filmów na smartfonie

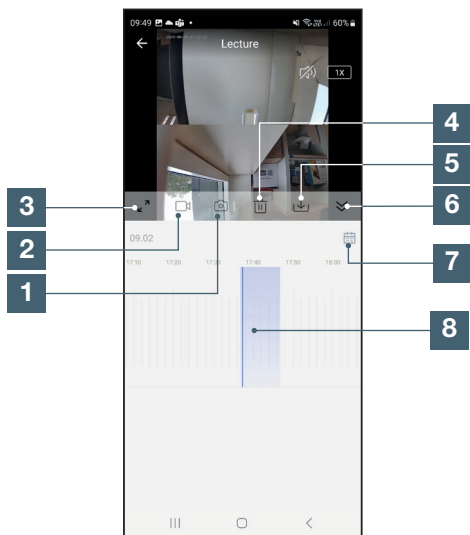

1 - Zapisuje zdjęcie w pamięci smartfona, Zdjęcie będzie dostępne w Albumie na smartfonie

2 - Zapisuje wyświetlane wideo w pamięci smartfona. Wideo będzie dostępne w Albumie na smartfonie

3 - Umożliwia ustawienie wideo w trybie pejzaż

4 - Usuwa wszystkie filmy nagrane w wybranym dniu

5 - Umożliwia pobranie filmu na smartfona zależnie od określonej godziny

6 - Zmniejsza rozmiar przedziału czasowego

7 - Wybór dnia, w którym nastąpiło wykrycie

8 - Umożliwia wybór przedziału czasowego, przez przeciągnięcie środkowego niebieskiego kursora. Białe strefy odpowiadają brakowi wykrywania. Jasnoniebieskie strefy odpowiadają wykonanemu nagraniu.

### 3 - INNE USTAWIENIA



1 - Zmiana ikony, nazwy kamery i pomieszczenia w aplikacji AvidsenHome

2 - Dane techniczne

3 - Umożliwia integrację kamery ze scenariuszami AvidsenHome

4 - Umożliwia włączenie wskaźnika działania, odwrócenie obrazu, włączenie dwukierunkowego dźwięku i ponowną kalibrację obrotu kamery

5 - Aktywuje lub dezaktywuje obraz w podczewieni

6 - Ustawianie dźwięku komunikacji głosowej kamery

7 - Ustawia alarmy wykrywania ruchu

8 - Pokazuje stan naładowania akumulatora

9 - Sprawdzanie wielkości karty micro SD i formatowanie (to menu pojawia się tylko wtedy, gdy karta micro SD jest włożona w kamerę)

10 - Parametry nagrań

11 - Umożliwia otrzymywanie powiadomień w przypadku odłączenia kamery od Internetu

12 - Często zadawane pytania

13 - Menu udostępniania dostępu do konta AvidsenHome

14 - Umożliwia utworzenie skrótu na ekranie głównym smartfona w celu uzyskania dostępu do kamery

15 - Sprawdzanie aktualizacji kamery.

#### **4 - CEL I WYKORZYSTANIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ W APLIKACJI AVIDSEN HOME**


Aplikacja Avidsen Home umożliwia zarządzanie różnymi typami podłączonych obiektów (żarówka, gniazdko online, kamera), które można powiązać z określonym pomieszczeniem w domu, co jest przydatne do tworzenia scenariuszy lub organizacji urządzeń w aplikacji. Aby to osiągnąć, konieczne jest stworzenie „rodziny”.

#### 4.1 TWORZENIE RODZINY

Nacisnąć ikonę profilu w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do ustawień profilu.




Następnie wybrać **GESTION DE LA FAMILLE (ZARZĄDZANIE RODZINĄ)**, można wybrać nazwę domu (obowiązkowa), jego lokalizację (opcja) i pomieszczenia znajdujące się w domu.

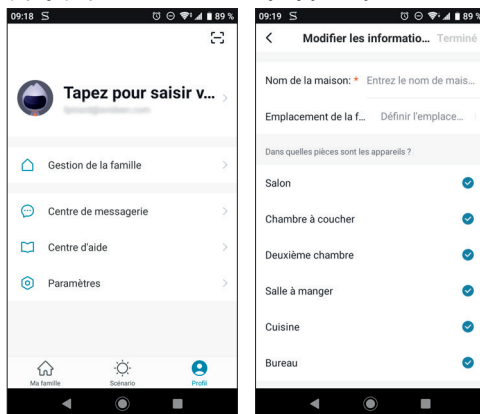


Po skonfigurowaniu rodziny według własnych potrzeb, nacisnąć „terminé (koniec)” w prawym górnym rogu.

Nazwa rodziny („maison (dom)”) w tym przykładzie pojawi się następnie na ekranie głównym z urządzeniami.

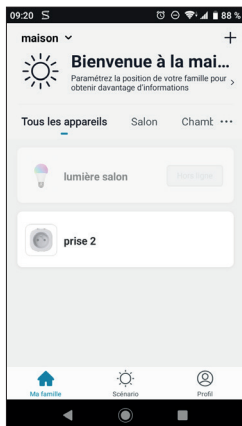

Następnie można zdefiniować lokalizację urządzenia, przechodząc do jego ustawień i wybierając pozycję urządzenia w domu. Podłączony obiekt pojawi się teraz w wybranym pomieszczeniu.

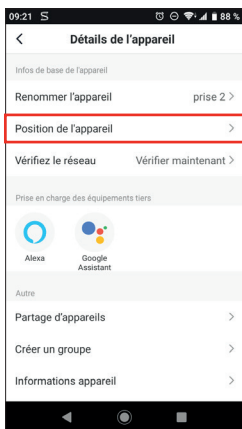


### 5 - SCENARIUSZ I AUTOMATYZACJA

Każde urządzenie z serii **Avidsen Home** może być uruchamiane i współdziałać z innymi produktami. W ten sposób można tworzyć scenariusze, które grupują różne działania lub sekwencje lub automatycznie uruchamiają urządzenie w zależności od stanu innego.


#### 5.1 URUCHAMIANIE AKCJI GRUPOWYCH (SCENARIUSZ)

System scenariuszy w aplikacji **Avidsen Home** umożliwia grupowanie działań, które zostaną uruchomione na żądanie użytkownika po kliknięciu jednego przycisku na smartfonie.

**Przykład:** tworzenie scenariusza „Wychodzę”, który powoduje wyłączenie gniazdka i aktywację wykrywania ruchu w kamerze:


Kliknąć  u dołu ekranu, następnie **Scénario (Scenariusz)** w lewym górnym rogu i na koniec **Ajouter un scénario (Dodaj scenariusz)**:



Nazwać scenariusz, a następnie kliknąć , aby zdefiniować czynności do wykonania:



1	Nadawanie nazwy scenariuszowi
2	W tym miejscu można zmienić obraz tła
3	Definiowanie działania, które należy podjąć, po kliknięciu w tym miejscu
4	Jeśli pole jest zaznaczone, scenariusz pojawi się obok produktów powiązanych z aplikacją

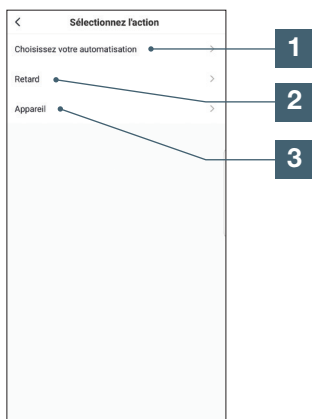


1	Umożliwia użycie automatyzacji (automatycznej czynności), która została już zdefiniowana. Więcej szczegółów zamieszczono w następnym punkcie
2	Umożliwia wstawienie do sekwencji czynności pauzy o regulowanej długości
3	Powoduje wyświetlenie listy produktów już powiązanych z aplikacją i działań, które można podjąć

Funkcja **Chisissez votre automatisation (Wybierz automatyzację)** umożliwia wywołanie automatyzacji, która została już zapisana i aktywowanie lub dezaktywowanie jej podczas wykonywania nowego scenariusza.


### 5.1.1 PROGRAMOWANIE SCENARIUSZA „WYCHODZE”

Scenariusz w tym przykładzie pozwoli użytkownikom aktywować wykrywanie ruchu przez kamerę i wyłączyć gniazdko, klikając tylko jedną ikonę w aplikacji.


Po wykonaniu poprzednich kroków kliknąć „Appareil” (**Urządzenie**), aby uzyskać dostęp do listy możliwych działań dla każdego urządzenia, które użytkownik chce uruchomić za pomocą scenariusza. W tym przykładzie wybrano Avidsen HomePlug.

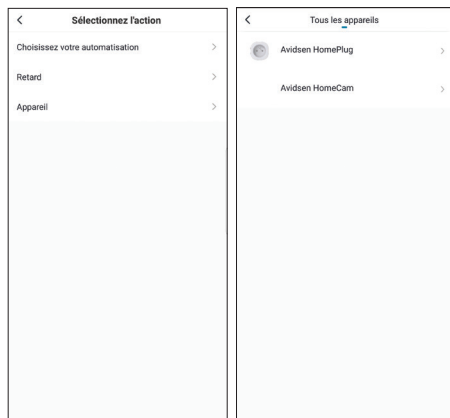


Następnie należy zdefiniować każdą czynność do wykonania (w naszym przykładzie: wybrać **Commute (Przełącz)**, a następnie **Stop**. Aby zakończyć, nacisnąć **Sauvegarder (Zapisz)**, a następnie **Suivant (Dalej)**.

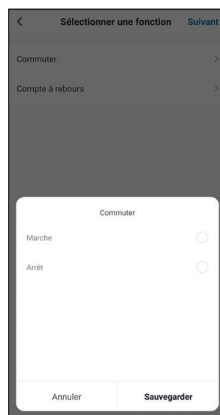

Powtórzyć czynność, tym razem wybierając kamerę HomeCam, a następnie **Motion Alert (Alarm ruchu)** i **On (Wł)**. Aby zakończyć, nacisnąć **Sauvegarder (Zapisz)**, a następnie **Suivant (Dalej)**.

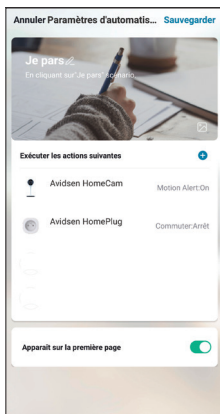

Czynności dla kamery i pomieszczenia pojawiają się następnie na liście scenariuszy, wystarczy nacisnąć **Sauvegarder (Zapisz)** w prawym górnym rogu, aby sfinalizować scenariusz.

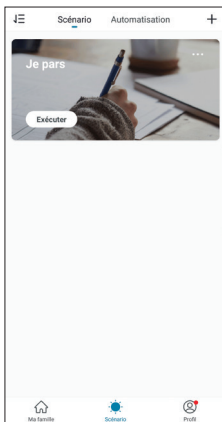

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do jego szczegółów lub usunąć go, musi kliknąć ikonę „...” w prawym górnym rogu jego nazwy.

Właśnie utworzony scenariusz pojawi się na liście w zakładce **Scénario (Scenariusz)** aplikacji.


Jeśli zaznaczono pole „Apparaît sur la première page” (Pokaż na stronie głównej), utworzony scenariusz pojawi się również obok produktów na ekranie **Ma famille (Moja rodzina)**.

Wystarczy kliknąć przycisk **Exécuter (Uruchom)**, aby uruchomić całą sekwencję zaprogramowaną w scenariuszu.

## 5.2 - TWORZENIE AUTOMATYZACJI


System automatyzacji w aplikacji **Avidsen Home** umożliwia grupowanie urządzeń i działań, które będą wyzwalane automatycznie przez działanie innego urządzenia lub warunku (temperatura, harmonogram itp.).

**Przykład:** utworzenie automatycznej akcji „Oświetlenie salonu”, która powoduje włączenie światła na kilka sekund po wykryciu ruchu przez kamerę:


Kliknąć  następnie **Automatisation (Automatyzacja)** w prawym górnym rogu i na koniec **Ajouter une action automatique (Dodaj czynność automatyczną)**:



1	Powrót do tyłu
2	Zapisanie automatyzacji
3	Zmiana nazwy
4	Umożliwia zmianę tła
5	Wybór typu warunku
6	Wybór warunków, które mają być spełnione w celu wykonania czynności
7	Wybór czynności do wykonania
8	Wybór przedziału czasowego dla automatyzacji (na przykład: tylko w nocy)

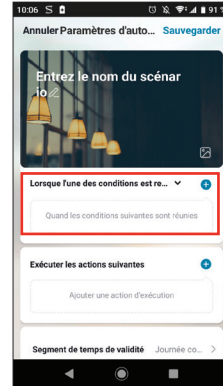

Jednym z najważniejszych ustawień jest wybór **type de condition (typu warunku)**. Dzięki temu automatyzacja wie, jak radzić sobie z różnymi warunkami.

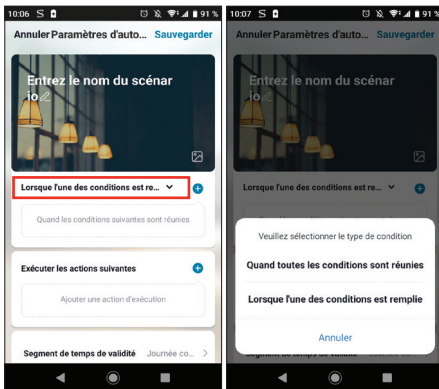

• **Quand toutes les conditions sont réunies (Kiedy wszystkie warunki są spełnione)** odpowiada funkcji „I”:

- Jeżeli Temperatura = x I czas = y ET urządzenie = n wtedy...

- **Lorsque l'une des conditions est remplie (Kiedy jeden z warunków jest spełniony)** odpowiada funkcji „LUB”:



- Jeżeli Temperatura = x LUB czas = y LUB urządzenie = n wtedy...

1	Ustawienie warunku pogodowego dla temperatury*
2	Ustawienie warunku pogodowego dla wilgotności*
3	Ustawienie warunku pogodowego*
4	Ustawienie warunku dla wschodu lub zachodu słońca*
5	Ustawienie warunku pogodowego dla wiatru*
6	Ustawienie warunku czasowego
7	Ustawienie warunku z urządzenia już powiązanego z aplikacją

Po wybraniu typu warunku należy wybrać warunki:


\*Warunki te uwzględniają geolokalizację smartfona w celu uzyskania dostępu do danych pogodowych.

Kolejna część dotyczy działań, które zostaną wywołane przez poprzednie warunki:

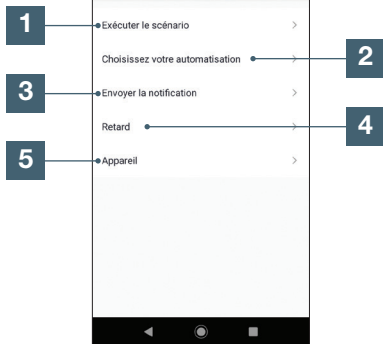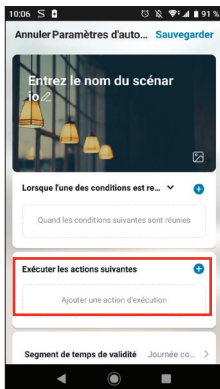


1	Umożliwia użycie scenariusza (grupy czynności), który został już zdefiniowany.
2	Umożliwia użycie automatyzacji (automatycznej czynności), która została już zdefiniowana
3	Wysyłanie powiadomienia na smartfona, gdy automatyzacja jest aktywna
4	Umożliwia wstawienie do sekwencji czynności pauzy o regulowanej długości
5	Ustawianie czynności na urządzeniu już zarejestrowanym w aplikacji

Ostatni parametr umożliwia zdefiniowanie przedziału czasowego w ciągu dnia, w razie potrzeby, w celu autoryzacji uruchomienia automatyzacji:

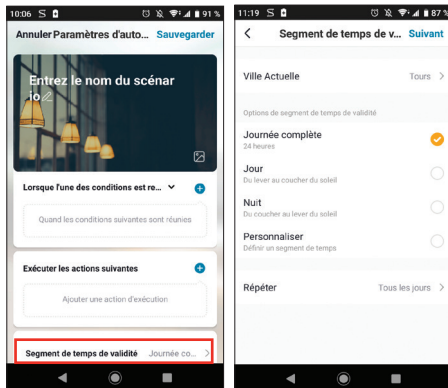


Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień można zapisać automatyzację w prawym górnym rogu.

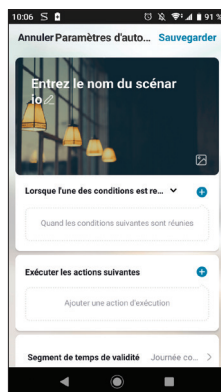


### 5.2.1 PROGRAMOWANIE AUTOMATYZACJI „OŚWIETLENIE SALONU”

Automatyczne działanie w tym przykładzie pozwoli użytkownikowi włączyć żarówkę w nocy, gdy tylko kamera wykryje ruch, a żarówka jest wyłączona. Po upływie jednej minuty żarówka wyłączy się do następnego wykrycia.



Najpierw należy wybrać typ warunku. W tym przykładzie potrzebujemy, aby wszystkie nasze warunki były aktywne, aby włączyć żarówkę. Wybrać **quand toutes les conditions sont réunies** (gdy wszystkie warunki są spełnione).

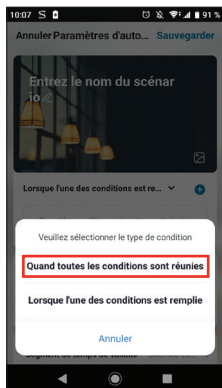


Następnie należy wybrać warunki. W naszym przypadku potrzebujemy warunku dla wykrycia ruchu i drugiego dla wyłączenia żarówki.

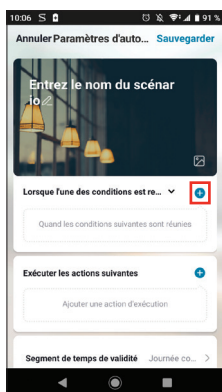


## • DLA KAMERY

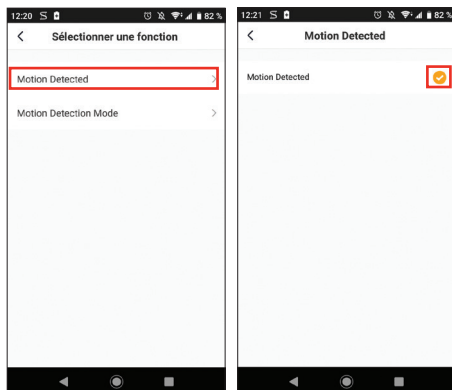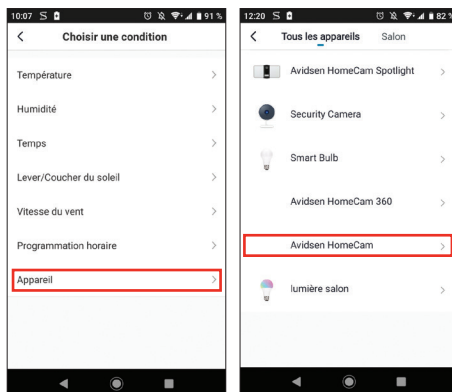


## • DLA ŻARÓWKI

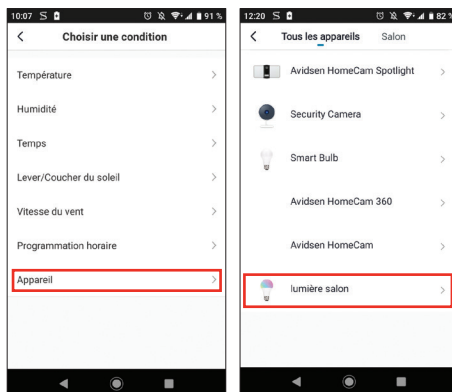


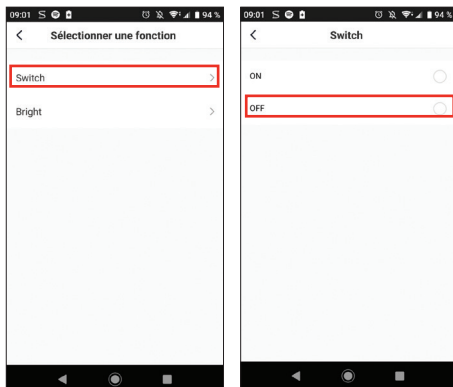


W tych warunkach czynności będą wyzwalane, jeśli w polu widzenia kamery zostanie wykryty ruch I, jeśli żarówka jest wyłączona:




Teraz należy zdefiniować działania, które zostaną wykonane:

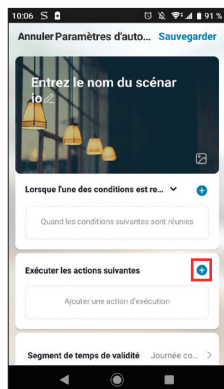


Aby włączyć żarówkę:

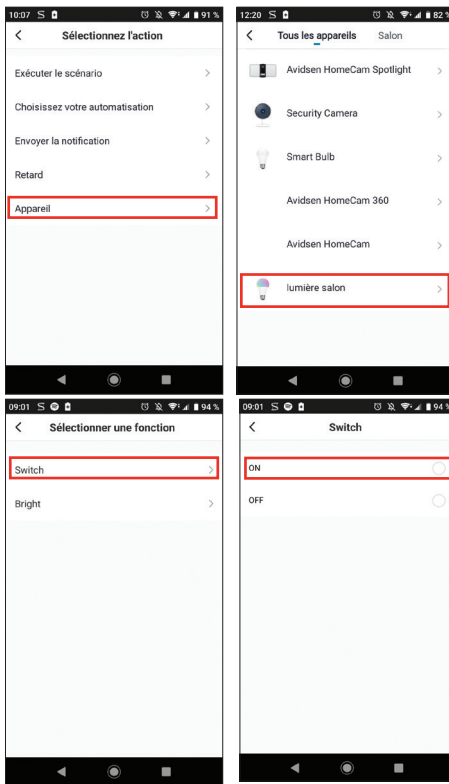


Dodać „retard” (opóźnienie), które uruchomi następną czynność po upływie żądanego czasu:

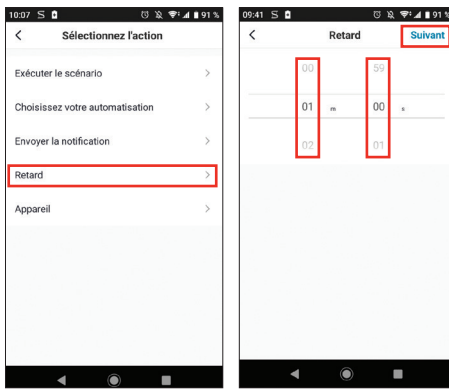


Następnie dodać ostatnią czynność, w tym przykładzie jest to wyłączenie żarówki:

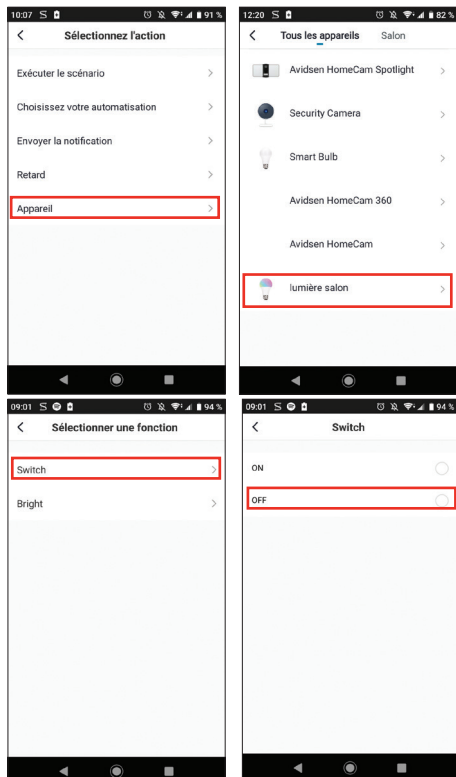



Po wykonaniu tych czynności dostępne będą 3 czynności: włączenie żarówki, odczekanie minuty i wyłączenie żarówki:



Na koniec można wybrać okres ważności automatyzacji, w tym przypadku jest to noc:

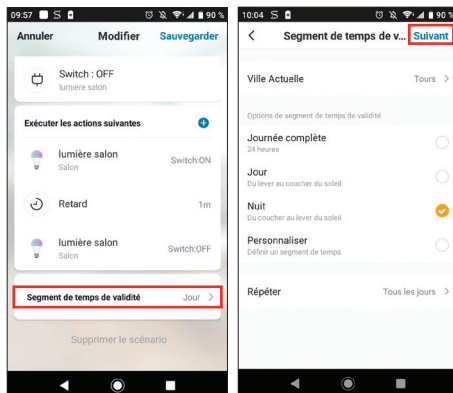

Automatyzacja została zakończona i można ją zapisać w prawym górnym rogu:

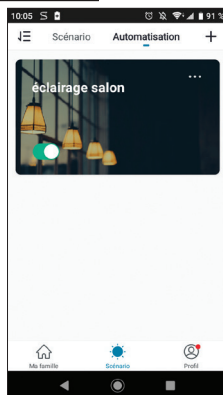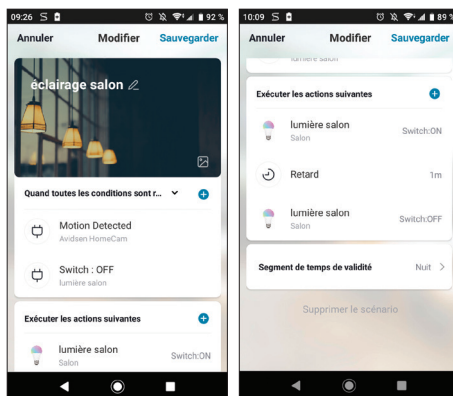


Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do jej szczegółów lub usunąć ją, musi kliknąć ikonę „...” w prawym górnym rogu jej nazwy.

Opis problemu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
<i>Nie można zainstalować aplikacji Avidsen Home na urządzeniu z systemem Android</i>	Urządzenie jest wyposażone w zbyt starą wersję systemu Android lub jest niezgodne	Prosimy o kontakt z pomocą techniczną producenta urządzenia z systemem Android w celu uzyskania najnowszej aktualizacji.
	GooglePlay sprawdza komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji i jeśli sprzęt nie spełnia wszystkich niezbędnych kryteriów, odmówi instalacji	Należy skorzystać z innego urządzenia z systemem Android.
<i>Nie można zainstalować aplikacji Avidsen Home na urządzeniu Apple</i>	Urządzenie ma starą wersję systemu iOS	Należy zaktualizować system w swoim urządzeniu
	Urządzenie nie jest obsługiwane	Aplikacja Avidsen Home jest kompatybilna z systemem IOS 9 lub nowszym
<i>Aplikacja zawiesza się / występują błędy</i>	Wystąpił problem z konfiguracją aplikacji lub dostępem do kamery (kamer)	Odinstalować aplikację i zresetować kamery. Następnie należy dodać kamerę (kamery)
<i>Konfiguracja kamery przez sieć Wi-Fi ze smartfonem nie powiodła się</i>	Zbyt wolne połączenie lub za duża odległość kamery od punktu dostępowego	Zmniejszyć odległość kamery i smartfona do modułu / modemu / routera
	Smartfona podłączono do niekompatybilnej sieci Wi-Fi	Należy upewnić się, że smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz
<i>Połączenie z kamerą nie jest możliwe przez Internet 3G/4G, ale działa przez sieć lokalną</i>	Problem z konfiguracją sieci	Sprawdzić ustawienia instalacji (modem, router, firewall)
	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić niższą jakość
	Niewystarczająca prędkość połączenia internetowego na smartfonie lub w domu	Upewnić się, że przepustowość łącza jest większa niż 1 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla obrazu niskiej jakości i 2 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla jakości HD
<i>Obraz jest złej jakości lub niestabilny</i>	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić wyższą jakość

<i>Wykrywanie ruchu jest uruchamiane w sposób przypadkowy</i>	Nieprawidłowe ustawienia wykrywania ruchu	Zmniejszyć czułość wykrywania
<i>Brak powiadomień push po wykryciu ruchu</i>	Nieprawidłowe ustawienia wykrywania ruchu	Sprawdzić konfigurację kamery, włączenie alarmu i czułość wykrywania ruchu
	Aplikacja nie jest uprawniona do wysyłania wiadomości push	Sprawdzić uprawnienia Avidsen Home w ustawieniach prywatności w systemie iOS lub ustawieniach aplikacji w systemie Android
<i>Powiadomienia PUSH działają tylko wtedy, gdy aplikacja jest wyświetlana na ekranie systemu Android</i>	Aplikacja Avidsen Home nie może działać w tle lub została całkowicie zamknięta	Uruchomić ponownie aplikację Avidsen Home. Upewnić się, że żadna inna aplikacja do zarządzania lub oszczędzania energii nie zamyka automatycznie aplikacji w tle.
	Urządzenie z systemem Android osiągnęło maksymalną liczbę jednocześnie uruchomionych aplikacji	Zamknąć aplikacje lub zwiększyć limit aplikacji w ustawieniach urządzenia.

### STAN LAMPKI KAMERY

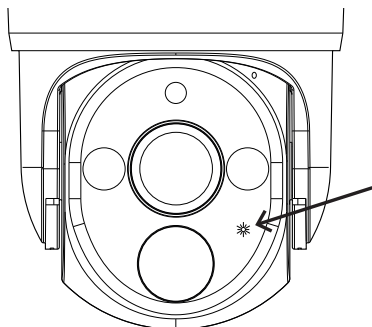

<i>Stale niebieskie światło</i>	Kamera rejestruje obraz
<i>Migające niebieskie światło</i>	Utrata połączenia Wi-Fi lub trwa podłączanie kamery
<i>Migające czerwone światło</i>	Oczekiwanie na podłączenie
<i>Światło wyłączone</i>	Kamera w trybie gotowości lub kamera nie jest zasilana

### 1 - DANE TECHNICZNE

<b>Rozdzielczość</b>	2.5k
<b>Dane techniczne</b>	Zasilanie: Akumulator litowy 5200 mAh w zestawie, ładowany przez panel słoneczny 5 V 3 W Protokół komunikacyjny: 2,4 GHz i 5 GHz WIFI b/g/n/ac Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2
<b>Audio</b>	Dwukierunkowe
<b>Tryb nocny</b>	Tak, zasięg 8 m
<b>Czujnik i obiektyw</b>	1/2,9" CMOS Kąt widzenia 80°
<b>Czas otwarcia migawki i kompresja</b>	1/25 - 1/100 000 na sekundę - H264
<b>Kąt obrotu</b>	W pionie: 135° W poziomie: 355°
<b>Zapis</b>	Tak, na karcie microSD (maks. 128 GB, brak w zestawie)
<b>Autonomia</b>	Bez doładowania: 3 miesiące w zależności od użytkowania i obciążenia. Złącze kamery USB-C: jeśli użytkownik nie chce korzystać z panelu słonecznego, może ładować ją za pomocą zasilacza sieciowego 5 V (nie znajduje się w zestawie). Z panelem słonecznym: ciągła
<b>Temperatura pracy</b>	Od -10°C do +55°C
<b>Stopień ochrony</b>	IP44
<b>Wymiary</b>	- Kamera: 130 mm x 140 mm x 105 mm - Panel słoneczny: 174 mm x 120 mm x 15 mm - Długość kabla (w zestawie) między panelem a kamerą: 2,5 m

### 2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją na części i robocizną, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniem i wypadkiem. Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen. Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.
- Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas obowiązywania gwarancji umownej.

### 3 - POMOC I DORADZTWO

- Pomimo wszelkiej staranności, jaką dołożyliśmy podczas projektowania naszych produktów i tworzenia niniejszej instrukcji, jeżeli użytkownik napotka jakiegokolwiek trudności podczas instalacji produktu lub ma pytania, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy pozostają do jego dyspozycji.
- W przypadku problemów z działaniem podczas instalacji lub po kilku dniach użytkowania konieczne jest skontaktowanie się z nami z miejsca w pobliżu instalacji, aby jeden z naszych techników mógł zdiagnozować przyczynę problemu, ponieważ najprawdopodobniej wynika on z nieodpowiednich ustawień lub niewłaściwej instalacji. Jeżeli problem dotyczy produktu, technik poda numer sprawy umożliwiający zwrot produktu do sklepu.  
Bez numeru sprawy sklep będzie miał prawo odmówić wymiany produktu.

Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas

obowiązywania gwarancji umownej.

### 4 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Avidsen oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wskazane poniżej urządzenie: Avidsen HomeCam PRIM-O nr katalogowy 127160 jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE i że jego zgodność została oceniona zgodnie z obowiązującymi normami:

Dyrektywa 2014/35/UE: (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników).

- EN 62368-1:2020+A11:2020

- EN 62311:2020

Dyrektywa 2014/30/UE: (wymagania ws. ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej).

- EN 301 489-1 V2.2.3

- EN 301 489-3 V2.3.2

- EN 301 489-17 V3.2.4

Dyrektywa 2014/53/UE: (efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń).

- EN 300 328 V2.2.2

- EN 301 893 V2.1.1

- EN 300 440 V2.2.1

Sporządzono w Tours, dnia 20/01/2025

Alexandre Chaverot, prezes





aidsen

Aidsen  
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions  
37200 Tours - Francia