



EXT3L

Kit conmutador para módulo de iluminación

250 W - Con interruptor adicional



CONFORT INTELIGENTE, SIMPLICIDAD AÑADIDA

Convierta un interruptor en un control inteligente con el módulo de iluminación y el interruptor ON/OFF o con temporización de Extel Casa. En cuanto al módulo de iluminación, se instala detrás del interruptor para que pueda controlar la iluminación sin necesidad de realizar grandes obras en la instalación eléctrica. Cree un sistema conmutado emparejando el interruptor para poder controlar la misma iluminación desde varios interruptores sin necesidad de tender nuevos cables. Este interruptor le permite encender o apagar la luz, o le deja un tiempo de temporización de entre 5 segundos y 60 minutos. Este kit le ofrece comodidad y modernidad, aportando un auténtico toque de domótica a su hogar.

* Admite hasta 250 W (carga resistiva)

** Hasta 50 metros en campo abierto

CASA



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA


22 AÑOS

GARANTÍA



FÁCIL DE INSTALAR

- **Instalación sencilla y discreta:** módulo muy compacto que se instala detrás del interruptor existente sin necesidad de tender nuevos cables. El interruptor funciona con una pila CR2032 incluida y se puede fijar donde quiera.
- Alcance de radio óptimo: hasta 50 metros en campo abierto.
- **Interruptor ON/OFF** o con temporizaciones de 5 segundos, 1, 10, 30 o 60 minutos.
- Compatible con los mandos a distancia e interruptores inalámbricos de la gama Extel Casa.
- Hasta 32 emisores asociados al módulo de iluminación: puede aumentar el número de puntos de control (entrada, salón, dormitorio...).

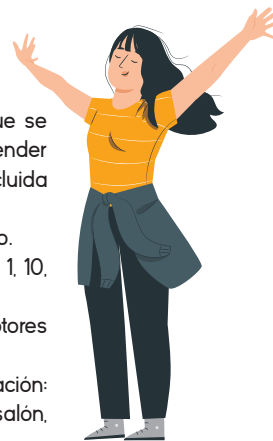

50m**

433 Mhz

250 W *





IDEAS DE USO EN CASA...

Cree un sistema conmutado inalámbrico añadiendo el interruptor inalámbrico al otro extremo de un pasillo o al pie de una escalera para controlar la misma luz.

Ideal para reformas, ya que permite modernizar una instalación ya existente sin necesidad de hacer obras importantes.


¿CÓMO FUNCIONA?

- Instale el módulo de iluminación detrás del interruptor principal.
- Instale el interruptor en la posición deseada. La instalación del interruptor en la pared con cinta adhesiva de doble cara o con tornillos (incluidos en el kit).
- Empareje el interruptor al módulo de iluminación en unos minutos.

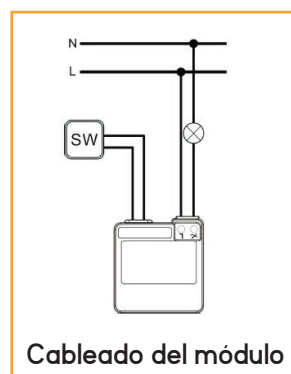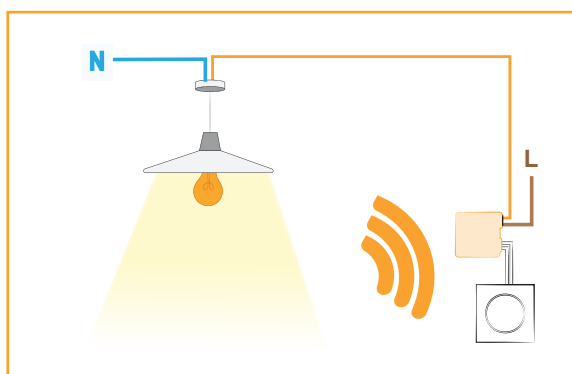

COMPLETE SU INSTALACIÓN CON LA GAMA EXT3L CASA

Controle sencillamente su iluminación, sus aparatos eléctricos... ¡con un mando a distancia!
Consulte nuestra gama completa en nuestro sitio web www.avidsen.com y descubra cómo conseguir que su hogar sea más sencillo e intuitivo.

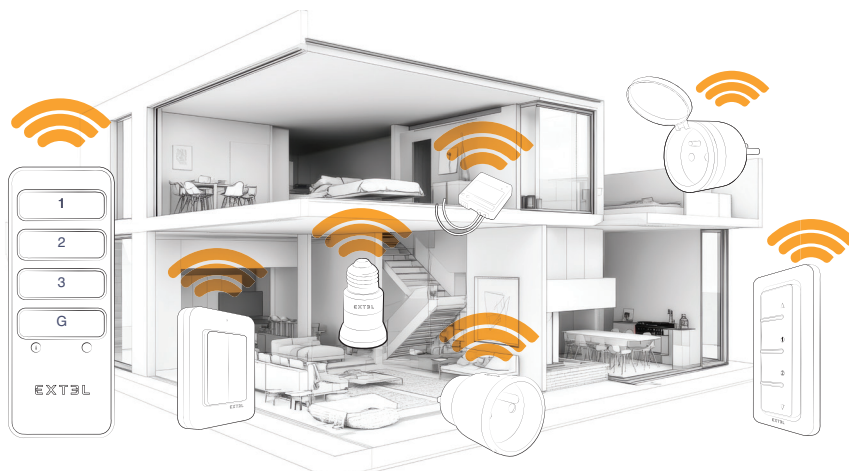

COMPATIBLES

- INC. 3 W -250 W
- LED 3 W -200 W
- HALO. 3 W -250 W
- ECO. 3 W -200 W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINACIÓN

INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
POTENCIA MÁX.	250 W (carga resistiva)
ALIMENTACIÓN	230 V-50 Hz
USO	Interior
POTENCIA MÁX.	Lámpara incandescente/lámpara halógena (230 V): 3 W -250 W Lámpara led no regulable (230 V): 3 W -200 W Lámpara de bajo consumo no regulable (CFL) de 230 V: 3 W -200 W Transformadores electrónicos (12 V-): 20 W -250 W Transformadores inductivos (12 V-): 40 W -250 W No compatible con lámparas fluorescentes
DIMENSIONES	Altura 42 mm x Anchura 45 mm x Grosor 14 mm
PESO	29,5 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA EMISOR	433.92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
FUNCIONAMIENTO	ON/OFF o con OFF temporizado de 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Unos indicadores led rojo y verde indican los distintos estados de funcionamiento. El interruptor cuenta con un indicador de batería baja.
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
INSTALACIÓN	En saliente
DIMENSIONES	Altura 80 mm x Anchura 80 mm x Grosor 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS



CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 1 módulo de iluminación
- 1 interruptor emisor (pila CR2032, incluida)
- 1 kit de fijación


CASA

REF. 701202



3345117012025

EXT3L

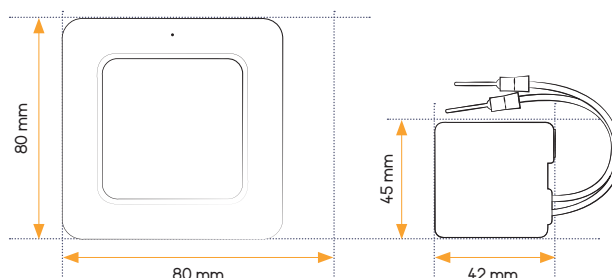

Fotografías e ilustraciones no contractuales / ©AdobeStock.com / Extel es una marca del grupo Avidsen.
La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. © Extel France 2026