



EXT3L

Kit de módulo de iluminación de 1000 W
Con interruptor



50m**



433 Mhz



1000 W*



CONTROLE LA ILUMINACIÓN CON SOLO UN TOQUE

Controle su iluminación con este módulo de Extel Casa, que se instala en el cable de la lámpara para que pueda controlarla con toda facilidad. Compatible con las principales bombillas del mercado, este módulo controla la iluminación con el interruptor inalámbrico incluido en el kit.

* Admite hasta 1000 W (carga resistiva)

** Hasta 50 metros en campo abierto



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA

22 AÑOS


GARANTÍA

CASA



FÁCIL DE INSTALAR

- **Instalación empotrable.** Una vez conectado, solo tendrá que emparejarlo con el interruptor de **Extel Casa** del kit. Funciona con una pila CR2032 incluida y se puede colocar donde usted quiera.
- Alcance de radio óptimo: hasta 50 metros en campo abierto.
- Compatible con varios tipos de bombillas disponibles en el mercado: Led, fluocompactas, halógenas e incandescentes.
- **Interruptor ON/OFF** u OFF temporizado de 5 segundos, 1, 10, 30 o 60 minutos.
- Compatible con los mandos a distancia e interruptores inalámbricos de la gama **Extel Casa**.
- Hasta 32 emisores asociados al módulo de iluminación: puede aumentar el número de puntos de control (entrada, salón, dormitorio...).

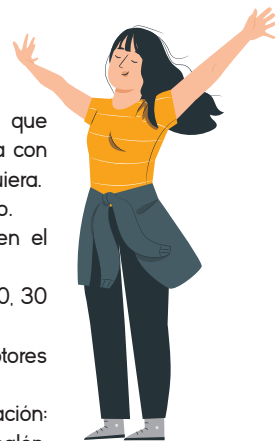

50m**

433 Mhz


1000 W*



IDEAS DE USO EN CASA...

Salón: encender y apagar fácilmente el plafón desde la entrada de una habitación.

Comedor: controlar la iluminación principal de forma discreta.

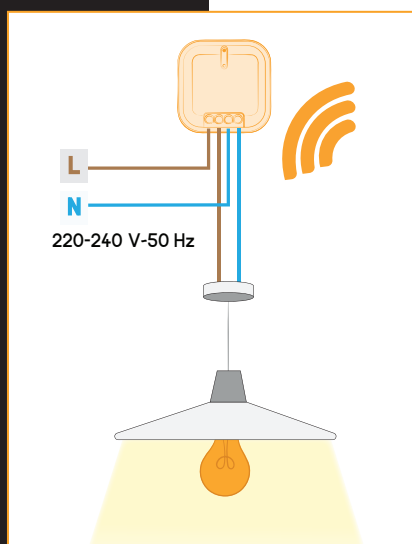


¿CÓMO FUNCIONA?

- Instale el módulo de iluminación en el plafón, detrás de la luminaria.
- Instale el interruptor en la posición deseada.
- Conecte el interruptor al módulo de iluminación.



COMPLETE SU INSTALACIÓN CON LA GAMA **EXT3L** CASA

Controle sencillamente su iluminación, sus aparatos eléctricos... ¡con un mando a distancia!
Consulte nuestra gama completa en nuestro sitio web www.avidsen.com y descubra cómo conseguir que su hogar sea más sencillo e intuitivo.

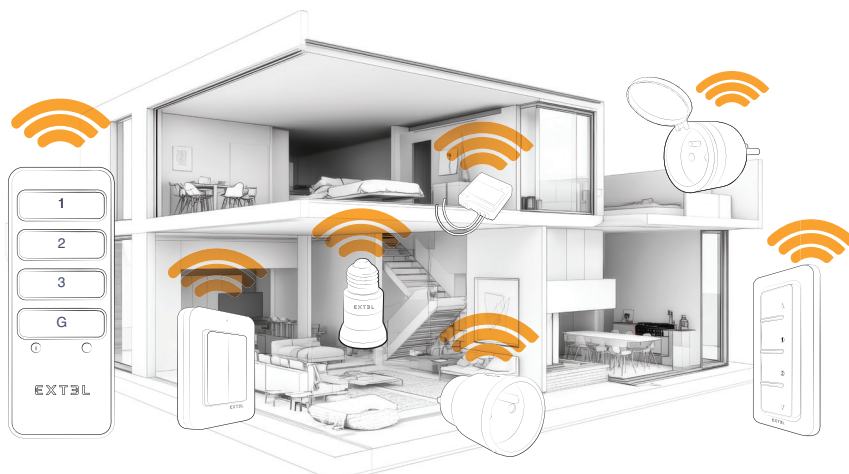

COMPATIBLES

- INC. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINACIÓN

INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
POTENCIA MÁX.	1000 W (carga resistiva)
USO	Interior
POTENCIA MÁX.	Incandescente: 1000 W Led: 200 W Halógena: 1000 W Fluocompacta: 100 W No compatible con bombillas/lámparas regulables.
DIMENSIONES	Altura 47 mm x Anchura 47 mm x Grosor 24,5 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433.92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
FUNCIONAMIENTO	ON/OFF o con OFF temporizado de 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Unos indicadores led rojo y verde indican los distintos estados de funcionamiento. El interruptor cuenta con un indicador de batería baja.
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
INSTALACIÓN	En saliente
DIMENSIONES	Altura 80 mm x Anchura 80 mm x Grosor 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS



CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 1 módulo de iluminación
- 1 interruptor emisor (pila CR2032, incluida)
- 1 kit de fijación


CASA

REF. 701204



3345117012049

EXT3L

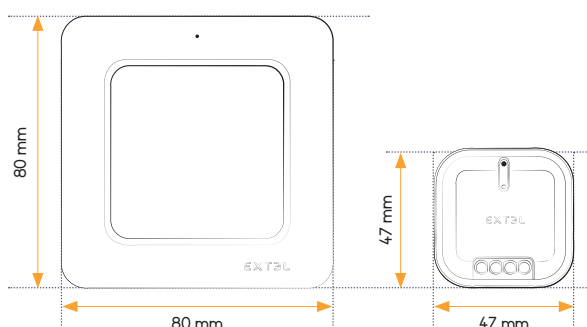

Fotografías e ilustraciones no contractuales / ©AdobeStock.com / Extel es una marca del grupo Avidsen.
La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. © Extel France 2026