



EXT3L

Kit de módulo de iluminación exterior 1000 W - Con interruptor y caja estanca IP56



50m**



433 Mhz



1000 W*



3V CR2032



ON/OFF



IP56



CASA



UN CONTROL EXTERIOR SENCILLO

Controle la iluminación exterior desde el interior con el interruptor y el módulo de iluminación de Extel Casa para simplificar su día a día. La caja que se incluye en el kit le permite instalarlo en el exterior con total seguridad. Se pueden conectar varios mandos a distancia e interruptores para disfrutar de una total libertad de control.

* Admite hasta 1000 W (carga resistiva)

** Hasta 50 metros en campo abierto



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA



22 AÑOS

GARANTÍA



FÁCIL DE INSTALAR

- Instalación en caja estanca IP56: Una vez conectado, solo tiene que emparejarlo con el interruptor de Extel Casa incluido en el kit. El interruptor funciona con una pila CR2032 incluida y se puede fijar donde quiera.
- Alcance de radio óptimo: hasta 50 metros en campo abierto.
- Compatible con varios tipos de bombillas disponibles en el mercado: Led, fluocompactas, halógenas e incandescentes.
- Interruptor ON/OFF o con OFF temporizado de 5 segundos, 1, 10, 30 o 60 minutos.
- Compatible con los mandos a distancia e interruptores inalámbricos de la gama Extel Casa.
- Hasta 32 emisores asociados al módulo de iluminación: puede aumentar el número de puntos de control (entrada, salón, dormitorio...).

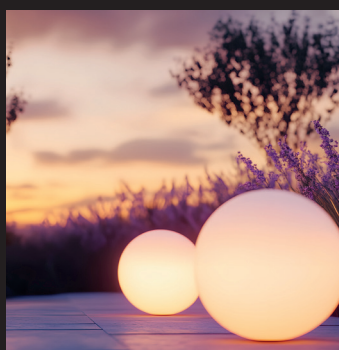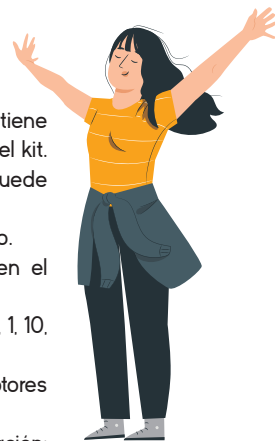


IDEAS DE USO EN CASA...

Jardín: encender y apagar fácilmente las luces del jardín desde el interior de su vivienda.



¿CÓMO FUNCIONA?

- Instale el módulo de iluminación en su caja IP56 detrás de su luminaria exterior.
- Instale el interruptor en el lugar que usted desee.
- Conecte el interruptor al módulo de iluminación.

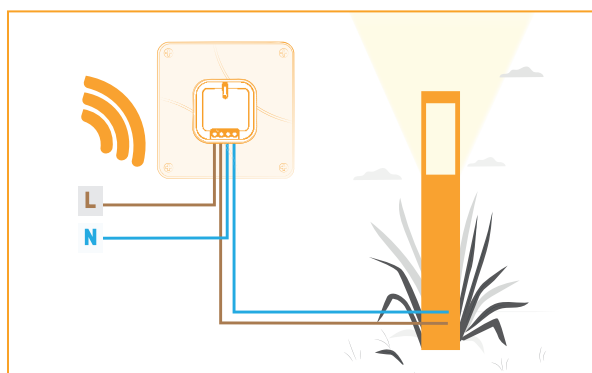

COMPLETE SU INSTALACIÓN CON LA GAMA **EXT3L** CASA

Controle sencillamente su iluminación, sus aparatos eléctricos... ¡con un mando a distancia!
Consulte nuestra gama completa en nuestro sitio web www.avidsen.com y descubra cómo conseguir que su hogar sea más sencillo e intuitivo.



COMPATIBLES

- INC. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100 W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINACIÓN


INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
POTENCIA MÁX.	1000 W (carga resistiva)
POTENCIA MÁX.	Incandescente: 1000 W Led: 200 W Halógena: 1000 W Fluocompacta: 100 W No compatible con bombillas/lámparas regulables.
DIMENSIONES	Altura 47 mm x Anchura 47 mm x Grosor 24,5 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433.92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
FUNCIONAMIENTO	ON/OFF o con OFF temporizado de 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Unos indicadores led rojo y verde indican los distintos estados de funcionamiento. El interruptor cuenta con un indicador de batería baja.
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
INSTALACIÓN	En saliente
DIMENSIONES	Altura 80 mm x Anchura 80 mm x Grosor 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CAJA IP56

INSTALACIÓN	En la pared
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP56
DIMENSIONES	Altura 115 mm x Anchura 115 mm x Grosor 49,3 mm
PESO	203 g

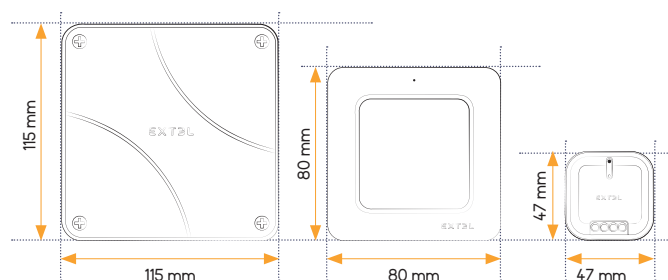

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 1 módulo de iluminación
- 1 caja estanca IP56
- 2 prensaestopas
- 1 interruptor emisor (pila CR2032, incluida)
- 1 kit de fijación

CASA

REF. 701206



3345117012063

EXT3L

Fotografías e ilustraciones no contractuales / ©AdobeStock.com / Extel es una marca del grupo Avidsen.
La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. © Extel France 2026