





EXT3L

VIDEOPORTERO DE 7"
CONECTADO AL TELÉFONO INTELIGENTE

REF. 720324



Connect 2

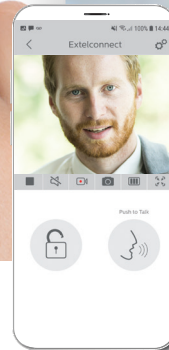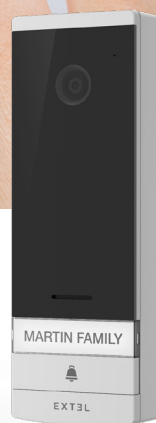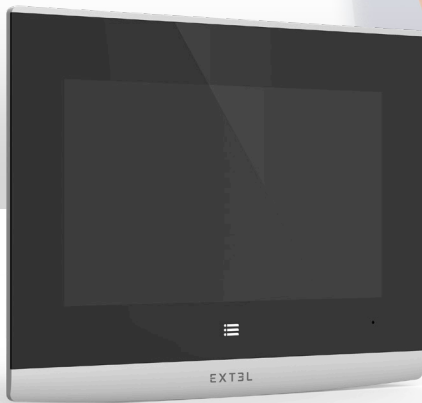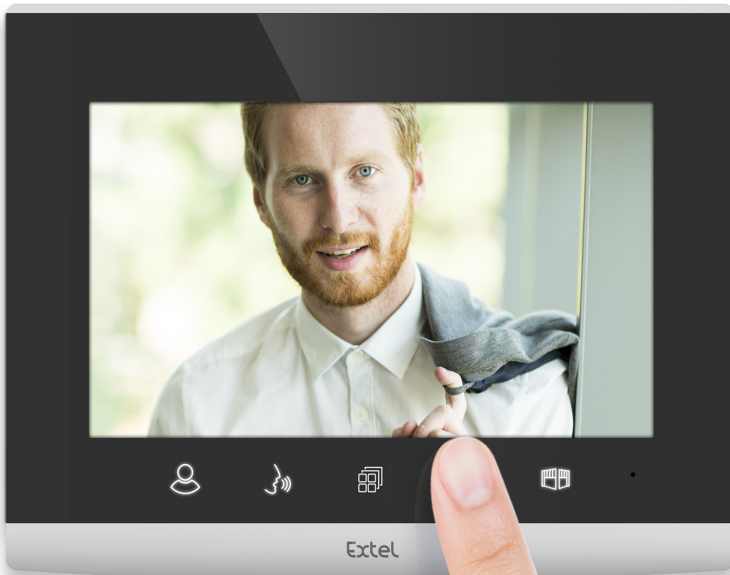

POSIBILIDAD DE ACCESO
MEDIANTE CÓDIGO QR



CONTROL DE CERRA-
DERO Y CANCELA



VISIÓN NOCTURNA



X 100
MEMORIA PARA IMÁGENES



CONECTADO



HOTLINE



GARANTIE

ELIJA EL MODO DE CONTROL DE SUS ACCESOS

Conectado mediante 2 cables a la placa externa, este videoportero se convertirá en un auténtico accesorio imprescindible en su día a día. Gracias a su teléfono inteligente, controle la apertura de una portilla o de una puerta motorizada o visualice a sus visitantes a distancia. También podrá controlar sus accesos con el monitor o generando un código QR válido durante un tiempo determinado, que podrá transmitir a sus invitados para facilitar su acceso.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

UN VIDEOPORTERO PARA SIMPLIFICAR SU DÍA A DÍA

- Instalación sencilla y rápida con 2 cables entre la placa externa y el monitor
- Reciba y abra a sus visitantes desde su domicilio y desde cualquier sitio con su teléfono inteligente
- Doble control de cerradura Y cancela


3 MANERAS DE ACCEDER A SU DOMICILIO

- Con las teclas táctiles de su monitor
- A través de la aplicación de su teléfono inteligente
- Con un código QR para el que podrá definir un periodo de validez

TODAVÍA + FUNCIONES

- Grabación de fotos de los visitantes en la memoria interna
- Función de monitoreo para vigilar la entrada fácilmente
- Visión nocturna por infrarrojos
- Portaetiquetas y botón iluminado
- Placa externa y visera de protección

ESQUEMA DE CABLEADO

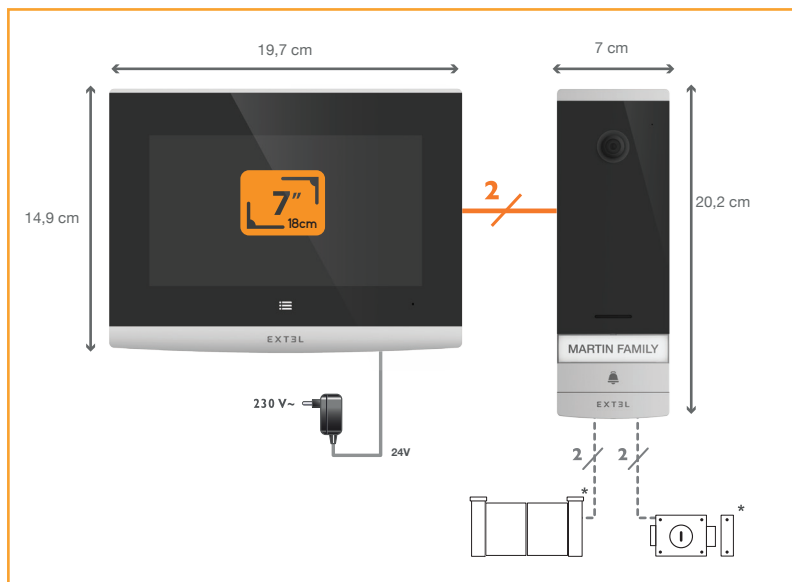

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Cableado | 2 cables |
| Distancia máx. | Placa externa/cámara - pantalla: 100m |
| Orden | Cerradura y cancela |
| Tímbr | 6 tímbr Nivel sonoro: 85 dB |
| Características de pantalla | Diagonal: 7" (18 cm) Resolución: 800 x 480 px Memoria de fotos: 100 máx. Fijación: en la pared |
| Características Placa externa | Sensor: CMOS en color 650 TVL Ángulo de visión: h70° / v55° Visión nocturna: ledes IR invisibles Botón de llamada luminoso: si Portaetiquetas luminoso: si Control de cerradero: 12 V / 11A máx. Control de cancela: poder de corte de 12 V/2 A máx. Fijación: en saliente |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ajustes | Luminosidad + contraste + volumen de tímbr + color |
| Acabado | Pantalla: plástico gris y negro Placa externa: aluminio negro y gris |
| Características eléctricas | 15V CC / 15A / 22,5W |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C / +50 °C |
| Uso | Monitor: interior placa externa: exterior (IP44) |
| Características Producto solo | Dimensiones del monitor: 14,9 cm (alto) x 19,7 cm (ancho) x 1,8 cm (prof.) Dimensiones de la placa externa: 20,2 cm (alto) x 7 cm (ancho) x 2,8 cm (prof.) Peso: 10 kg |
| Características del kit | Dimensiones: 21 cm (alto) x 315 cm (ancho) x 9,0 cm (prof.) Peso: 1,35 kg |
| Norma y certificación | CE, RoHS, REACH |



CONTENIDO DEL KIT

- 1 monitor en color de 7" con teclas táctiles y conexión wifi
- 1 placa externa
- 1 soporte de pared para el monitor
- Tornillería de fijación
- 1 adaptador de red de 15 V
- 1 guía de inicio rápido



OPCIÓN



- Posibilidad de fijación empotrada de la placa externa gracias a la caja empotrada ref. 720322, opcional.

EXTEL



Connect 2
REF. 720324

