



EXT3L

Módulo para estores

1000 W - 433 MHz



50m**



433 Mhz



1000W*



SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA DIÁRIA

Controle o seu estore com este módulo de 433,92 MHz da **Extel Casa**. As suas tarefas diárias já não lhe exigirão qualquer esforço: concebido para controlar o motor do seu estore (230 V CA ou 24 V CC), também pode ser instalado em algumas portas de garagem motorizadas e controláveis por contacto seco. Adicione este módulo para modernizar toda a sua casa.

* Suporta até 1000 W x 2 (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



HOTLINE

2 ANOS

GARANTIA

CASA



MULTIFUNÇÕES

- Um módulo multifunções: utilize-o para o seu estore ou para a sua porta de garagem motorizada controlável por contacto seco. Tenha em atenção que é necessário o telecomando desta gama (ref. 701104, não incluído) para controlar este módulo. -
- Emparelhe vários módulos com um único telecomando.
- Formato compacto de 48 x 48 x 24 mm.
- Usufrua de um baixo consumo em standby, com menos de 1 W por módulo.
- Controlo por rádio a 433,92 MHz com o telecomando (ref. 701104, não incluído).



POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...



Controlar o estore da sala, do quarto ou da cozinha a partir de um telecomando, sem qualquer esforço.

Controlar, a partir do telecomando, uma porta de garagem motorizada que possa ser acionada por contacto seco.



COMO FUNCIONA?

Abrir e fechar as persianas através do telecomando (ref. 701104, não incluído).

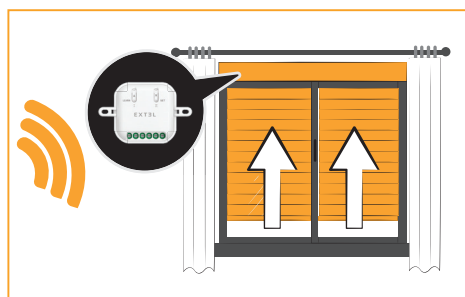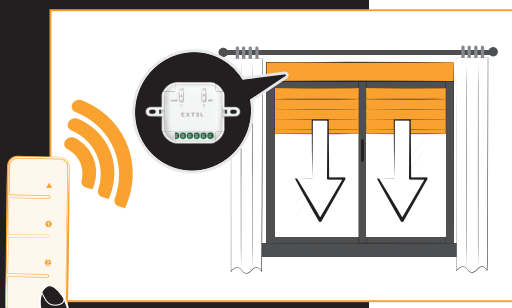

Configuração de uma cena


Utilizando os botões "Subir" e "Descer" do telecomando (ref. 701104, não incluído), posicione a persiana na abertura desejada, por exemplo, a meio caminho (50%). Depois de ajustar a posição, mantenha premido o botão "Cena 1" durante 3 segundos para guardar essa posição. Um sinal luminoso no telecomando confirma o registo. Para voltar a utilizar esta posição, basta premir o botão "Cena 1". A persiana deslocar-se-á automaticamente até à posição guardada (neste caso, 50% de abertura).



CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXT3L CASA


Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando!

Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.

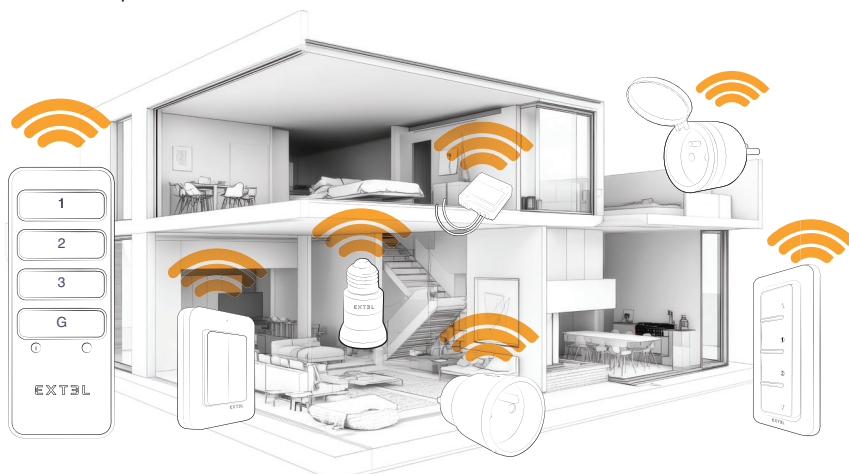

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO

INSTALAÇÃO	230 V-50 Hz
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	1000 W '2 (carga resistiva)
UTILIZAÇÃO	Interior
DIMENSÕES	Altura: 48 mm x Comprimento 48 mm x Espessura: 24 mm
PESO	40 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EM STANDBY	<1 W
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

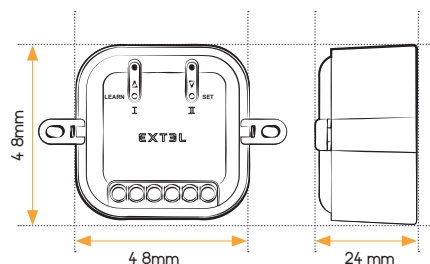

CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 módulo para estore

CASA


REF. 701101




3345117011011

EXT3L


CABLAGEM



Controlo de um motor de 230 V CA



Controlo de um motor de 24 V CC



Controlo de um contacto seco