



EXT3L

V1

Módulo de iluminação
de 1000 W

Ref. 701203

PT



CASA



HOTLINE

2 ANOS
GARANTIA

GUIA DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO



Agradecemos-lhe por ter adquirido o **módulo de iluminação Extel CASA de 1000 W.**

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto não pode ser manuseado por crianças.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto destina-se a ser utilizado com os produtos EXTEL CASA.
- A instalação elétrica deve estar em conformidade com as normas em vigor (NFC 15-100) e deve ser feita preferencialmente por pessoal qualificado.
- Não utilizar este produto para controlar uma base de tomada elétrica.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não instalar na proximidade de outros dispositivos eletrónicos, como computadores, televisores ou gravadores de vídeo.

2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Corte a alimentação elétrica antes de qualquer limpeza.
- O seu produto não necessita de nenhuma manutenção específica.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM




Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente.

Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.




B - CONTEÚDO DO KIT


1 x1




1 Módulo de iluminação



C - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

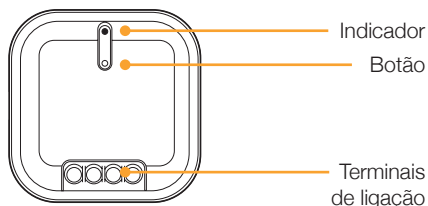

2. Ligue os fios: Ligue a cablagem conforme se indica abaixo.

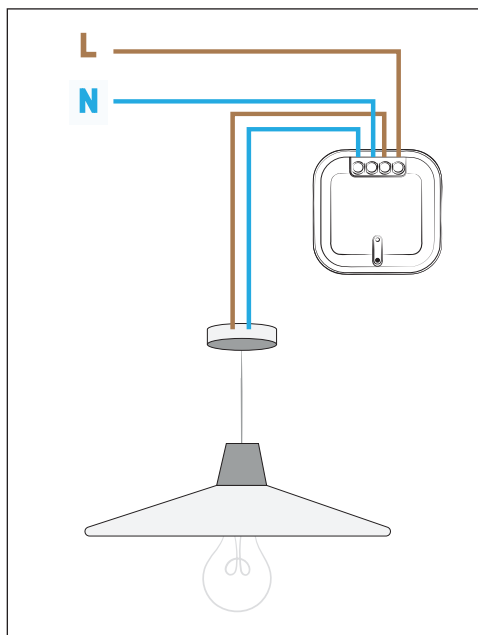


D - INSTALAÇÃO DO MÓDULO

Aviso: Risco de choque elétrico. Em caso de dúvida ou se não for um profissional qualificado, recorra a um técnico ou a um especialista antes de efetuar qualquer manuseamento. Não tente intervir se não dominar na perfeição os procedimentos de segurança.

Lembrete: A carga do seu circuito de iluminação deve ser compatível com as características do módulo. Para verificar a compatibilidade, consulte o capítulo "**Características técnicas**".

1 - Antes de instalar o módulo, desligue a alimentação elétrica no contador de eletricidade.

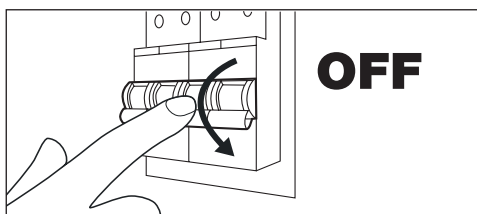


Live=Fase / Neutral = Neutro


- Ligue o fio da fase ao terminal **L** do módulo.
- Ligue o fio do neutro ao terminal **N** do módulo.
- Ligue o fio da fase da carga ao terminal **L↓** do módulo.
- Ligue o fio neutro da carga ao terminal **N** do módulo.
- Aperte os parafusos dos terminais.

3. Coloque sob tensão (contador elétrico) para prosseguir com a instalação.

ATENÇÃO: Risco de eletrocussão! Não toque em cabos descarnados nem em peças metálicas.

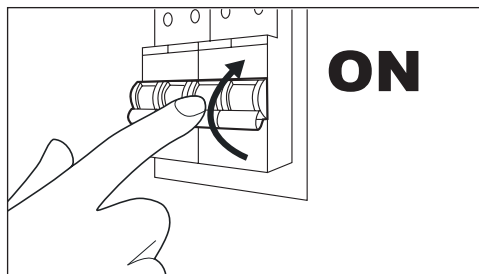


4. Emparelhar um interruptor ou um telecomando com o módulo. Consulte a secção abaixo «PROCEDIMENTO DE EMPARELHAMENTO E ELIMINAÇÃO DE UM INTERRUPTOR E/OU DO TELECOMANDO (REF. NÃO INCLUÍDA 701207, 701208, 701209) COM O MÓDULO».

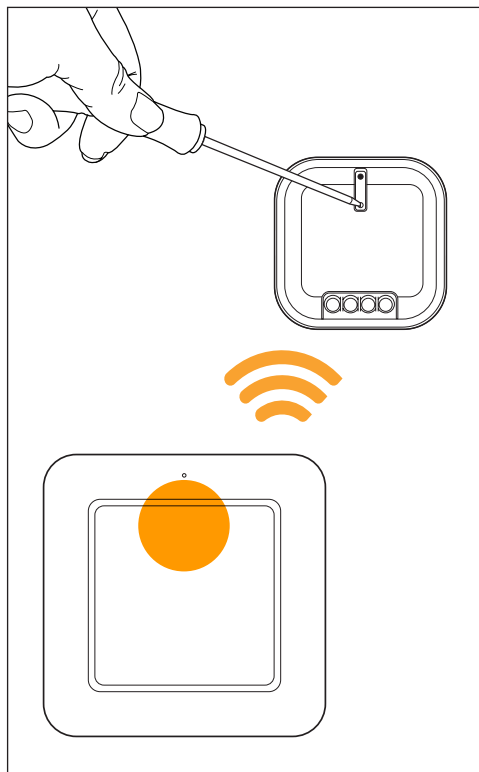

E - PROCEDIMENTO DE EMPARELHAMENTO E ELIMINAÇÃO DE UM INTERRUPTOR E/OU DO TELECOMANDO (REF. NÃO INCLUÍDA 701207, 701208, 701209) COM O MÓDULO

1. Para emparelhar um interruptor e/ou um telecomando com o módulo:

1. No módulo, prima uma vez o botão (o LED do módulo ficará a piscar). Isto permitirá ativar o modo de aprendizagem.
2. No interruptor de parede ou no telecomando sem fios, prima uma vez o botão "ON" para o emparelhar. O LED do emissor piscará uma vez e o LED do módulo piscará duas vezes para confirmar que o emparelramento foi efetuado com sucesso e está concluído.

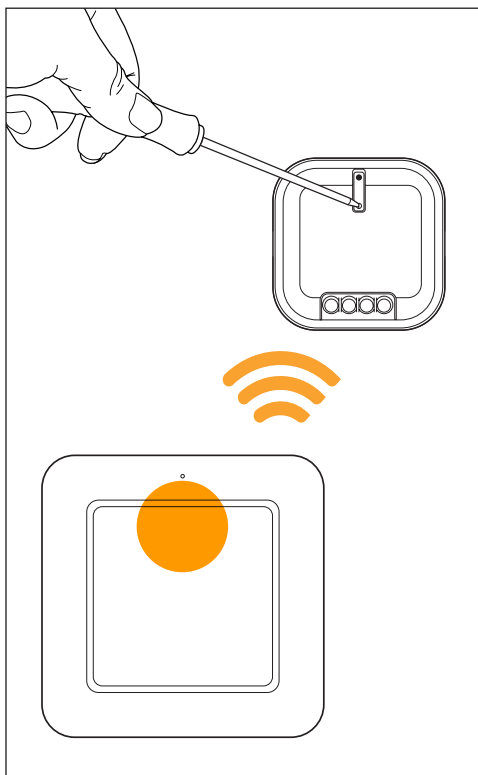

2. Para cancelar o emparelhamento do interruptor e/ou de um telecomando com o módulo:

1. No módulo, prima uma vez o botão (o LED do módulo ficará a piscar). Isto permitirá entrar no modo de aprendizagem.

2. No interruptor de parede ou no comando à distância sem fios, prima uma vez o botão **"OFF"** para desligar a ligação entre o módulo e o interruptor. O LED do emissor piscará e o LED do módulo piscará duas vezes para confirmar que o emissor foi removido da memória do módulo.



F - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MÓDULO

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Recetor: 433,92 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	1000 W (carga resistiva)
UTILIZAÇÃO	Interior
POTÊNCIA MÁXIMA	Incandescente: 1000 W LED: 200 W Halogénio: 1000 W Fluorescente compacta: 100 W Não é compatível com lâmpadas reguláveis.
DIMENSÕES	Altura 47 mm x Largura 47 mm x Espessura 24,5 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

G - GARANTIA

1 - GARANTIA

- A garantia será anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio.
- Antes da limpeza, desligue o produto da corrente.

ATENÇÃO

- Não utilize qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos.
- Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

Caso necessite, o nosso website técnico está à sua disposição: www.avidсен.com

Última versão do manual a cores para descarregar em: www.avidсен.com

2 - CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho possui garantia para peças e mão-de-obra nas nossas oficinas.
- A garantia não cobre os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos decorrentes de má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico.
- Não abrir o aparelho, de modo a não perder a cobertura da garantia.
- Realizar a manutenção apenas com um pano suave, sem solventes. A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue ou corte a tensão para o aparelho.
- O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

Em caso de dificuldades, consulte:
www.avidсен.com — secção Apoio

H - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A abaixo-assinada, **Avidsen**, declara que o equipamento radioelétrico do tipo EXTEL CASA 701203 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Normas:

Módulo

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 60669-1:2018/AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022

Tours, 15/07/2026
Alexandre Chaverot, Presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - França
www.avidsen.com