

Open 3K

Videofone conectado

Com teclado integrado



Manual de instalação e utilização
Installation and User Manual
Installatie- en gebruikersgids
Installations- und Bedienungsanleitung
Guía de instalación y de uso
Manual de instalação e utilização
Manuale d'uso e installazione

Fig. 1

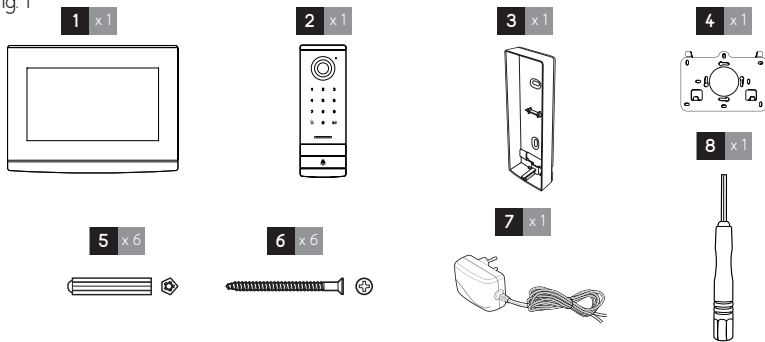


Fig. 2


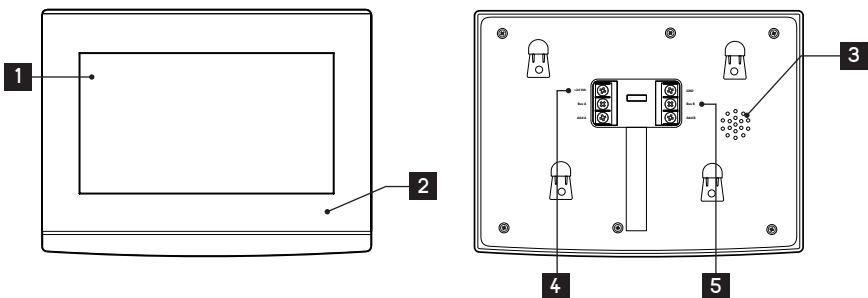


Fig. 3

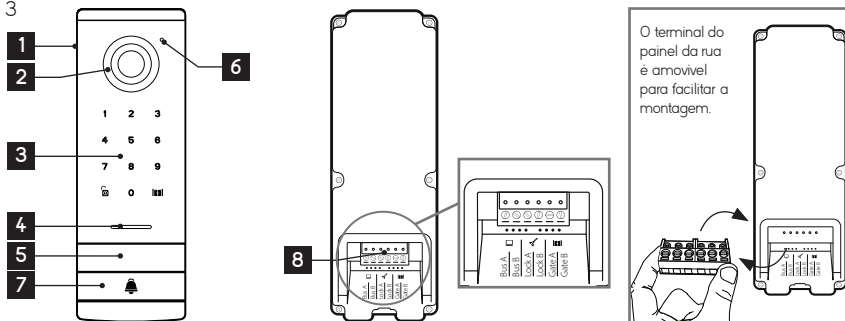

Para mais informações, consulte os tutoriais no nosso site:
www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav

Fig. 4

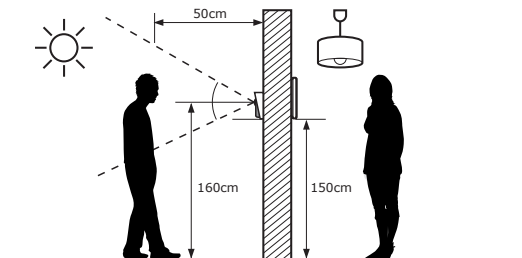


Fig. 5

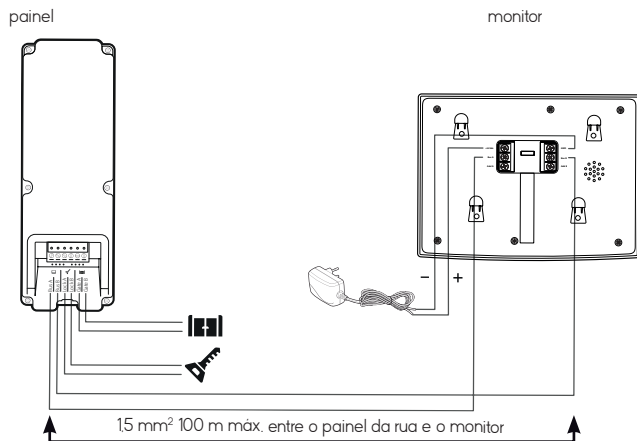


Fig. 6.1



φ6 mm

+

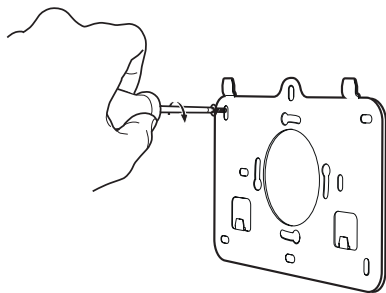



Fig. 6.2

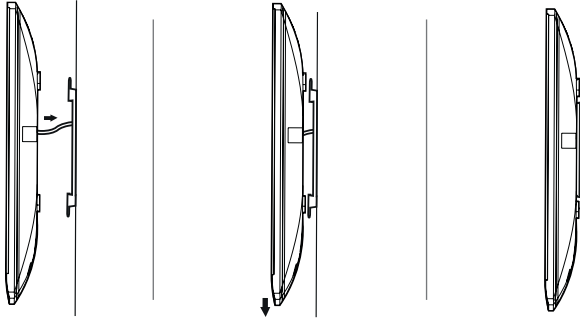


Fig. 7

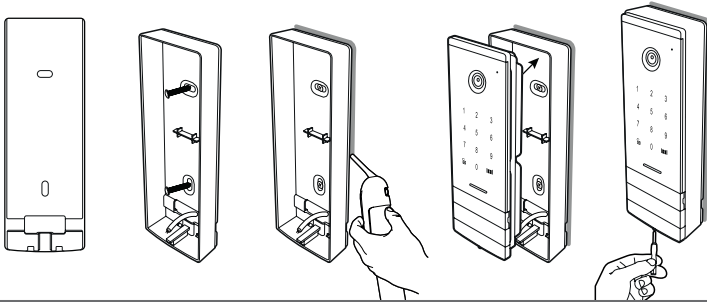


Fig. 8 painel

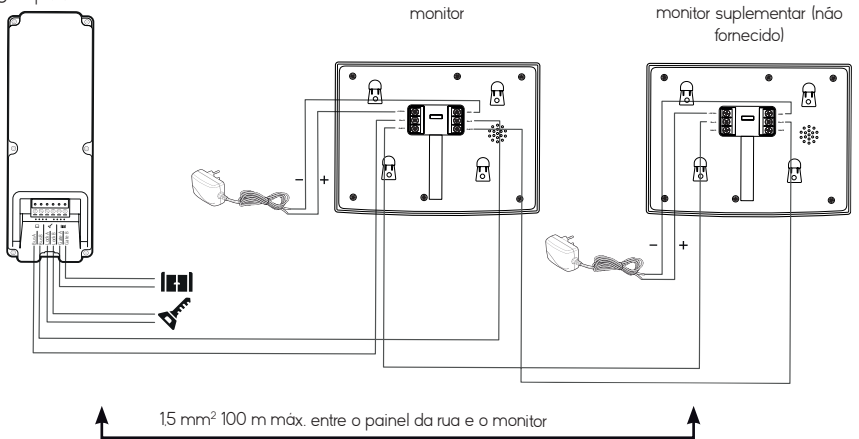


Fig. 9

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | | |
| | 2 x Ø 0,75mm ² | 2 x Ø 1,5mm ² |
| | 5 → 50m | 5 → 100m |

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| A - CONTEÚDO DO KIT | 02 |
| B - DESCRIÇÃO DO MONITOR | 02 |
| C - DESCRIÇÃO DO PAINEL DA RUA | 02 |
| D -INSTALAÇÃO | 03 |
| 1 - Cablagem | |
| 2 - Instalação do painel da rua | |
| 3 - Ligação de um trinco elétrico | |
| 4 - Ligação de uma motorização | |
| E - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO MONITOR..... | 05 |
| 1 - Navegação nos menus | |
| 2 - Menu geral | |
| 3 - Menu de ajuste do som | |
| 4 - modo intercomunicador | |
| 5 - Menu wi-fi | |
| 6 - Menu das fotografias/vídeos | |
| 7 - Definições avançadas (menu de outras definições) | |
| F - LIGAÇÃO DO SEU VIDEOFONE EXTEL OPEN 3K AO SEU SMARTPHONE | 11 |
| 1 - Preparação do videofone | |
| 2 - Emparelhar o seu videoproteiro com um smartphone | |
| 3 - Funções da interface | |
| 4 - Ajustes acessíveis na aplicação | |
| G - PARÂMETROS TÉCNICOS | 23 |
| H - GARANTIA | 24 |
| I - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA | 25 |
| J - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE | 26 |

A - CONTEÚDO DO KIT

Fig. 1

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Monitor |
| 2 | Painel da rua |
| 3 | Suporte de fixação em saliência |
| 4 | Suporte de montagem do monitor |
| 5 | Bucha |

| | |
|---|---|
| 6 | Parafuso do suporte de montagem do monitor e do suporte de fixação em saliência |
| 7 | Adaptador de corrente |
| 8 | Chave de fendas sextavada 15 mm |

B - DESCRIÇÃO DO MONITOR

Fig. 2

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | Ecrã a cores tátil de 7" |
| 2 | Microfone |
| 3 | Altifalante |

| | |
|---|--|
| 4 | Conectores de alimentação |
| 5 | Conectores de comunicação com o painel e/ou o monitor secundário |

C - DESCRIÇÃO DO PAINEL DA RUA


Fig. 3

| | |
|---|---|
| 1 | Espelho de proteção frontal |
| 2 | Câmara e LED infravermelhos |
| 3 | Teclado tátil para introdução de código |
| 4 | Altifalante |
| 5 | Porta-nome (é possível retirar o plástico transparente para escrever na etiqueta) |

| | |
|---|---|
| 6 | Microfone |
| 7 | Botão de chamada |
| 8 | Conectores monitor(es), trinco elétrico e motorização do portão (detalhes ver Fig. 7) |

1 - CABLAGEM

- Os esquemas de cablagem para as diferentes configurações podem ser encontrados em:
 - **Fig. 5:** 1 família – 1 monitor
 - **Fig. 8:** 1 família – 2 monitores

 **Atenção:** o segundo monitor não é fornecido nem está disponível nas lojas. Obtenha um segundo kit para utilizar um segundo monitor.

- Não multiplicar as caixas de junção ou conexões no fio de ligação entre o painel da rua e o monitor.
- A fim de evitar riscos de parasitas e avarias, não passe o cabo do seu videofone na mesma manga que os cabos elétricos.
- Mantenha o fio entre o painel da rua e o monitor a mais de 50 cm de distância de qualquer interferência eletromagnética (cabo de 230 V, dispositivo Wi-Fi, forno de micro-ondas, etc.).
- Pode conectar e usar um trinco elétrico (não fornecido) com o seu painel da rua, com memória mecânica.
- Com vista a garantir uma boa qualidade de áudio e vídeo, aconselha-se a não utilizar mais de 100 m de cabo entre o intercomunicador e o painel da rua. A secção dos cabos a usar é indicada na **Fig. 9**.

 **Atenção:** Não é necessário duplicar os fios para aumentar a secção.

- Se um fio estiver mal ligado ou desligado após a ligação à corrente, é necessário desligar a alimentação elétrica de todo o sistema antes da respetiva manipulação. Depois de ter reparado a ligação defeituosa, pode voltar a ligar o seu videoproteiro à corrente.

Nota: se testar o produto antes de o instalar, é aconselhado colocá-lo em cima de uma superfície plana.

2 - INSTALAÇÃO DO PAINEL DA RUA

Nota: se experimentar o seu produto antes de o instalar, coloque o monitor numa superfície plana e tenha o cuidado de não o fazer com o painel da rua e o monitor na mesma divisão, caso contrário o videofone emitirá um som estridente (efeito Larsen).

Instalação do painel da rua (fig. 4, 7 e 6)

- Retirar o parafuso na parte inferior do painel da rua (1).
- Balançar o painel da rua para a frente (2).
- A objetiva do painel da rua deve ser colocada a uma altura de cerca de 160 m (5).
- Fixar firmemente o suporte usando parafusos (2) e colocar uma junta de silicone (3) entre o suporte e a parede para evitar a infiltração de água. Não utilizar silicone à base de ácido acético (odor de vinagre).
- Após a cablagem, encaixar o painel da rua no respetivo suporte (4).
- Recolocar os parafusos de fixação (5).


Importante: Não expor a câmara diretamente face ao sol ou a uma superfície refletora.

Do mesmo modo, introduza a cavilha do painel da rua na ranhura prevista para o efeito na viseira antichuva.

Conselho: recomenda-se que se passem os cabos numa manga de proteção, para que fiquem protegidos dos choques e intempéries.

Instalação do monitor (fig. 6.1 e 6.2)

- Fixar o suporte de parede com o ecrã do monitor a uma altura de cerca de 160 m.
- Ligar os fios provenientes do painel da rua.

- Ligar os fios do adaptador na parte traseira do monitor (sem ligar à rede elétrica).
-  **Tenha o cuidado** de respeitar a polaridade (terminais vermelhos e pretos).
- Instale o monitor (1) no suporte de parede.
- Ligar o bloco de alimentação à tomada de parede de 230 V~.

3 - LIGAÇÃO DE UM TRINCO ELÉTRICO

Ligue o trinco diretamente aos terminais Lock A e Lock B na parte traseira do painel (nenhuma polaridade a respeitar).

A notar que esta função só é válida se o ecrã estiver aceso. Poderá produzir-se um som no momento do acionamento do comando.

Para a cablagem, consultar a parte traseira do painel e o esquema da **Fig. 5**.

Importante:

- A distância máxima entre o painel da rua e a fechadura ou trinco elétrico é de 50 m. A secção do cabo a utilizar é de 0,75 mm².
- Aconselha-se a utilização de um trinco de 12 V/11 A máx. com memória mecânica.

4 - LIGAÇÃO DE UMA MOTORIZAÇÃO

Ligue diretamente aos terminais Gate A e Gate B na parte traseira do painel (nenhuma polaridade a respeitar).

A notar que esta função só é válida se o ecrã estiver aceso. O painel possui um contacto 'seco' sem corrente a ligar ao comando 'botão de pressão' do seu automatismo. Para a cablagem, consultar a parte traseira do painel e o esquema da **Fig. 5**.


Importante:

- Esta função só é válida se o ecrã estiver aceso.
- A distância máxima entre o painel da rua e a motorização do portão é de 50 m. A secção do cabo a utilizar é de 0,75 mm².


1 - NAVEGAÇÃO NOS MENUS

Importante: quando ligar o seu produto pela primeira vez, o monitor começa por lhe dizer onde encontrar estas instruções (o QRCode para ler) e, em seguida, pergunta-lhe em que língua e em que rede Wi-Fi deve funcionar. Uma vez concluídos estes passos (ou adiados), aparece a visualização principal do ecrã (data e hora atuais).

O ecrã do monitor Extel Open 3K é táctil. Os menus de definições podem ser acedidos clicando no ecrã, no ecrã principal:

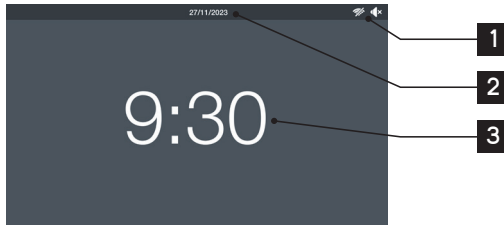


| | |
|---|---|
| 1 | Zona de notificação (estado da ligação à rede Wi-Fi e à Internet, estado do volume do som, indicador de visitas na sua ausência, etc.). |
| 2 | Data atual: Se o produto estiver ligado à Internet e associado à aplicação Extel Connect, a data e a hora são automaticamente controladas pela rede. |
| 3 | Hora atual |

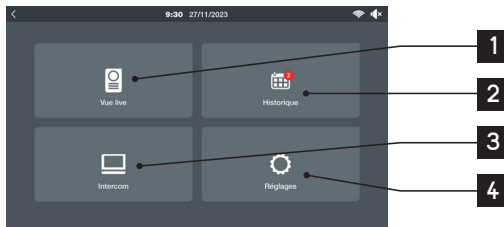

| | |
|---|---|
| 1 | Acesso à imagem em direto do painel da rua |
| 2 | Acesso a fotografias e vídeos captados dos visitantes que tocaram à porta na sua ausência |
| 3 | Chamada de um monitor secundário Só é útil se existir um segundo monitor (não fornecido) na instalação |
| 4 | Acesso aos menus de definições do dispositivo |


2 - MENU GERAL

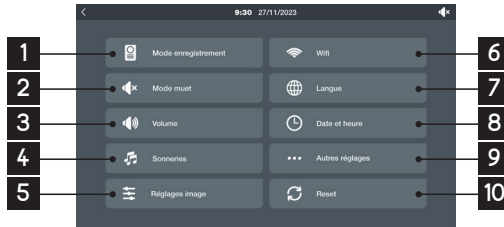

| | |
|---|---|
| 1 | Seleção do tipo de gravação premindo o botão de chamada do painel da rua: fotografia, vídeo ou desativado. |
| 2 | Função Mudo: permite silenciar os toques das chamadas recebidas mantendo o restante funcionamento do videofone. Se necessário, pode ser programada uma faixa horária. Exemplo: não tocar das 23h às 06h. |
| 3 | Ajuste do volume de som do monitor: no modo de toque, durante uma chamada, do painel da rua durante uma chamada. Ativação/desativação dos bips do ecrã quando se prime o ecrã tátil. |
| 4 | Seleção do toque do monitor para chamadas recebidas e para o modo intercomunicador, se existir um segundo monitor na instalação. Estão disponíveis 6 toques, mais 2 toques mp3 personalizados que podem ser adicionados através da aplicação móvel. |
| 5 | Ajustes da luminosidade, contraste e cor da imagem do painel da rua. |

| | |
|----|---|
| 6 | Seleção do atraso entre o toque do monitor e o toque na aplicação móvel (para os ocupantes no local terem tempo de responder). Acesso às definições de ligação à rede Wi-Fi e ao QRCode de associação que permite associar o produto à aplicação móvel. |
| 7 | Seleção do idioma a usar no monitor. |
| 8 | Ajuste da data e da hora. As definições estão a cinzento quando o monitor está ligado à Internet: a data e a hora são automaticamente definidas pela rede. |
| 9 | Duração do comando do trinco elétrico. Seleção do monitor principal / monitor secundário no caso de uma instalação com um monitor adicional. |
| 10 | Reinicialização da memória de fotografias/ vídeos ou todo o dispositivo. Versão do firmware atual |

3 - MENU DE AJUSTE DO SOM

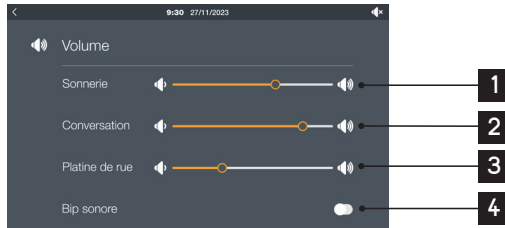

1

Volume de som do toque do monitor. Clique em ou nas extremidades da barra para ajustar o volume.

2

Volume de som do altifalante do monitor durante uma chamada. Clique em ou nas extremidades da barra para ajustar o volume.

3


Volume de som do altifalante do painel da rua durante uma chamada. Clique em ou nas extremidades da barra para ajustar o volume.

4


Ativação/desativação dos bips quando se clica no ecrã.

4 - MODO INTERCOMUNICADOR

Se estiver ligado um monitor secundário, pode chamar um monitor utilizando o segundo monitor a partir deste menu.

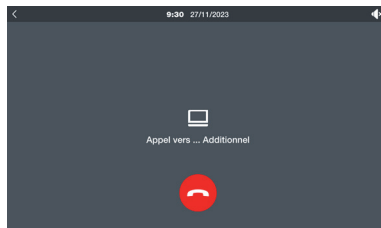

5 - MENU WI-FI

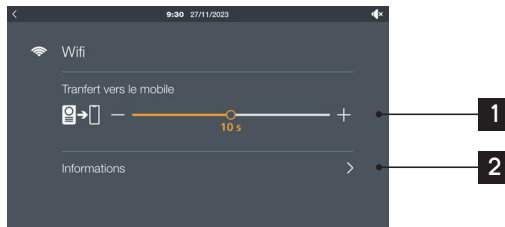


1

Ajuste do desfazamento entre o toque no monitor e o toque na aplicação móvel: o desfazamento pode ser definido de 0 a 20 s para dar tempo aos ocupantes de atenderem quando há um visitante.

2


Definições de ligação à rede Wi-Fi e à Internet

Um clique no canto inferior direito do ecrã abre as definições de Wi-Fi e Internet:

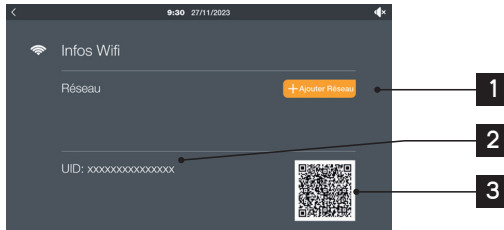

| | |
|---|--|
| 1 | Rede Wi-Fi em utilização: ao clicar nesta área irá visualizar o menu das redes disponíveis nas proximidades e pode selecionar uma. |
| 2 | Identificador único do produto. |
| 3 | QRCode único do produto: este QRCode será solicitado pela aplicação aquando da colocação em serviço com a aplicação Extel Connect. Atenção: este QRCode só aparecerá se o monitor estiver ligado à rede Wi-Fi e à Internet. Se o QRCode não estiver presente nesta página, verifique a sua rede. |


Ao clicar no nome da rede em utilização, ou no botão 'Ajouter réseau' (Adicionar rede), se ainda não tiver sido adicionada uma rede, o monitor apresenta uma lista das redes disponíveis nas proximidades.

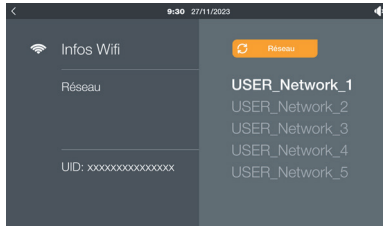

Clique na rede pretendida e introduza a chave (palavra-passe) da sua rede para ligar o videofone.

6 - MENU DAS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS

No caso de chamadas não atendidas, se tiver ativado a captação de fotografias ou de vídeos nas definições do monitor, este indicará a presença de gravações não visualizadas na página principal:

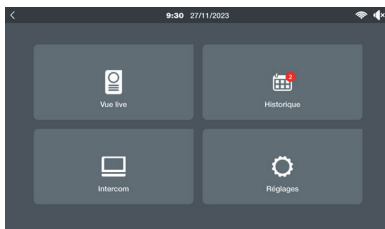


Ao clicar no ícone 'Histórico', pode aceder às gravações de fotografias e vídeos na memória interna do monitor:



A natureza de cada registo (fotografia ou vídeo) é indicada pelo ícone. A data e a hora da captação também são apresentadas. Clique num dos ficheiros para o visualizar ou reproduzir.

7 - DEFINIÇÕES AVANÇADAS (MENU DE OUTRAS DEFINIÇÕES)

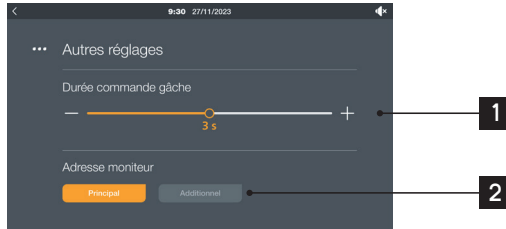

1

Ajuste da duração do comando da saída do trinco elétrico de 1 a 5 s.

Nota: a duração de comando da saída do portão está definida para 1 s.

2

Endereço do monitor: apenas útil se existirem dois monitores na instalação.

- Se o seu monitor for o que está ligado ao painel da rua e ao segundo monitor, deve selecionar 'Principal'.
- Se o seu monitor só estiver ligado ao monitor 'Principal', deve selecionar 'Additionnel' (Adicional).

⚠ Atenção: se alterar a atribuição 'Principal' / 'Additionnel' (Adicional), para que a configuração seja aplicada, é necessário desligar eletricamente, e ao mesmo tempo, os dois monitores da instalação e voltar a ligá-los.


Nota: a configuração do teclado de introdução de código no painel da rua não pode ser feita a partir do monitor. É feita a partir da aplicação.

1. PREPARAÇÃO DO VIDEOFONE

Quando é feita a primeira ligação, é necessário emparelhar o seu videotelefone Extel Open 3K com o seu smartphone. Quando o monitor é ligado pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que o faça imediatamente após a seleção do idioma. Se ainda não o fez, ligue o seu videotelefone à sua rede Wi-Fi, acedendo ao submenu Wi-Fi e, em seguida, clique no canto inferior direito:



Em seguida, clique no botão 'Ajouter réseau' (Adicionar rede) à direita para iniciar a deteção de redes Wi-Fi próximas:

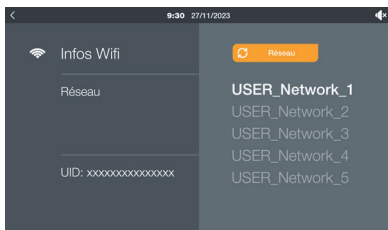

Após alguns segundos, as redes nas proximidades são apresentadas no ecrã. Clique na rede pretendida, introduza a respetiva chave (palavra-passe) e confirme para ligar o videofone ao Wi-Fi e à Internet.


2. EMPARELHAR O SEU VIDEOPORTEIRO COM UM SMARTPHONE

Instale a aplicação 'Extel Connect' no seu smartphone. A aplicação está disponível gratuitamente no Google Play para o seu smartphone Android ou na appstore para o seu iPhone.

Quando o seu videotelefone estiver ligado à sua rede Wi-Fi e à Internet, inicie a aplicação no lado do smartphone, depois de ter ligado o smartphone à rede Wi-Fi que o videotelefone deverá utilizar:

NB: as capturas de ecrã são originárias da versão Android da aplicação. O procedimento para iPhone é idêntico. Aceda ao Google Play ou appstore e descarregue a aplicação Extel Connect gratuitamente:







1. Na aplicação do smartphone, clique no símbolo '+':



Caso contrário, seleccione 'Extel Open 3K'

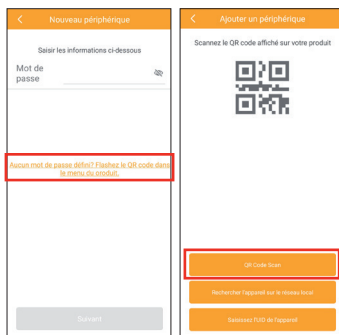

2. Seleccione 'Mon périphérique est déjà connecté à Internet' (O meu dispositivo já está ligado à Internet).



Seleccione 'aucun mot de passe défini?' Flashez le QRCode dans le menu du produit' (nenhuma palavra-passe definida? Digitalize o QRCode no menu do produto).

A seguir, seleccione 'QRCode Scan' (Ler QRCode).


Se o seu videoporteiro já estiver ligado à sua rede Wi-Fi, será automaticamente detetado pela aplicação após alguns segundos. Clique nele.



O QRCode que vai ler aparece nas definições avançadas do seu monitor

F - LIGAÇÃO DO SEU VIDEOFONE EXTEL OPEN 3K AO SEU SMARTPHONE


Lembre-se: se não aparecer nenhum QRCode neste menu, o monitor não está ligado à Internet. Ligue o seu monitor à Internet antes de continuar.



3. Em seguida, leia o QRCode presente no ecrã do monitor do seu videoporteiro.




4. Se a leitura do QRCode estiver correta, a aplicação deverá encontrar o monitor Extel Open 3K. Premir 'Ajouter' (Adicionar).

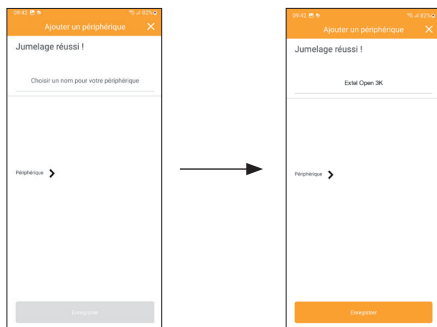


5. Deverá aparecer a mensagem 'Jumelage réussi' (Emparelhamento bem-sucedido). Introduzir um nome para identificar o seu videoporteiro e prima 'Enregistrer' (Guardar).

Se o videoporteiro for ligado à aplicação pela primeira vez, a aplicação pede-lhe imediatamente que crie um código de 6 a 16 dígitos para proteger a ligação:





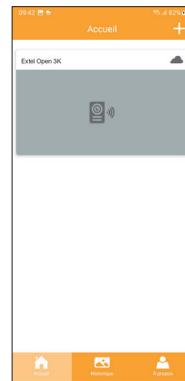


Crie e copie o código da sua escolha e, em seguida, confirme.











3. FUNÇÕES DA INTERFACE

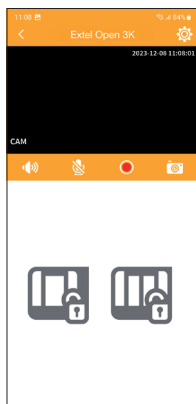


-  Agrupa os diferentes dispositivos e permite comutar para o modo de monitorização
 -  Permite recuperar a atividade do intercomunicador e as chamadas efetuadas
 -  'A propos' (Acerca de) contém a versão do software da aplicação
 -  Permite adicionar um dispositivo
-  Clique na imagem para entrar no modo de monitorização

Modo de monitorização






-  Permite gerir as definições do videofone: nome, palavra-passe e rede Wi-Fi.
-  Ativar/desativar o som
-  Ativar/desativar o microfone
-  Gravar um video que ficará acessível em Histórico
-  Tirar uma fotografia que ficará acessível em Histórico
-  Abrir o trinco elétrico
-  Abrir o portão

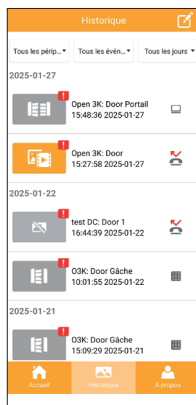Modo Histórico





 Permite editar fotografias/videos (eliminar e seleccionar tudo)


   Permite ordenar fotografias/videos

   Os ícones à direita dão-lhe informações adicionais: origem (aplicação móvel, teclado do painel da rua, monitor) e natureza (chamada atendida, chamada perdida)

4. AJUSTES ACESSÍVEIS NA APLICAÇÃO

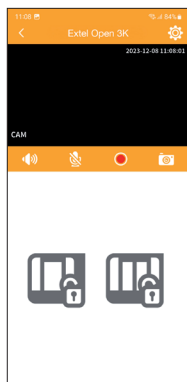

Tem acesso a numerosas opções de configuração clicando no ícone  presente no canto superior direito do ecrã de imagem ao vivo.

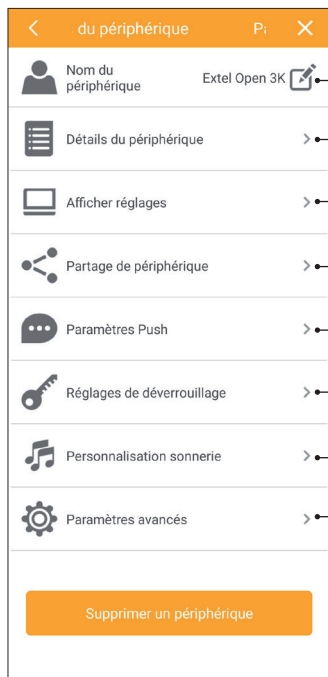

Permite alterar o nome do videofone na aplicação

Permite obter o UID do monitor

Permite escolher a qualidade de visualização do video do painel da rua na aplicação

Permite partilhar com outro utilizador o funcionamento do videofone gerando um QRCode ou uma ligação de conexão

Permite ativar ou desativar as notificações em caso de chamada

Permite gerir as definições para destrancar o trinco elétrico ou do portão:

- Desbloqueio rápido (não é necessário introduzir na aplicação a palavra-passe a cada pedido de abertura de porta)
- Desbloqueio biométrico (proteger os comandos de abertura a partir da aplicação utilizando uma impressão digital ou reconhecimento facial)
- QRCode de desbloqueio (permite criar um QRCode para apresentar ao painel da rua, para desbloquear o acesso)
- Colocação em funcionamento e alteração do código a introduzir no teclado do painel da rua
- Criação de um código temporário a introduzir no teclado do painel da rua (com limite de tempo / limite de número de utilizações / válido apenas durante as faixas horárias à sua escolha)


Permite personalizar os toques do monitor. O videofone tem 6 toques predefinidos. Pode criar 2 toques adicionais a partir da aplicação, utilizando um ficheiro .mp3 à sua escolha

Permite alterar a palavra-passe do intercomunicador e sincronizar a hora do monitor

Personalização dos toques do monitor

O videofone tem 6 toques predefinidos que pode escolher no menu Sonneries (Toques). Pode adicionar 2 toques personalizados a partir da aplicação Extel Connect utilizando o ficheiro .mp3 da sua escolha e depois utilizá-los no monitor do seu videofone.

A. Android

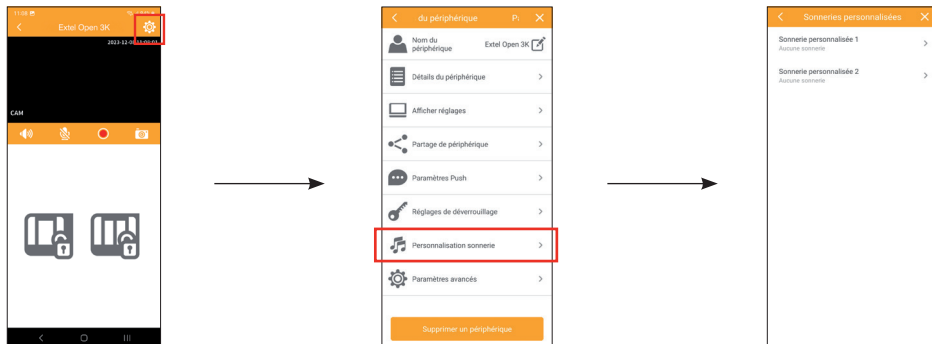


Selecione o toque personalizado 1 ou o toque personalizado 2



Clique em 'sonnerie uploadée' (toque carregado) para carregar um ficheiro de toques ou uma música em formato .mp3 a partir da memória do seu telefone.

Depois de enviar o toque ao monitor, pode seleccioná-lo no monitor a partir do menu Sonneries (Toques). O toque personalizado n. 1 será o toque n. 7 no monitor, o toque personalizado n. 2 será o toque n. 8.

B. iOS



A partir do explorador de ficheiros do iPhone, partilhe um toque ou música em formato .mp3 com a aplicação Extel Connect

Pode partilhar até 3 ficheiros com a aplicação.




Quando o toque ou a música aparecerem na aplicação Extel Connect, selecione o produto para o qual pretende enviar o toque.


Depois de enviar o toque ao monitor, pode selecioná-lo no monitor a partir do menu Sonneries (Toques). O toque personalizado n.1 será o toque n.7 no monitor, o toque personalizado n.2 será o toque n.8.

Criação de QR Codes para destrancar o acesso

A funcionalidade de criação de um QRcode permite-lhe gerar um QRcode que pode transmitir a qualquer pessoa que necessite ativar a abertura do trinco elétrico na sua ausência. Para aceder a este menu:

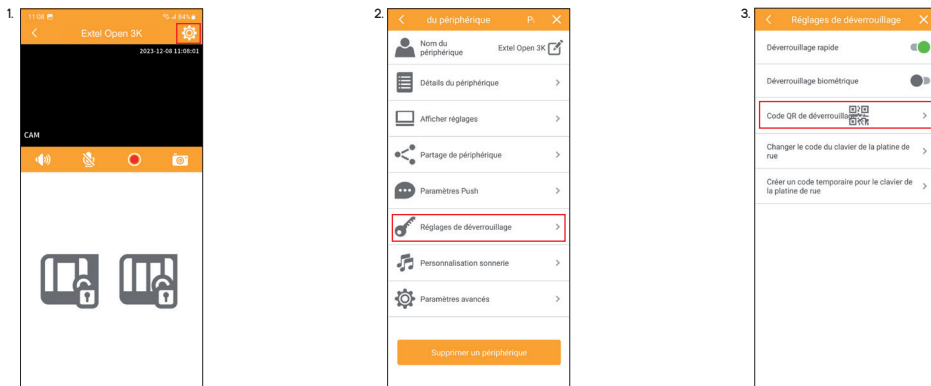

Comece por criar um novo QRcode e dê-lhe um nome para o poder reconhecer mais tarde (e apagá-lo se necessário, por exemplo). Em seguida, escolha se o QRcode vai comandar a abertura do portão ou a do trinco elétrico.

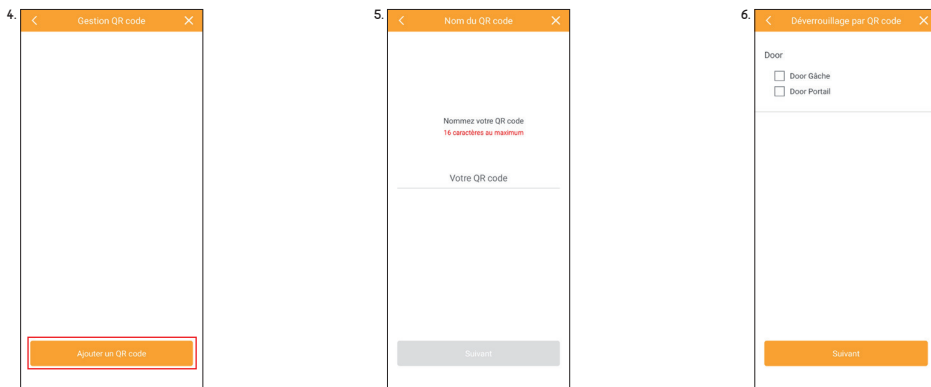

Deve agora escolher se o QRcode que vai criar será permanentemente válido (independentemente da data e da hora) ou temporário (válido apenas durante um determinado periodo e/ou apenas em determinados dias, entre uma determinada hora e outra, etc.)

Permanent: o QRCode será válido 7 dias por semana, 24 horas por dia, até ser eliminado da aplicação.

Temporário: permite-lhe escolher quando é que o QRCode tem autorização para abrir o acesso.

Especifique aqui uma data e hora de início e, se desejar, uma data e hora de fim.

Hora personalizada: ao ativar esta opção, pode definir dias e horas de validade (por exemplo, para o pessoal doméstico, comerciantes, etc.).

Clique num dos dias da semana se quiser definir faixas horárias de validade para o dia selecionado.

Se clicar num dos dias, pode então definir até 3 intervalos horários para a validade do QRCode que está a ser criado. Fora dos horários especificados, o QRCode será lido pela painel da rua mas não acionará a abertura do acesso.

Defina aqui até 3 faixas horárias de validade do QRCode

Selecione o dia ou dias para os quais quer aplicar as faixas horárias definidas

Clique em Enregistrer (Guardar) para regressar ao ecrã anterior

F - LIGAÇÃO DO SEU VIDEOFONE EXTEL OPEN 3K AO SEU SMARTPHONE

Depois de clicar em Suiwant (Seguinte), o QRCode é criado e o seu resumo é apresentado:

Nom: Localité → Nome, ação e tipo de QRCode criado

Door: Door Portail


Validité: Permanent

Clique aqui para descarregar uma cópia do QRCode para o seu smartphone como um ficheiro de imagem

Clique aqui para partilhar o QRCode com o utilizador, por correio eletrónico / MMS / mensagens instantâneas, etc

Clique aqui para eliminar o QRCode. Mesmo que apresente o QRCode, não produzirá qualquer efeito sobre o painel da rua

Utilização do QRCode: quando o utilizador a quem enviou o código o receber, basta apresentar a imagem do QRCode à câmara para destrancar o acesso.



Configuração e utilização do teclado de introdução de código do painel da rua:

O código do teclado na frente do painel da rua é configurado no menu de definições. É possível criar dois códigos: o código permanente, que é válido independentemente da hora ou da data, e o código temporário, para o qual é possível especificar um número de utilizações, uma data de início, uma data de fim e/ou as faixas horárias nos dias úteis ou nos fins-de-semana em que o código pode ser utilizado.

Extel Open 3K

Extel Open 3K

du périphérique

Nom du périphérique: Extel Open 3K

Détails du périphérique

Afficher réglages

Partage de périphérique

Paramètres Push

Réglages de déverrouillage

Personnalisation sonnerie

Paramètres avancés


Supprimer un périphérique



→ Criação/alteração do código permanente

→ Criação/alteração do código temporário

A programação do código temporário é semelhante à programação de um QRCode temporário:

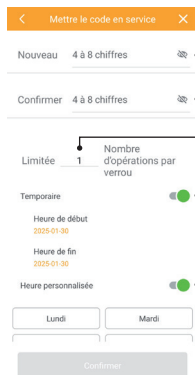

→ Introduza e copie o código para digitar no teclado.

→ Indique aqui o número de utilizações do código. Uma vez atingido o número de utilizações, o código fica inoperacional.

→ Aqui, pode definir uma data de início e uma data de fim de validade. Fora deste período, o código estará inoperacional.

→ É possível definir aqui intervalos horários com uma validade diária ou semanal. Exemplo: das 08h00 às 18h00 nos dias úteis e não aos fins-de-semana.

Utilização do teclado de introdução de código do painel da rua:

O código permanente ou temporário pode ser introduzido a qualquer momento no teclado do painel da rua.



Em seguida, clique no ícone  para abrir o trinco ou  para abrir o portão:

- Se ouvir 1 bip como resposta: o trinco elétrico foi destrancado.
- Se ouvir 2 bips como resposta: o comando do portão foi ativado.
- Se ouvir 3 bips como resposta: o código introduzido está errado ou, no caso de um código temporário, fora do intervalo de validade programado.

G - PARÂMETROS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|---|
| Cablagem | 2 fios |
| Distância máx. | Painel da rua/câmara - ecrã: 100 m |
| Comando | Fechadura e portão |
| Campainha | 6 toques + 2 toques personalizáveis por mp3 Nível sonoro: 85 dB |
| Caraterísticas do ecrã | Diagonal: 7" (18 cm) Resolução: 1024 x 600 px Memória de fotos: 100 máx Fixação: na parede |
| Características Painel da rua | Resolução: 3K, 2592 x 1944px Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac Freqs: 2.4GHz / 5GHz Max EIRP: 20dBm Ângulo de visão: h105° / v60° Visão noturna: led iv invisíveis Botão de chamada luminoso: sim Porta-etiqueta luminoso: sim Comando do trinco: 12 V/1,1 A máx. Comando do portão: capacidade de rutura 12 V - 2 A máx. Fixação: em saliência |

| | |
|------------------------------------|--|
| Definições | Luminosidade + contraste + volume de campainha + cor |
| Acabamento | Monitor: plástico cinzento e preto Painel da rua: alumínio preto e cinzento |
| Características elétricas | 24 V CC - 1 A - 24 W |
| Temperatura de funcionamento | -20 °C / +50 °C |
| Utilização | Monitor: interior painel da rua: exterior (IP54) |
| Características Produto isolado | Dimensões do monitor: 14,9 cm (A) X 19,7 cm (C) X 1,7 cm (P) Dimensões do painel da rua: 20,2 cm (A) X 7 cm (C) X 2,8 cm (P) Peso: 800 g |
| Características do kit | Dimensões: 21 cm (A) X 24 cm (C) X 7,8 cm (P) Peso: 1 kg |
| Norma e certificação | CE, RoHS, REACH |
| Materiais | Monitor ABS 70% reciclado Painel da rua ABS-PC 70% reciclado e alumínio 100% reciclado |

- A garantia será anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio.
Antes da limpeza, desligue da corrente o sistema de videovigilância.

ATENÇÃO

- Não utilizar qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos.
- Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

Em caso de necessidade, o nosso site técnico está à sua disposição: www.avidсен.com

Versão mais recente do manual a cores disponível para descarga em: www.avidсен.com

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho possui garantia para peças e mão-de-obra nas nossas oficinas.
- A garantia não cobre: os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico.
- Não abrir o aparelho, de modo a não perder a cobertura da garantia.
- Realizar a manutenção apenas com um pano suave, sem solventes. A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue ou corte a tensão para o aparelho.
- O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

IMPORTANTE!

- Leia atentamente o manual de utilização antes de instalar ou utilizar este produto.
- Se instalar este produto para outras pessoas, não se esqueça de deixar o manual ou uma cópia ao utilizador final.

Aviso

- Os diferentes elementos deverão ser desmontados por um técnico autorizado.

Medidas de segurança

- Para uma exploração em total segurança deste sistema, é essencial que os instaladores, utilizadores e técnicos respeitem todos os procedimentos de segurança descritos neste manual.
- Se necessário, consulte as advertências específicas e símbolos de atenção indicados nos elementos.
- A colocação em funcionamento do produto deve ser efetuada de acordo com as normas vigentes no país onde o produto for instalado (NFC15-100 em França).
- Os danos provocados pela falta de conformidade com o manual resultam no cancelamento da garantia. Não assumiremos qualquer responsabilidade pelos danos daí resultantes! Não assumiremos qualquer responsabilidade relativamente a quaisquer danos, em bens ou pessoas, causados por um manuseamento incorreto ou pelo não cumprimento das instruções de segurança.
- Este produto foi fabricado no estrito respeito pelas instruções de segurança. Para manter este estado e assegurar a melhor exploração do produto, o utilizador deve observar as instruções de segurança e os avisos de segurança contidos neste manual.

Este símbolo indica o risco de choque elétrico ou o risco de curto-circuito.

- Só deverá utilizar este produto com uma tensão compreendida entre: 100-240 Volts e 50-60 hertz. Nunca tente utilizar este aparelho com uma tensão diferente.
- Verifique se todas as instalações elétricas do sistema estão em conformidade com as instruções de utilização.

- Nos estabelecimentos comerciais, certifique-se de que respeita as regras de prevenção de acidentes para as instalações elétricas.
- Nas escolas, nas instalações de formação, nas oficinas, etc., é necessária a presença de pessoal qualificado para controlar o funcionamento dos aparelhos eletrónicos.
- Observe as instruções de utilização dos outros aparelhos ligados ao sistema.
- Queira contactar uma pessoa experiente em caso de dúvida sobre o funcionamento ou a segurança dos aparelhos.
- Nunca ligue ou desligue os aparelhos elétricos com as mãos molhadas.
- Durante a instalação deste produto, verifique se os cabos de alimentação não ficam danificados.
- Nunca faça você mesmo a substituição dos cabos elétricos danificados! Neste caso, retire-os e contacte uma pessoa experiente.

Aviso



Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pela sua autarquia.



A abaixo-assinada, avidsen, declara que o equipamento radioelétrico do tipo Extel Open 3K está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Normas:

Diretiva 2014/35/UE:

EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 50665:2017

Diretiva 2014/30/UE:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Diretiva 2014/53/UE:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Tours, 04/02/2025
Alexandre Chaverot, Presidente



EXT3L

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France