

TEHA 410
ANTRIEBSSET

Mit Zylinderantrieb - Für 2-flügelige Tore
Ref.114173



MIT ALLEN ARTEN
VON
DURCHBROCHENEN
TOREN KOMPATIBEL



SOLAROPTION



OPTIONAL
NOTSTROMBATTERIE



OPTIONAL MIT
SMARTPHONE
KOMPATIBEL




Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Torantriebs.

Dieses Dokument ist eine Schnellstartanleitung, die die wichtigsten Schritte der Installation sowie das benötigte Material beschreibt. Zur Installation laden Sie bitte das Installationshandbuch unter der folgenden Adresse herunter: www.avidsen.com.

Warnhinweis: Die Sicherheits- und Installationsanweisungen befinden sich im Installationshandbuch. Halten Sie sich an diese Anweisungen, eine falsch durchgeführte Installation kann zu schweren Verletzungen führen.

INHALT DES SETS

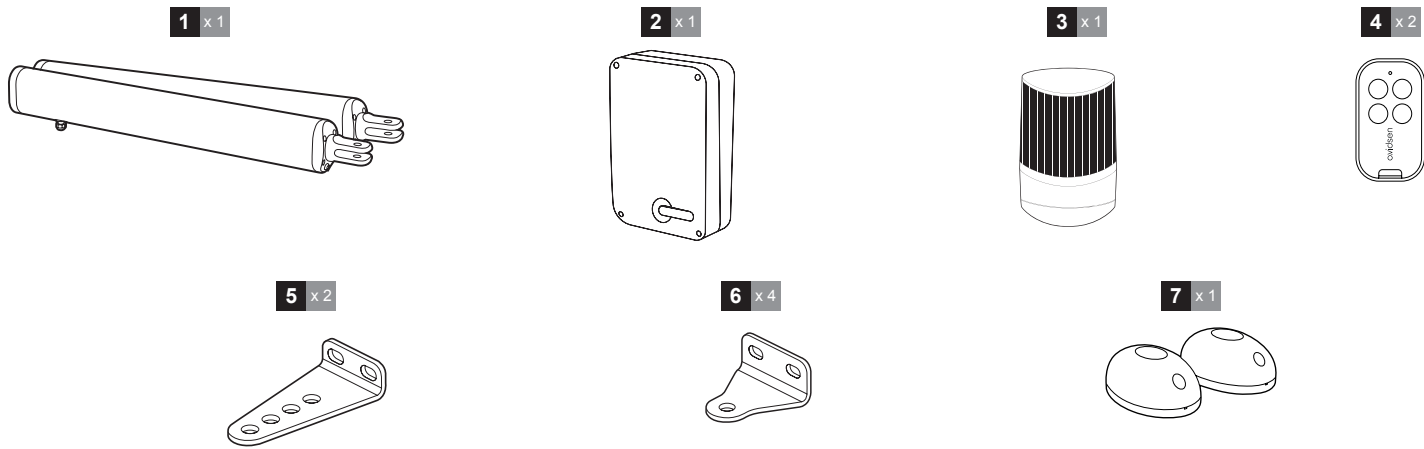


1	Zylinder
2	Schaltkasten
3	Blinkleuchte
4	Fernbedienung

5	Torbefestigung
6	Pfostenbefestigung
7	Fotozellen samt Zubehör

BENÖTIGTES MATERIAL (NICHT MITGELIEFERT)

Die für die Installation benötigten Werkzeuge und Schrauben müssen in gutem Zustand sein und den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

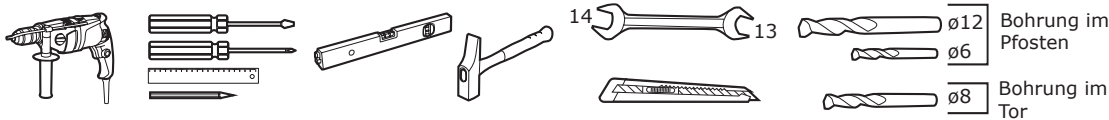

Blinkleuchte




3m Kabel
2 x 0,5 mm²

Zylinder




10 m Kabel
2 x 1,5 mm²


Befestigung am
Pfosten:
- Elektronikbox




Befestigung der
Halterungen
an den Pfosten: ø12



Befestigung der
Halterungen am Tor:
Wählen Sie ein Schrauben-/
Mutternsystem, das an die
Dicke des Tores angepasst
ist.
Es gibt 4
Befestigungspunkte



Befestigung der
Blinkleuchte am
Pfosten



INSTALLATION



Sicherheitsanweisung: Bitte lesen Sie die in der Installationsanleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

Für die Installation steht das Installationshandbuch unter der folgenden Adresse zum Download bereit: <http://www.avidsen.com>




Übersicht:

Die verwendeten Kabel müssen für eine Verlegung im Außenbereich geeignet sein (z. B. Typ H07RN-F).

Der Durchgang der Kabel zwischen zwei Pfosten muss den geltenden Bestimmungen entsprechen (NFC 15-100).

Die Anschlussleitung des Unteretzungsgetriebes muss 80 cm tief und mit rotem Kennzeichnungsgitter verlegt werden.

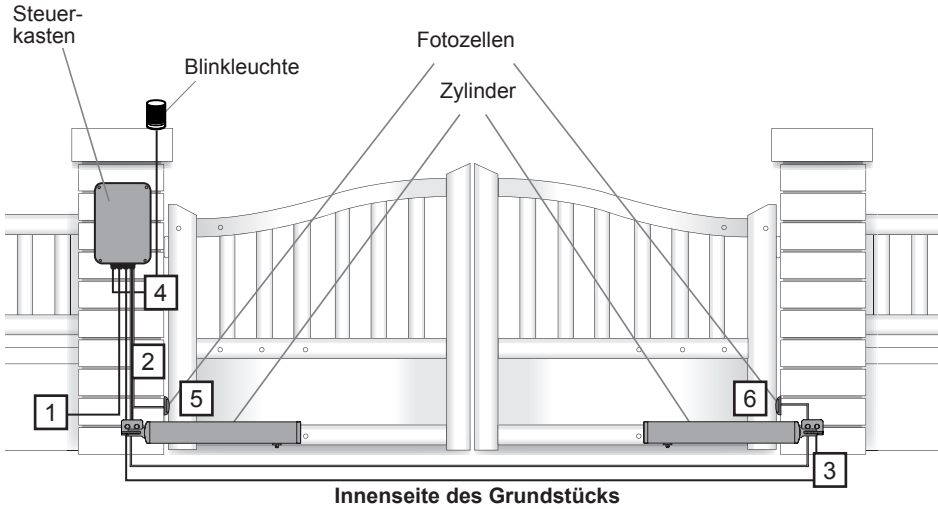

Liste der Verkabelungen:

	Anschluss	Kabel	Max. Länge
1	Stromversorgungsleitung 230 V AC	Kabel 3 x 2,5 mm ² (länger als 30 m) Kabel 3 x 1,5 mm ² (kürzer als 30 m)	Nicht begrenzt
2	Linker Motor	Kabel 2 x 1,5 mm ²	10m
3	Rechter Motor	Kabel 2 x 1,5 mm ²	10m
4	Blinkleuchte	Kabel 2x0,5mm ²	3 m
5	Fotozelle RX	4-adriges Telefonkabel	10m
6	Fotozelle TX	4-adriges Telefonkabel	10m

Die Installation besteht aus 4 Schritten:

1. Montage der Zylinder an Pfosten und Tor sowie Montage der Elektronikbox.

2. Anschluss der Motoren und der Elektronikbox an die Stromversorgung. Dieser Anschluss muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden (Elektriker ...).

3. Einstellungen und Inbetriebnahme:

Achtung: Die Spannungszuschaltung der Elektronik darf erst erfolgen, wenn alle Anschlüsse hergestellt wurden.

- Lesen Sie das Kapitel der Installationsanleitung über die einfachen Einstellungen.

- Das Selbsteinlernen des Laufes starten (3 Sekunden auf „+“ drücken)

- Programmierung der Fernbedienungen:

- 3 Sekunden auf „-“ drücken

- Auf „OK“ drücken

- Die zu speichernde Taste der Fernbedienung drücken

- Dieses Verfahren für jede weitere Fernbedienung wiederholen

- Auswahl der Betriebsart:

Standardmäßig ist die automatische Schließung deaktiviert. Zur Aktivierung muss ein Satz Fotozellen angebracht werden

4. Funktionsprüfungen: Lesen Sie das Kapitel über die Verwendung und die Durchführung von Funktionsprüfungen (Öffnen/Schließen, Hinderniserkennung auslösen, Unterbrechung des Fotozellen-Strahls), um sich mit der Torautomatik vertraut zu machen und diese auf ihre einwandfreie Funktion zu überprüfen. Nach Abschluss dieser Versuche müssen möglicherweise weitere Einstellungen vorgenommen werden (insbesondere hinsichtlich Motorstärke).

KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

Avidsen erklärt, dass das Gerät den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).

Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit).

Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).

Die vollständige Konformitätserklärung ist erhältlich auf der Website www.avidsen.com.

TOURS, den 29.11.2023

Alexandre Chaverot, Präsident

