



ÉLIA SOLAR WAVE VISIOPHONESANSFILSOLAIRE

La platine de rue Élia Solar Wave fonctionne à l'énergie solaire grâce à son panneau intégré

Réf.112296



SANS
FIL



PORTÉE
ENCHAMPLIBRE



COMPATIBLE
PORTAILET GÂCHE*



CONÇU
POUR DURER



PLATINE DE RUE À
ÉNERGIESOLAIRE




UN VISIOPHONE SANS FIL SOLAIRE POUR ACCUEILLIR VOS VISITEURS

Le visiophone **Élia Solar Wave** d'Avidsen possède un écran 7" et une platine de rue sans fil. Il se distingue par son autonomie, puisqu'il dispose d'une batterie et d'un panneau solaire 3.8W intégré à sa platine de rue. La portée sans fil de 200m en champ libre lui permet de s'adapter à toutes les configurations d'habitations. **Élia Solar Wave** dispose de la double commande d'ouverture pour gâche électrique* et portail motorisé. Composé en grande partie de matériaux recyclés, ce visiophone au design sobre et soigné s'intégrera à tous les intérieurs.

* nécessite un transformateur, en option



Sans fil



Portée
en champ libre



Platine de rue
à énergie solaire



Résiste
aux intempéries



Door Check




Vision
de nuit



Taille
de l'écran



Touches
tactiles



Ouverture
portail et gâche*



Nombre
de sonneries



Design
Français

* nécessite un transformateur, en option


LES + PRODUITS

Une installation simplifiée

- Installation sans fil : rapidité et facilité.
- Ce visiophone peut équiper les maisons qui n'ont pas d'arrivée électrique au portail.
- Le moniteur est rapide à installer : vous pouvez soit le fixer au mur, soit le poser sur la surface plane de votre choix grâce à sa patte.

Compatible avec toutes les maisons

- Portée de 200 mètres (champ libre) entre l'habitation et le portail.
- Contrôle possible d'un portail motorisé.
- Contrôle possible d'un portillon muni d'une gâche électrique (dans ce cas de figure, il faut s'équiper d'un transformateur supplémentaire en option, non fourni).



Les atouts de l'alimentation solaire pour la platine de rue

- **Faites des économies** sur votre facture d'énergie.
- La platine de rue est autonome.
- L'autonomie⁽¹⁾ est renforcée grâce à sa batterie interne.
- La batterie est rechargeable rapidement si besoin grâce à son port USB de type C.

(1) Autonomie minium de la platine de rue sans soleil/nuageux : 3 mois d'autonomie. (Condition : Batterie complètement chargée et un appel par jour d'une minute, à 25°C).



\\ ZOOM SUR L'INSTALLATION D'ÉLIA SOLAR WAVE

A la première installation :

- Avant de fixer la platine de rue sur son pilier extérieur, rechargez complètement l'unité extérieure à l'aide du connecteur USB de type C. Une fois la première charge complète effectuée, votre platine de rue est autonome. **L'alimentation solaire sera suffisante pour un fonctionnement classique de votre visiophone.**
- Installez votre platine de rue afin qu'elle profite d'une exposition au soleil toute l'année, idéalement plein sud, sans zone d'ombre ni végétation au-dessus.
- Le soleil alimente et recharge la batterie du produit toute la journée. Si le beau temps n'est pas au beau fixe, la batterie prendra le relais pour vous assurer le bon fonctionnement du produit. Une icône indiquant le niveau de batterie sera disponible sur l'écran du moniteur.



\\ ECO-CONCEPTION

- Plastique utilisé recyclé à 70%.
- Carton d'emballage et calages produit en carton recyclé et recyclable.
- Produit réparable : pièces détachées disponibles.

\\ DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS



Sécurité au niveau des accès à votre domicile

- **Vision nocturne** grâce aux LEDs infrarouges.
- Angle de vision de la platine de rue : 125°.
- Fonction **Door Check** pour visualiser l'accès à son domicile même quand aucun visiteur ne sonne.

Confort d'usage et d'installation

- Platine qui résiste aux intempéries (IP55).
- Visière de protection déjà intégrée.
- Porte-nom rétro-éclairé.
- Moniteur avec écran LCD en couleurs, taille 7", touches tactiles.
- Réglages : couleur, luminosité, contraste, mode nuit.
- 6 sonneries au choix, volume réglable.
- Enregistrement photo ou vidéo lors d'un appel. (La fonction vidéo a besoin de l'ajout d'une carte SD - non incluse au kit).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Sans fil
Distance maxi.	200m en champ libre
Commande	Gâche électrique - contact sec (12V/2A) Ouverture portail - contact sec (12V/2A)
Sonnerie	6 sonneries Niveau sonore : 85dB
Caractéristiques écran	Diagonale : 7" (18cm) Résolution : 800 x 480 px Fixation : murale
Caractéristiques platine de rue	Capteur : 1/2.7", CMOS Angle de vue : 125° Vision nocturne : LEDs IR invisible Bouton d'appel lumineux : Oui Porte étiquette lumineuse : Oui Fixation : en saillie Caractéristiques du panneau solaire intégré : - Taille du panneau : 60 x 43 mm - Panneau solaire : 5V / 70 m Ah Batterie interne de la platine de rue : 3.7 V / 5 800 m Ah Autonomie de la platine de rue sans soleil/nuageux : 3 mois (si batterie complètement chargée et un appel/jour d'une minute à 25°) Alerte batterie faible : s'affiche sur l'écran intérieur
Réglages	Luminosité, contraste, volume sonnerie et mode silence
Finition	Moniteur : plastique recyclé 70% Platine de rue : plastique recyclé 70%
Caractéristiques électriques	5VDC - 2A
Connexion électrique	Alimentation enfichable
Température de fonctionnement	-10°C / +50°C
Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur IP55
Caractéristiques produit seul	Dimensions moniteur : 124 (h.) x 218 (l.) x 20 (p.) mm Dimensions platine de rue : 187 (h.) x 68 (l.) x 46 (p.) mm



CONTENU DU KIT

- 1 écran couleur 7" blanc, touches tactiles
- 1 platine de rue à mettre côté rue avec visière, batterie et panneau solaire intégrés
- Visserie
- 1 câble d'alimentation USB-C

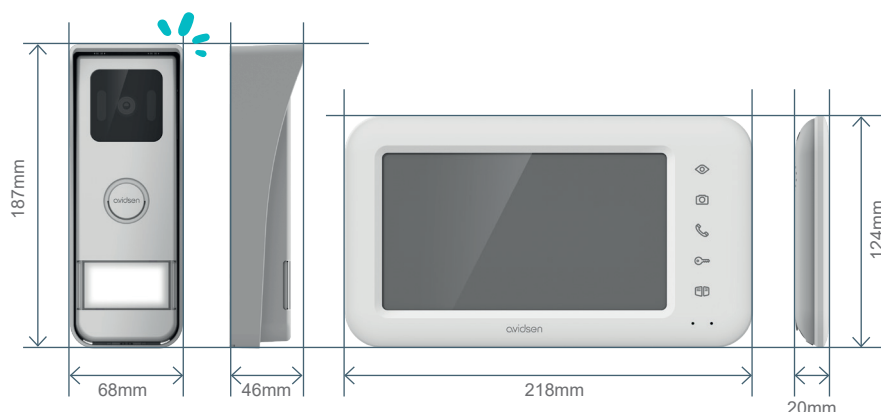


SCHÉMA DE CÂBLAGE

