

HomeCam o-4G AUTONOME, MOTORISIERTE 4G-WLAN-IP-SOLARKAMERA

Art.-Nr. 127162

DE



AidsenHome



1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von chemischen Produkten wie Säuren und Ammoniak oder einer Emissionsquelle für giftige Gase.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.
- Die Motoren der Kamera nicht per Hand betätigen.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Geräts führen.

3 - RECYCLING



Es ist verboten, Altbatterien mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der enthaltenen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können Altbatterien und -akkus bei Ihrer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) abgeben. Diese ist zur Rücknahme verpflichtet. Halten Sie Batterien, Knopfzellen und Akkus von Kindern fern und bewahren Sie sie an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Kinder oder Haustiere könnten sie verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Versuchen Sie nicht, die Batterien kurz zu schließen, ins Feuer zu werfen oder wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!









Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.






Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

1 - INHALT DES SETS

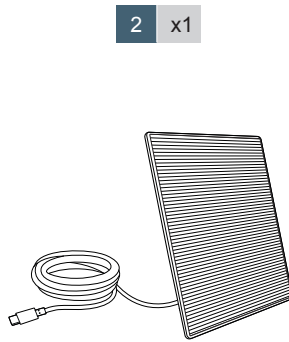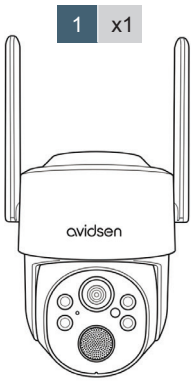

1	Kamera
2	Solarmodul
3	Halterung zur Befestigung des Solarmoduls
4	Dübel zur Befestigung des Moduls
5	Schrauben zur Befestigung des Moduls
6	Dübel zur Befestigung des Moduls

7	Schrauben zur Befestigung des Moduls
8	Wandhalterung Kamera
9	USB-Typ-C-Kabel
10	SIM-Karte 300MB vorinstalliert

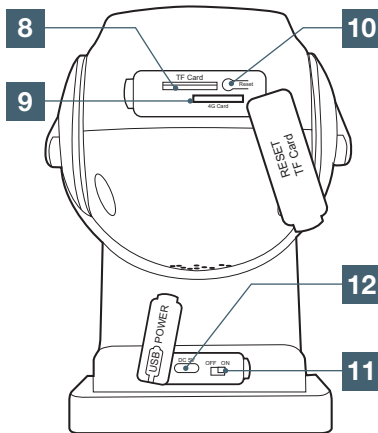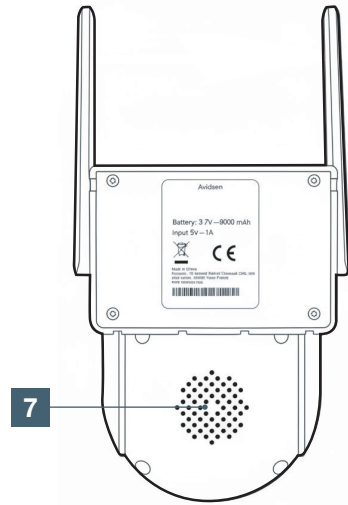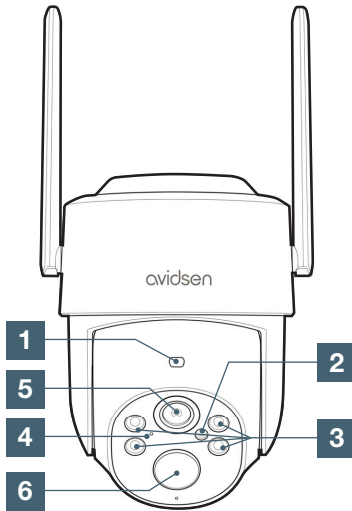

1	Mikrofon
2	Helligkeitssensor
3	Infrarotlicht
4	Kontrollleuchte
5	Objektiv
6	Bewegungsmelder

7	Lautsprecher
8	Steckplatz für SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
9	Steckplatz für Micro-SIM-Karte
10	Reset-Taste
11	Ein/Aus-Schalter
12	USB-C-Anschluss

1 - FUNKTIONSWEISE




Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert. Außerdem können Sie mit diesem Gerät mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen.

Diese Kamera funktioniert mit **4G**. Daher ist dort, wo sie positioniert werden soll, eine gute 4G-Abdeckung notwendig. **Diese Kamera funktioniert nicht mit einer WLAN-Verbindung.** Sie funktioniert mit der mitgelieferten SIM-Karte und ist wiederaufladbar. Es ist möglich, diese Karte durch die eines anderen Telefonanbieters zu ersetzen. Obwohl diese Kamera mit den meisten Telefonanbietern kompatibel ist, können wir nicht garantieren, dass sie mit allen Telefonanbietern in Europa funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, vorab einen Test mit einer identischen SIM-Karte durchzuführen, um den 4G-Empfang in dem Bereich zu testen, in dem die Kamera installiert werden soll.


Wenn Sie eine andere SIM-Karte als die mit der Kamera gelieferte verwenden, muss die Verwendung des PIN-Codes deaktiviert werden. Eine SIM-Karte mit einem PIN-Code wird nicht funktionieren. Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an Ihren Telefonanbieter.

2 - INSTALLATION DER KAMERA UND DES SOLARMODULS


Befestigen Sie die Kamerahalterung in der gewünschten Höhe. Eine Höhe von 2,50 m darf nicht überschritten werden, da Bewegungserkennungen dann unsicher sind.

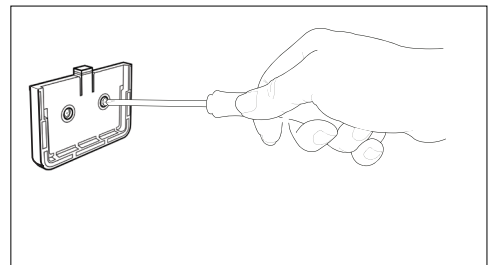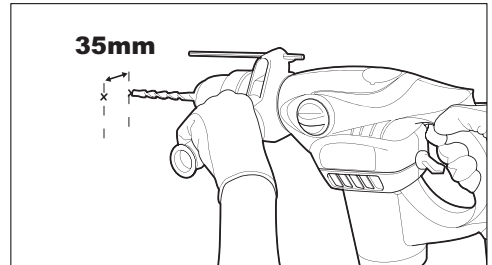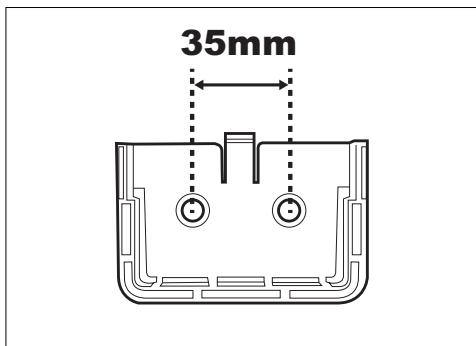


Schieben Sie die Kamera von oben nach unten auf die Halterung, bis ein **KLICK** zu hören ist.

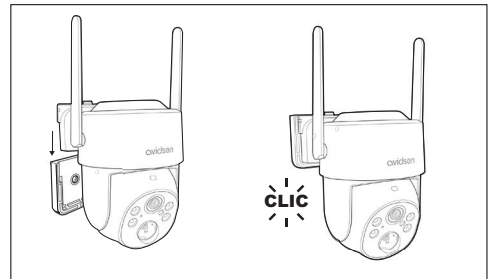



Befestigen Sie das Solarmodul an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern. Überprüfen Sie vor der Montage den Abstand zwischen dem Modul und der Kamera.

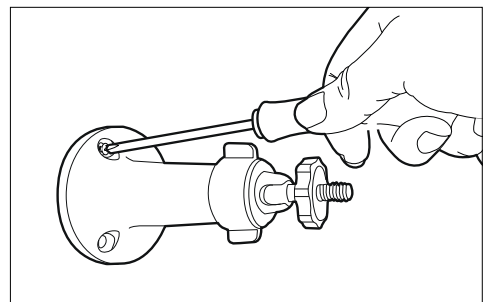

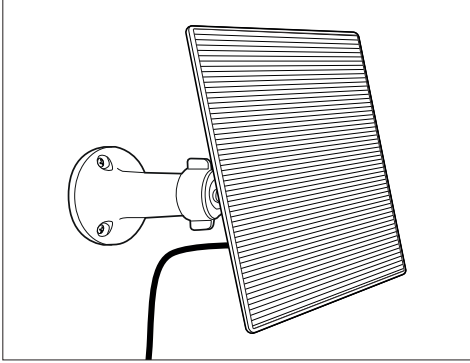


WICHTIG: Damit das Solarmodul optimal aufgeladen wird, muss es nach Süden ausgerichtet und um 30° nach oben geneigt werden. Bei anderen Ausrichtungen wird weniger Leistung erzielt und die Aufladung reicht dann eventuell nicht aus, wenn die Kamera intensiv genutzt wird.

Schließen Sie das Solarmodul an die Kamera an. Achten Sie darauf, dass das Kamerakabel ordnungsgemäß durch die Dichtung der Kamera verläuft.

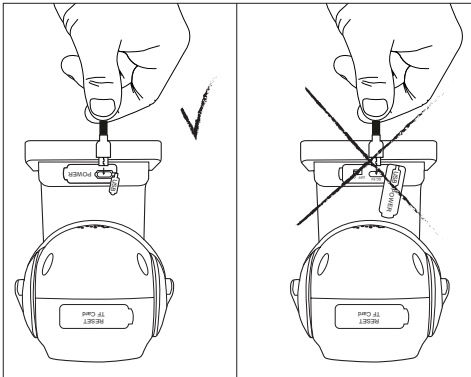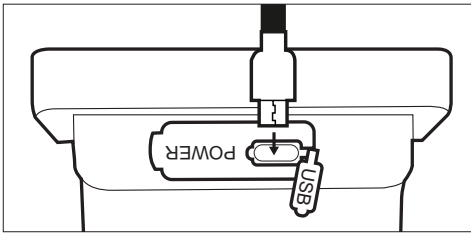


3 - FUNKTIONSWEISE DER MICRO-SIM-KARTE

Die mit der Kamera gelieferte SIM-Karte ist mit 300 MB Datenvolumen vorinstalliert und hat eine **Gültigkeitsdauer von einem Monat**. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Karte neu aufgeladen werden, um die Kamera weiterhin nutzen zu können. Der erste kostenlose Monat beginnt mit der ersten Verbindung der Kamera mit dem 4G-Netzwerk. Bewahren Sie den SIM-Kartenhalter gut auf, damit Sie die SIM-Karte beim Aufladen nicht für jedes Mal herausnehmen müssen.

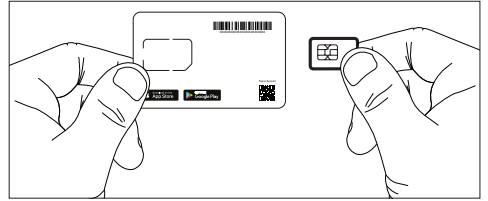

1- Scannen Sie den QR-Code.


2- Verwenden Sie die Nummern im Kästchen, um Zugang zum Datenverbrauch und zum Aufladen zu erhalten.

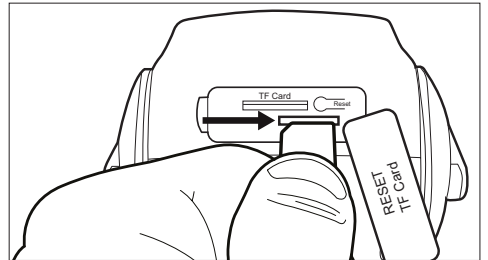

Um an den SIM-Steckplatz zu gelangen, schwenken Sie das Kameraobjektiv vorsichtig nach unten. Das Format der SIM-Karte ist Nano-SIM.

4 - EINSETZEN DER MICROSD-KARTE

Um an den Steckplatz der SD-Karte zu gelangen, schwenken Sie das Kameraobjektiv vorsichtig nach unten.

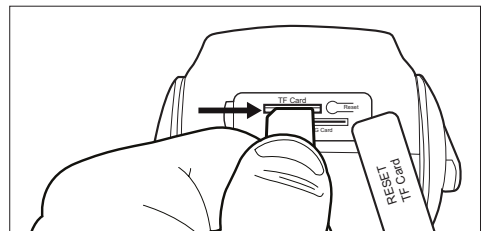

5 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.


Laden Sie die Avidsen-Home-App aus dem Play Store oder App Store herunter.




AvidsenHome




Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Alternativ können Sie **ENREGISTRER (REGISTRIEREN)** wählen und sich von der App leiten lassen.

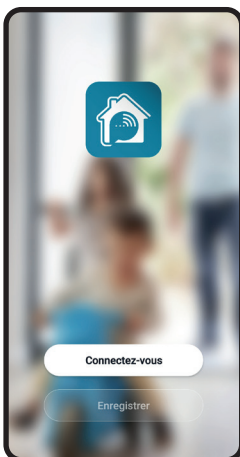

Nachdem Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben, können Sie ein Konto erstellen.

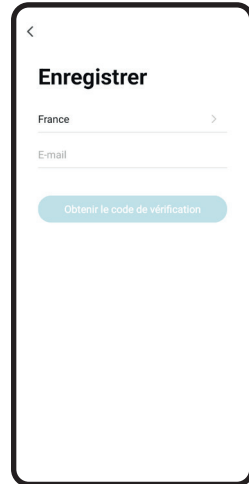

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, setzen Sie ein Häkchen bei „**Valider l'inscription**“ (**Anmeldung bestätigen**) und wählen dann „**Obtenir le code de vérification**“ (**Überprüfungscode erhalten**).

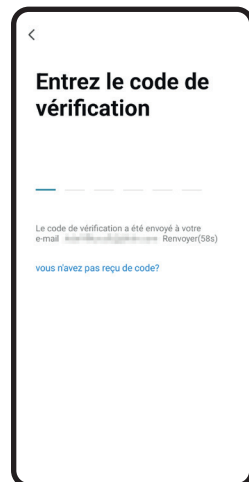


Sie erhalten innerhalb weniger Sekunden einen Validierungscode in Ihrem Posteingang. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen.

C - INSTALLATION

Achtung, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.

Falls Sie vor Ablauf des Countdown-Zählers keinen Code erhalten haben, drücken Sie auf **Renvoyer** (Erneut senden und überprüfen Sie die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse).

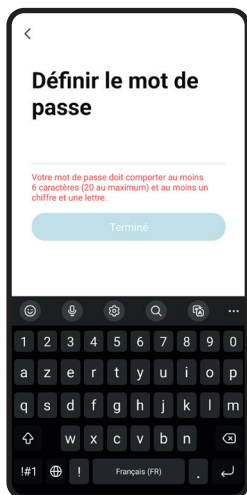


Um die Anmeldung abzuschließen, bestimmen Sie ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen, das ausschließlich aus Buchstaben und Zahlen besteht, und klicken Sie anschließend auf **Terminé (Abgeschlossen)**.

6 - VERBINDEN DER KAMERA


Hinweis: Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen...), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.


Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf **ON** und warten Sie. Die Kamera piept, um den Start zu bestätigen.

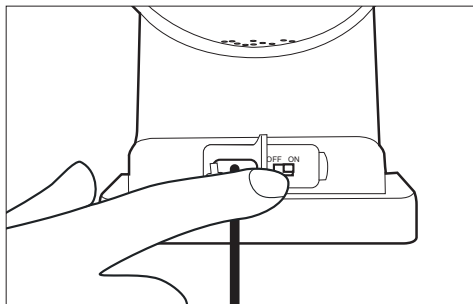


Vergewissern Sie sich vor jedem Verbindungsversuch, dass die rote Kontrollleuchte der Kamera schnell blinkt.

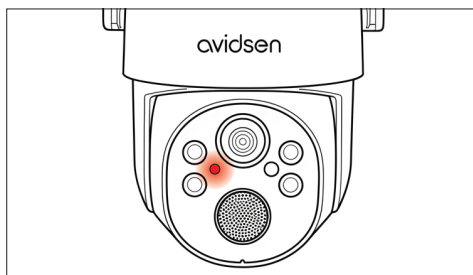

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte, ob der **ON/OFF**-Schalter auf **ON** steht, und drücken Sie für 10 Sekunden die **RESET**-Taste an der Kamera. Wenn die rote Kontrollleuchte nicht blinkt, laden Sie bitte die Kamera mit dem mitgelieferten Kabel auf und versuchen Sie es erneut.

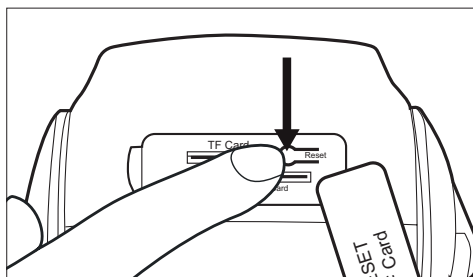

Um die Installation zu starten, drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**.

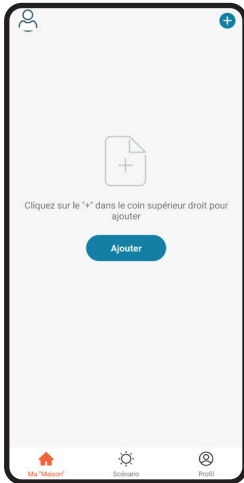


Wählen Sie das Gerät aus, das Sie zuordnen möchten: die **HomeCam o-4G-Kamera**. Um die Anzeige der Liste während des Bluetooth-Scans zu beschleunigen, tippen Sie einmal auf den Bildschirm Ihres Smartphones.



Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist, und drücken Sie auf **SUIVANT (WEITER)**.



Vergewissern Sie sich, dass der Schieberegler ON OFF auf ON steht und die Kamera mit Strom versorgt wird, und drücken Sie auf **SUIVANT (WEITER)**.

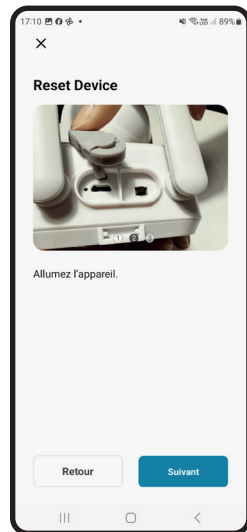


Achten Sie darauf, dass die blaue Kontrollleuchte blinkt, um zu bestätigen, dass die Kamera mit dem 4G-Netzwerk verbunden ist, und drücken Sie auf **SUIVANT (WEITER)**.




Nachdem Sie auf **Continuer (Fortfahren)**



gedrückt haben, erscheint ein QR-Code auf Ihrem Bildschirm. Halten Sie den Bildschirm Ihres Smartphones in einem Abstand von **10 bis 15 cm** vor das Kameraobjektiv, ohne das Smartphone zu bewegen, bis die Kamera reagiert.

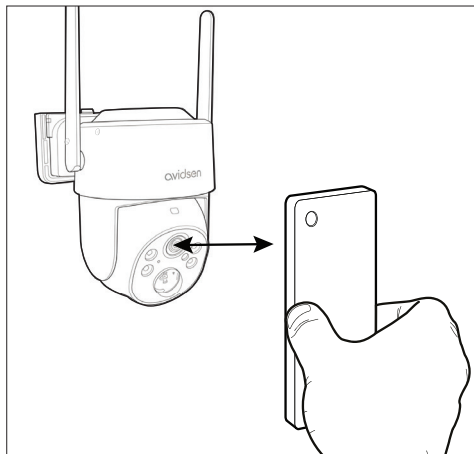

Die Kamera gibt eine Sprachmeldung aus, um anzuzeigen, dass sie mit dem 4G-Netzwerk verbunden ist. Drücken Sie auf **J'ai entendu le bip (Ich habe den Piepton gehört)**.


Sollte dies nicht funktionieren, prüfen Sie, ob das Objektiv sauber und frei (Schutzfolie abgezogen) ist und wiederholen Sie den Vorgang. Achten Sie auch darauf, dass der Bildschirm Ihres Smartphones sauber und in gutem Zustand ist. Stellen Sie die Helligkeit des Smartphone-Bildschirms auf das Maximum.

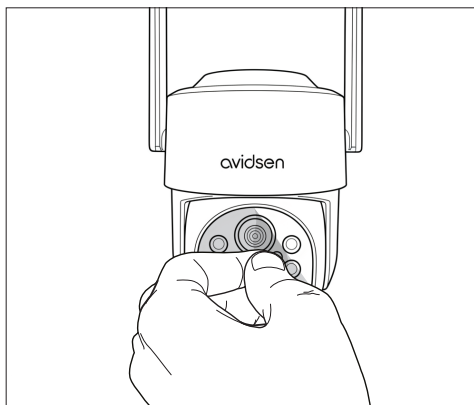

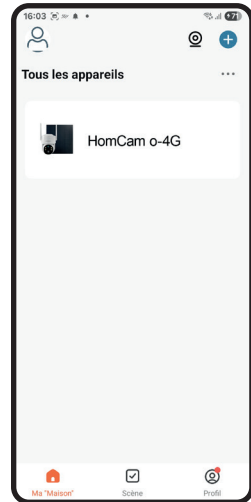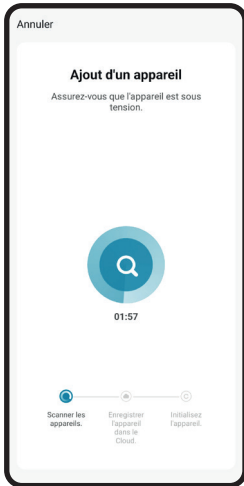

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

Ihre Kamera ist jetzt betriebsbereit und erscheint in Ihrer App.

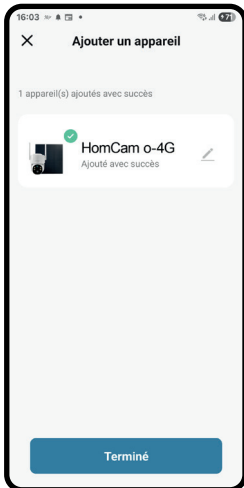

Ihre Kamera Avidsen **HomeCam o-4G** wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINÉ** (BEENDET).



7 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs

helfen:


Um die Kamera **zurückzusetzen**, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die **RESET**-Taste drücken. Ein akustisches Signal der Kamera bestätigt, dass der Vorgang korrekt durchgeführt wurde. Nach einigen Sekunden ertönt das akustische Startsignal der Kamera. Jetzt können Sie die Kamera online schalten.

Achtung: Ein Reset löscht die Kamera nicht aus der mobilen App.

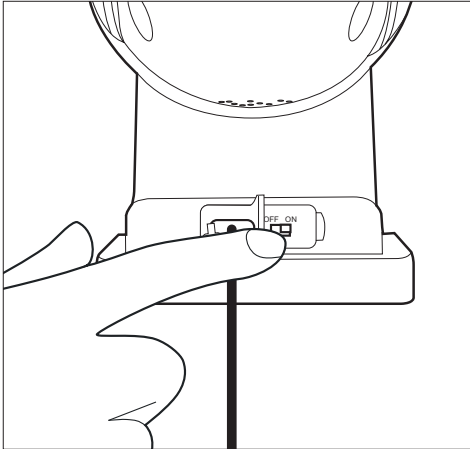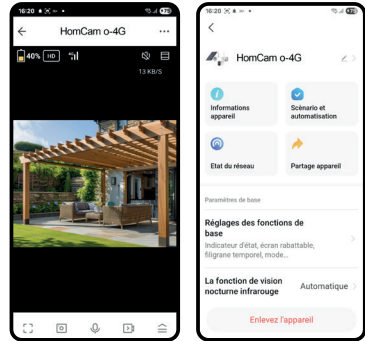

Das Löschen der Kamera aus der Anwendung führt zu einem Reset der Kamera. Die Kamera gibt einige Sekunden nach dem Löschen aus der App ein akustisches Signal ab. Drücken Sie zum Löschen der Kamera aus der App auf die 3 Punkte oben rechts auf dem Bildschirm. Nachdem Sie **Paramètres (Einstellungen)** aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche ganz nach unten und wählen Sie **Enlevez l'appareil (Gerät entfernen)**.

Um den Löschvorgang abzuschließen, tippen Sie auf **Déconnecter l'appareil et vider les données (Gerät trennen und Daten leeren)**.

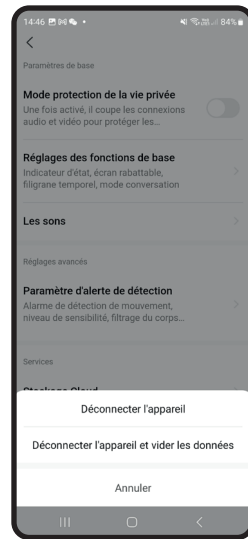

Ihr Gerät ist nun aus Ihrer App entfernt.


1 - VERWENDUNG DER KAMERA HOMECAM O-4G

Mit der **AvidsenHome-App** können mehrere Funktionen der Kamera **HomeCam o-4G** gesteuert werden, wie z. B. die Aufnahme von Fotos und Videos, die Steuerung der Motoren oder der Alarmsignale bei Bewegungserkennung.





1	Symbol Zurück
2	Name des Geräts
3	Einstellen des Geräts
4	Qualität der Internetverbindung
5	Aktiviert/deaktiviert den Ton
6	Qualität des GSM-Empfangs
7	Einstellen der Bildqualität
8	Aufladen des Kamera-Akkus
9	Vollbild
10	Foto aufnehmen
11	Aktiviert/deaktiviert die Sprachkommunikation
12	Aktiviert/deaktiviert die Videoaufzeichnung im internen Speicher des Smartphones
13	Zeigt/versteckt das Menü
14	Benutzeroberfläche für das Abspielen der Videoaufzeichnungen
15	Zugriff auf das Fotoalbum
16	Dunkel-/Hell-Modus
17	Schaltet die Infrarot-Nachtsicht ein oder aus
18	Ermöglicht die Anpassung der Bildfrequenz, um Flimmern zu vermeiden.
19	Aktiviert/deaktiviert die Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
20	Aktiviert/deaktiviert den Bewegungssensor
21	Aktiviert/deaktiviert die Sirene manuell
22	Aktiviert/deaktiviert das Licht manuell
23	Nicht verwendet
24	Ermöglicht es, die Symbole für die Funktionsanzeige benutzerdefiniert anzupassen
25	Nachrichtenverlauf
26	Steuerung der Motoren (Sie können auch mit Ihrem Finger über das Bild der Kamera ziehen, um die Kamera auszurichten)
27	Funktionsmenü

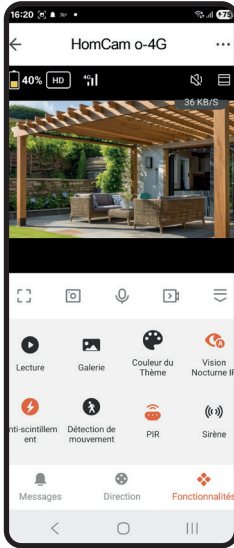1.1 AUFZEICHNUNG OHNE MICROSD-KARTE



Sie können einen Screenshot oder eine manuelle Aufnahme ohne microSD-Karte machen. Diese Elemente werden direkt im Speicher des Smartphones, mit dem die Aufnahme gemacht wurde, abgelegt. Sie können dann direkt über die Registerkarte **Galerie (Fotogalerie)** aufgerufen werden.


Klicken Sie auf , um einen Screenshot zu erstellen.

Klicken Sie auf , um ein Video aufzuzeichnen.


Wichtig: Ohne microSD-Karte ist keine Ereignisaufzeichnung möglich.

1.2 AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE

Wenn Sie eine Daueraufzeichnung machen möchten, ist die Verwendung einer MicroSD-Karte unerlässlich.

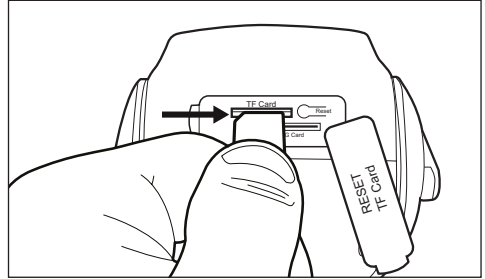

Setzen Sie die microSD-Karte in die Kamera ein und gehen Sie in das Menü **Réglages de la carte SD** (Einstellungen der SD-Karte). Klicken Sie auf „**Formatage de la carte SD**“ (SD-Karte formatieren), um die microSD-Karte zu initialisieren.

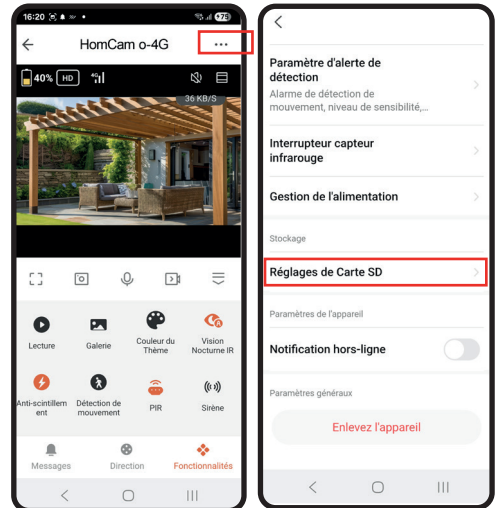


Im Falle einer Bewegungserkennung wird automatisch eine Aufzeichnung auf der MicroSD-Karte erstellt.

Eine Daueraufzeichnung ist mit dieser Kamera nicht möglich.

1.3 AKTIVIERUNG DER BEWEGUNGSERKENNUNG

Die Kamera kann automatisch Aufnahmen machen, wenn sich etwas bewegt. Die Kamera zeichnet 15 Sekunden lang auf (nicht einstellbar). Bitte aktivieren Sie die Funktion in den Kameraeinstellungen.


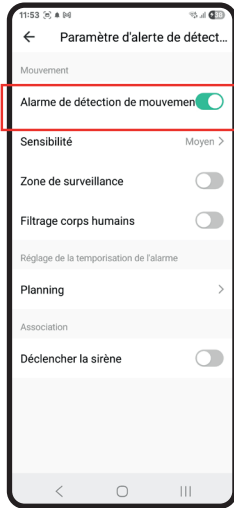



1	Aktivierung/Deaktivierung der Alarmsignale bei Bewegungserkennung
2	Einstellung der Erkennungsempfindlichkeit: Niedrig/Mittel/Hoch: • Bei unkontrollierter Erkennung Empfindlichkeit reduzieren • Wenn bei Bewegung keine Erkennung erfolgt, Empfindlichkeit erhöhen
3	Ermöglicht die Festlegung eines Ausblendebereichs, um einen Erfassungsbereich zu ignorieren. (Der rote Bereich ist der Erfassungsbereich.)
4	Ermöglicht die Beschränkung der Erkennung auf menschliche (oder ähnliche) Umrisse
5	Löst bei Bewegungserkennung das Alarmsignal aus

2 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN


Sie können die auf der microSD-Karte gespeicherten Fotos und Videos über das Menü **Messages** (Nachrichten) und dann **Tout** (Alle) wiedergeben:

Hinweis: Es ist nicht möglich, Fotos und Videos auf einem Computer wiederzugeben.

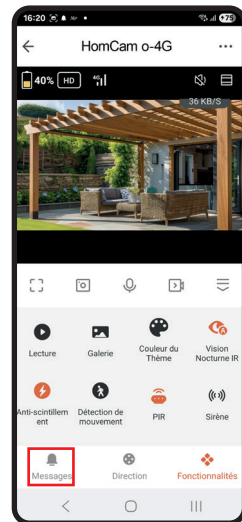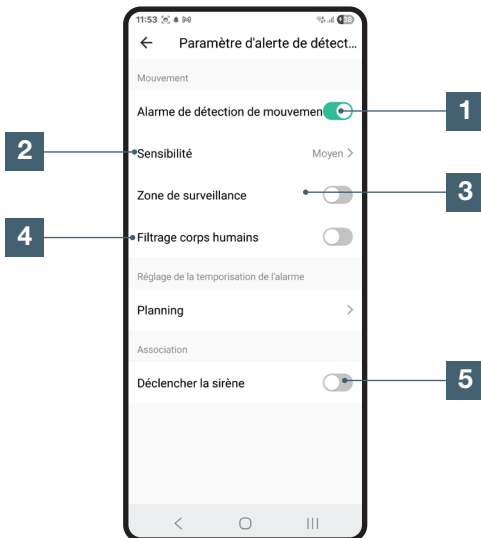

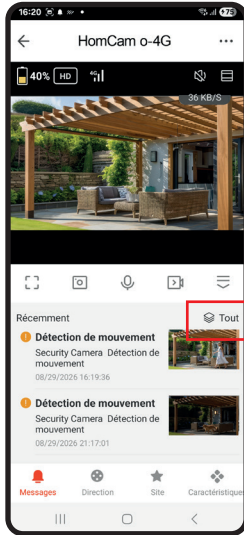

Alle Fotos und Videos, die durch Bewegungserkennung ausgelöst wurden, sind hier verfügbar:

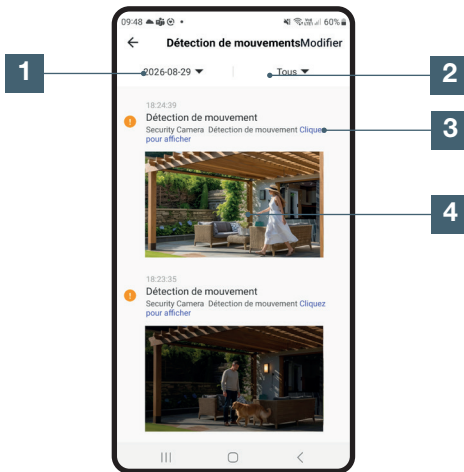

- | | |
|---|---|
| 1 | Ermöglicht die Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattgefunden hat |
| 2 | Ermöglicht das Filtern des Alarmtyps |
| 3 | Auf „Cliquez pour afficher“ (Zum Anzeigen klicken) klicken, um das Video anzusehen. |
| 4 | Auf das Foto klicken, um die Screenshots zu vergrößern und zu sichten. |


2.1 Fotos auf dem Smartphone sichten und verwenden

Klicken Sie auf das Foto, um das von der Kamera aufgenommene Bild zu sichten oder mit anderen zu teilen.





- | | |
|---|--|
| 1 | Ermöglicht das Speichern eines Fotos im Speicher des Smartphones, das dann im Album des Smartphones verfügbar ist. |
| 2 | Ermöglicht das Löschen des Fotos |
| 3 | Ermöglicht das Teilen von Fotos per E-Mail oder über das Netzwerk Ihrer Wahl |

2.2 Videos auf dem Smartphone sichten und verwenden

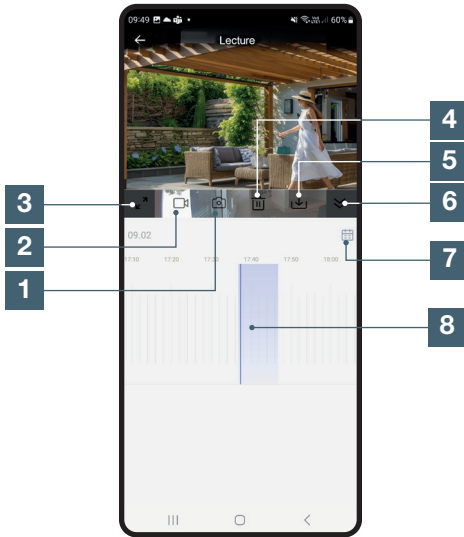

1	Speichert ein Foto im Speicher des Smartphones. Dieses ist im Album des Smartphones verfügbar
2	Speichert das Video, das Sie live ansehen, im Speicher des Smartphones. Es ist im Album des Smartphones verfügbar
3	Ermöglicht die Darstellung des Videos im Querformat
4	Löscht alle Videos, die am ausgewählten Tag aufgenommen wurden
5	Ermöglicht das Herunterladen eines Videos auf Ihr Smartphone auf der Grundlage eines Zeitfensters
6	Verringert die Größe des Zeitfensters
7	Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattfand
8	Auswahl des Zeitfensters durch Ziehen des mittleren blauen Schiebereglers. Weiße Bereiche bedeuten, dass keine Erkennung stattgefunden hat. Hellblaue Bereiche bedeuten, dass eine Aufzeichnung erfolgt ist.

3 - WEITERE EINSTELLUNGEN

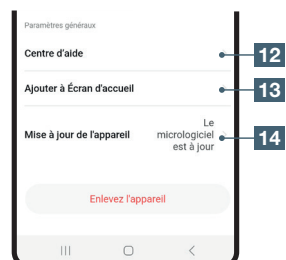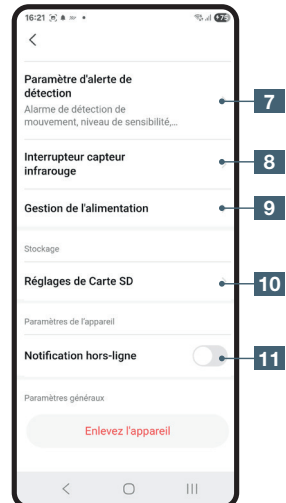

1	Ändern des Symbols, des Kameranamens und des Raums für die AvidsenHome-App
2	Technische Informationen
3	Ermöglicht die Integration der Kamera in AvidsenHome-Szenarien
4	Menü zur Freigabe des Zugriffs auf das AvidsenHome-Konto
5	Ermöglicht die Aktivierung der Betriebsanzeige, die Bildumkehr, die Aktivierung von Zweiwege-Audio und die Behebung von Flimmerproblemen
6	Schaltet die Infrarotsicht ein oder aus
7	Einstellen der Bewegungserkennungsalarme
8	Ermöglicht die Einstellung der Empfindlichkeit des PIR-Sensors
9	Ermöglicht die Überprüfung des Akkuladezustands
10	Überprüfen der Speicherkapazität der microSD-Karte und Formatieren der Karte (dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine microSD-Karte in die Kamera eingesteckt ist)
11	Ermöglicht den Empfang einer Benachrichtigung, wenn die Internetverbindung der Kamera getrennt wird
12	Fragen und Antworten
13	Ermöglicht es, eine Verknüpfung auf der Startseite Ihres Smartphones für den Zugriff auf die Kamera zu erstellen
14	Überprüfen der Kamera auf Aktualisierungen.

4 - ZWECK UND VERWENDUNG VON RÄUMEN IN DER AVIDSEN HOME-APP


Mit der **AvidsenHome**-App können verschiedene Arten von vernetzten Objekten verwaltet (Glühbirne, vernetzte Steckdose, Kamera) und einem bestimmten Raum in Ihrem Haus zugewiesen werden. Dies ist nützlich für die Erstellung eines Szenarios oder die Organisation Ihrer Geräte in Ihrer App. Hierfür ist es notwendig, eine „Familie“ zu erstellen.

4.1 ERSTELLUNG EINER FAMILIE

Drücken Sie unten rechts auf das Profil-Piktogramm, um auf die Einstellungen des Profils zuzugreifen.




Wählen Sie dann **GESTION DE LA FAMILIE** (FAMILIE VERWALTEN); Sie können nun einen Hausnamen (obligatorisch), dessen Standort (optional) und die vorhandenen Räume der Wohnstätte auswählen.

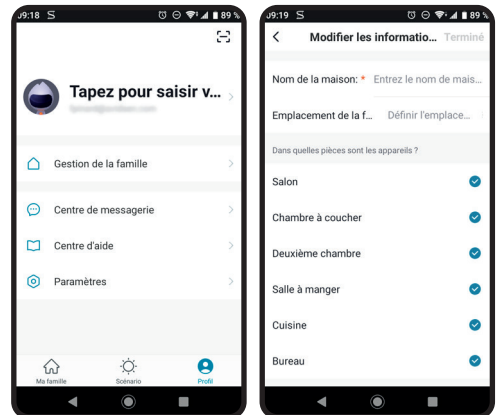


Nachdem Ihre Familie nach Ihren Wünschen konfiguriert ist, drücken Sie oben rechts auf „**Terminé**“ (Abgeschlossen). Der Name der Familie (in diesem Beispiel „maison“) erscheint nun auf dem Startbildschirm Ihrer Geräte.

5.1 AUSLÖSUNG GEBÜNDELTER AKTIONEN (SZENARIO)

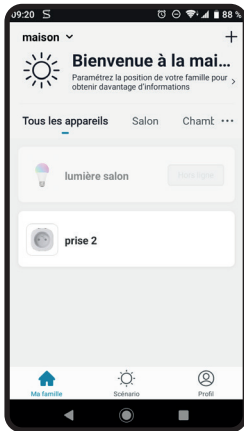


Sie können den Standort eines Geräts bestimmen, indem Sie in dessen Einstellungen die Position des Geräts im Haus auswählen. Das vernetzte Gerät erscheint jetzt im ausgewählten Raum.

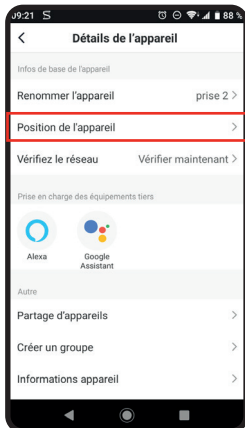


Das Szenario-System der App **Avidsen Home** ermöglicht es, Aktionen zu bündeln, die auf Ihren Wunsch hin durch das Klicken auf eine einzige Schaltfläche auf Ihrem Smartphone ausgelöst werden.

Beispiel: Erstellen eines Szenarios „*Je pars*“ (*Ich gehe weg*), das das Ausschalten meiner vernetzten Steckdose und die Aktivierung der Bewegungserkennung meiner Kamera auslöst:


Klicken Sie auf  unten auf dem Bildschirm und dann auf **Scénario** (Szenario) oben links und anschließend auf **Ajouter un scénario** (Szenario hinzufügen):



Benennen Sie Ihr Szenario und klicken Sie anschließend auf , um die auszuführenden Aktionen festzulegen:


5 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG

Jedes Gerät der Produktreihe **AvidsenHome** kann ausgelöst werden und mit den anderen Produkten bzw. Geräten interagieren. So besteht die Möglichkeit, Alltagsszenarien zu erstellen und verschiedene Aktionen oder Sequenzen zu bündeln oder ein Gerät je nach dem Status eines anderen Geräts automatisch auszulösen.

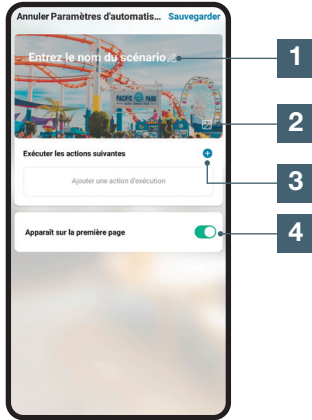

1	Erlaubt die Nutzung einer bereits definierten Automatisierung (einer automatischen Aktion). Für weitere Einzelheiten siehe folgender Abschnitt
2	Erlaubt das Einfügen einer Pause mit einstellbarer Dauer während der Ausführung der Aktionen
3	Zeigt die Liste der Produkte an, die in der App bereits zugewiesen sind sowie die möglichen Aktionen


1	Benennen Sie hier nach Belieben Ihr Szenario
2	Hier können Sie das Hintergrundbild ändern
3	Legen Sie die auszuführenden Aktionen fest, indem Sie hier klicken
4	Wenn das Feld aktiviert ist, erscheint das Szenario neben Ihren Produkten, die der App zugewiesen sind

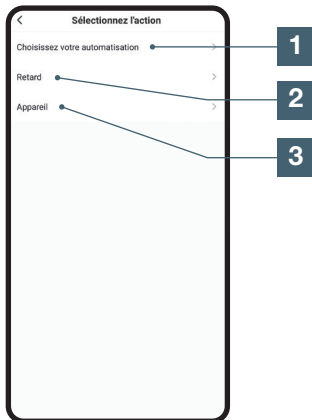


5.1.1 PROGRAMMIERUNG DES SZENARIOS „JE PARS“ (ICH GEHE WEG)

Das Szenario in diesem Beispiel ermöglicht es dem Benutzer, die Bewegungserkennung seiner Kamera zu aktivieren und eine vernetzte Steckdose auszuschalten, indem er einfach auf eine Schaltfläche in der App klickt.


Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, klicken Sie auf „**Appareil**“ (Gerät), um zu einer Liste der möglichen Aktionen für jedes Gerät, zu gelangen, die Sie mit Ihrem Szenario auslösen möchten. In diesem Beispiel wurde Avidsen HomePlug ausgewählt.

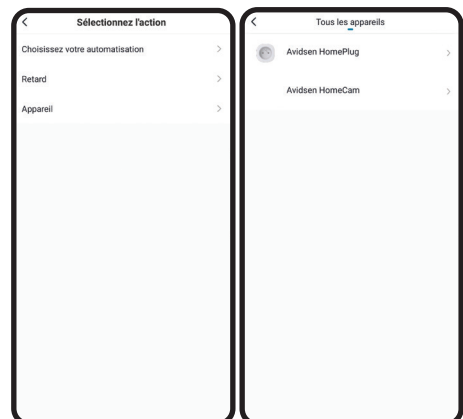


Legen Sie dann die auszuführenden Aktionen fest (in unserem Beispiel: Wählen Sie **Commuter** (Schalten) und anschließend **Arrêt** (Ausschalten). Klicken Sie zum Beenden auf **Sauvegarder** (Speichern) und anschließend auf **Suivant** (Weiter).

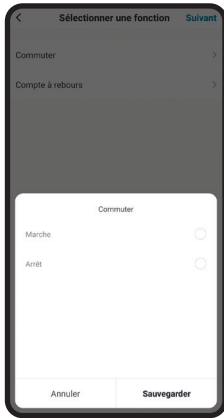

Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie diesmal die Kamera HomeCam und anschließend **Motion Alert** (Bewegungsalarm) und **On** (Ein) auswählen. Klicken Sie zum Beenden auf **Sauvegarder** (Speichern) und anschließend auf **Suivant** (Weiter).

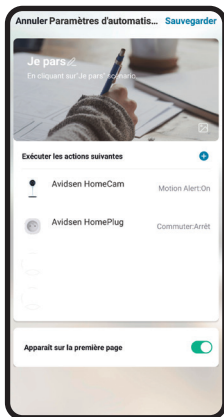

Die Aktionen für die Kamera und die Aufnahme erscheinen nun in der Liste des Szenarios, Sie müssen nur noch oben rechts auf **Sauvegarder** (**Speichern**) drücken, um das Szenario abzuschließen.

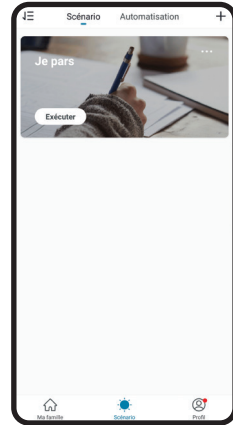

Wenn Sie auf die Details zugreifen oder das Szenario löschen möchten, klicken Sie oben, rechts neben dem Namen, auf das Symbol „...“.

Das soeben erstellte Szenario wird in der Liste auf der **Registerkarte Scénario** (Szenario) der App angezeigt.


Wenn Sie das Feld „Apparait sur la première page“ (Erscheint auf der Startseite) aktiviert haben, erscheint das erstellte Szenario auch neben Ihren Produkten auf dem Bildschirm **Ma famille** (Meine Familie).


Sie müssen nur noch auf die Schaltfläche **Exécuter** (Ausführen) klicken, um die komplette in Ihrem Szenario programmierte Sequenz zu starten.

5.2 - ERSTELLUNG EINER AUTOMATISIERUNG



Das Automatisierungssystem der App **Avidsen Home** erlaubt das Bündeln von Geräten und Aktionen, die automatisch durch eine Aktion eines anderen Geräts oder durch eine Bedingung (Temperatur, Zeit ...) ausgelöst werden.

Beispiel: Erstellung einer automatischen Aktion „Eclairage salon“ (Beleuchtung Wohnzimmer), die als Folge das Anschalten des Lichts hat, sobald die Kamera eine Bewegung erkennt:

Klicken Sie auf , dann auf **Automatisation** (Automatisierung) oben rechts und schließlich auf **Ajouter une action automatique** (eine automatische Aktion hinzufügen):

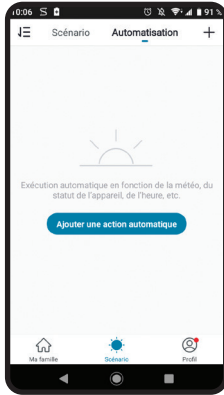


Eine der wichtigsten Einstellungen ist die Auswahl der **Type de Condition** (Art der Bedingung). Sie ermöglicht der Automatisierung zu erkennen, wie sie mit mehreren Bedingungen umzugehen hat.

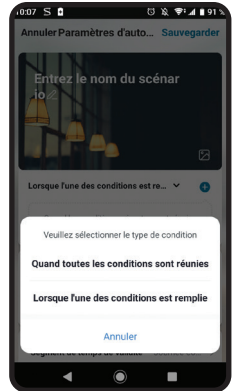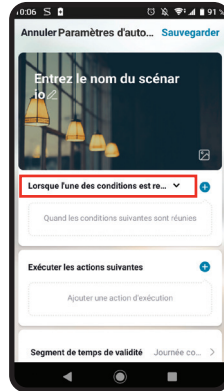

- **Quand toutes les conditions sont réunies** (wenn alle Bedingungen erfüllt sind) entspricht einer Funktion „ET“ (UND):
 - Wenn Temperatur = x **ET** (UND) Zeit = y **ET** (UND) Gerät = n, dann ...
- **Lorsque l'une des conditions est remplie** (wenn eine der Bedingungen erfüllt ist) entspricht einer Funktion „OU“ (ODER):
 - Wenn Temperatur = x **OU** (ODER) Zeit = y **OU** (ODER) Gerät = n, dann ...

Nachdem Sie die Art der Bedingung ausgewählt haben, müssen Sie die Bedingungen selbst festlegen:

1	Zurück
2	Speicherung der Automatisierung
3	Ändern Sie die Bezeichnung nach Belieben
4	Wenn Sie möchten, können Sie das Hintergrundbild ändern
5	Auswahl der Art der Bedingung
6	Wahl der Bedingungen, die für die Ausführung der Aktionen erfüllt sein müssen
7	Wahl der auszuführenden Aktionen
8	Auswahl des für die Automatisierung gültigen Zeitfensters (Beispiel: nur nachts)

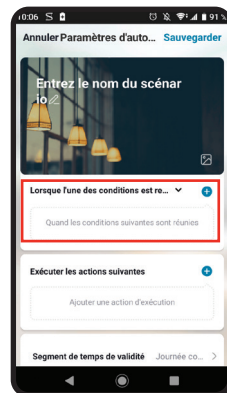



1	Einstellung einer meteorologischen Temperaturbedingung*
2	Einstellung einer meteorologischen Bedingung hinsichtlich der Luftfeuchte*
3	Einstellung einer meteorologischen Bedingung*
4	Einstellung einer Bedingung hinsichtlich des Sonnenuntergangs*
5	Einstellung einer Bedingung hinsichtlich des Windes*
6	Einstellung einer zeitabhängigen Bedingung
7	Einstellung einer Bedingung von einem Gerät aus, das der App bereits zugewiesen ist


*Diese Bedingungen berücksichtigen die Standortdaten Ihres Smartphones, um auf Wetterdaten zuzugreifen.


Der folgende Abschnitt betrifft die Aktionen, die durch die vorhergehenden Bedingungen ausgelöst werden:



1	Erlaubt die Nutzung eines bereits definierten Szenarios (einer Gruppe von Aktionen).
2	Erlaubt die Nutzung einer bereits definierten Automation (einer automatischen Aktion)
3	Erlaubt das Senden einer Benachrichtigung an das Smartphone, wenn die Automatisierung aktiviert ist
4	Erlaubt das Einfügen einer Pause mit einstellbarer Dauer während der Ausführung der Aktionen
5	Einstellung einer Aktion auf einem Gerät, das bereits in der App registriert ist


Die letzte Einstellung erlaubt nötigenfalls die Festlegung eines Zeitfensters während des Tages, in dem der Start der Automatisierung zugelassen wird:




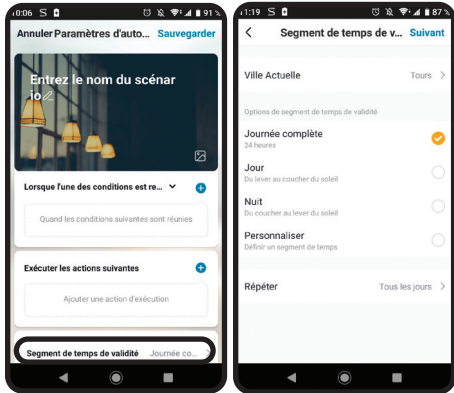


sind).

Nachdem alle diese Einstellungen bestätigt wurden, können Sie Ihre Automatisierung oben rechts speichern

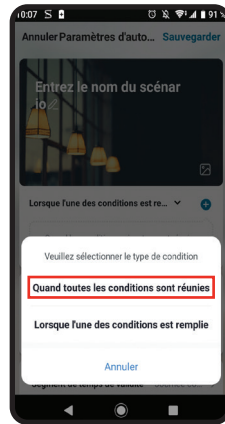

Anschließend müssen Sie die Bedingungen auswählen. In unserem Fall benötigen wird eine Bedingung für die Bewegungserfassung und eine weitere für die ausgeschaltete Lampe.

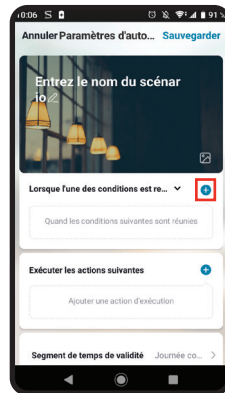
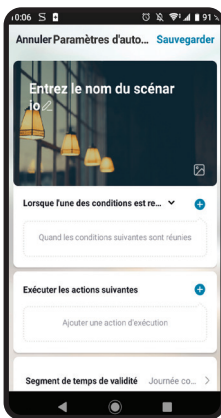


5.2.1 PROGRAMMIERUNG DER AUTOMATISIERUNG „ECLAIRAGE SALON“ (BELEUCHTUNG WOHNZIMMER)



Die automatische Funktion dieses Beispiels bietet dem Benutzer die Möglichkeit nachts die Glühbirne anzuschalten, sobald seine Kamera eine Bewegung erkennt und wenn die Lampe bereits ausgeschaltet ist. Nach einer Minute schaltet sich die Lampe wieder aus, bis zur nächsten Erkennung.

Wählen Sie zunächst die Art der Bedingung aus. In diesem Beispiel müssen alle unsere Bedingungen aktiviert sein, um die Glühbirne einzuschalten. Wählen Sie also **Quand toutes les conditions sont réunies (Wenn alle Bedingungen erfüllt**


• FÜR DIE KAMERA

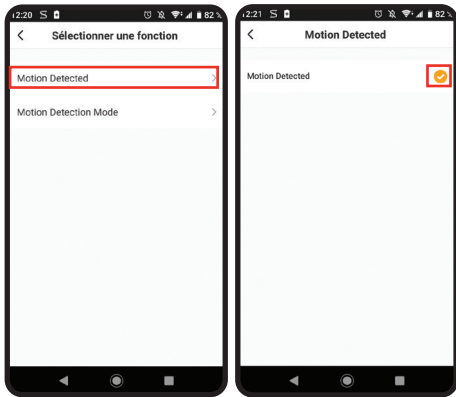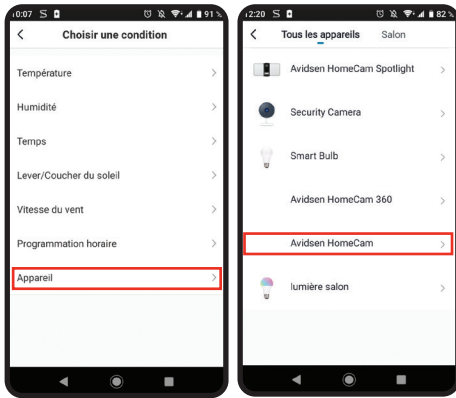


• FÜR DIE GLÜHBRINNE

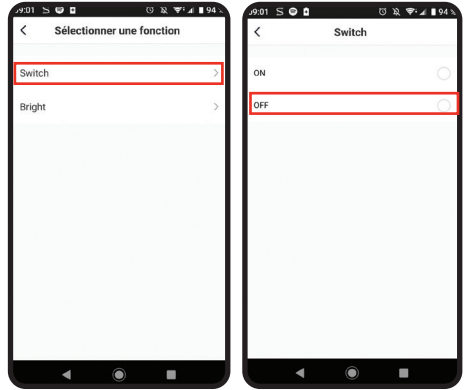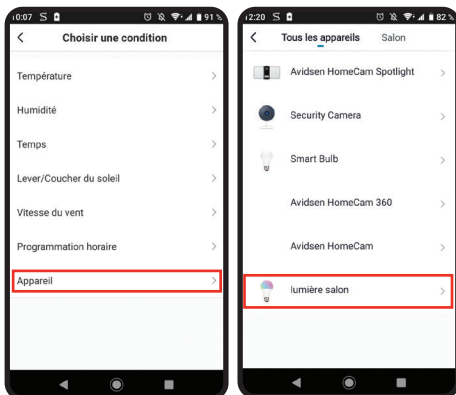





Unter diesen Bedingungen werden die Aktionen ausgelöst, wenn im Sichtfeld der Kamera eine Bewegung erfasst wird **UND** wenn die Glühbirne ausgeschaltet ist:








Nun müssen die auszuführenden Aktionen festgelegt werden:

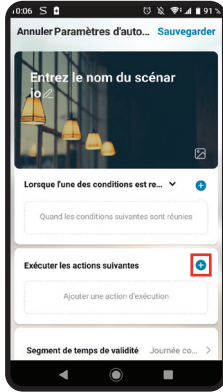

Um die Glühbirne einzuschalten:

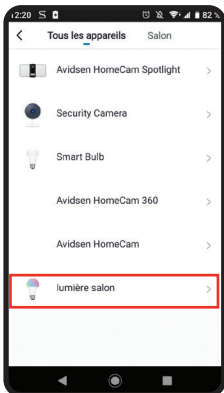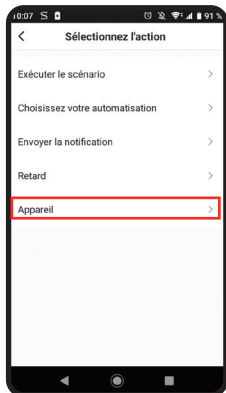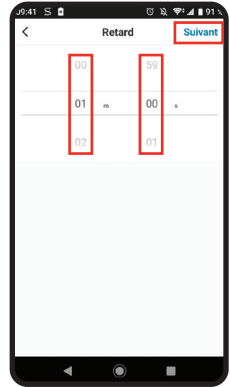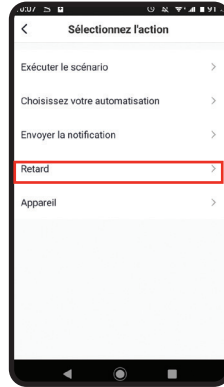


Fügen Sie dann die letzte Aktion hinzu, in diesem Beispiel das Ausschalten der Lampe:

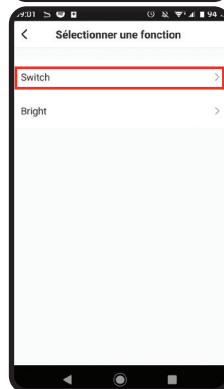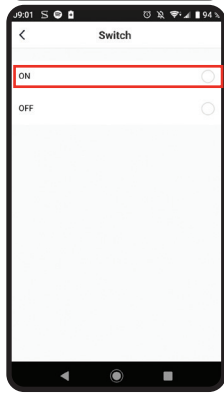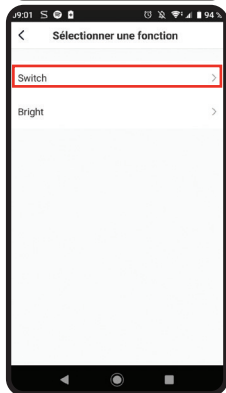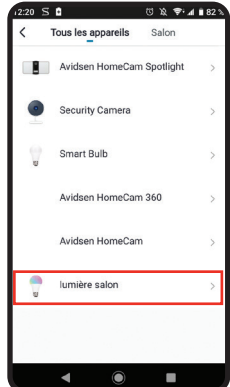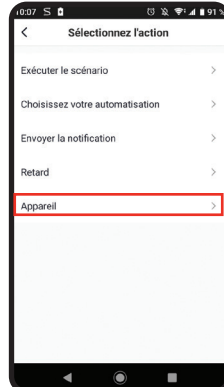


Fügen Sie anschließend eine „Retard“ (Verzögerung) hinzu, die die nächste Aktion nach der gewünschten Dauer auslöst:

Nach diesen Einstellungen haben Sie also



3 Aktionen: Glühbirne einschalten, eine Minute warten und Glühbirne ausschalten:



Zum Schluss können Sie eine Gültigkeitsdauer der Automatisierung wählen, in diesem speziellen Fall nachts:

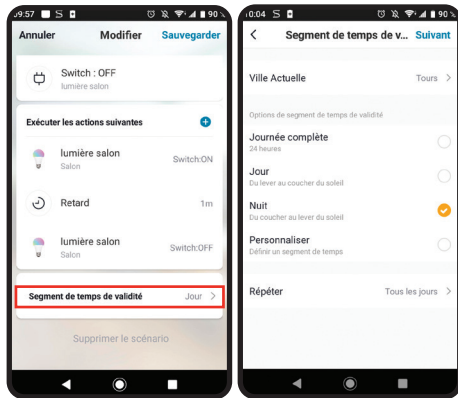

Die Automatisierung ist nun abgeschlossen, Sie können Sie oben rechts speichern:

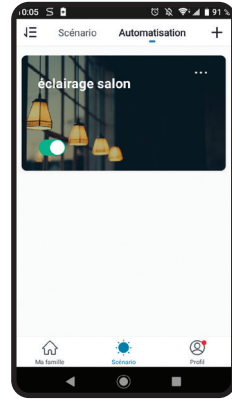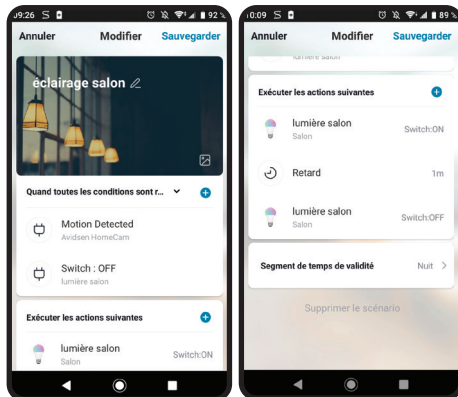


Wenn Sie auf die Details zugreifen oder das Szenario löschen möchten, klicken Sie oben, rechts neben dem Namen, auf das Symbol „...“.

E - FAQ

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
<p><i>Die Installation der App Avidsen Home auf meinem Android-Gerät ist nicht möglich</i></p>	Die Android-Version Ihres Geräts ist zu alt oder nicht kompatibel	Wenden Sie sich für ein neues Update an den technischen Support des Herstellers Ihres Android-Geräts.
	GooglePlay führt eine Überprüfung der Elemente durch, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der App wesentlich sind. Wenn Ihre Hardware nicht allen notwendigen Kriterien entspricht, wird Ihnen die Installation verweigert.	Verwenden Sie ein anderes Android-Gerät.
<p><i>Die Installation der App Avidsen Home auf meinem Apple-Gerät ist nicht möglich</i></p>	Die iOS-Version Ihres Geräts ist zu alt.	Führen Sie eine Systemaktualisierung Ihres Gerätes durch
	Ihr Gerät wird nicht unterstützt	Avidsen Home ist ab der Version iOS 10 kompatibel.
<p><i>Die App stürzt ab (Bug).</i></p>	Die App-Konfiguration oder der Zugriff auf Ihre Kamera(s) verursacht ein Problem.	Deinstallieren Sie die App und führen Sie ein Reset Ihrer Kamera(s) durch. Zum Abschluss fügen Sie Ihre Kamera(s) hinzu.
<p><i>Die Verbindung mit der Kamera ist nicht über eine 4G-Internetverbindung möglich, funktioniert jedoch über das lokale Netzwerk.</i></p>	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen der Einstellungen Ihrer Anlage.
	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität.
	Zu langsame Internetverbindung des Smartphones bzw. bei Ihnen zu Hause	Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Bandbreite von mindestens 1 MBit/s (Senden und Empfangen) für eine Anzeige in niedriger Qualität sowie 2 MBit/s (Senden und Empfangen) für HD-Qualität verfügen.
<p><i>Die Bildqualität ist schlecht oder das Bild stockt.</i></p>	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren/erhöhen Sie gegebenenfalls die Qualität.
<p><i>Die Bewegungserkennung löst unkontrolliert Aufzeichnungen aus</i></p>	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Reduzieren Sie dann die Erkennungsempfindlichkeit.

<p><i>Ich erhalte keine Push-Benachrichtigung bei einer Bewegungserkennung.</i></p>	<p>Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung</p>	<p>Prüfen Sie die Konfiguration der Kamera, die Alarm-Aktivierung und die Erkennungsempfindlichkeit.</p>
	<p>Die App ist nicht befugt, Push-Benachrichtigungen zu versenden</p>	<p>Prüfen Sie die Berechtigungen von Avidsen Home in den Privatsphäre-Einstellungen unter iOS bzw. den Anwendungseinstellungen unter Android.</p>
<p><i>Unter Android funktionieren die Push-Benachrichtigungen nur, wenn die App im Display angezeigt wird</i></p>	<p>Avidsen Home ist nicht berechtigt, im Hintergrund zu laufen oder wurde komplett geschlossen.</p>	<p>Bitte starten Sie Avidsen Home neu. Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verwaltungs- oder Energieeinsparungs-App die App automatisch im Hintergrund schließt.</p>
	<p>Ihr Android-Gerät hat die maximale Anzahl Apps erreicht, die gleichzeitig gestartet werden können</p>	<p>Bitte schließen Sie Apps oder erhöhen Sie die Anzahl der gleichzeitig zulässigen Apps in den Einstellungen Ihres Gerätes.</p>

STATUS DER KAMERA-KONTROLLLEUCHE

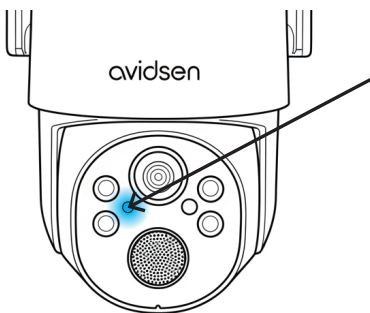

<p><i>Blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft</i></p>	<p>Kamera wird angezeigt</p>
<p><i>Blaue Kontrollleuchte blinkt</i></p>	<p>4G-Verbindung verloren oder Kamera im Verbindungsaufbau</p>
<p><i>Kontrollleuchte blinkt rot</i></p>	<p>Warten auf Verbindung</p>
<p><i>Kontrollleuchte aus</i></p>	<p>Kamera im Stand-by-Modus oder keine Stromversorgung der Kamera</p>

1 - TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2,5k / 3MP
Technische Merkmale	Stromversorgung: Lithiumbatterie 5200 mAh (im Lieferumfang enthalten), Aufladen durch Solarmodul 5 V 3 W Kommunikationsprotokoll: 4G (Frequenzband B1/3/5/7/8/20/28)
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 8 m
Sensor und Linse	1/2,9" CMOS Blickwinkel 80°
Verschlusszeit und Komprimierung	1/25 – 1/100.000 pro Sekunde - H264
Drehbereich	Vertikal: 135° Horizontal: 355°
Speicherung	Ja, auf MicroSD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Akkulaufzeit	Ohne Aufladung: Je nach Nutzung und Beanspruchung 3 Monate. Der Anschluss an der Kamera ist vom Typ USB-C: Wenn das Solarmodul nicht verwendet werden soll, ist das Aufladen über ein 5-Volt-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Mit PV-Modul: permanent
Betriebstemperatur	-10°C +55°C
Schutzart	IP44
Abmessungen	- Kamera: 130 mm x 140 mm x 105 mm - PV-Modul: 174 mm x 120 mm x 15 mm - Kabellänge (Kabel im Lieferumfang enthalten) zwischen Modul und Kamera: 2,5 m

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Avidsen verpflichtet sich, für die Dauer der Gewährleistungsfrist Ersatzteile für dieses Produkt auf Lager zu halten.



Bei Schwierigkeiten helfen unsere Tutorials und Videos unter:
www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

3 - EU-VERORDNUNG 2023/2854E

Verwendung der Daten gemäß VERORDNUNG (EU) 2023/2854		
Typ	Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungseignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration	
Format	Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format	
Lautstärke	~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)	
Erfolgt das Generieren der Daten	Kontinuierlich (mit Verzögerung)	/
	In Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert	Europa	
Dauer der Aufbewahrung der Daten	1. Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht	
Wie	erfolgt der Zugriff auf die Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	
	Daten löschen	
	Daten teilen	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)	https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - FRANKREICH Kontakt: hotline@avidsen.com	



4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät mit der Artikelnummer 114162 die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllt und seine Konformität auf der Grundlage der aufgeführten geltenden Normen bewertet wurde:

- RED-Richtlinie 2014/53/EU

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 18031-1: 2024

EN 18031-2: 2024

- LVD-Richtlinie 2014/35/EU

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2020

- EMC-Richtlinie 2014/30/EU

EN 55032 :2015+A11 :2020

EN 55035 :2017+A11 :2020

- ERP-Richtlinie (EU) 2023/826

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und die Durchführungsverordnung 2015/867/EU.

Richtlinie REACH 1907/2006/EU

Richtlinie 2023/826/EU

Unterzeichnet von Alexandre Chaverot,

Präsident, im Namen von Avidsen 19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankreich

Tours, den 30.03.2026





avidsen

Aidsen
19 avenue Marcel Dassault – ZAC des Deux Lions
37200 Tours – Frankreich
www.avidsen.com