



EXT3L

Funksteckdose

433 MHz



MÜHELOSE ELEKTRISCHE STEUERUNG

Mit der 433-MHz-Funksteckdose von Extel können Sie Ihre Steckdosen ganz einfach aus der Ferne mit der **Extel Casa** -Fernbedienung steuern (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 701209). Sie lässt sich einfach an eine herkömmliche Steckdose im Haus anschließen und ist ganz unauffällig, sodass Sie Ihre Elektrogeräte aus der Ferne steuern können, was Ihren Alltag erleichtert. Entscheiden Sie sich für diese ideale Lösung, um Ihre Lampen, Ventilatoren oder andere Geräte zentral zu steuern, ohne sich dafür von der Stelle bewegen zu müssen.

* Unterstützt bis zu 2300 W (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAHRE


GARANTIE

CASA



EINFACHE INSTALLATION

- **Einfache und schnelle Installation:** Stecken Sie den Stecker in eine herkömmliche 220-240-V-Steckdose (50 Hz), verbinden Sie das Gerät ganz einfach mit Ihrer Fernbedienung (mit einer Signalfrequenz von 433,92 MHz) und steuern Sie Ihre Elektrogeräte bequem vom Sofa aus!
- **Energie sparen:** Verbrauchen Sie Strom nur dann, wenn Sie das jeweilige Gerät benötigen. Im ausgeschalteten Zustand hat die Extel-Steckdose einen sehr geringen Standby-Verbrauch (<1 W).
- **Hohe Kompatibilität:** Unterstützt Geräte mit einer Leistung von bis zu 2300 W.
- **Drahtlose Steuerung** bis zu 50 Metern im freien Feld.

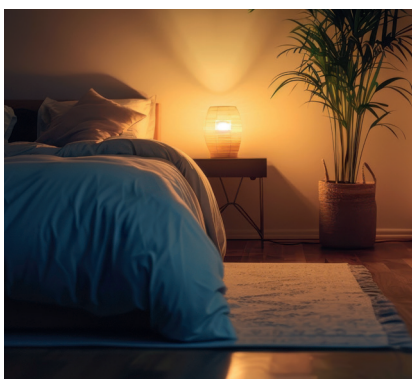

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...

Raumbeleuchtung

Schalten Sie Ihre Lampen aus der Ferne ein oder aus, ohne nach dem Schalter suchen zu müssen.

Schwer zugängliche Geräte

Praktisch für Lampen oder Ventilatoren, die hinter einem Möbelstück stehen.

Energieeinsparung



Schalten Sie mehrere Geräte im Standby-Modus mit einem einzigen Klick aus, bevor Sie das Haus verlassen.

Abendlicher Komfort

Schalten Sie das Licht vom Sofa oder vom Bett aus.



WIE FUNKTIONIERT DAS?

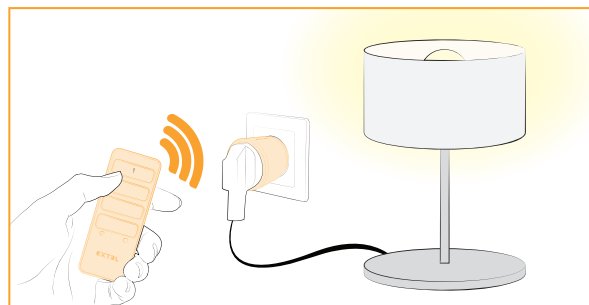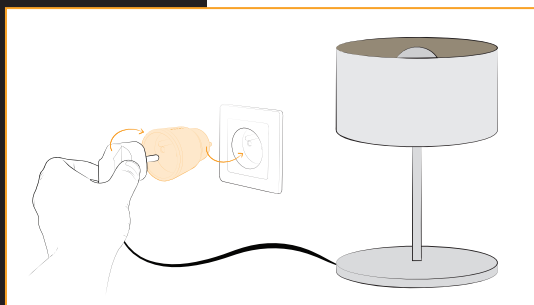


- Schließen Sie das Produkt an eine Lampe an und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose.
- Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden die Taste „ON“ der Fernbedienung, die Sie koppeln möchten: die Lampe blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung nun gekoppelt ist (Art.-Nr. 701209, nicht im Lieferumfang enthalten).

ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!

Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.

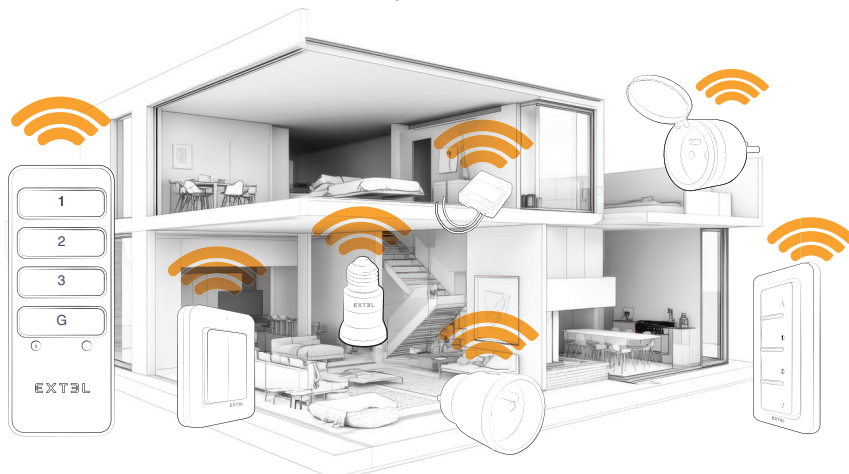


KOMPATIBEL

-  GLÜHB. 2300W
-  LED 300W
-  HALO. 2300W
-  ECO. 100W

TECHNISCHE DATEN - STECKDOSE

INSTALLATION	An eine Steckdose mit 220-240 V-, 50 Hz
FREQUENZ	Empfänger: 433.92 MHz
MAX. LEISTUNG	2300 W (ohmsche Last)
STECKERTYP	TYP E
VERWENDUNG	im Innenbereich
KOMPATIBLE GLÜHBIRNEN UND LAMPEN	Glühlampe: 2300 W LED: 300 W Halogen: 2300 W Kompaktleuchtstofflampe: 100 W Nicht kompatibel mit dimmbaren Lampen/Glühbirnen
ABMESSUNGEN DER STECKDOSE	Durchm. 44,5 mm x Länge 75 mm
GEWICHT	62g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
STAND-BY-VERBRAUCH	<1W
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

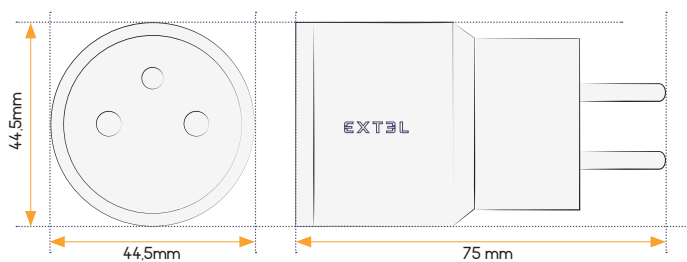

LIEFERUMFANG

- 1 Funksteckdose für den Innenbereich

CASA

ART.-NR. 701001



3345117010014

EXT3L

Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026