




EXT3L

3er-Set Rollladenmodule

1000 W - 433 MHz - mit Fernbedienung

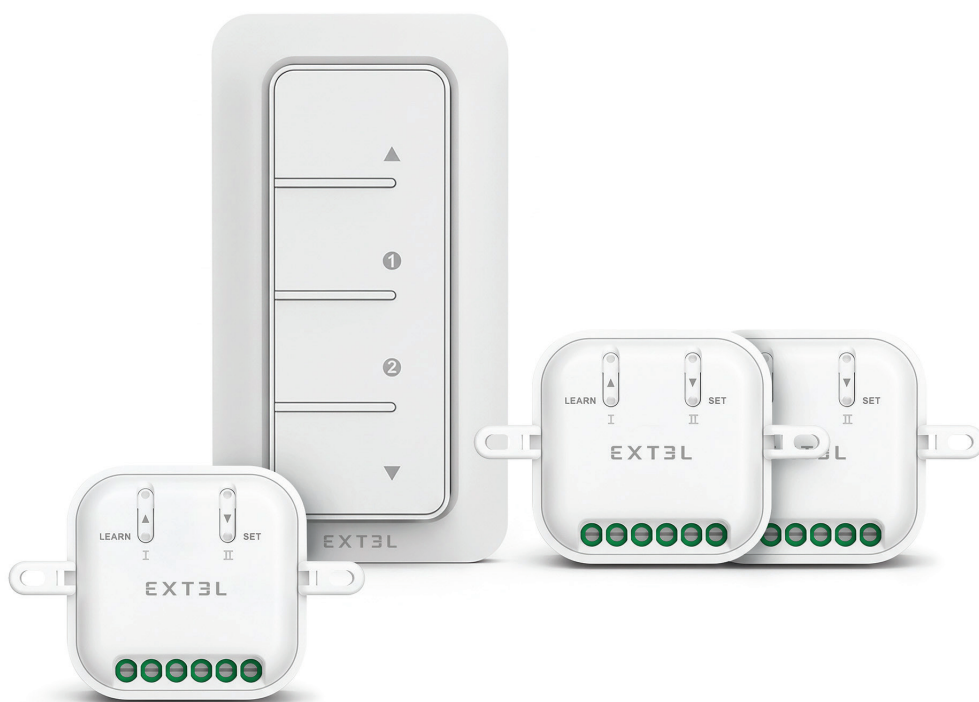

ERLEICHTERN SIE IHREN ALLTAG

Steuern Sie Ihre Rollläden mit diesen 433,92 MHz-Modulen von Extel Casa. Ihre täglichen Aufgaben erledigen sich künftig ganz mühelos: Diese Geräte wurden für die Steuerung Ihrer Rollladenmotoren (230 V AC oder 24 V DC) entwickelt und können auch an bestimmten motorisierten Garagentoren installiert werden, die über einen potentialfreien Kontakt gesteuert werden. Dieses Set bietet Ihnen somit vielseitige Möglichkeiten, Ihr gesamtes Zuhause zu modernisieren. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie zwei individuelle Schließpositionen entsprechend Ihren Gewohnheiten einstellen.

* Unterstützt bis zu 1000 W × 2 (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAH-
RE

GARANTIE



MULTIFUNKTIONSMODUL

- **Multifunktionsmodule:** Verwenden Sie diese für Ihre Rollläden oder für Ihr motorisiertes Garagentor, das über einen potentialfreien Kontakt gesteuert werden kann. Sie können mehrere Module mit derselben Fernbedienung koppeln: die Module werden dann alle gleichzeitig gesteuert.

Um die Module unabhängig voneinander zu steuern, benötigen Sie eine zusätzliche Fernbedienung (Art.-Nr. 701104).

- Fernbedienung mit 4 Tasten: Rollläden hochfahren, herunterfahren sowie 2 programmierbare Tasten für zwei individuell einstellbare Schließpositionen. Beispielszenario: Erstellen eines Szenarios „niveau d'obturation du volet à 70 %“ (Rollladenöffnungsgrad 70 %).

- Funksteuerung auf 433,92 MHz mit der Fernbedienung.

- Kompaktes Format: 48 × 48 × 24 mm.

- Der Standby-Stromverbrauch beträgt weniger als 1 W pro Modul.



50m



433 Mhz



1000W*




VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...


Steuerung Ihrer Rollläden im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder in der Küche mühelos per Fernbedienung.

Steuerung eines motorisierten Garagentors über die Fernbedienung mittels potentialfreiem Kontakt.


VERKABELUNG

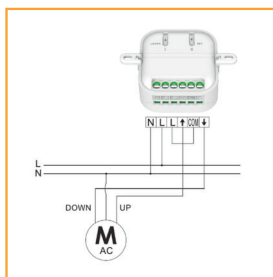

Steuerung eines 230 V-Wechselstrommotors

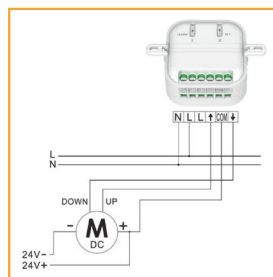



Steuerung eines 24 V-Gleichstrommotors

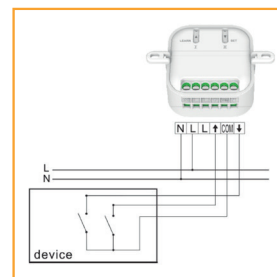

Steuerung eines potentialfreien Kontakts

WIE FUNKTIONIERT DAS?

Die Rollläden über die Fernbedienung öffnen und schließen.

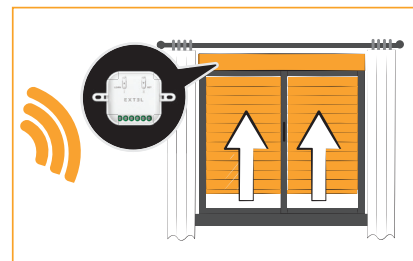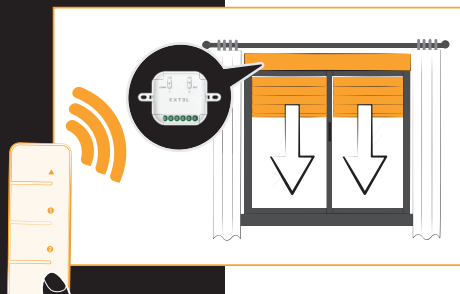


Einrichten einer Szene

Fahren Sie den Rollladen mithilfe der Tasten „Auf“ und „Ab“ auf der Fernbedienung in die gewünschte Position, beispielsweise halbe Öffnung (50 %). Sobald die Position erreicht ist, halten Sie die Taste „Sçène 1“ (Sçène 1) 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Position zu speichern. Ein Lichtsignal an der Fernbedienung bestätigt, dass die Position gespeichert wurde. Um diese Einstellung erneut zu verwenden, drücken Sie einfach die Taste „Sçène 1“ (Sçène 1). Der Rollladen fährt automatisch in die gespeicherte Position (hier: 50 % Öffnung).



ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung! Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.

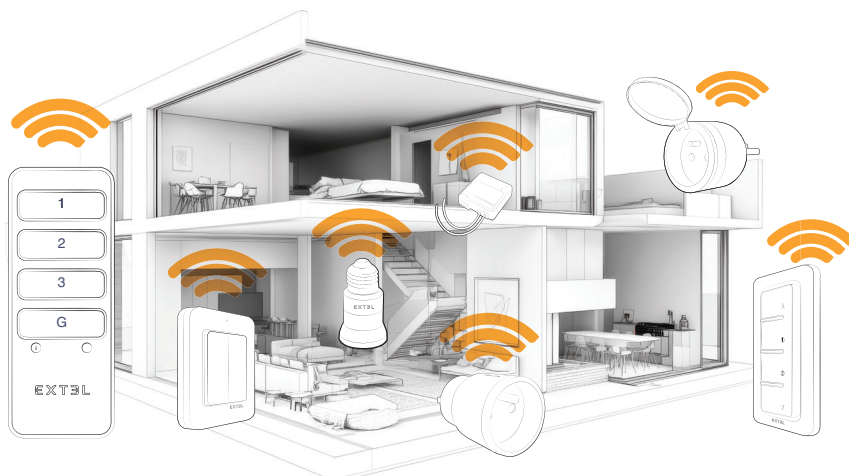

TECHNISCHE MERKMALE - MODUL

INSTALLATION	230 V-50 Hz
FREQUENZ	Empfänger: 433.92 MHz
MAX. LEISTUNG	1000 W * 2 (ohmsche Last)
VERWENDUNG	im Innenbereich
ABMESSUNGEN	Höhe: 48 mm x Länge 48 mm x Dicke: 24 mm
GEWICHT	40 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
STAND-BY-VERBRAUCH	<1W
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS



TECHNISCHE MERKMALE - FERNBEDIENUNG

ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ	433.92 MHz
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	im Innenbereich
INSTALLATION	an der Wand
STEUERUNG	1 Taste „Auf“, 1 Taste „Ab“ und 2 Szenentasten
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
ABMESSUNGEN DER FERNBEDIENUNG	Höhe 110 mm x Breite 60 mm x Dicke 14 mm
GEWICHT	60 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS



LIEFERUMFANG

- 3 Module für Rollläden
- 1 Fernbedienung (CR2032-Batterie, im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungssatz


CASA

ART.-NR. 701102



3345117011028

EXT3L

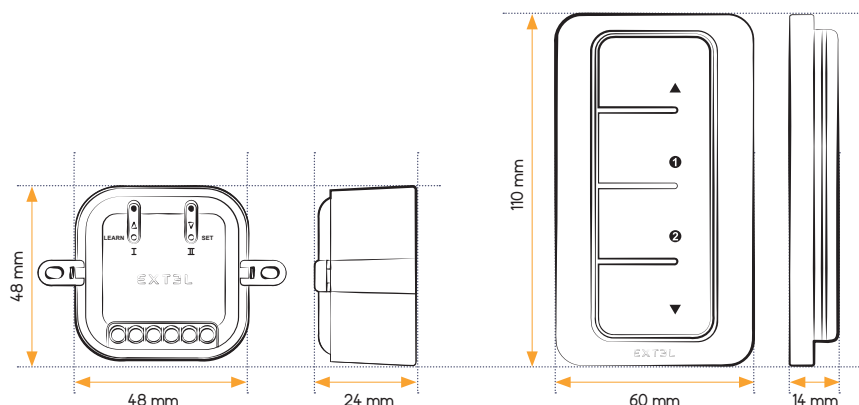

Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026