



ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE



GARANTIE

## KIT D'ALIMENTATION SOLAIRE

Pour motorisation de portail 24V

Réf. 114376



POUR PORTAIL À BATTANTS  
ET COULISSANT AVIDSEN



BATTERIE LITHIUM  
24V - 6AH



20W



24V



FACILE  
À INSTALLER



ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

### J'ALIMENTE MA MOTORISATION AVEC L'ÉNERGIE SOLAIRE

Le kit d'alimentation solaire Avidsen a été conçu pour remplacer toutes les connexions au secteur 230V AC. La batterie située à l'arrière du panneau pour un gain de place maximum se recharge grâce au panneau solaire et accumule suffisamment d'énergie pour faire fonctionner votre motorisation de portail Avidsen (voir modèles compatibles). Avec une alimentation solaire pour votre moteur de portail, vous faites le choix d'un produit facile et rapide à installer (pas de câble à tirer, pas de travaux lourds à effectuer) et qui vous rendra gagnant à tous les coups : vous pourrez toujours utiliser votre portail normalement même en cas de coupure de courant et vous ferez des économies sur votre facture d'électricité.



POUR PORTAIL À BATTANTS  
ET COULISSANT AVIDSEN



BATTERIE LITHIUM  
24V - 6AH



20W



24V



FACILE  
À INSTALLER



ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

## LES + PRODUITS

### Compatible avec toutes les motorisations Avidsen 24V

- Idéal pour les motorisations pour portail coulissant et à battants Avidsen

### Confort d'usage et d'installation

- Pas de tranchée à creuser : il se branche à proximité de la motorisation
- Installation compacte et esthétique : pas de boîtier supplémentaire, la batterie est intégrée à l'arrière du panneau
- Peut être installé sur une paroi horizontale ou verticale



### Économies d'énergie


- Pas de consommation électrique supplémentaire
- Fonctionne même en cas de panne de courant
- Permet au minimum 10 ouvertures / fermetures par jour

## CONTENU DU KIT

- 1 panneau solaire 20W
- Support de fixation 45°
- 1 batterie lithium 24V - 6Ah
- Câble de raccordement 2m
- Visserie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Panneau solaire monocristallin 20W
Batterie	Lithium 18-25.2V 6Ah
Fonctionnement	10 ouvertures/fermetures de la motorisation par jour
Température de fonctionnement	-10 / +50°C
Indice de protection	IP44
Dimensions et poids	Hauteur 44 cm, largeur 36cm, épaisseur 6,5cm - 3,5kg

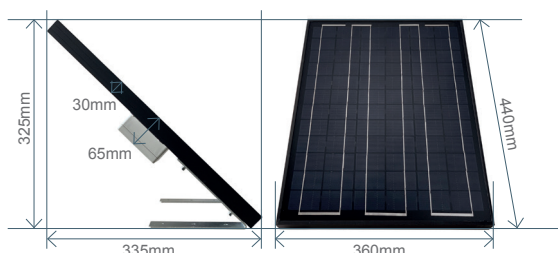

avidsen

114376

