



EXT3L

Bausatz für Außenbeleuchtung

1000 W - Mit Schalter und wasserdichtem Gehäuse (IP56)



50m



433 Mhz



1000 W*



3V CR2032



ON/OFF



IP56



CASA



EINFACHE STEUERUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH

Steuern Sie Ihre Außenbeleuchtung von drinnen aus mit dem Schalter und dem Beleuchtungsmodul von **Extel Casa**, um Ihren Alltag zu vereinfachen. Dank des im Set enthaltenen Gehäuses können Sie das Gerät sicher im Freien installieren. Daran können mehrere Fernbedienungen und Schalter angeschlossen werden - für uneingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten!

* Unterstützt bis zu 1000 W (ohmsche Last)

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAHRE

GARANTIE



EINFACHE INSTALLATION

- Einbau in einem wasserdichten Gehäuse der Schutzart IP56: Sobald das Modul angeschlossen ist, müssen Sie es lediglich mit dem im Set enthaltenen Schalter Extel Casa koppeln. Der Schalter wird mit einer im Lieferumfang enthaltenen CR2032-Batterie betrieben und lässt sich an einer beliebigen Stelle befestigen.
- Praktische Funkreichweite: bis zu 50 Meter im freien Feld.
- Kompatibel mit verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Lampentypen: LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen und Glühlampen.
- Ein-/Aus-Schalter oder Ausschaltfunktion mit einer Verzögerung von 5 Sekunden, 1, 10, 30 oder 60 Minuten.
- Kompatibel mit den Funkfernbedienungen und -schaltern der Extel Casa-Reihe.
- Bis zu 32 Sender können mit dem Lichtmodul verbunden werden: Sie können die Anzahl der Steuerpunkte (Eingang, Wohnzimmer, Schlafzimmer...) erhöhen.




VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...

Garten: die Beleuchtung in Ihrem Garten bequem von drinnen aus ein- und ausschalten.



WIE FUNKTIONIERT DAS?

- Installieren Sie das Lichtmodul in seinem IP56-Gehäuse hinter Ihrer Außenleuchte.
- Bringen Sie den Schalter an der gewünschten Stelle an.
- Verbinden Sie den Schalter mit dem Lichtmodul.

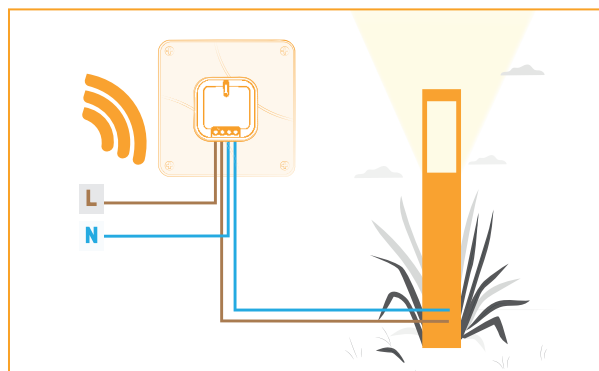

ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung! Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.



KOMPATIBEL

- GLÜHB. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100W



TECHNISCHE MERKMALE -LICHTMODUL


INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Empfänger: 433.92 MHZ
MAX. LEISTUNG	1000 W (ohmsche Last)
MAX. LEISTUNG	Glühlampe: 1000 W LED: 200 W Halogen: 1000 W Kompaktleuchtstofflampe: 100 W Nicht kompatibel mit dimmbaren Glühbirnen/Lampen.
ABMESSUNGEN	Höhe 47 mm x Breite 47 mm x Dicke 24,5 mm
GEWICHT	20g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

TECHNISCHE MERKMALE - SCHALTER

ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ	433.92 MHZ
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	im Innenbereich
FUNKTIONSWEISE	EIN/AUS oder mit zeitverzögertem Ausschalten (5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min). Rote und grüne LED-Anzeigen zeigen die verschiedenen Betriebszustände an. Der Schalter verfügt über eine Anzeige für niedrigen Batteriestand.
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
INSTALLATION	Unterputzmontage
ABMESSUNGEN	Höhe 80 mm x Breite 80 mm x Dicke 15 mm
GEWICHT	60 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

TECHNISCHE MERKMALE - GEHÄUSE IP56

INSTALLATION	an der Wand
SCHUTZART	IP56
ABMESSUNGEN	Höhe 115 mm x Breite 115 mm x Dicke 49,3 mm
GEWICHT	203 g

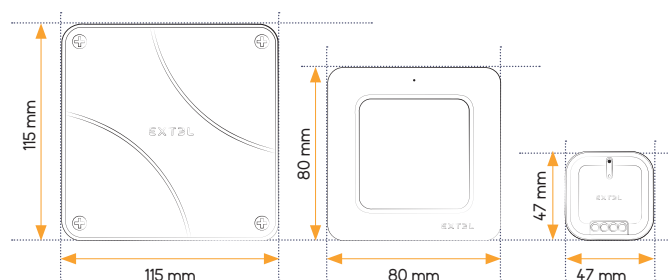

LIEFERUMFANG

- 1 Beleuchtungsmodul
- 1 wasserdichtes Gehäuse (IP56)
- 2 Kabelverschraubungen
- 1 Funkschalter (CR2032-Batterie, im Lieferumfang enthalten)
- 1 Befestigungsset

CASA

ART.-NR. 701206



3345117012063

EXT3L

Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026