

TEHA 410

KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με γρύλους - Για πύλες με 2 ανακλινόμενα φύλλα

Κωδ. αναφ. 114173



ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΤΩΝ ΠΥΛΩΝ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ SMARTPHONE




Σας ευχαριστούμε για την αγορά του μηχανισμού κίνησης πύλης.

Το παρόν έγγραφο είναι ένας οδηγός γρήγορης εκκίνησης που περιγράφει τα κύρια βήματα εγκατάστασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Για την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης από την ακόλουθη διεύθυνση: <http://www.avidsen.com>

Προσοχή: Οι οδηγίες ασφαλείας και οι οδηγίες εγκατάστασης περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες, καθώς η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

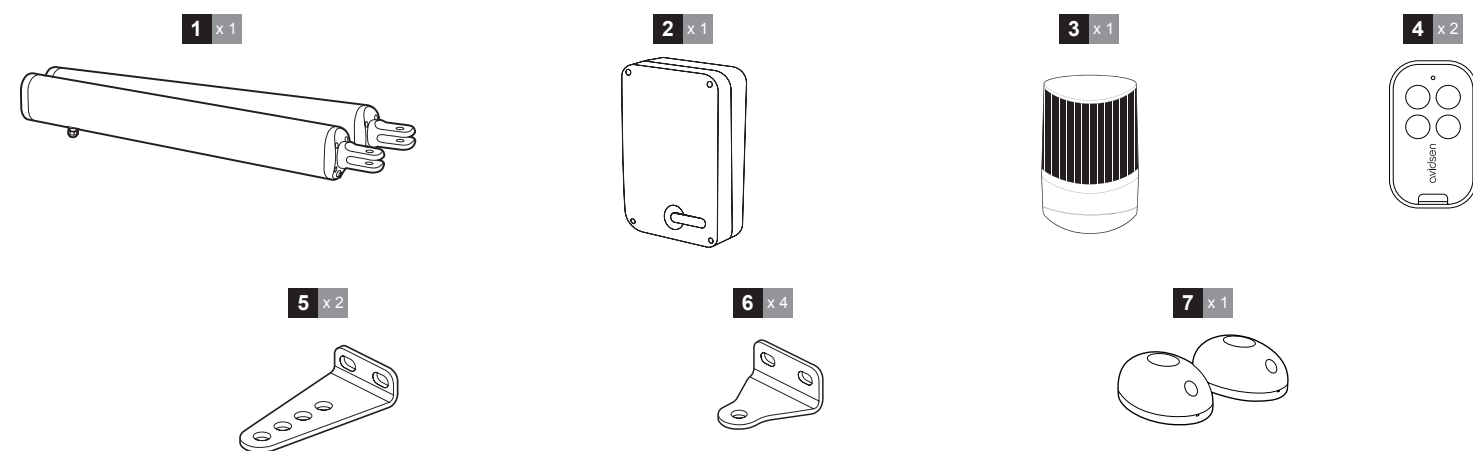


1	Γρύλοι
2	Μονάδα ελέγχου
3	Φανός αναλαμπής
4	Τηλεχειριστήριο

5	Άγκιστρο στερέωσης πύλης
6	Άγκιστρο στερέωσης κολόνας
7	Φωτοκύτταρα και εξαρτήματα αυτών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ)

Τα εργαλεία και οι βίδες που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια.

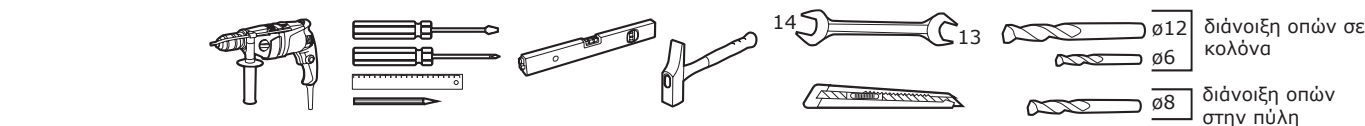

Φανός αναλαμπής 3m καλώδιο 2 x 0,5mm²	γρύλοι 10m καλώδιο 2 x 1,5mm²	στερέωση στην κολόνα: - κούτι ηλεκτρονικών συνδέσεων Ø6 x2 Ø4 x2 Ø6	στερέωση αγκίστρων στις κολόνες: Ø12 x150 x6 Ø8 x150 x6 Ø12	στερέωση των βραχιόνων στην πύλη: Επιλέξτε ένα σύστημα βιδών/παξιμαδιών προσαρμοσμένο στο πάχος της πύλης. Υπάρχουν 4 σημεία στερέωσης	στερέωση του φανού αναλαμπής στην κολόνα Ø6 x2 Ø4 x2 Ø6
--	--	--	---	--	---

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Ειδοποίηση ασφαλείας: ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και διαβάστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια.

Για την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης από την ακόλουθη διεύθυνση: <http://www.avidsen.com>




Άποψη:

Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο (Τύπου H07RN-F, για παράδειγμα).

Η δρομολόγηση των καλωδίων μεταξύ των δύο κολόνων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα (NFC 15-100).

Το καλώδιο τροφοδοσίας του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος 80cm με περίφραξη σήμανσης κόκκινου χρώματος.

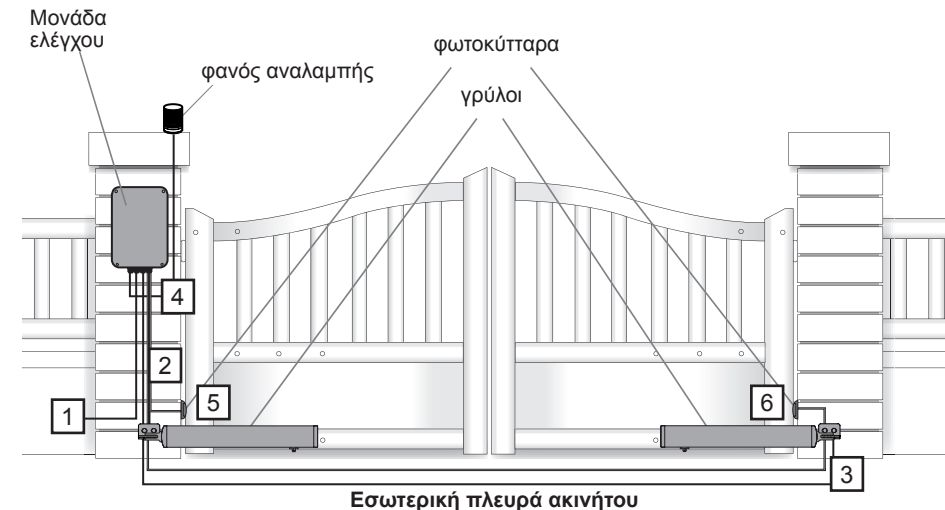

Λίστα καλωδίων:

	Σύνδεση	Καλώδιο	Μέγιστο μήκος
1	Γραμμή τροφοδοσίας 230Vac	Καλώδιο 3 x 2,5mm ² (μήκος μεγαλύτερο από 30m) Καλώδιο 3 x 1,5mm ² (μήκος μικρότερο από 30m)	Χωρίς περιορισμό
2	Αριστερό μοτέρ	Καλώδιο 2x1,5mm ²	10m
3	Δεξίό μοτέρ	Καλώδιο 2x1,5mm ²	10m
4	Φανός αναλαμπής	Καλώδιο 2x0,5mm ²	3m
5	Φωτοκύτταρο RX	Τηλεφωνικό καλώδιο 4κλωνο	10m
6	Φωτοκύτταρο TX	Τηλεφωνικό καλώδιο 4κλωνο	10m

Η εγκατάσταση εκτελείται σε 4 στάδια:

1. Τοποθέτηση των γρύλων στις κολόνες και την πύλη, καθώς και του κούτιου ηλεκτρονικών συνδέσεων.

2. Ηλεκτρική σύνδεση των μοτέρ και του κούτιου ηλεκτρονικών συνδέσεων με το δίκτυο ρεύματος. Η τελευταία σύνδεση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτρολόγο...).

3. Ρυθμίσεις και θέση σε λειτουργία:

Προσοχή: Εκτελέστε την ενεργοποίηση του κούτιου ηλεκτρονικών συνδέσεων μόνο αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι συνδέσεις.

- Διαβάστε το κεφάλαιο των οδηγιών εγκατάστασης που αφορά στις απλές ρυθμίσεις.
- Εκκινήστε την αυτόματη εκμάθηση της διαδρομής (πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το στοιχείο « + »)
- Προγραμματισμός των εντολών τηλεχειρισμού:
 - πατήστε το στοιχείο « - » για 3 δευτερόλεπτα
 - πατήστε το στοιχείο « OK » (Ρύθμιση)
 - πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για την αποθήκευση στη μνήμη
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε λειτουργία τηλεχειρισμού
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας:

Εξ ορισμού, το αυτόματο κλείσιμο είναι απενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιηθεί, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός σετ φωτοκυττάρων

4. Λειτουργικοί έλεγχοι: Για να εξοικειωθείτε με τον αυτοματισμό και να επαληθεύσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο για τη χρήση και εκτελέστε τους λειτουργικούς ελέγχους (άνοιγμα/κλείσιμο, πρόκληση ανίχνευσης εμποδίου, διακοπή δέσμης φωτοκυττάρων). Μετά από αυτούς τους ελέγχους, μπορεί να καταστεί απαραίτητο να τροποποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις (ιδιαίτερα την ισχύ του μοτέρ).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Avidsen δηλώνει ότι ο εξοπλισμός πληροί τις ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό.

Οδηγία 2014/35/ΕΕ: (προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών).

Οδηγία 2014/30/ΕΕ: (απαιτήσεις προστασίας όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).

Οδηγία 2014/53/ΕΕ: (αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές).

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.avidsen.com

Tours, 29/11/23

Alexandre Chaverot, Πρόεδρος

