



EL

V2

OREA550 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ


Κωδ. αναφ. 114460

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του μηχανισμού θύρας AVIDSEN.

Το παρόν έγγραφο είναι ένας οδηγός γρήγορης εκκίνησης που περιγράφει τα κύρια βήματα εγκατάστασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Για την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης από την ακόλουθη διεύθυνση: www.avidsen.com

Προσοχή: Οι οδηγίες ασφάλειας και οι οδηγίες εγκατάστασης περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες, καθώς η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

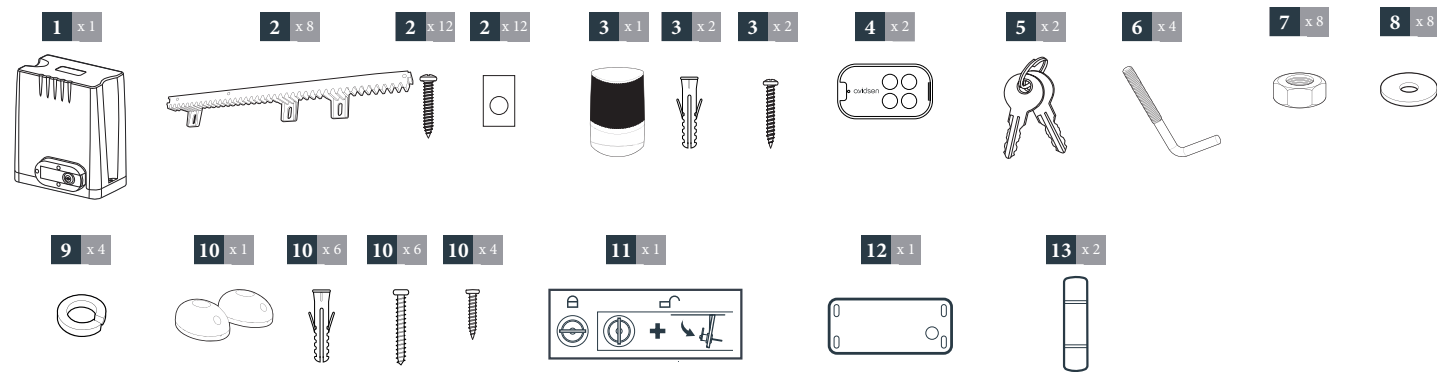


1	Κινητήρας με μειωτήρα στροφών 24 V
2	Κρεμαγιέρα 50 cm και βίδες στερέωσης
3	Φανός αναλαμπής και βίδες στερέωσης
4	Τηλεχειριστήριο
5	Κλειδί απελευθέρωσης

6	Πείρος στερέωσης στο έδαφος
7	Παξιμάδι M8
8	Ροδέλα Ø8
9	Ροδέλα γκρόβερ Ø8
10	Φωτοκύτταρα και βίδες στερέωσης

11	Ετικέτα αποσύμπλεξης
12	Οδηγός τοποθέτησης
13	Εφεδρικές ασφάλειες

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ)

Το εργαλείο και τα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια.

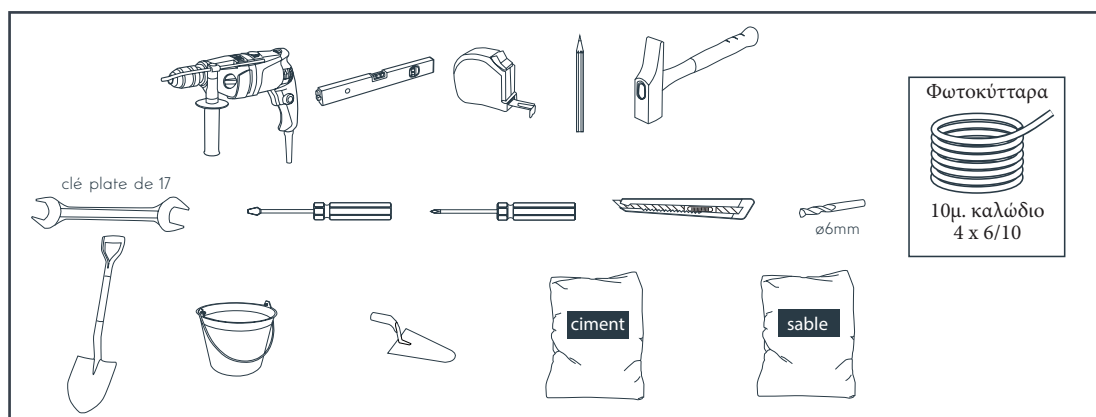




Ειδοποίηση ασφαλείας: ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και διαβάστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια. Για την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης από την ακόλουθη διεύθυνση: www.avidсен.com

Αποψη:

Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο (Τύπου H07RN-F, για παράδειγμα).

Η δρομολόγηση των καλωδίων μεταξύ των δύο κολόνων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα (NFC 15-100).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συστάσεις μας για την επιλογή του τύπου καλωδίου.

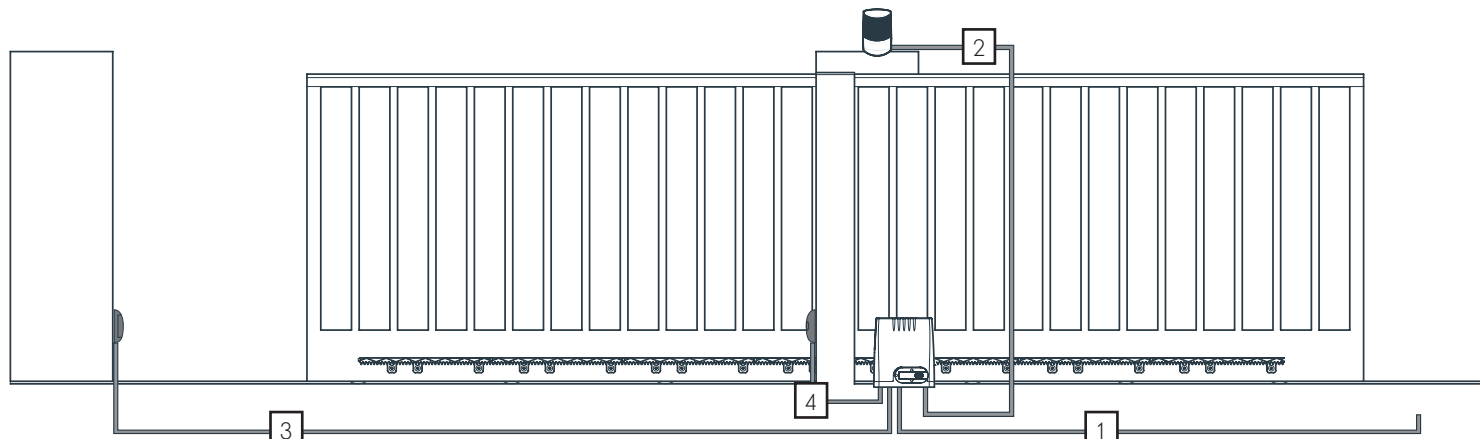

Λίστα καλωδίων:

	Σύνδεση	Καλώδιο	Μεγάλου μήκους
1	Γραμμή τροφοδοσίας 230Vac	Καλώδιο 3 x 2,5mm ² (μήκος μεγαλύτερο από 30μ.) Καλώδιο 3 x 1,5mm ² (μήκος μικρότερο από 30μ.)	Χωρίς περιορισμό
2	Φανός αναλαμπής	Καλώδιο 2 x 0,5mm ²	15m
3	Φωτοκύτταρο πομπός (TX)	Τηλεφωνικό καλώδιο 4κλωνο	10m
4	Φωτοκύτταρο δέκτης (RX)	Τηλεφωνικό καλώδιο 4κλωνο	10m

Η εγκατάσταση εκτελείται σε 4 στάδια:

1. Εάν είναι απαραίτητο τοποθετήστε τον κινητήρα με μειωτήρα στροφών, κατασκευάζοντας προηγουμένως μια βάση από σκυρόδεμα. Τοποθετήστε τις ράγες του φανού αναλαμπής.

2. Ηλεκτρική σύνδεση:

- του φανού αναλαμπής στην ηλεκτρονική πλακέτα
- των φωτοκυττάρων στην ηλεκτρονική πλακέτα
- του μετασχηματιστή στο δίκτυο ρεύματος. Η τελευταία σύνδεση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτρολόγο...).

3. Ρυθμίσεις και θέση σε λειτουργία:

Προσοχή: Εκτελέστε την ενεργοποίηση του κινητήρα με μειωτήρα στροφών μόνο αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι συνδέσεις.

- Διαβάστε το κεφάλαιο των οδηγιών εγκατάστασης που αφορά στις απλές ρυθμίσεις
- Εκκινήστε την αυτόματη εκμάθηση της διαδρομής (πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το στοιχείο « + »)
- Προγραμματίστε τις εντολές τηλεχειρισμού:
 - πατήστε το στοιχείο « - » για 3 δευτερόλεπτα
 - πατήστε το στοιχείο « SET » (Ρύθμιση)
- πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για την αποθήκευση στη μνήμη
- Επανάλαβετε τη διαδικασία για κάθε λειτουργία τηλεχειρισμού

- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας:

Εξ ορισμού, το αυτόματο κλείσιμο είναι απενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιηθεί, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός σετ φωτοκυττάρων

4. Λειτουργικοί έλεγχοι: Για να εξοικειωθείτε με τον αυτοματισμό και να επαληθεύσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο για τη χρήση και εκτελέστε τους λειτουργικούς ελέγχους (άνοιγμα/κλείσιμο, πρόκληση ανίχνευσης εμποδίου, διακοπή δέσμης φωτοκυττάρων). Μετά από αυτούς τους ελέγχους, μπορεί να καταστεί απαραίτητο να τροποποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις (ιδιαίτερα την ισχύ του μοτέρ) και να επαναλάβετε την αυτόματη εκμάθηση.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Avidsen δηλώνει ότι ο εξοπλισμός πληροί τις ισχύουσες ουσιαστικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/EE για τον ραδιοεξοπλισμό.

Οδηγία 2014/35/EE: (προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών).

Οδηγία 2014/30/EE: (απαιτήσεις προστασίας όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).

Οδηγία 2014/53/EE: (αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές).

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.avidсен.com

Tours, 30/11/2023

Alexandre Chaverot, Πρόεδρος



avidsen

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Γαλλία