

# avidsen

2 YEARS

GUARANTEE



SUPPORT  
CALL

## HomePlug

# ENCHUFE CONECTADO WIFI ON/OFF

Ref.127006/127008

ES



AvidsenHome



[www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)

# ÍNDICE

## **A - NORMAS DE SEGURIDAD** **05**

---

- 1 - PRECAUCIONES DE USO 05
- 2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 05
- 3 - RECICLAJE 05

## **B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** **06**

---

- 1 - CONTENIDO DEL KIT 06
- 2 - ENCHUFE CONECTADO HOMEPLUG 06
- 3 - SIGNIFICADO DEL TESTIGO LUMINOSO 06

## **C - INSTALACIÓN** **07**

---

- 1 - FUNCIONAMIENTO 07
- 2 - ENCHUFE EL ENCHUFE CONECTADO A UNA TOMA ELÉCTRICA 07
- 3 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y CREACIÓN DE UNA CUENTA 07
- 4 - EMPAREJAMIENTO DEL ENCHUFE CONECTADO 09
- 5 - REINICIO DEL ENCHUFE CONECTADO 10

## **D - USO** **11**

---

- 1 - USO DEL ENCHUFE HOMEPLUG 11
  - 1.1 USO DE LA FUNCIÓN CUENTA ATRÁS 12
- 2 - INTERET Y USO DE LAS PIEZAS EN LA APLICACIÓN AVIDSEN HOME 12
  - 2.1 CREACIÓN DE UNA FAMILIA 12
- 3 - USO CON GOOGLE HOME 13

3.1 - SI DISPONE DE UN SMARTPHONE ANDROID EQUIPADO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE	13
3.2 - SI DISPONE DE UN IPHONE O DE UN SMARTPHONE ANDROID NO EQUIPADO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE O	14
4 - USO CON AMAZON ALEXA	15
5 - ESCENA Y AUTOMATIZACIÓN	15
5.1 ACTIVACIÓN DE ACCIONES AGRUPADAS (ESCENA)	15
5.1.1 PROGRAMACIÓN DE LA ESCENA «ME VOY»	16
5.2 - CREACIÓN DE UNA AUTOMATIZACIÓN	18
5.2.1 PROGRAMACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN «ILUMINACIÓN SALÓN»	20

## ***E - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL*** ***24***

---

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	24
2 - CARACTERÍSTICAS DE RADIO	24
3 - GARANTÍA	25
4 - ASISTENCIA Y CONSEJOS	25
5 - DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO - SPV	25
6 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	25



## A - NORMAS DE SEGURIDAD

### 1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está destinado a un uso interior exclusivamente.
- Este producto está destinado para su uso con un smartphone compatible con WiFi

### 2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- **Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, el producto debe desconectarse de la red eléctrica.**
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No rocíe directamente el producto con un aerosol.

### 3 - RECICLAJE



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas en el aparato pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




## B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 1 - CONTENIDO DEL KIT

---

1 x 1




2 x 1



1	Enchufe conectado HomePlug
2	Inicio rápido

### 2 - ENCHUFE CONECTADO HOMEPLUG

---

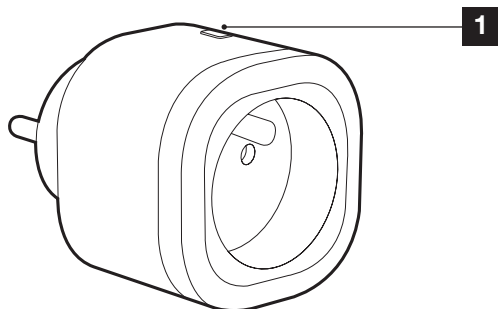

1	Botón RESET y cambio de estado ON / OFF - Testigo luminoso
---	--

### 3 - SIGNIFICADO DEL TESTIGO LUMINOSO

---


El led situado en el enchufe conectado aporta las indicaciones siguientes:

- **LED encendido en verde:** el enchufe está encendido pero no transmite corriente.
- **LED encendido en rojo:** el enchufe no transmite corriente.
- **LED parpadeante en verde:** el enchufe está en modo emparejamiento.
- **LED apagado:** enchufe sin alimentación, o fuera de la red WiFi

## 1 - FUNCIONAMIENTO

Al conectarlo a una toma de corriente estándar, este enchufe conectado le permitirá controlar a distancia, desde su smartphone cualquier dispositivo conectado a él.

## 2 - CONECTE EL ENCHUFE CONECTADO A UNA TOMA ELÉCTRICA



## 3 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y CREACIÓN DE UNA CUENTA

Una vez conectado el enchufe, siga las instrucciones siguientes para realizar el emparejamiento.


Descargue la aplicación **Avidsen Home** Play Store o Apple Store.



AvidsenHome




Inicie la aplicación y conéctese si ya dispone de una cuenta. Si no es el caso, pulse **CRÉER UN NOUVEAU COMPTE (CREAR UNA CUENTA NUEVA)** y déjese guiar por la aplicación.

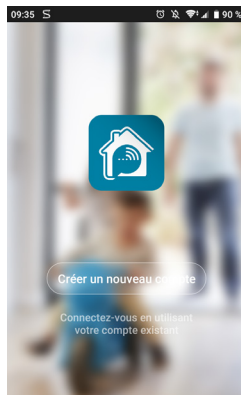


Después de haber aceptado la política de confidencialidad, puede crear una cuenta con una **dirección de correo electrónico** o con un **número de teléfono**. Puede elegir el método que prefiera, pero le recomendamos la creación mediante correo electrónico.


### Procedimiento mediante correo electrónico

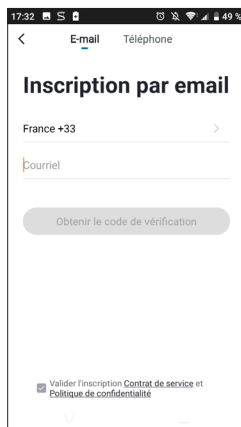

### Procedimiento mediante teléfono

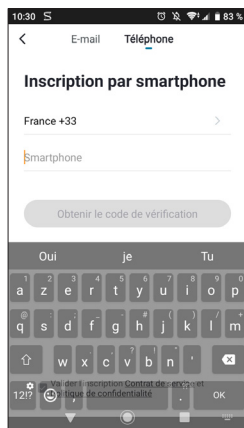

En ambos casos, elija el país y, después de haber introducido su dirección de correo electrónico o número de teléfono, seleccione **Obtener el code de vérification (Obtener el código de comprobación)**.

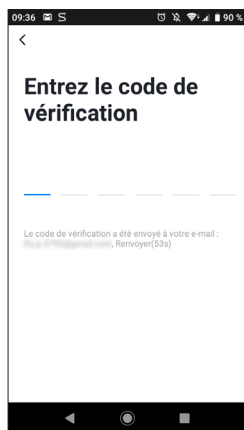


Unos segundos después, recibirá un código de validación en su buzón de correo electrónico o en un SMS. Introduzca dicho código para finalizar el registro.

**Atención**, este correo electrónico puede acabar en la carpeta de correo no deseado.

En el caso de que no reciba ningún código antes del final de la cuenta atrás, le invitamos a pulsar **renvoyer (enviar de nuevo)** y a comprobar que ha introducido correctamente su correo electrónico o número de teléfono.



Para finalizar la inscripción, defina una contraseña de entre 6 y 20 caracteres con letras y cifras únicamente y pulse **terminé (terminado)**.

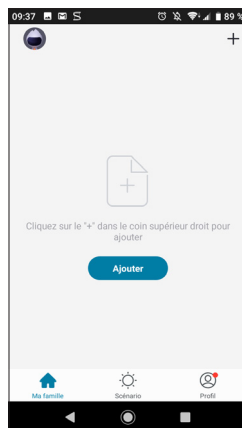

La aplicación le redirigirá directamente a la página de inicio de su cuenta y podrá comenzar el emparejamiento de sus aparatos.


#### 4 - EMPAREJAMIENTO DEL ENCHUFE CONECTADO

Si desea emparejar varios elementos (enchufes, cámaras, otras bombillas) ponga en marcha un solo elemento a la vez.


La información siguiente puede variar según las actualizaciones de la aplicación.

Al conectar la tensión, el enchufe está por defecto en modo emparejamiento. El indicador parpadeará hasta el final del procedimiento de emparejamiento.


**Para empezar el emparejamiento, pulse AJOUTER (AÑADIR).** Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red WiFi 2,4 GHz de su módem.

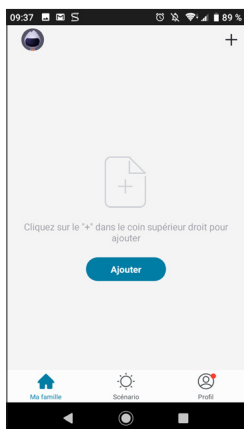

Seleccione el producto que desee emparejar, seleccione el enchufe conectado **HomePlug FR** para la referencia 127006 o **HomePlug EU** para la referencia 127008

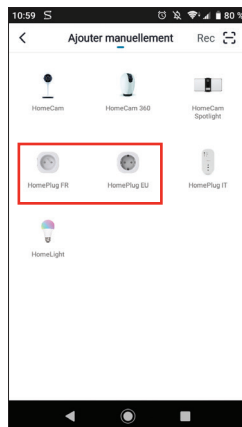

Compruebe que el enchufe esté bien conectado y que parpadee. De lo contrario, vea el capítulo **reinicio del enchufe conectado**. Después, pulse **INDICADOR DE CONFIRMACIÓN EN EL FLASH.**

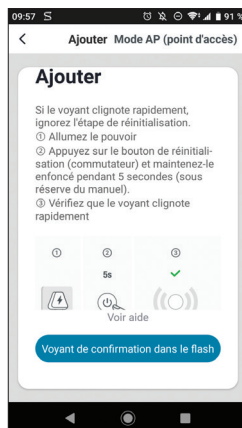





Seleccione su red WiFi de 2,4 GHz (**atención**, su smartphone debe estar conectado a la red wifi a la que se vaya a conectar el enchufe), introduzca la contraseña de la red y pulse **CONFIRMAR (CONFIRMAR)**

**IMPORTANTE:** Si aparece un mensaje de solicitud de autorización de ubicación, deberá aceptarlo para que su dispositivo Android o iOS puede recuperar el WiFi en proximidad.

**IMPORTANTE:** Este dispositivo es compatible con una red wifi 2,4 GHz - WPA/WPA2. No compatible con wifi 5 Ghz, no compatible con encriptado WEP. Compruebe los parámetros de WiFi del módem o contacte con su proveedor de Internet en caso de experimentar dificultades de conexión.

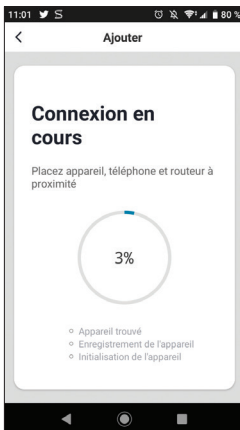

Por favor, espere durante el procedimiento de emparejamiento, esta etapa puede tardar varios minutos.

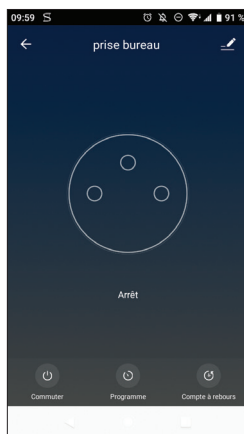


A partir de ahora, el enchufe conectado ya funciona y aparece en la aplicación. Ya puede controlar el enchufe conectado Avidsen HomePlug desde su smartphone.

### 5 - REINICIO DEL ENCHUFE CONECTADO


**Las indicaciones siguientes pueden ayudarle en caso de problema durante el procedimiento de emparejamiento:**

Una pulsación larga (más de 15 s) en el botón situado encima del enchufe permite ponerlo a 0. El indicador debe parpadear para confirmar el reinicio.

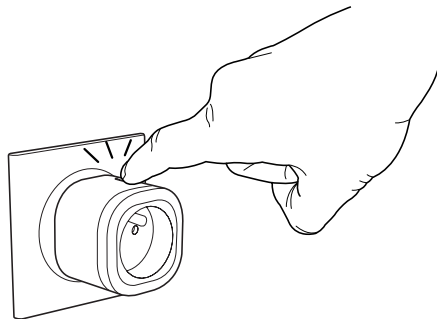


## C - INSTALACIÓN

El enchufe conectad se va a eliminar automáticamente de la aplicación **Avidsen Home**. Si no es el caso, pulse sobre el lápiz situado en la parte superior derecha de la interfaz del enchufe. En los **detalles del dispositivo**, en la parte inferior de la interfaz, seleccione **enlevez un appareil** (quitar un dispositivo).

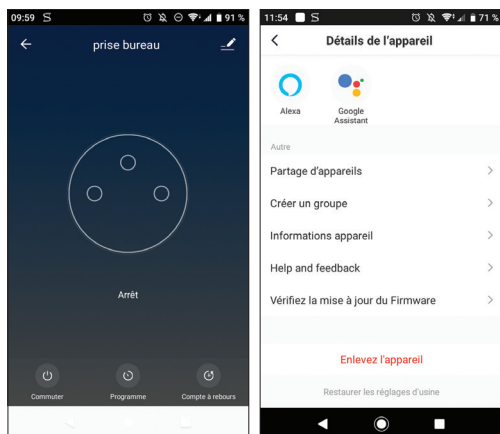

Para terminar la eliminación, pulse **confirmer** (confirmar).

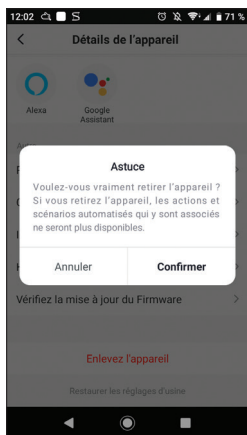


Ahora, su dispositivo se ha eliminado de la aplicación.

## D - USO

### 1 - USO DEL ENCHUFE HOMEPLUG


La aplicación **Avidsen Home** permite controlar la iluminación y el apagado del enchufe conectado, lo que también permite controlar a distancia aparatos eléctricos no «conectados».

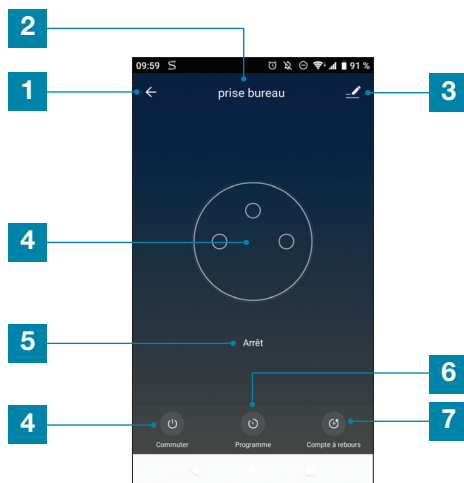

1	Icono volver
2	Nombre del dispositivo
3	Ajuste del dispositivo
4	Selección ON/OFF
5	Restablecimiento del estado de funcionamiento del enchufe
6	Ajuste de los programas
7	Ajuste de una cuenta atrás

### 1.1 USO DE LA FUNCIÓN CUENTA ATRÁS

Esta función permite programar el encendido o apagado del enchufe al final de una cuenta atrás definida.

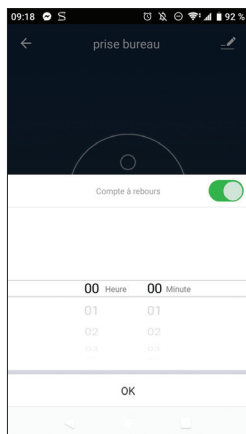


**Observación:** si desea programar el apagado, es necesario que el enchufe esté encendido antes de la configuración, y al revés para programar el encendido.

## 2 - INTERÉS Y USO DE LAS ESTANCIAS EN LA APLICACIÓN AVIDSEN HOME


La aplicación **Avidsen Home** permite gestionar diferentes tipos de objetos conectados (bombilla, enchufe conectado, cámara), que se pueden asociar a una estancia específica de la casa. Esto resulta útil para la creación de escenas o para organizar los dispositivos en la aplicación. Para ello, es necesario crear una «familia».

### 2.1 CREACIÓN DE UNA FAMILIA

Pulse el icono **perfil**, en la parte inferior derecha, para acceder a la configuración del perfil.

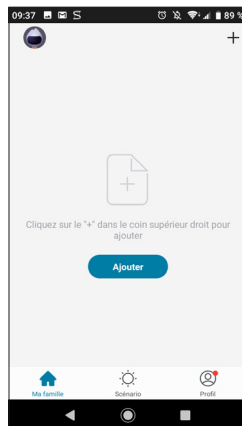


Después, seleccione **GESTION DE LA FAMILLE (GESTIÓN DE LA FAMILIA)** y podrá elegir un nombre de casa (obligatorio), su ubicación (opcional) y las estancias que hay en el domicilio.

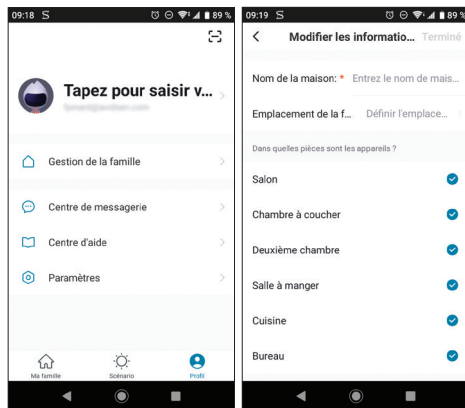


Una vez configurada la familia según sus preferencias, pulse «**terminé (terminado)**», en la parte superior derecha.

El nombre de la familia («**maison**» [casa], en la parte superior izquierda en este ejemplo,) aparecerá entonces en la pantalla de inicio con sus dispositivos.

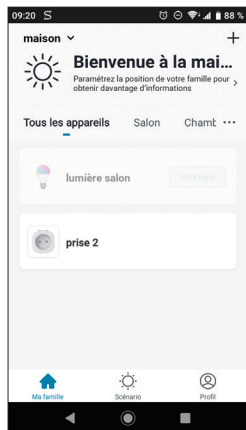

Podrá definir entonces la ubicación de un dispositivo yendo a sus ajustes y seleccionando una estancia. Entonces, el objeto conectado aparecerá en la estancia seleccionada.

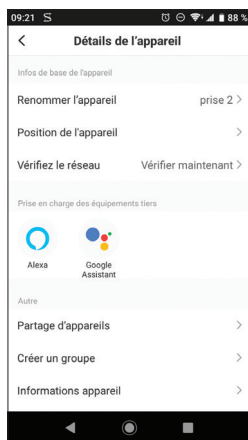

### 3 - USO CON GOOGLE HOME

**Atención:** el nombre que dé a sus dispositivos Avidsen Home será el que reconozca el asistente de Google. Ejemplo: si tiene una bombilla llamada «luz cocina», «OK Google, enciende luz cocina» funcionará, pero «OK Google, enciende la luz de la cocina» puede que no active nada.

El Asistente de Google puede ayudarle a controlar sus dispositivos conectados.

Por ejemplo, puede usar las órdenes siguientes:

- «OK Google», enciende la luz del salón.
- «OK Google», apaga la luz del salón.
- «OK Google», enciende el enchufe del despacho.
- «OK Google», apaga el enchufe del despacho.

Para más información sobre el alias de los dispositivos o la creación/emparejamiento de una estancia, consulte el soporte de Google.

Sin embargo, si conecta varios módulos en una misma zona, para evitar órdenes no deseadas, le recomendamos que no use un nombre de grupo propuesto por Google Home (habitación, despacho, salón...) cuando le dé un nombre al módulo de control.



**En caso de problema vinculado con la aplicación Google Home o la configuración del dispositivo en Google Home, póngase en contacto con el soporte de Google.**


El procedimiento de puesta en servicio depende de su teléfono inteligente y requiere una conexión a internet:

#### 3.1 SI DISPONE DE UN SMARTPHONE ANDROID EQUIPADO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

La siguiente información podría variar en función de las actualizaciones de la aplicación Google Home o de su sistema operativo.



Sus dispositivos deben estar emparejados en la aplicación **Avidsen Home** para poder controlarlos con el Asistente de Google. Deben estar en la misma red WiFi que el asistente.

- **Conecte dispositivos al Asistente de Google**
  - En su teléfono o tableta Android, pulse de forma prolongada el botón de inicio o diga «Ok Google».
  - En la esquina inferior derecha, pulse .
  - Pulse el **logotipo en la parte superior derecha** y después, **Paramètres (Configuración)**. A continuación, **Assistant (Asistente)** y, finalmente, **Contrôle de la maison (Control de la casa)**.
  - En la pestaña «Appareils» (Dispositivos), pulse **Ajouter des appareils (Añadir dispositivos)** .
  - Seleccione la aplicación **Avidsen Home** y siga las instrucciones.

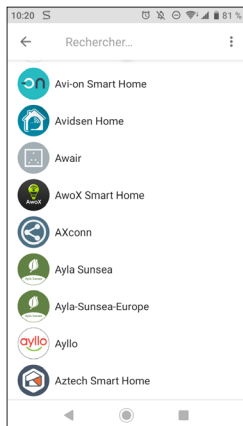

- Conecte dispositivos al Asistente de Google
  - En su teléfono o tableta, instale e inicie **la aplicación Google Home** y conéctese a la cuenta correspondiente a su altavoz Google Home.
  - En la esquina inferior derecha, pulse Compte (Cuenta) (G).
  - Después pulse **Configurer ou ajouter (Configurar o Añadir)** y **Configurer un appareil (Configurar un dispositivo)**.
  - Pulse **Vous avez déjà configuré des appareils ? (¿Ya ha configurado algún dispositivo?)**
  - En la lista que aparece, pulse **Avidsen Home**

- Después, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta **Avidsen Home** para autorizar al Asistente de Google a añadir sus accesorios **Avidsen Home** y a interactuar con ellos.

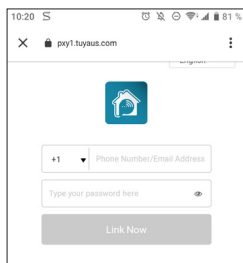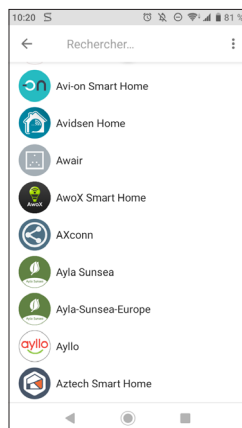


- Después, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta **Avidsen Home** para autorizar al Asistente de Google a añadir sus accesorios **Avidsen Home** y a interactuar con ellos.

Su producto ahora está conectado en el Asistente de Google y puede controlarlo con la voz.

### 3.2 SI DISPONE DE UN IPHONE O DE UN SMARTPHONE ANDROID NO EQUIPADO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

La información siguiente puede variar según las actualizaciones de la aplicación Google Home o de su sistema operativo.

Sus dispositivos deben estar emparejados en la aplicación **Avidsen Home** para poder controlarlos con el Asistente de Google. Deben estar conectados a la misma red wifi.



### 4 - USO CON ALEXA DE AMAZON

---

**Atención:** el nombre que dé a sus dispositivos

Avidsen Home será el que reconozca Alexa.

Ejemplo: si tiene una bombilla llamada

«luz cocina», se encenderá al decir

«Alexa, enciende luz cocina», pero «Alexa, enciende

la luz de la cocina»

podría no activarla.

La siguiente información podría variar

en función de las actualizaciones de la aplicación

Alexa o de su

sistema operativo.

El Asistente Alexa de Amazon puede ayudarle a controlar sus dispositivos conectados.

Por ejemplo, puede usar las órdenes siguientes:

- «Alexa», *enciende la luz del salón.*

- «Alexa», *apaga la luz del salón.*

- «Alexa», *enciende el enchufe del despacho.*

- «Alexa», *apaga el enchufe del despacho.*

Descargue e instale la aplicación Amazon Alexa

desde Play Store o Apple Store.

Sus dispositivos deben estar emparejados en la aplicación **Avidsen Home** para poder controlarlos con el Asistente de Amazon. Deben estar conectados a la misma red wifi.

- **Instalación de la skill Avidsen Home**

- En la aplicación Amazon Alexa, pulse el menú de la parte superior izquierda y seleccione **Skills y Juegos.**

- Busque **Avidsen Home** en la lista de las skills o use la búsqueda de la parte superior derecha.

- Seleccione la skill **Avidsen Home** y **actívela para poder usarla.**

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que use para la aplicación **Avidsen Home.**

- Una vez que la skill esté correctamente emparejada, pulse la cruz en la parte superior izquierda.

- La aplicación le propone buscar dispositivos. Pulse en detectar dispositivos.

- **Conecte dispositivos a Echo de Amazon**

- Uso de la búsqueda guiada para conectar un dispositivo doméstico.

- En la aplicación Amazon Alexa, pulse el menú de la parte superior izquierda y seleccione **Ajouter un appareil (Añadir**

**un dispositivo).**

- Seleccione el tipo de dispositivo que desea conectar.

- Seleccione la marca y siga las instrucciones de la pantalla.

- Use el control de voz para conectar un dispositivo doméstico.

- Una vez que la skill esté instalada, diga «Alexa, *busca nuevos dispositivos.*».

- Después de 45 segundos, Alexa le indicará los dispositivos que ha encontrado.

**Para más información acerca de Alexa de Amazon, consulte el soporte de Amazon.**

Sin embargo, si conecta varios módulos en una misma zona, para evitar órdenes no deseadas, le recomendamos que no use un nombre de grupo propuesto por Alexa (habitación, despacho, salón...) cuando le dé un nombre al módulo de control.

**En caso de problema vinculado con la aplicación Amazon Alexa o la configuración del dispositivo en Amazon Alexa, póngase en contacto con el soporte de Amazon.**

### 5 - ESCENA Y AUTOMATIZACIÓN

---


Cada dispositivo de la gama **Avidsen Home** puede activarse e interactuar con el resto de productos. De ese modo, se pueden crear escenas de vida que permiten agrupar diferentes acciones o secuencias en una sola o activar automáticamente un dispositivo en función del estado de otro.

#### 5.1 ACTIVACIÓN DE ACCIONES AGRUPADAS (ESCENA)


---

El sistema de escena en la aplicación **Avidsen Home** permite agrupar acciones para que se activen cuando lo solicite, haciendo clic en un único botón desde su teléfono inteligente.

**Ejemplo:** creación de una escena «Me voy» que tiene por efecto apagar el enchufe conectado y activar la detección de movimiento de la cámara:


Haga clic en  en la parte inferior de la pantalla y después en **Scénario (Escena)** en la parte superior izquierda y finalmente en **Ajouter un scénario (Añadir una escena)**:



Dé un nombre a la escena y haga clic en  para definir las acciones que se tengan que ejecutar:



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Aquí puede dar el nombre que quiera a la escena  |
| 2 | Aquí puede cambiar la imagen de fondo  |
| 3 | Aquí puede definir las acciones que se deban realizar  |
| 4 | Si la casilla está marcada, la escena aparecerá al lado de los productos asociados a la aplicación |

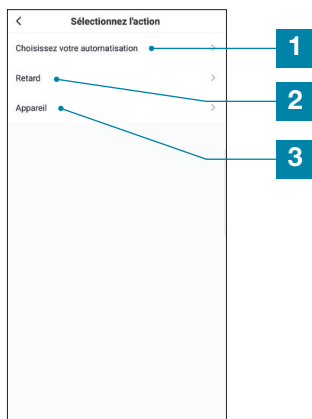


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Permite usar una automatización (una acción automática) ya definida. Ver párrafo siguiente para más información |
| 2 | Permite introducir una pausa con una duración ajustable para el desarrollo de las acciones                      |
| 3 | Muestra la lista de los productos ya asociados en la aplicación y las acciones posibles                         |

La función **Choisissez votre automatisation (Elija una automatización)** permite recuperar una automatización ya guardada y activarla o desactivarla durante la ejecución de una nueva escena.


### 5.1.1 PROGRAMACIÓN DE LA ESCENA «ME VOY»

Con la secuencia de este ejemplo el usuario podrá activar la detección de movimiento de la cámara y apagar un enchufe conectado, solamente haciendo clic en la aplicación.


Tras haber seguido las etapas anteriores, haga clic en **«Appareil» (Dispositivo)** para acceder a la lista de las acciones posibles para cada dispositivo que desee activar con la escena. En este ejemplo, se ha elegido Avidsen HomePlug.

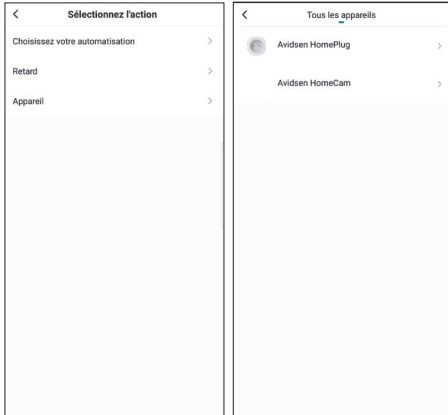


Defina después cada una de las acciones que se tengan que realizar (en nuestro ejemplo: seleccione **Commuter (Conmutar)** y, después, **Arrêt (Detener)**). Para terminar, pulse **Sauvegarder (Guardar)** y, después, **Suivant (Siguiente)**.

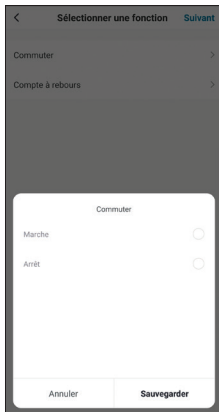

Repita la operación seleccionando esta vez la cámara HomeCam y, después, **Motion Alert y ON**. Para terminar, pulse **Sauvegarder (Guardar)** y, después, **Suivant (Siguiente)**.

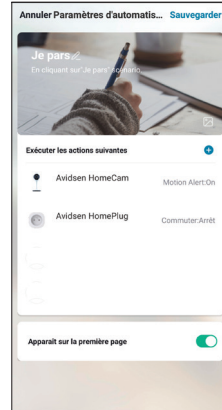

Las acciones para la cámara y el enchufe aparecerán entonces en la lista de la escena, solo tendrá que pulsar entonces **Sauvegarder (Guardar)** en la parte superior derecha para finalizar la escena.

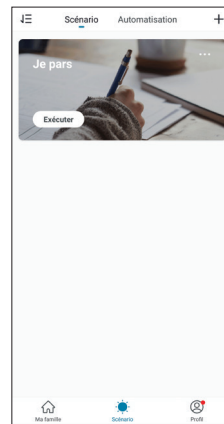

La escena que acaba de crear aparece en la lista de la **pestaña Scénario (Escena)** de la aplicación.

Si desea acceder a sus detalles o eliminarla, haga clic en el icono «...», en la parte superior, a la derecha de su nombre.

Si ha marcado la casilla «Apparaît sur la première page» (Aparece en la primera página), la escena que ha creado también aparecerá al lado de sus productos en la pantalla **Ma famille (Mi familia)**.


## D - USO

Bastará con hacer clic en el botón **Executer (Ejecutar)** para iniciar toda la secuencia que haya programado en la escena.

### 5.2 - CREACIÓN DE UNA AUTOMATIZACIÓN

El sistema de automatización en la aplicación **Avidsen Home** permite agrupar dispositivos y acciones que se activan automáticamente con la acción de otro dispositivo o con una condición (temperatura, horario...).


**Ejemplo:** creación de una acción automática «Iluminación salón» que tiene como efecto encender la luz durante unos segundos cuando la cámara detecta un movimiento:

Haga clic en  y después en **Automatisation (Automatización)** en la parte superior derecha y finalmente en **Ajouter une action automatique (Añadir una acción automática)**:






1	Volver atrás
2	Guardar la automatización
3	Modifique el nombre de la automatización
4	Puede cambiar la imagen de fondo si lo desea
5	Selección del tipo de condición
6	Elección de las condiciones que se deben cumplir para la ejecución de las acciones
7	Elección de las acciones que se deben ejecutar
8	Elección del intervalo horario de validez de la automatización (ejemplo: solamente de noche)

Uno de los ajustes más importantes es la selección del **tipo de condición**. Esto permite a la automatización saber cómo procesar varias condiciones.

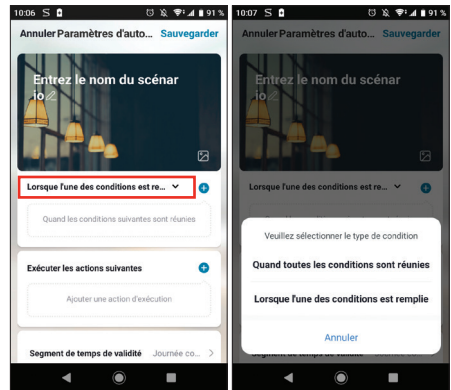

- **Cuando se reúnen todas las condiciones** corresponde a una función «Y»:
  - Si Temperatura = x **Y** horario = y **Y** dispositivo = n entonces...
- **Cuando se cumple una de las condiciones** corresponde a una función «O»:
  - Si Temperatura = x **U** horario = y **O** dispositivo = n entonces...

Tras haber elegido el tipo de condición, se deben elegir las condiciones en sí:

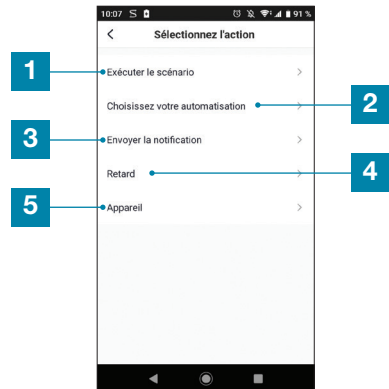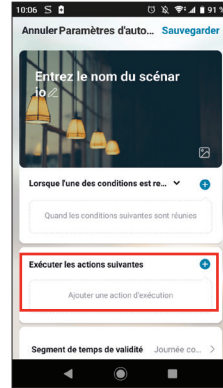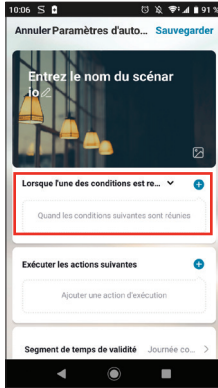


1	Ajuste de una condición meteorológica de temperatura*
2	Ajuste de una condición meteorológica según la humedad*
3	Ajuste de una condición según la meteorología*
4	Ajuste de una condición al amanecer o al anochecer*
5	Ajuste de una condición según el viento*
6	Ajuste de una condición según el horario
7	Ajuste de una condición a partir de un dispositivo ya asociado a la aplicación

1	Para usar una Escena (un grupo de acciones) ya definida.
2	Para usar una automatización (una acción automática) ya definida
3	Para enviar una notificación al teléfono inteligente cuando la automatización esté activa
4	Permite introducir una pausa con una duración ajustable para el desarrollo de las acciones
5	Ajuste de una acción en un dispositivo ya registrado en la aplicación


\*Estas condiciones tienen en cuenta la geolocalización del teléfono inteligente para tener acceso a los datos meteorológicos.

La parte siguiente concierne las acciones que serán activadas por las condiciones anteriores:


La última configuración permite definir, en caso necesario, una franja del día durante la cual se autoriza el lanzamiento de la automatización:

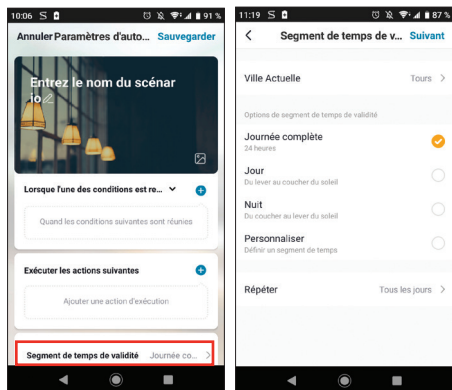


Una vez todos estos ajustes confirmados, podrá guardar su automatización en la parte superior derecha

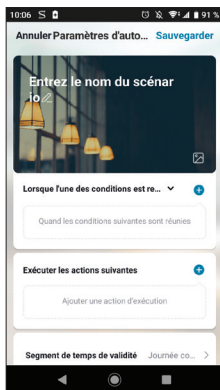

En este ejemplo, todas las condiciones deben estar activas para encender la bombilla. Entonces, seleccione **cuando se reúnan todas las condiciones**.

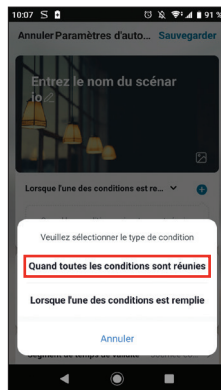

Después, hay que seleccionar las condiciones en nuestro caso. Necesitamos una condición para la detección de movimiento y otra para la lámpara apagada.


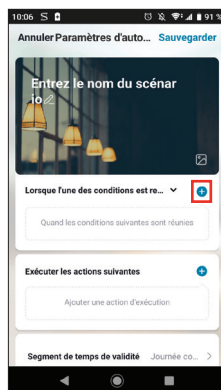


### 5.2.1 PROGRAMACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN «ILUMINACIÓN SALÓN»


La acción automática de este ejemplo permitirá encender la bombilla durante la noche en cuanto la cámara detecte un movimiento y la lámpara ya esté apagada. Al cabo de un minuto, la lámpara se apagará hasta la siguiente detección.

En primer lugar, seleccione el tipo de condición.


#### • PARA LA CÁMARA

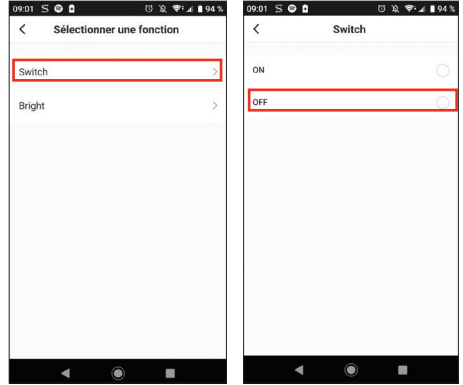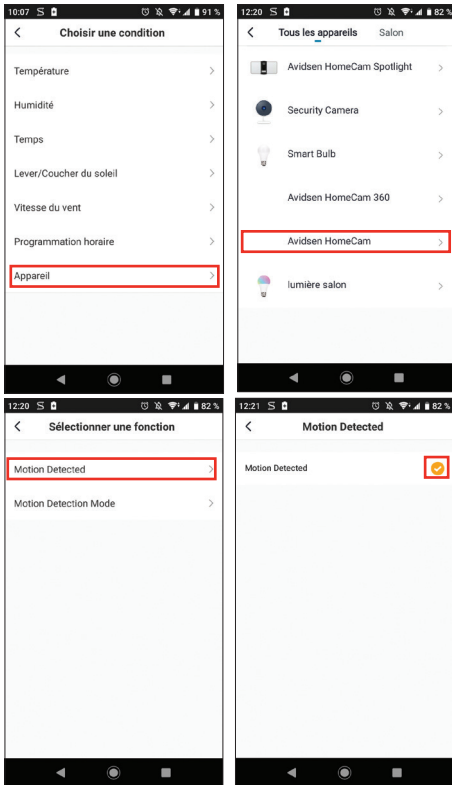


Con estas condiciones, las acciones se activarán si hay una detección de movimiento en el campo visual de la cámara Y si la bombilla está apagada:



### • PARA LA BOMBILLA

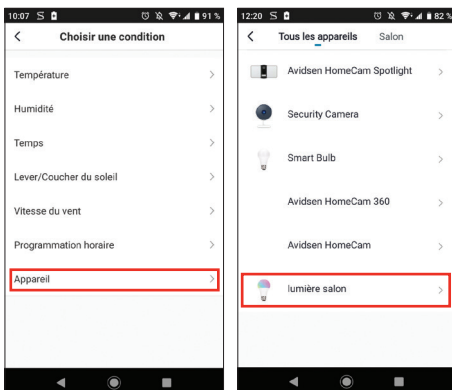


Ahora, se deben definir las acciones que se van a realizar:

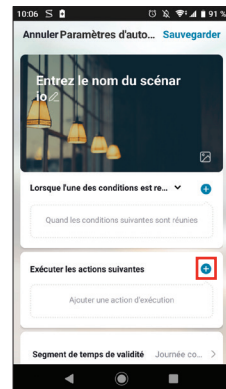


## D - USO


Para encender la bombilla:

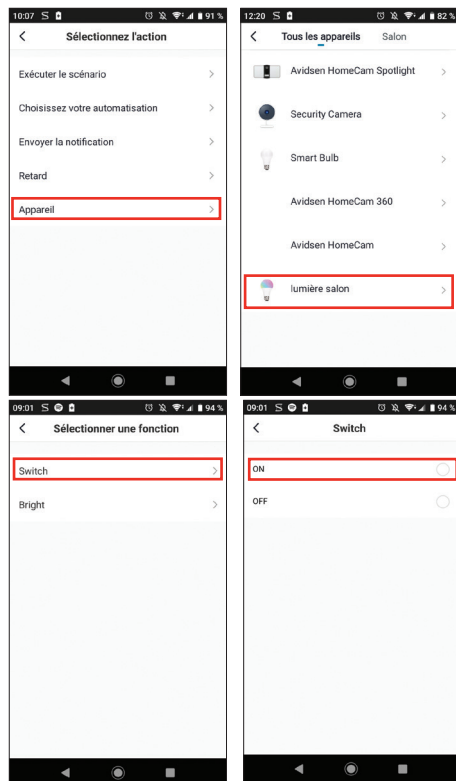


Añada después un «retard» (retraso) que activará la siguiente acción tras la duración deseada:

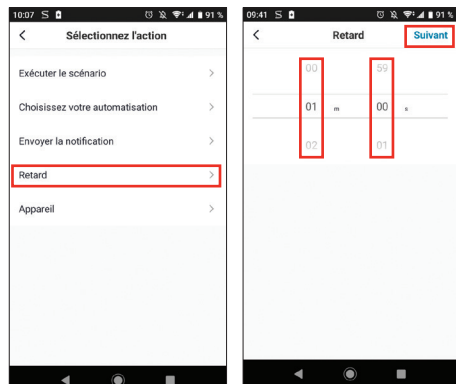



Después de añadir la última acción, se apagará la lámpara según este ejemplo:

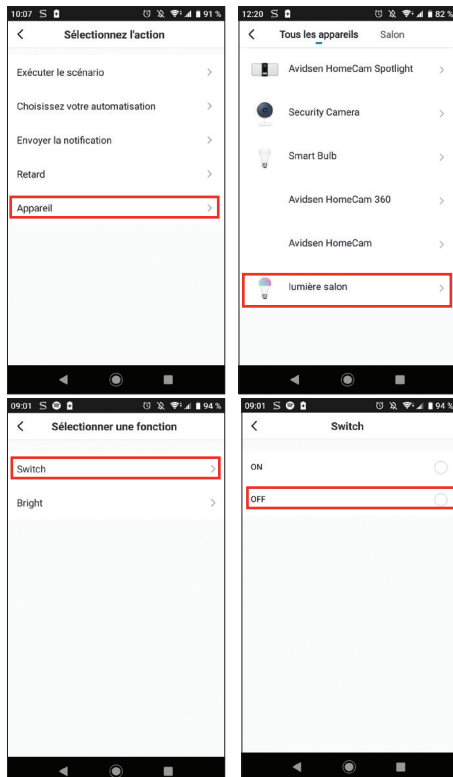

Después de estas manipulaciones, tendrá entonces 3 acciones: encender la bombilla, esperar un minuto y apagar la bombilla:




Para terminar, puede elegir una duración para la validez de la automatización, en este caso preciso, durante la noche:

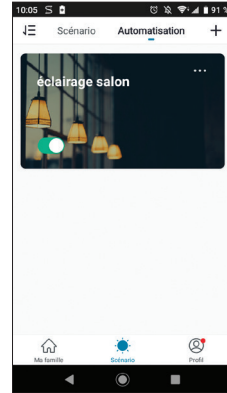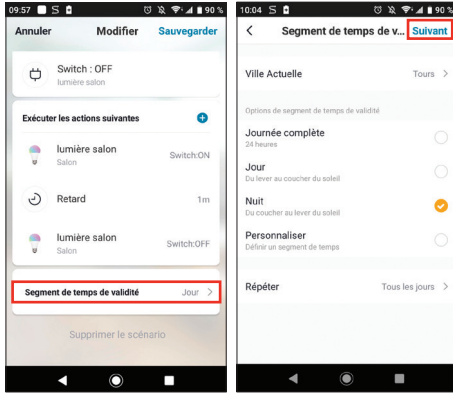

Ya ha finalizado la automatización, puede guardarla en la parte superior derecha:

Si desea acceder a sus detalles o eliminarla, haga clic en el icono «...», en la parte superior, a la derecha de su nombre.

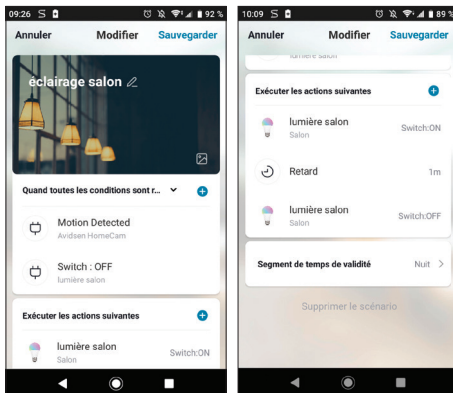

## E - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

### 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Potencia máx. del aparato controlado</i>	3000W
<i>Potencia máxima de emisión</i>	20 dBm
<i>Funciones</i>	Control ON/OFF
<i>Uso</i>	Interior únicamente
<i>Tª de funcionamiento</i>	0 °C/+40°C
<i>Temperatura de almacenamiento</i>	0 °C/+40°C
<i>Alimentación</i>	220-240 V ~ 50 Hz
<i>Consumo medio</i>	<1 W
<i>Instalación</i>	Colocación en la pared
<i>Color</i>	Blanco puro
<i>Dimensión</i>	55mm x 55mm x 75mm
<i>Peso</i>	30 g

### 2 - CARACTERÍSTICAS DE RADIO

<i>Protocolo por radio</i>	Wifi
<i>Frecuencia radio</i>	2,4 GHz
<i>Protocolo</i>	802.11 b/g/n
<i>Alcance por radio en mampostería</i>	20 m, a través de 3 paredes máx.
<i>Alcance por radio en hormigón armado</i>	10 m, a través de 1 pared máx.
<i>Alcance por radio en cartón yeso/madera</i>	30 m, a través de 5 paredes máx.

### 3 - GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes y accidentes. Solo el personal de la empresa Avidsen debe abrir o reparar elementos de este producto. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.
- Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el periodo de garantía contractual.

### 4 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros mientras se encuentra delante de la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda. Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

**Asistencia técnica: + 34 902 101 633**

**De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00 h.**



¿Necesita ayuda?  
**Avidssy**  
 responde sus consultas en el sitio web [www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)  
 (gratuito los 7 días de la semana, las 24 h del día)

### 5 - DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO - SPV

A pesar del cuidado aportado al diseño y a la fabricación de su producto, si este debe ser devuelto al servicio posventa en nuestras instalaciones, puede consultar la evolución de las intervenciones en nuestro sitio de internet en la dirección siguiente: [https://www.avidsen.com/nos-services?lang=es\\_ES](https://www.avidsen.com/nos-services?lang=es_ES)

### 6 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Avidsen declara baja su entera responsabilidad que el equipo designado a continuación: Avidsen HomePlug, con referencia 127006 / 127008, cumple con la Directiva RED 2014/53/EU y su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

Directiva 2014/35/EU: (protección de la salud y seguridad de los usuarios).

- EN 61058-1:2018
- EN 61058-1-2:2016
- NF C61-314:2008 + A1:2010
- EN 62368-1:2014 + A11:2017
- EN 62311:2008

Directiva 2014/30/EU: (exigencias de protección con respecto a la compatibilidad electromagnética).

- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Directiva 2014/53/EU: (uso eficaz del espectro radioeléctrico para evitar las interferencias dañinas).

- EN 300 328 V2.1.1

En Tours, a 19/11/2019  
 Alexandre Chaverot, presidente




Avidsen  
19 avenue Marcel Dassault  
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia