

avidsen

IT
V2

KIT DI AUTOMAZIONE
A MARTINETTI
Per cancelli a 2 battenti

Cod. 114176

TEHA•SE
Special Edition



Grazie per aver acquistato un kit di automazione per cancelli AVIDSEN.

Il presente documento non è un manuale d'istruzioni. Per eseguire l'installazione del kit di automazione, scaricare il manuale d'installazione completo accendo al seguente indirizzo:

www.avidsen.com

114176




oppure scansionando il QR Code a lato.

Attenzione: Le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'installazione si trovano nel manuale d'installazione. Seguire attentamente tutte le istruzioni: un'installazione non corretta può provocare danni anche gravi alle persone.

SCANSIONAMI!



1. DESCRIZIONE

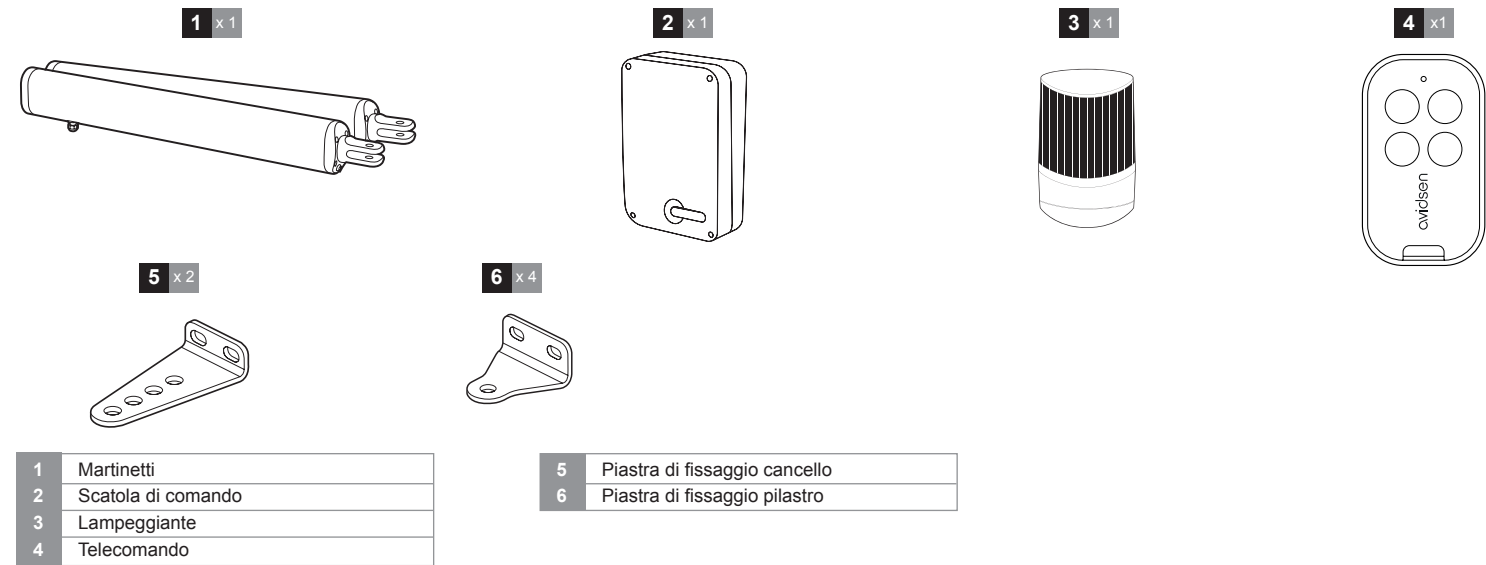

2 - MATERIALE OCCORRENTE (NON INCLUSO)

Gli utensili e la viteria necessari per l'installazione devono essere in buono stato e devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.



3. INSTALLAZIONE



Istruzioni di sicurezza: leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza nel manuale d'installazione. Per eseguire l'installazione, scaricare il manuale d'installazione al seguente indirizzo:

www.avidsen.com

114176




Vista d'insieme:

I cavi utilizzati devono essere adatti all'uso all'esterno (es. tipo H07RN-F).

Il passaggio dei cavi tra i due pilastri deve essere conforme alle norme vigenti (per la Francia, NF C 15-100).

Il cavo di alimentazione del motoriduttore deve trovarsi a 80 cm di profondità e deve essere segnalato da un'apposita griglia rossa.

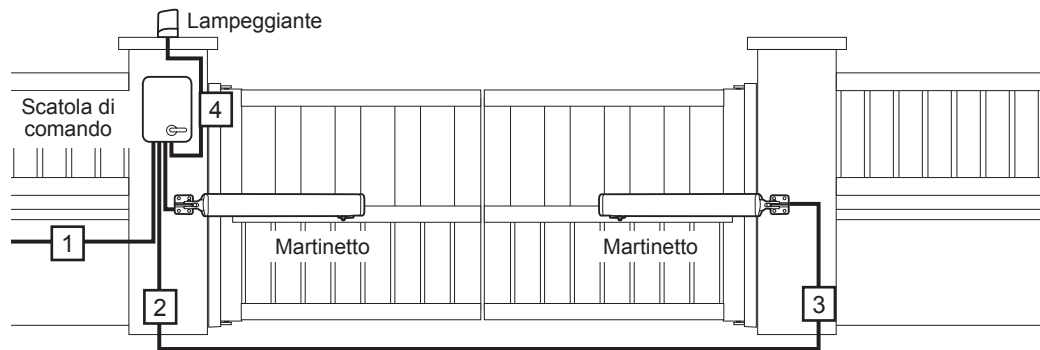

Interno della proprietà

Elenco dei cavi:

	Connessione	Cavo	Lunghezza max
1	Linea alimentazione 230 Vac	Cavo 3 x 2,5 mm2 (lunghezza superiore a 30 m) Cavo 3 x 1,5 mm2 (lunghezza inferiore a 30 m)	Non limitata
2	Motore sx	Cavo 2x1,5 mm²	10 m
3	Motore dx	Cavo 2x1,5 mm²	10 m
4	Lampeggiante	Cavo 2x0,5 mm²	3 m

L'installazione prevede 4 fasi:

1. Posa dei martinetti sui pilastri e sul cancello e posa della scatola di comando.

2. Collegamento alla rete elettrica dei motori e della scatola di comando. Quest'ultimo collegamento deve essere eseguito da personale qualificato (elettricista, ecc.).

3. Regolazione e messa in funzione:

Attenzione: Mettere in tensione la scatola di comando solo dopo aver eseguito tutti i collegamenti.

- Leggere il capitolo del manuale d'installazione sulle impostazioni base.
- Avviare l'autoapprendimento della corsa (tenere premuto "+" per 3 secondi).

- Programmare i telecomandi:
- Tenere premuto il tasto "-" per 3 secondi.
- Premere "OK".
- Premere il tasto del telecomando da memorizzare.
- Ripetere la procedura per ogni telecomando.

- Selezione della modalità di funzionamento:

Come impostazione predefinita la chiusura automatica è disabilitata. Per abilitarla è necessario prima installare delle fotocellule (accessorio opzionale).

4. Prove di funzionamento: Leggere il capitolo del manuale inerente all'uso del cancello e eseguire delle prove di funzionamento (apertura/chiusura, provocare il rilevamento di un ostacolo, interrompere il fascio delle fotocellule (accessorio opzionale)), in modo da prendere dimestichezza con l'uso dell'automatismo e controllare che funzioni correttamente. Dopo aver effettuato le prove è possibile che sia necessario eseguire alcune modifiche (in particolar modo per regolare la forza del motore).

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Avidsen dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

Direttiva 2014/35/EU: (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).

Direttiva 2014/30/EU: (requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).

Direttiva 2014/53/EU: (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).

La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito www.avidsen.com.

Tours, 14/08/2024

Alexandre Chaverot, presidente



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia