




EXT3L

Kit di 3 moduli per tapparelle

1000 W - 433 MHz - Con telecomando



CASA

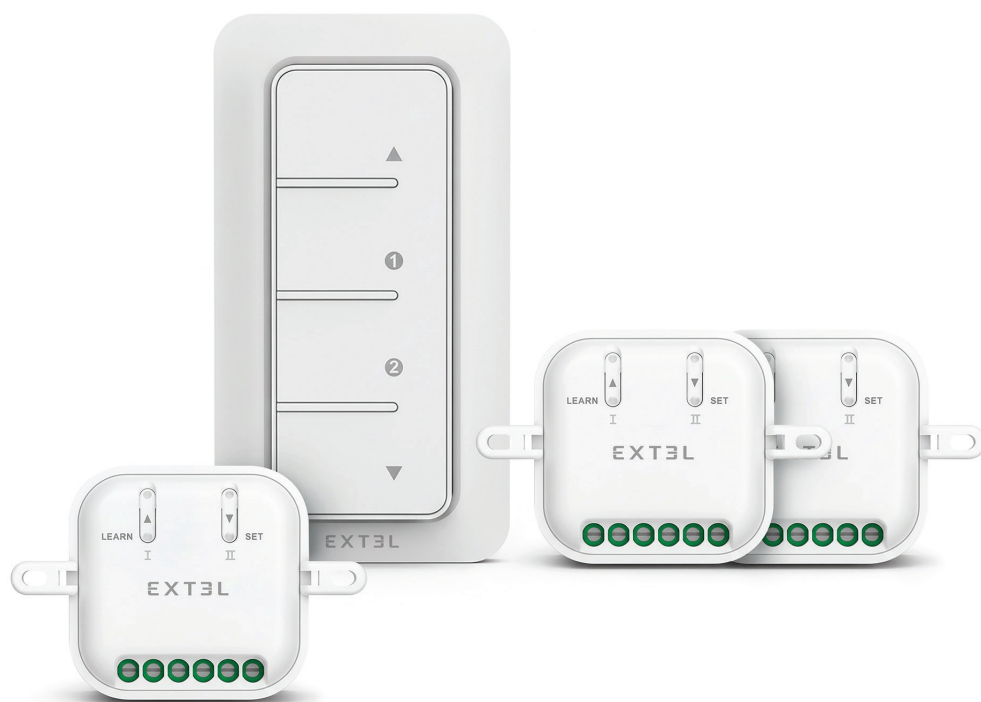

SEMPLIFICA LA TUA ROUTINE QUOTIDIANA

Controlla le tue tapparelle con i moduli da 433,92 MHz di Extel Casa. La routine quotidiana diventa più leggera: i moduli sono pensati per comandare motori per tapparelle (230 Vac o 24 Vdc) e possono essere utilizzati anche per alcuni portoni da garage motorizzati con comando a contatto pulito. Con questo kit hai tutto ciò che serve per modernizzare con facilità ogni ambiente di casa. Il telecomando incluso ti consente di impostare due posizioni di chiusura specifiche, in base alle tue abitudini.



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

* Supporta fino a 1000 W x 2 (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



MULTIFUNZIONE

- **Moduli multifunzione:** perfetti per tapparelle o portoni da garage motorizzati con comando a contatto pulito. È possibile associare più moduli a un unico telecomando, che li controllerà tutti contemporaneamente.
- Per comandare i moduli in modo indipendente, è necessario procurarsi un telecomando aggiuntivo (cod. 701104).
- Telecomando a 4 tasti: salita e discesa delle tapparelle, più 2 tasti programmabili per due livelli di chiusura personalizzati. Esempio di scena: creazione della scena "livello di chiusura della tapparella al 70%".
- Comando radio a 433,92 MHz tramite telecomando.
- Dimensioni compatte: 48 x 48 x 24 mm.
- Consumo in standby ridottissimo, meno di 1 W per modulo.



50m



433 Mhz



1000W*




IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...


Controlla le tapparelle di soggiorno, camera e cucina tramite un unico telecomando, senza alcuno sforzo.

Usa il telecomando per comandare l'apertura e la chiusura di un portone da garage motorizzato controllabile tramite contatto pulito.


CABLAGGIO



Controllo di un motore 230 Vac





Controllo di un motore 24 Vdc



Controllo di un contatto pulito

COME FUNZIONA?

Aprire e chiudere le tapparelle con il telecomando.

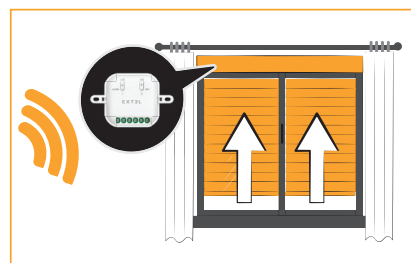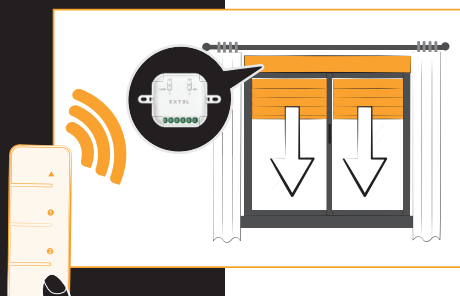

Configurazione di scena


Usa i tasti «Salire» e «Scendere» del telecomando per regolare la tapparella all'altezza che preferisci, ad esempio a metà corsa (50%). Una volta regolata la posizione, tieni premuto il tasto «Scena 1» per 3 secondi per salvare la posizione. Una spia luminosa sul telecomando conferma la registrazione.

Per riutilizzare la posizione impostata, basta premere il tasto «Scena 1». La tapparella si sposterà automaticamente fino alla posizione memorizzata (in questo caso, apertura al 50%).



COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!
Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.

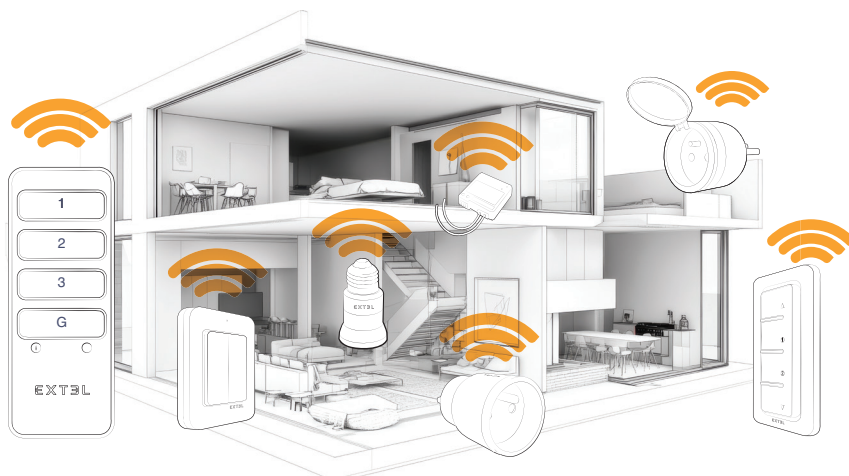

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO

INSTALLAZIONE	230 V, -50 Hz
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
POTENZA MAX	1000 W * 2 (carico resistivo)
UTILIZZO	Da interno
DIMENSIONI	Altezza: 48 mm x Lungh. 48 mm x Spessore: 24 mm
PESO	40 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
CONSUMO IN STANDBY	< 1 W
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE - TELECOMANDO

DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433.92 MHz
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
INSTALLAZIONE	A muro
COMANDI	1 tasto Su, 1 tasto Giù e 2 tasti Scena
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
DIMENSIONI DEL TELECOMANDO	Altezza 110 mm x Larghezza 60 mm x Spessore 14 mm
PESO	60 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS



CONTENUTO PRODOTTO

- 3 moduli per tapparelle
- 1 telecomando (pila CR2032 inclusa)
- Kit di fissaggio


CASA

COD. 701102



3345117011028

EXT3L

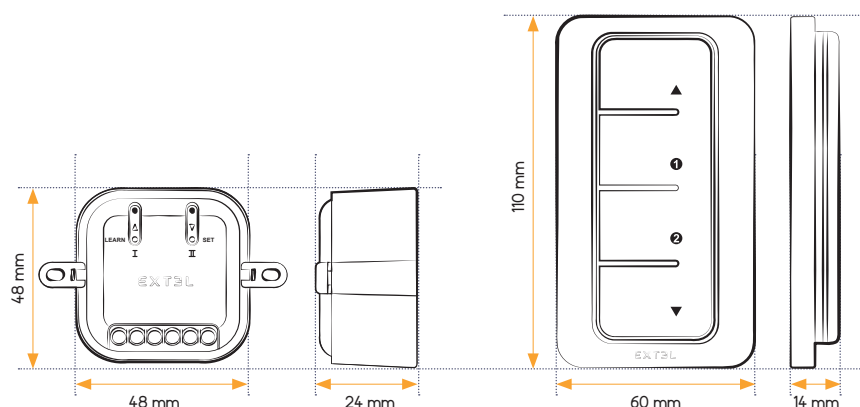

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / Extel è un marchio di proprietà del gruppo Avidsen.
La società Avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © Extel France 2026