



EXT3L

Modulo a contatto pulito

500 W - 433 MHz



UNA QUOTIDIANITÀ PIÙ SEMPLICE

Controlla a distanza l'automazione del cancello o l'apertura del portoncino con questo modulo Extel Casa. Questo modulo è dotato di un'uscita a contatto pulito (NO/COM), ideale per comandare il cancello. Le sue dimensioni ne consentono l'installazione in una scatola da incasso.

* Supporta fino a 500 W (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA



FACILE DA INSTALLARE

- Semplice da installare in scatola da incasso.
- Funzionamento manuale o temporizzato: il contatto può essere attivato manualmente (ON/OFF), oppure in modo temporizzato, con spegnimento dopo 1 secondo, 5 secondi o 2 minuti.
- Comando radio a 433,92 MHz con l'interruttore (cod. 701207, non incluso).




50m**



433 Mhz



500 W*

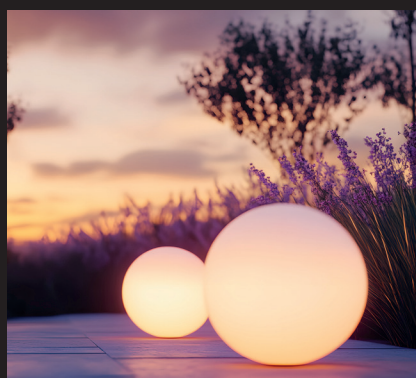

IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...

Automatismo per cancello: controllo tramite il contatto pulito dell'automatismo per cancello.


Illuminazione da esterno: accensione delle luci.

Serratura elettrica: attivazione temporizzata del cancelletto.

COME FUNZIONA?

- Installa il modulo a contatto pulito vicino al prodotto da comandare.
- Installa l'interruttore (cod. 701207, non incluso) nella posizione desiderata.
- Collega l'interruttore al modulo a contatto pulito.

Interruttore cod. 701207
non incluso nel kit

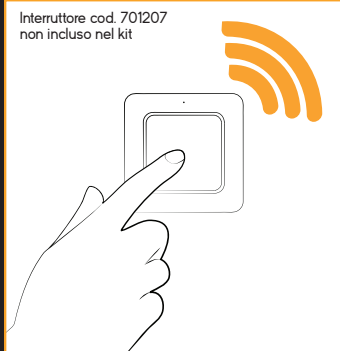

220-240 V-50 Hz

AC
or DC



Interruttore cod. 701207
non incluso nel kit



220-240 V-50 Hz



COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!
Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.



CARATTERISTICHE TECNICHE MODULO CONTATTO PULITO

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
CARICO MASSIMO IN USCITA	500 W (carico resistivo)
UTILIZZO	Da interno
FUNZIONE	Manuale: ON/OFF Temporizzazione del contatto pulito: OFF dopo 1 s, OFF dopo 5 s, OFF dopo 2 minuti
ALIMENTAZIONE	220 V-240 V, -50 Hz
DIMENSIONI	Altezza 53 mm x Larghezza 53,7 mm x Spessore 27 mm
PESO	56 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da -15 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS



CONTENUTO PRODOTTO

- 1 modulo a contatto pulito

CASA

COD. 701103



3345117011035

EXT3L

