



EXT3L

Kit modulo luci per esterni

1000 W - Con interruttore e scatola stagna IP56



50m**



433 Mhz



1000 W*



3V CR2032



ON/OFF



IP56



UN COMANDO DA ESTERNO SEMPLICISSIMO

Accendi e spegni la luce esterna senza uscire di casa con l'interruttore e il modulo luci di **Extel Casa** per semplificare la tua vita quotidiana. La custodia inclusa nel kit ne garantisce l'installazione sicura all'esterno. È possibile associarvi più telecomandi e interruttori per un controllo in totale libertà!

* Supporta fino a 1000 W (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



HOTLINE

2 ANNI



GARANZIA

CASA



FACILE DA INSTALLARE

- Installazione in scatola stagna IP56: Una volta collegato, basta accoppiarlo con l'interruttore Extel Casa incluso nel kit. L'interruttore funziona con una pila CR2032 inclusa e si monta facilmente ovunque.
- Ottima portata radio: fino a 50 metri in campo libero.
- Compatibile con diversi tipi di lampadine disponibili sul mercato: LED, lampade fluorescenti compatte, alogene e a incandescenza.
- Interruttore ON/OFF o con OFF ritardato di 5 secondi, 1, 10, 30 o 60 minuti.
- Compatibile con i telecomandi e gli interruttori wireless della gamma Extel Casa.
- Fino a 32 trasmettitori associabili al modulo luci: per creare tutti i punti di comando che desideri (ingresso, soggiorno, camera da letto...).

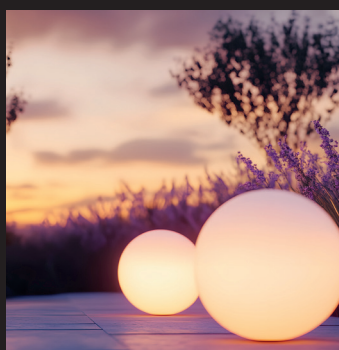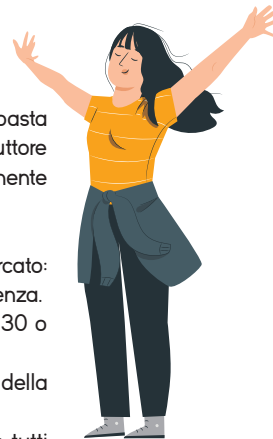


IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...

Giardino: accendi e spegni facilmente le luci del giardino rimanendo dentro casa.



COME FUNZIONA?

- Installa il modulo luci nella sua scatola IP56 dietro la lampada da esterno.
- Installa l'interruttore nella posizione desiderata.
- Collega l'interruttore al modulo luci.

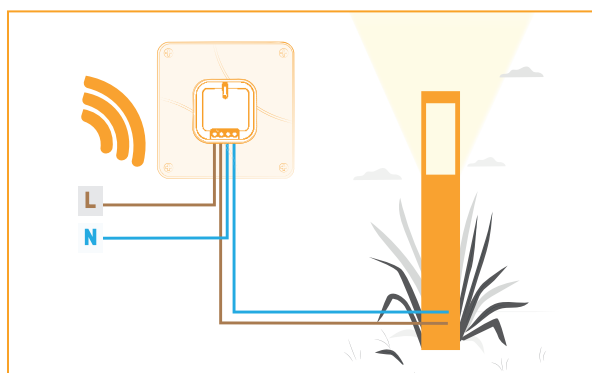

COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!
Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.



COMPATIBILI

- INC. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100 W



CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO LUCI


INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
POTENZA MAX	1000 W (carico resistivo)
POTENZA MAX	A incandescenza: 1000 W LED: 200 W Alogena: 1000 W Fluorescente compatta: 100 W Non compatibile con lampadine e lampade dimmerabili.
DIMENSIONI	Altezza 47 mm x Larghezza 47 mm x Spessore 24,5 mm
PESO	20 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE - INTERRUTTORE

DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433.92 MHz
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
FUNZIONAMENTO	ON/OFF o con OFF ritardato di 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Le spie LED rosse e verdi indicano i diversi stati di funzionamento. L'interruttore è dotato di un indicatore di batteria scarica.
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
INSTALLAZIONE	A parete
DIMENSIONI	Altezza 80 mm x Larghezza 80 mm x Spessore 15 mm
PESO	60 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE - SCATOLA IP56

INSTALLAZIONE	A muro
GRADO DI PROTEZIONE	IP56
DIMENSIONI	Altezza 115 mm x Larghezza 115 mm x Spessore 49,3 mm
PESO	203 g

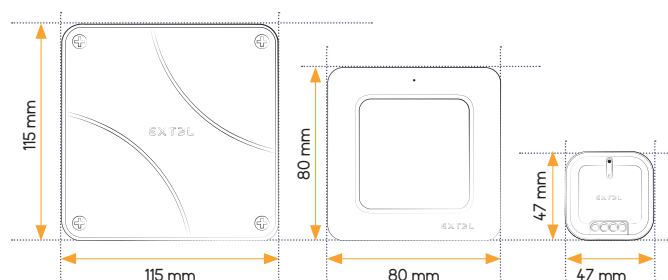

CONTENUTO PRODOTTO

- 1 modulo luci
- 1 scatola stagna IP56
- 2 pressacavi
- 1 interruttore trasmettitore (pila CR2032 inclusa)
- 1 kit di installazione

CASA

COD. 701206



3345117012063

EXT3L

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / Extel è un marchio di proprietà del gruppo Avidsen.
La società Avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © Extel France 2026