



EXT3L

Kit conmutador para módulo de iluminación

250 W - Con módulo emisor



50m**



433 Mhz



250 W*



ON/OFF



CASA



LA COMODIDAD DE LA DOMÓTICA, LA SENCILLEZ DE UN INTERRUPTOR

Convierta los interruptores en controles inteligentes con el módulo de iluminación y el módulo emisor de Extel Casa. En cuanto al módulo de iluminación, se instala detrás del interruptor para que pueda controlar la iluminación sin necesidad de realizar grandes obras en la instalación eléctrica. Cree un sistema conmutado con el módulo emisor para poder controlar la misma iluminación desde otro interruptor sin necesidad de tender nuevos cables. Este kit le ofrece comodidad y modernidad, aportando un auténtico toque de domótica a su hogar.



LÍNEA DE
ATENCIÓN TÉCNICA

23 AÑOS

GARANTÍA


* Admite hasta 250 W (carga resistiva)

** Hasta 50 metros en campo abierto



FÁCIL DE INSTALAR

- **Instalación rápida y discreta:** módulos muy compactos que se instalan detrás de los interruptores existentes sin necesidad de tender nuevos cables. El módulo emisor cuenta con dos canales, con los que se puede controlar el módulo incluido en este kit y otro producto de la gama Extel Casa.
- Compatible con los mandos a distancia e interruptores inalámbricos de la gama Extel Casa.
- Hasta 32 emisores asociados al módulo de iluminación: puede aumentar el número de puntos de control (entrada, salón, dormitorio...).

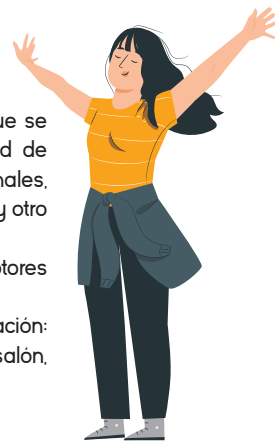

IDEAS DE USO EN CASA...


Cree un sistema conmutado añadiendo el módulo emisor inalámbrico al otro extremo de un pasillo o al pie de una escalera para controlar la misma luz.

Ideales para reformas, ya que permiten modernizar una instalación ya existente sin necesidad de hacer obras importantes.


¿CÓMO FUNCIONA?

- Instale el módulo de iluminación detrás del interruptor principal.
- Instale el módulo emisor detrás del interruptor secundario.
- Conecte el módulo emisor al módulo de iluminación “en unos minutos”.

CABLEADO DEL MÓDULO DE ILUMINACIÓN

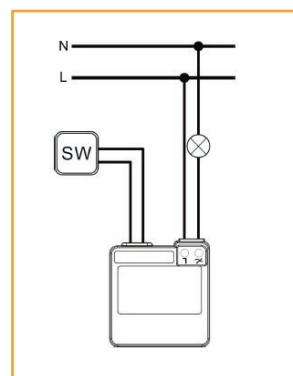


CABLEADO DEL MÓDULO EMISOR



COMPLETE SU INSTALACIÓN CON LA GAMA EXT3L CASA

Controle sencillamente su iluminación, sus aparatos eléctricos... ¡con un mando a distancia!
Consulte nuestra gama completa en nuestro sitio web www.avidsen.com y descubra cómo conseguir que su hogar sea más sencillo e intuitivo.

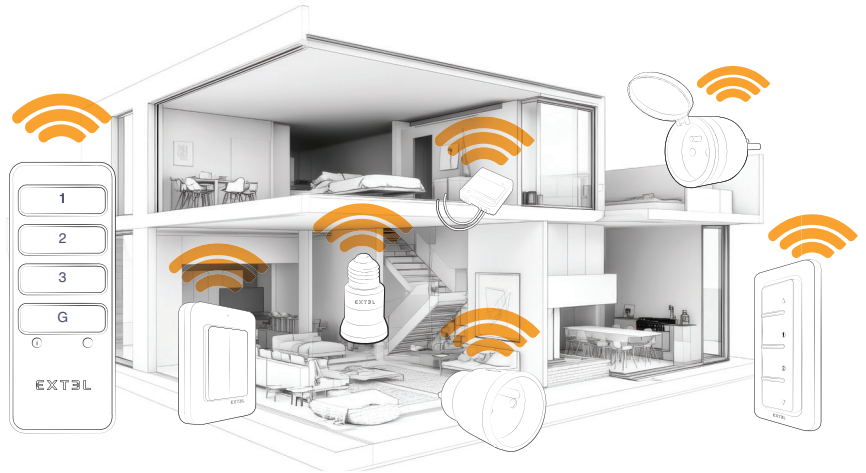

COMPATIBLES

INC. 3 W -250 W

LED 3 W -200 W

HALO. 3 W -250 W


ECO. 3 W -200 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINACIÓN

INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
POTENCIA MÁX.	250 W (carga resistiva)
ALIMENTACIÓN	230 V-50 Hz
USO	Interior
POTENCIA MÁX.	Lámpara incandescente/lámpara halógena (230 V): 3 W -250 W Lámpara led no regulable (230 V): 3 W -200 W Lámpara de bajo consumo no regulable (CFL) de 230 V: 3 W -200 W Transformadores electrónicos (12 V-): 20 W -250 W Transformadores inductivos (12 V-): 40 W -250 W No compatible con lámparas fluorescentes
DIMENSIONES	Altura 42 mm x Anchura 45 mm x Grosor 14 mm
PESO	29,5 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO EMISOR

INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Emisor: 433.92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
DISTANCIA	50 m en campo abierto
ALIMENTACIÓN	Pila de 3 V CR2032 - pila incluida
USO	Interior
ENTRADA	2 canales
DIMENSIONES	Altura 46,5 mm x Anchura 44,5 mm x Grosor 14 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

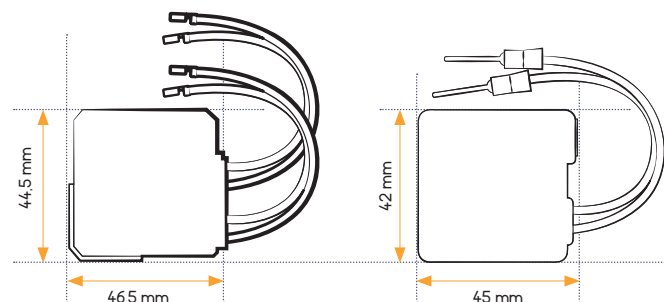

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 1 módulo de iluminación
- 1 módulo emisor (pila CR2032, incluida)

CASA

REF. 701201



3345117012018

EXT3L

Fotografías e ilustraciones no contractuales / ©AdobeStock.com / Extel es una marca del grupo Avidsen.
La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. © Extel France 2026