



ÉLIA SOLAR WAVE DRAADLOZE VIDEOFOON OP ZONNE-ENERGIE

De straatunit Élia Solar Wave werkt op zonne-energie dankzij het ingebouwde paneel

Ref. 112296



DRAADLOOS



BEREIK IN HET
VRIJE VELD



COMPATIBEL
MET HEKKEN EN
SLOTPLATEN*



ONTWORPEN
VOOR DUURZAAM
GEBRUIK



STRAATUNIT OP
ZONNE-ENERGIE


EEN DRAADLOZE VIDEOFOON OP ZONNE-ENERGIE OM UW BEZOEKERS TE ONTVANGEN

De Élia Solar Wave-videofoon van Avidsen heeft een 7"-scherm en een draadloze straatunit. Hij onderscheidt zich door zijn autonomie, dankzij een batterij en een zonnepaneel van 3,8 W dat in de straatunit is ingebouwd. Met een draadloos bereik van 200 m in vrij veld is hij geschikt voor alle soorten woningen. Met de Élia Solar Wave kunnen zowel elektrische slotplaten* als gemotoriseerde hekken worden geopend. Deze videofoon bestaat voor een groot deel uit gerecycled materiaal en heeft een sober en mooi design dat in elk interieur past.

* vereist een optionele transformator



Draadloos



Bereik in het vrije veld



Straatunit op zonne-energie



Bestand tegen slechte weersomstandigheden



Door Check




Nachtzicht



Afmeting van het scherm



Touchknoppen



Opening van hek en slotplaat*



Aantal beltonen



Frans design

* vereist een optionele transformator


DE +PUNTEN VAN HET PRODUCT

Vereenvoudigde installatie

- Draadloze installatie: snel en eenvoudig.
- Deze videofoon kan geïnstalleerd worden in huizen waar geen elektriciteit naar het hek is aangelegd.
- De monitor is snel te installeren: u kunt hem aan de muur bevestigen of op een vlak oppervlak naar keuze plaatsen met behulp van de beugel.

Compatibel met alle woningen

- Bereik van 200 meter (vrij veld) tussen de woning en het hek.
- Mogelijkheid om een gemotoriseerd hek te bedienen.
- Mogelijkheid om een voetgangershekje met een elektrische slotplaat te bedienen (in dit geval is een optionele extra transformator nodig, niet meegeleverd).



De voordelen van zonne-energie voor straatunits

- **Goed** voor uw energierekening.
- De straatunit is autonoom.
- De autonomie⁽¹⁾ wordt vergroot door de interne batterij.
- De batterij kan indien nodig snel worden opgeladen met de USB-C-poort.

(1) Minimale autonomie van de straatunit zonder zon of bij bewolking: 3 maanden autonomie. (Voorwaarde: Bij een volledig opgeladen batterij en één gesprek van één minuut per dag, bij 25°C).



\\ ZOOM OP DE INSTALLATIE VAN DE ÉLIA SOLAR WAVE

Bij de eerste installatie:

- Voordat u de straatunit op de externe zuil monteert, moet u de externe unit volledig opladen met de USB-C-aansluiting. Zodra hij voor het eerst volledig is opgeladen, is uw straatunit autonoom. **De voeding met zonne-energie volstaat om uw videofoon normaal te gebruiken.**
- Installeer uw straatunit zo dat hij het hele jaar door blootgesteld wordt aan zonlicht, bij voorkeur op het zuiden, zonder schaduwrijke plekken of begroeiing erboven.
- De zon voedt en laadt de batterij van het product de hele dag op. Als het slecht weer is, neemt de batterij het over om ervoor te zorgen dat het product goed blijft werken. Op het scherm van de monitor verschijnt een pictogram om het batterijniveau aan te geven.

\\ ECO-DESIGN

- 70% gerecycled plastic.
- De verpakking en het vulmateriaal van het product zijn gemaakt van gerecycled en recyclebaar karton.
- Repareerbaar product: reserve-onderdelen beschikbaar.



\\ EEN GROOT AANTAL FUNCTIES



Beveiligde toegang tot uw woning

- **Nachtzicht** dankzij infrarode leds.
- Kijkhoek van de straatunit: 125°.
- **Door Check**-functie om een blik te werpen bij de toegang tot uw woning, zelfs als er niemand aanbelt.

Eenvoudige installatie en gebruik

- Unit bestand tegen slechte weersomstandigheden (IP55).
- Geïntegreerd beschermingskapje.
- Verlicht naamplaatje.
- Monitor met 7"-LCD-kleurenscherm, touchknoppen.
- Instellingen: kleur, helderheid, contrast, nachtmodus.
- 6 beltonen naar keuze, regelbaar volume.
- Selecteren van foto- of video-opname tijdens een oproep. (Voor de videofunctie moet een SD-kaart toegevoegd worden - niet inbegrepen in de doos).


TECHNISCHE KENMERKEN

	Draadloos
Max. afstand	200 m in vrij veld
Bediening	Elektrische slotplaat - droog contact (12 V/2 A) Opening van een hek - droog contact (12 V/2 A)
Bel	6 beltonen Geluidsniveau: 85 dB
Kenmerken scherm	Diagonaal: 7" (18 cm) Resolutie: 800 x 480 px Muurbevestiging
Kenmerken straatunit	Sensor: 1/2,7", CMOS Kijkhoek: 125° Nachtzicht: Onzichtbare IR Leds Verlichte belknop: Ja Verlicht naamplaatje: Ja Bevestiging: uitbouw Kenmerken van het ingebouwde zonnepaneel: - Paneelgrootte: 60 x 43 mm - Zonnepaneel: 5 V / 70 m Ah Interne batterij van de straatunit: 3,7 V / 5800 m Ah Autonomie van de straatunit zonder zon of bij bewolking: 3 maanden (bij een volledig opgeladen batterij en één gesprek/dag van één minuut bij 25°) Waarschuwing batterij bijna leeg: wordt weergegeven op het scherm binnen
Instellingen	Helderheid, contrast, belvolume en stiltemodus
Afwerking	Monitor: 70% gerecycled plastic Straatunit: 70% gerecycled plastic
Elektrische eigenschappen	5 VDC - 2 A
Elektrische aansluiting	Aansluitbare voeding
Bedrijfstemperatuur	-10°C / +50°C
Gebruik	Monitor: binnen Straatunit: buiten IP55
Eigenschappen product apart	Afmetingen monitor: 124 (h) x 218 (b) x 20 (d) mm Afmetingen straatunit: 187 (h) x 68 (b) x 46 (d) mm



INHOUD VAN DE KIT

- 1 wit 7"-kleurenscherm, touchknoppen
- 1 straatunit voor installatie aan de straatkant met geïntegreerd beschermingskapje, batterij en zonnepaneel
- Schroefwerk
- 1 USB-C-voedingskabel

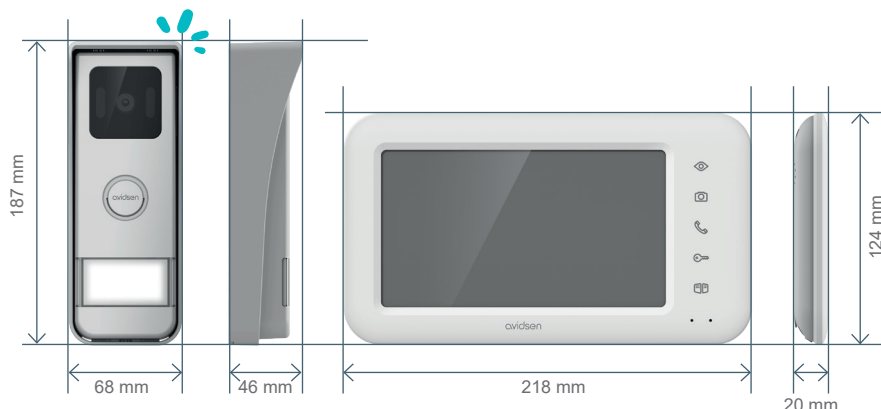

BEDRADINGSSCHEMA

