



EXT3L

Kit va-et-vient module d'éclairage 250W - Avec module émetteur



CASA



LE CONFORT DE LA DOMOTIQUE, LA SIMPLICITÉ D'UN INTERRUPTEUR

Transformez vos interrupteurs en commandes intelligentes avec le module d'éclairage et le module émetteur d'Extel Casa. Concernant le module d'éclairage, il s'intègre derrière votre interrupteur pour rendre votre éclairage pilotable, sans gros travaux au niveau de votre installation électrique. Créez un va-et-vient avec le module émetteur afin de commander le même éclairage depuis un autre interrupteur sans avoir besoin de tirer de nouveaux câbles. Ce kit vous procure confort et modernité en apportant une vraie touche domotique dans votre habitat.



HOTLINE

2 ANS

GARANTIE


* Supporte jusqu'à 250 W (charge résistive)

** Jusqu'à 50 mètres en champ libre



UNE SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

- Installation rapide et discrète : modules très compacts qui s'installent derrière les interrupteurs existants sans avoir besoin de tirer de nouveaux câbles. Le module émetteur possède deux canaux, pouvant piloter le module inclus dans ce kit et un autre produit de la gamme Extel Casa.
- Compatible avec les télécommandes et interrupteurs sans fil de la gamme Extel Casa.
- Jusqu'à 32 émetteurs associés au module lumière : vous pouvez multiplier les points de contrôle (entrée, salon, chambre...).

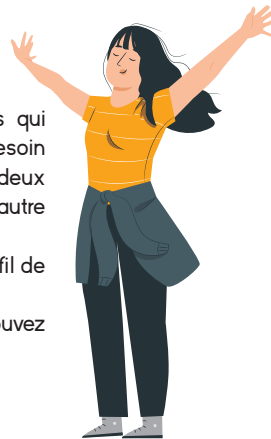

50m



433 Mhz



250W *



IDÉES D'UTILISATION À LA MAISON...


Créez un va-et-vient en ajoutant le module émetteur sans fil de l'autre bout d'un couloir ou en bas d'un escalier pour commander la même lumière.

Idéals en rénovation car ils permettent de moderniser une installation existante sans gros travaux.


COMMENT ÇA MARCHE ?

- Installez le module lumière derrière l'interrupteur principal.
- Installez le module émetteur derrière votre interrupteur secondaire.
- Couplez le module émetteur au module lumière. « en quelques minutes ».

CÂBLAGE DU MODULE LUMIÈRE

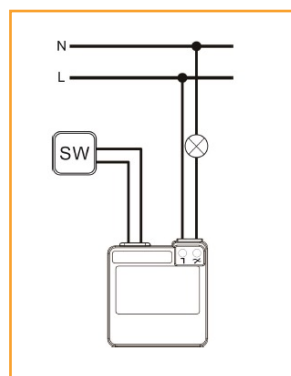


CÂBLAGE DU MODULE ÉMETTEUR



COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AVEC LA GAMME **EXT3L** CASA

Pilotez simplement vos éclairages, vos appareils électriques... depuis une télécommande !
Retrouvez notre gamme complète sur notre site www.avidsen.com et découvrez comment rendre votre maison plus facile et plus intuitive.

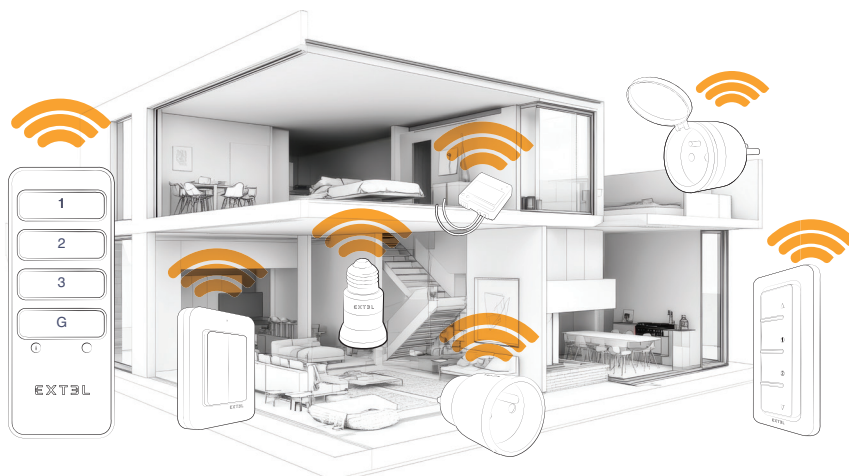

COMPATIBLES

INC. 3W -250W

LED 3W -200W

HALO. 3W -250W


ECO. 3W -200W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODULE D'ÉCLAIRAGE

INSTALLATION	Encastré
FRÉQUENCE	Récepteur : 433.92 MHz
PUISSANCE MAX	250W (charge résistive)
ALIMENTATION	230V-50 Hz
UTILISATION	Intérieure
PUISSANCE MAX	Lampe à incandescence/lampe halogène (230 V) : 3 W -250 W Lampe LED non gradable (230 V) : 3 W -200 W Lampe à économie d'énergie non gradable (CFL) 230 V : 3 W -200 W Transformateurs électroniques (12 V-) : 20 W -250 W Transformateurs inductifs (12 V-) : 40 W -250 W Non compatible avec les lampes fluorescentes
DIMENSIONS	Hauteur 42mm x Largeur 45mm x Epaisseur 14mm
POIDS	29,5g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODULE ÉMETTEUR

INSTALLATION	Encastré
FRÉQUENCE	Émetteur : 433.92 MHz
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10 dBm
DISTANCE	50m en champ libre
ALIMENTATION	Pile 3V CR2032 - pile incluse
UTILISATION	Intérieure
ENTRÉE	2 canaux
DIMENSIONS	Hauteur 46.5mm x Largeur 44.5mm x Epaisseur 14mm
POIDS	20g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

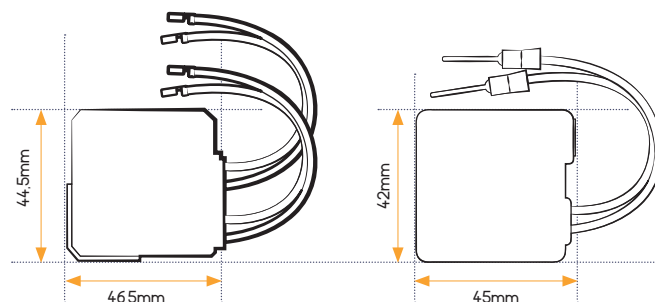

CONTENU PRODUIT

- 1 module d'éclairage
- 1 module émetteur (pile CR2032 incluse)

CASA

RÉF. 701201



3345117012018

EXT3L

Photographies et illustrations non contractuelles / ©AdobeStock.com / Extel est une marque du groupe Avidsen.
La société Avidsen se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Extel France 2026