



TELEFONISCHE
HULPDIENST



GARANTIE

KIT VOOR ZONNE-ENERGIE

Voor 24 V-poortmotorisering

Ref. 114376



VOOR SCHUIFPOORTEN EN POORTEN
MET VLEUGELS VAN AVIDSEN



LITHIUMBATTERIJ
24 V - 6 AH



20 W



24 V



EENVOUDIG TE
INSTALLEREN



ENERGIEBESPARING

IK LAAT MIJN MOTORISERING WERKEN OP ZONNE-ENERGIE

De kit voor zonne-energie van Avidsen is ontwikkeld voor het vervangen van alle elektriciteitsnetaansluitingen van 230 V AC. De batterij die zich aan de achterkant van het paneel bevindt om zo veel mogelijk ruimte te besparen, wordt met het zonnepaneel opgeladen, waarbij voldoende energie opgeslagen wordt om uw poortaanrijving van Avidsen te laten functioneren (zie compatibele modellen). Met een zonne-energievoorziening voor uw poortmotorisering kiest u voor een product dat eenvoudig en snel te installeren is (er hoeven geen kabels getrokken te worden en geen zware werkzaamheden verricht te worden) en haalt u telkens voordeel uit uw product: u kunt uw poort altijd normaal gebruiken, zelfs in geval van stroomuitval en u bespaart geld op uw elektriciteitsrekening.



VOOR SCHUIFPOORTEN EN POORTEN
MET VLEUGELS VAN AVIDSEN



LITHIUMBATTERIJ
24 V - 6 AH



20 W



24 V



EENVOUDIG TE
INSTALLEREN



ENERGIEBESPARING

DE +PUNTEN VAN HET PRODUCT

Compatibel met alle 24 V-motoriseringen van Avidsen

- Ideaal voor de motoriseringen voor schuifpoorten en poorten met vleugels van Avidsen

Eenvoudige installatie en gebruik

- Er hoeven geen kabels onder de grond gelegd te worden. De kit wordt aangesloten in nabijheid van de aandrijving
- Compacte en mooie installatie: geen extra behuizing, de batterij bevindt zich aan de achterkant van het paneel
- Kan geïnstalleerd worden op een horizontale en verticale wand



Energiebesparing


- Geen extra elektriciteitsverbruik
- Werkt zelfs bij stroomuitval
- Maakt 10 openingen / sluitingen per dag mogelijk

INHOUD VAN DE KIT

- 1 zonnepaneel 20 W
- Bevestigingssteun 45°
- 1 lithiumbatterij 24 V - 6 Ah
- Aansluitkabel van 2 m
- Schroefwerk

TECHNISCHE KENMERKEN

Type	Monokristallijn zonnepaneel 20 W
Batterij	Lithium 18-25.2 V 6 Ah
Werking	10 openingen/sluitingen van de motorisering per dag
Bedrijfstemperatuur	-10 / +50°C
Beschermingsgraad	IP44
Afmetingen en gewicht	Hoogte 44 cm, breedte 36 cm, diepte 6,5 cm, 3,5 kg

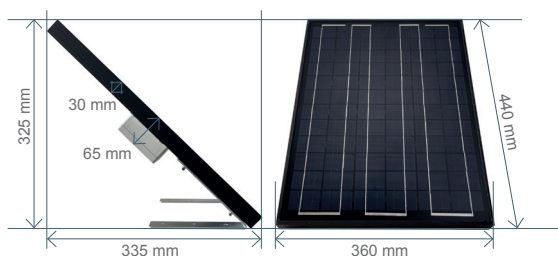

avidsen

114376

