



EXT3L

Interrupteur sans fil double

433 MHz



CASA



UN INTERRUPTEUR, DEUX COMMANDES

Transformez votre installation électrique sans travaux avec l'interrupteur sans fil Extel Casa. Ajoutez un point de commande où vous en avez vraiment besoin, sans tirer de câble et en seulement quelques minutes. Avec cet interrupteur à double commande, pilotez plusieurs appareils d'un même endroit. Associez-le au module Extel Casa et allumez et éteignez vos luminaires en un appui.



HOTLINE

2 ANS

GARANTIE

** Jusqu'à 50 mètres en champ libre



UNE SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

- Profitez de deux commandes supplémentaires sans travaux car l'interrupteur est sans fil.
- Interrupteur ON/OFF ou avec temporisation de 5 secondes, 1, 10, 30 ou 60 minutes.
- Portée radio allant jusqu'à 50 mètres en champ libre.
- Compatible avec les modules lumière et les prises télécommandées de la gamme Extel Casa.



50m**



433 Mhz



3V CR2032



IDÉES D'UTILISATION À LA MAISON...

Salon : piloter le plafonnier ou un lampadaire d'appoint, ou créer un va-et-vient sans travaux entre l'entrée et le canapé.

Chambre : commander l'éclairage principal ou les lampes de chevet depuis la tête de lit.

Escalier : ajouter un point de commande supplémentaire en haut ou en bas sans reprendre l'installation électrique.



Bureau / coin TV : couper d'un geste une prise Extel Casa sur laquelle sont branchés écran, box, ou lampe.

Pièces d'appoint (garage, buanderie, cave) : créer un interrupteur à l'endroit le plus pratique, même loin du câblage existant.




COMMENT ÇA MARCHE ?

- Installez le module lumière (réf 701203 non incluse) dans le plafonnier derrière votre luminaire.
- Installez l'interrupteur à l'endroit souhaité avec le double face ou les vis inclus dans le kit de fixation.
- Couplez l'interrupteur au module lumière et/ou à une prise télécommandée.

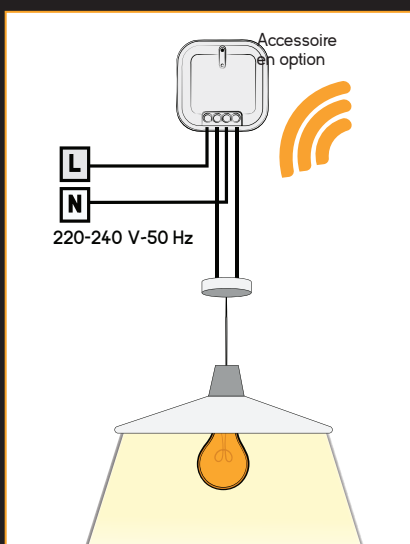

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AVEC LA GAMME **EXT3L** CASA

Pilotez simplement vos éclairages, vos appareils électriques... depuis une télécommande !
Retrouvez notre gamme complète sur notre site www.avidsen.com et découvrez comment rendre votre maison plus facile et plus intuitive.

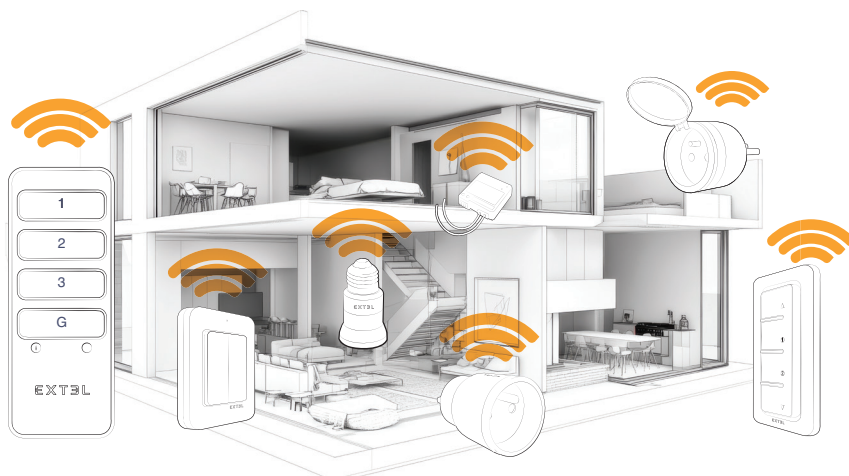

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INTERRUPTEUR

DISTANCE	50m en champ libre
FREQUENCE	433.92 MHZ
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure
FONCTIONNEMENT	2 canaux ON/OFF ou avec OFF temporisé 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Des voyants LED rouge et vert indiquent les différents états de fonctionnement. L'interrupteur dispose d'un indicateur de batterie faible.
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
INSTALLATION	En saillie
DIMENSIONS	Hauteur 80mm x Largeur 80mm x Epaisseur 15mm
POIDS	60g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS



CONTENU PRODUIT

- 1 interrupteur double émetteur (pile CR2032 incluse)
- 1 kit de fixation

CASA

RÉF. 701208



3345117012087

EXT3L

