

avidsen

ORANE•SE
Special Edition

IT
v2

KIT DI AUTOMAZIONE A BRACCI ARTICOLATI Per cancelli a 2 battenti

Cod. 114203

Grazie per aver acquistato un kit di automazione per cancelli AVIDSEN.

Il presente documento non è un manuale d'istruzioni. Per eseguire l'installazione del kit di automazione, scaricare il manuale d'installazione completo accendo al seguente indirizzo:

www.avidsen.com

114203


oppure scansionando il QR Code a lato.

Attenzione: Le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'installazione si trovano nel manuale d'installazione. Seguire attentamente tutte le istruzioni: un'installazione non corretta può provocare danni anche gravi alle persone.

SCANSIONAMI!




1. DESCRIZIONE

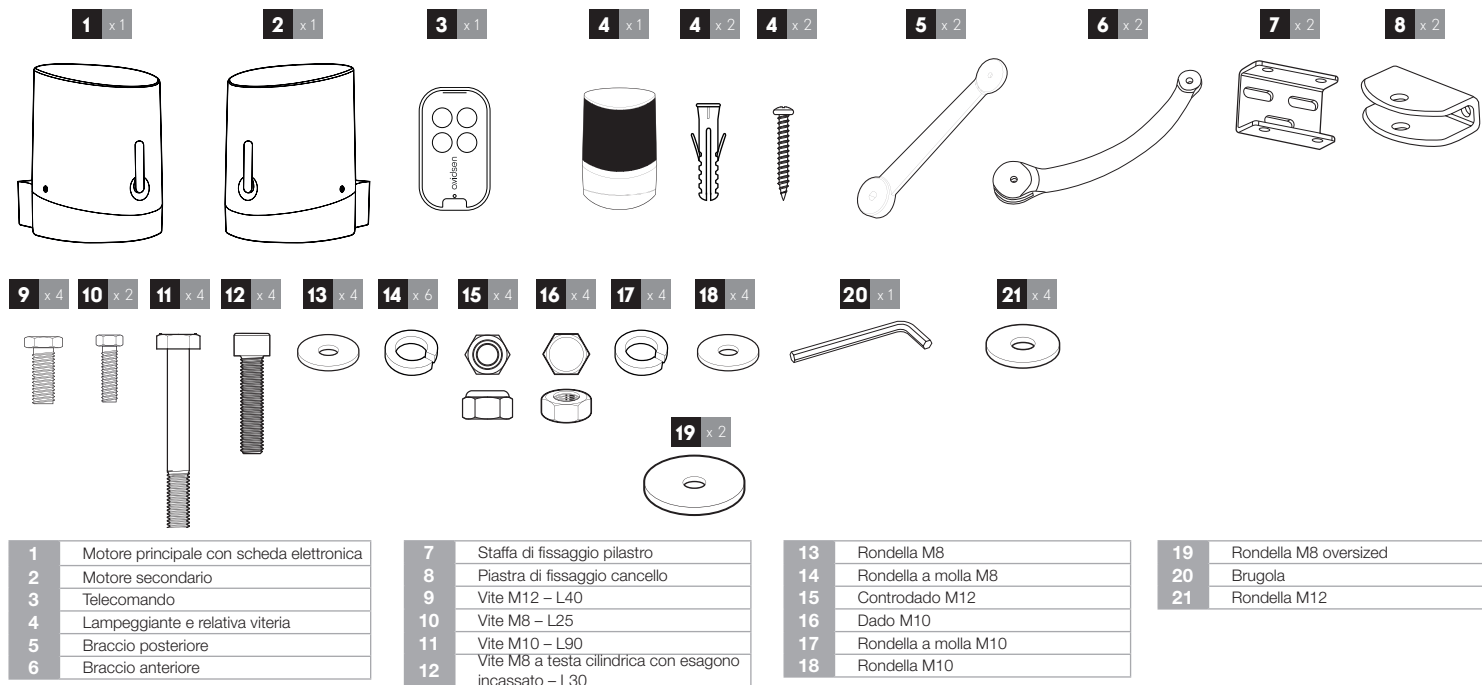

2 - MATERIALE OCCORRENTE (NON INCLUSO)

Gli utensili e la viteria necessari per l'installazione devono essere in buono stato e devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

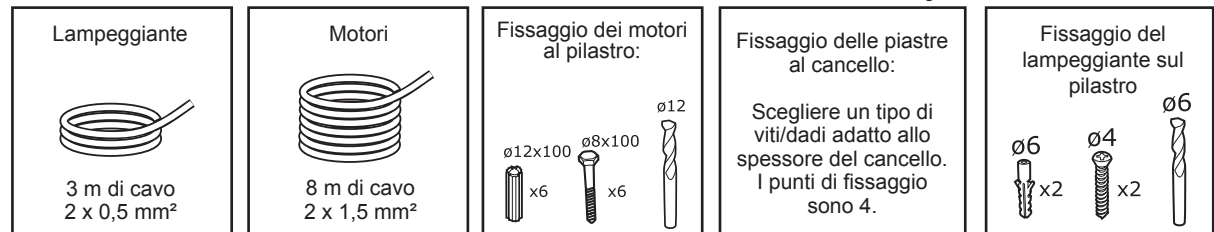

3. INSTALLAZIONE



Istruzioni di sicurezza: leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza nel manuale d'installazione. Per eseguire l'installazione, scaricare il manuale d'installazione al seguente indirizzo:


www.avidsen.com

114203



Vista d'insieme:

I cavi utilizzati devono essere adatti all'uso all'esterno (es. tipo H07RN-F). Il passaggio dei cavi tra i due pilastri deve essere conforme alle norme vigenti (per la Francia, NF C 15-100). Il cavo di alimentazione del motoriduttore opposto deve trovarsi a 80 cm di profondità e deve essere segnalato da un'apposita griglia rossa.

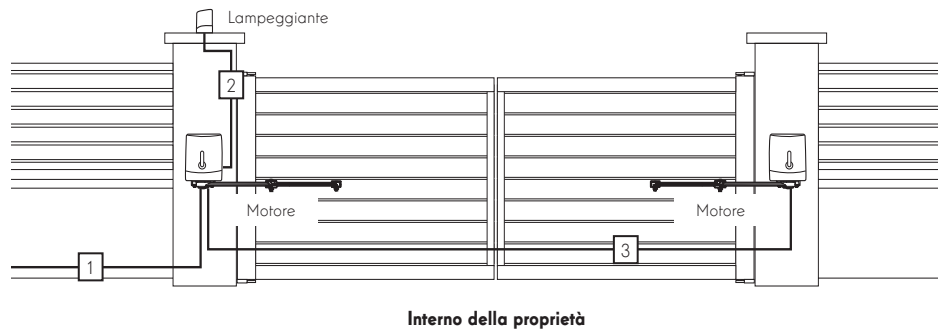

Elenco dei cavi:

	Connessione	Cavo	Lunghezza max
1	Linea alimentazione 230 Vac	Cavo 3 x 2,5 mm² (lunghezza superiore a 30 m) Cavo 3 x 1,5 mm² (lunghezza inferiore a 30 m)	Non limitata
2	Lampeggiante	Cavo 2 x 0,5 mm²	15 m
3	Motore secondario	Cavo 2 x 1,5 mm²	10 m

L'installazione prevede 4 fasi:

1. Posa dei motori sui pilastri e sul cancello e posa del lampeggiante (il motore principale va installato sul pilastro in cui arriva l'alimentazione elettrica).

2. Collegamento elettrico:

- Del motore secondario alla scheda elettronica (nel motore principale)
- Del lampeggiante alla scheda elettronica (nel motore principale)
- Del trasformatore alla rete elettrica. Quest'ultimo collegamento deve essere eseguito da personale qualificato (elettricista, ecc.)

3. Regolazione e messa in funzione:

Attenzione: Mettere in tensione l'impianto solo dopo aver eseguito tutti i collegamenti.

- Leggere il capitolo del manuale d'installazione sulle impostazioni base.
- Avviare l'autoapprendimento della corsa (tenere premuto "+" per 3 secondi).
- Programmare i telecomandi:
 - Tenere premuto "-" per 3 secondi, premere "OK" e premere il tasto del telecomando da memorizzare; ripetere la procedura per ogni telecomando.
- Selezione della modalità di funzionamento:

Come impostazione predefinita la chiusura automatica è disabilitata. Per attivarla:

- Tenere premuto "PROG" per 3 secondi, premere "OK", premere "+", premere "OK".

4. Prove di funzionamento: Leggere il capitolo del manuale inerente all'uso del cancello e eseguire delle prove di funzionamento (apertura/chiusura, provocare il rilevamento di un ostacolo, interrompere il fascio delle fotocellule (accessorio opzionale)), in modo da prendere dimestichezza con l'uso dell'automatismo e controllare che funzioni correttamente. Dopo aver effettuato le prove è possibile che sia necessario eseguire alcune modifiche (in particolar modo per regolare la forza del motore).

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Avidsen dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU. Direttiva 2014/35/EU: (protezione della salute e della sicurezza degli utenti). Direttiva 2014/30/EU: (requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica). Direttiva 2014/53/EU: (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose). La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito www.avidsen.com.

Tours, 14/08/2024
Alexandre Chaverot, presidente



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia