


NL Sesame 250 - CONNECT Motorisering met scharnierarmen voor poort met 2 vleugels

Ref. 510062

V3



24V


2,50m / 250kg
per panel



Dit document is een snelle opstartgids waarin u de verschillende installatiestappen vindt voor de installatie en het nodige materiaal. Om de installatie uit te voeren, download u de installatiehandleiding op het volgende adres www.mythomson.com

Waarschuwing: De veiligheidsinstructies en de installatieinstructies staan in de installatiehandleiding. Volg alle instructies want een foutieve installatie kan ernstige blessures veroorzaken.


1. BESCHRIJVING

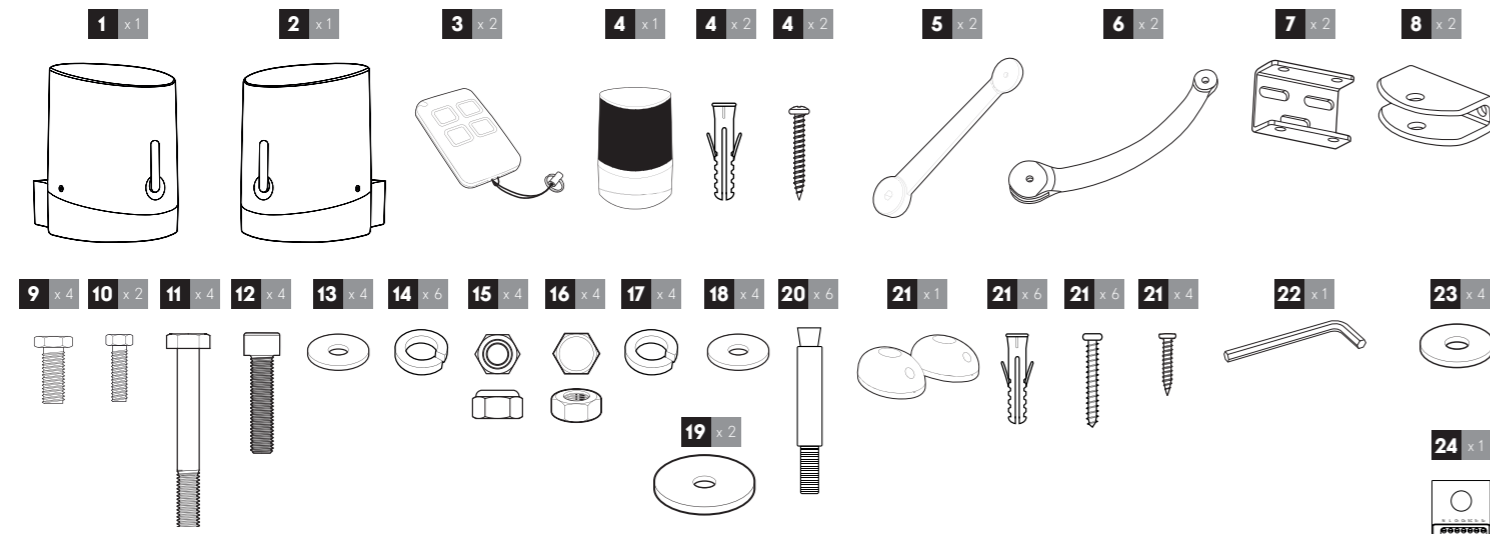

1	Hoofdmotor met elektronische kaart	7	Bevestigingshaak zuil	13	Ring M8	19	Ring M8 oversized
2	Secundaire motor	8	Bevestigingssoog poort	14	Veerring M8	20	Bevestigingspin M10 - L120
3	Afstandsbediening	9	Schroef M12 - L40	15	Remmoer M12	21	Fotocellen en schroefwerk
4	Knipperlicht en schroefwerk	10	Schroef M8 - L25	16	Moer M10	22	Inbussleutel
5	Achterste arm	11	Schroef M10 - L90	17	Veerring M10	23	Ring M12
6	Voorste arm	12	Schroef M8 CHC - L30	18	Ring M10	24	Guardian-wifiontvangstmodule

2. BENODIGD MATERIAAL (NIET MEEGELEVERD)

Het benodigde gereedschap en schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

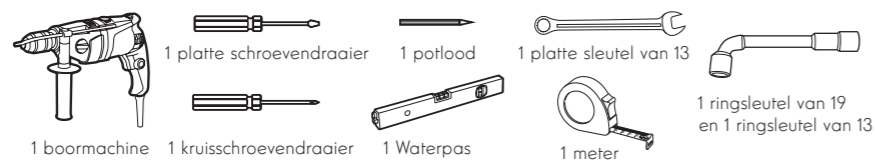


3. INSTALLATIE

Veiligheidsvoorschrift: raadpleeg de installatiehandleiding en lees alle veiligheidsvoorschriften.
Om de installatie uit te voeren, download u de installatiehandleiding op het volgende adres: www.mythomson.com

Overzicht:

De gebruikte kabels moeten voor buitengebruik kunnen dienen (Type H07RN-F bijvoorbeeld). Het doorvoeren van de kabels tussen de twee zuilen moet conform de normen van kracht zijn (Nfc 15-100). De voedingskabel van de tegenovergestelde reductiemotor moet op 80 cm diepte liggen met een rood signalisatierooster.

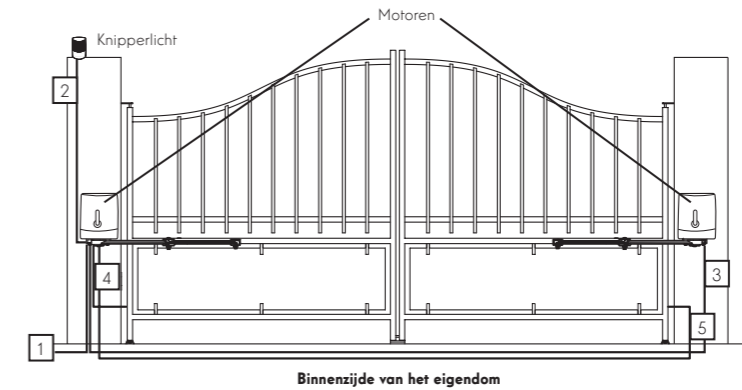

Kabellijst:

	Verbinding	Kabel	Maximale lengte
1	Voedingskabel 230 Vac	Kabel 3 x 2,5 mm ² (langer dan 30 m) Kabel 3 x 1,5 mm ² (korter dan 30 m)	Niet beperkt
2	Knipperlicht	Kabel 2 x 0,5 mm ²	15 m
3	Secundaire motor	Kabel 2 x 1,5 mm ²	10 m
4	Ontvangende fotocel (RX)	Kabel 4 x 6/10	10 m
5	Uitzendende fotocel (TX)	Kabel 4 x 6/10	10 m

De installatie vindt plaats in 4 stappen:

1. Plaatsen van de motoren op de zuilen en de poort en het knipperlicht (de hoofdmotor wordt geïnstalleerd op de zuil of op de voeding).

2. Elektrische aansluiting:

- van de secundaire motor naar de elektronische kaart (in de hoofdmotor)
- van het knipperlicht naar de elektronische kaart (in de hoofdmotor)
- van de fotocellen naar de elektronische kaart (in de hoofdmotor)
- van de Guardian-module op de elektronische kaart
- aansluiting van de transformator op het elektriciteitsnet. Deze laatste aansluiting moet gebeuren door gekwalificeerd personeel (elektriker...).

3. Instellingen en inschakeling:

Opgelet: Het systeem enkel inschakelen wanneer alle koppelingen gemaakt zijn.

- Lees het hoofdstuk van de installatiehandleiding over de eenvoudige instellingen.
- Start het automatisch aanleren van de cursus (druk gedurende 3 seconden op "+")
- De afstandsbedieningen programmeren:
 - druk op "-" gedurende 3 seconden, druk op "OK", druk op de knop van de afstandsbediening die geprogrammeerd moet worden, herhaal de procedure voor elke afstandsbediening
- Keuze van de werkingmodus:

Standaard is het automatisch sluiten uitgeschakeld. Om te activeren:

- Houd "PROG" 3 seconden ingedrukt, druk op "OK", druk op "+" en druk op "OK"

4. Werkingstesten: Om gewend te raken aan het automatisme en de goede werking, leest u het hoofdstuk over het gebruik en voert u de werkingstesten uit (openen/sluiten, een detectie van een obstakel uitlokken, de fotocelbundel onderbreken). Bij het uitvoeren van deze tests, kan het nodig zijn bepaalde instellingen te wijzigen (voornamelijk de kracht van de motor).

4. CONFORMITEITSVERKLARING

avidsen verklaart dat de uitrusting voldoet aan de geldende essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/EU.

Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers.)

Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).

Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).

De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.avidsen.com

Te Tours, 09/08/22

Alexandre Chaverot, président



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON is een merk van **TECHNICOLOR S.A.** of haar leden, onder licentie gebruikt door:
Avidsen: 19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions 37200 Tours - Frankrijk