avidsen

IT

V1

OREA CONNECT
KIT DI AUTOMAZIONE CONNESSA PER CANCELLI SCORREVOLI

Cod. 114465

Grazie per aver acquistato un kit di automazione per cancelli AVIDSEN.

Il presente documento non è un manuale d'istruzioni. Per eseguire l'installazione del kit di automazione, scaricare il manuale d'installazione completo accendo al seguente indirizzo:

www.avidsen.com **114465**

Attenzione: Le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'installazione si trovano nel manuale d'installazione. Seguire attentamente tutte le istruzioni: un'installazione non corretta può provocare danni anche gravi alle persone.

1. DESCRIZIONE

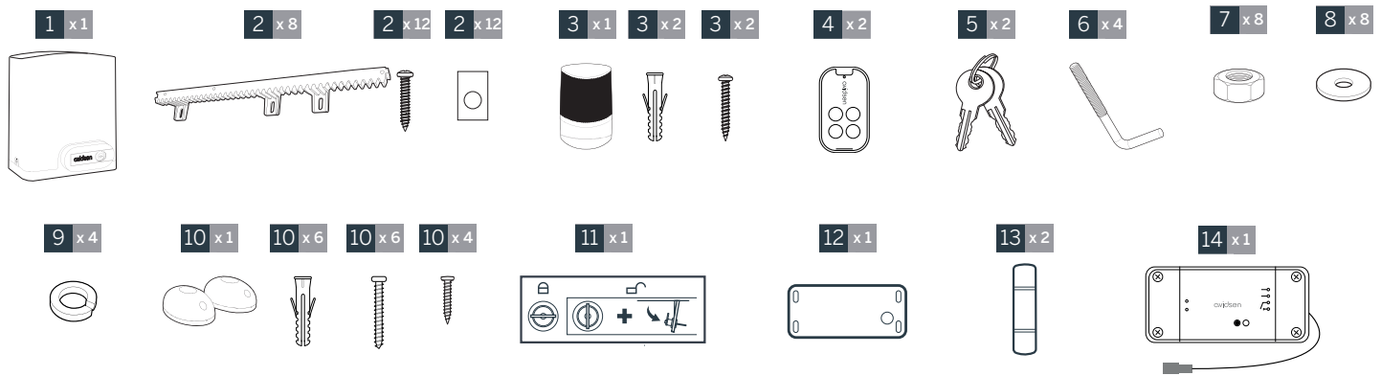

1	Motoriduttore 24 V
2	Cremagliera 50 cm e relativa viteria
3	Lampeggiante e relativa viteria
4	Telecomando
5	Chiave di sblocco

6	Piede per il fissaggio a terra
7	Dado M8
8	Rondella Ø8
9	Rondella a molla Ø8
10	Fotocellule e relativa viteria

11	Etichetta con istruzioni per il disinnesto della frizione
12	Dima di posizionamento
13	Fusibili di emergenza
14	Modulo connesso e accessori

2. MATERIALE OCCORRENTE (NON INCLUSO)

Gli utensili e la viteria necessari per l'installazione devono essere in buono stato e devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

3. INSTALLAZIONE

Istruzioni di sicurezza: leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza nel manuale d'installazione.
Per eseguire l'installazione, scaricare il manuale d'installazione al seguente indirizzo: www.avidsen.com.

Vista d'insieme:
I cavi utilizzati devono essere adatti all'uso all'esterno (es. tipo H07RN-F).
Il passaggio dei cavi tra i due pilastri deve essere conforme alle norme vigenti (per la Francia, NF C 15-100).
Nella tabella seguente sono indicati i tipi di cavi consigliati:

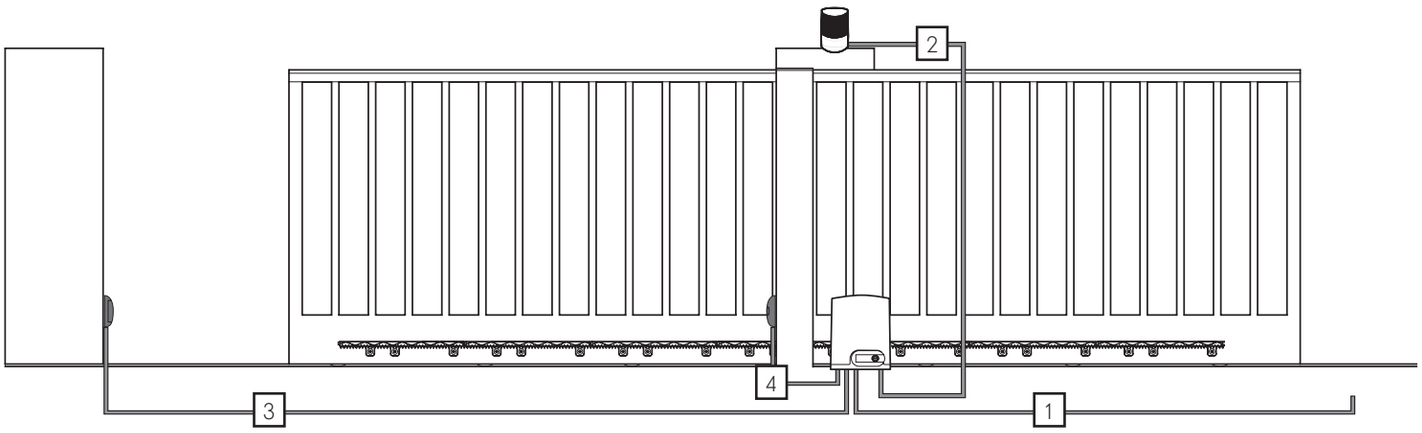

Elenco dei cavi:

	Connessione	Cavo	Lunghezza max.
1	Linea alimentazione 230 Vac	Cavo 3 x 2,5 mm^2 (lunghezza superiore a 30 m) Cavo 3 x 1,5 mm^2 (lunghezza inferiore a 30 m)	Non limitata
2	Lampeggiante	Cavo 2 x 0,5 mm^2	15m
3	Fotocellula emittente (TX)	Cavo telefonico 4 fili	10m
4	Fotocellula ricevente (RX)	Cavo telefonico 4 fili	10m

L'installazione prevede 4 fasi:
1. Posa del motoriduttore con eventuale previa realizzazione di un basamento in calcestruzzo. Posa delle cremagliere e del lampeggiante.

2. Collegamento elettrico:
- del lampeggiante alla scheda elettronica
- delle fotocellule alla scheda elettronica
- del trasformatore alla rete elettrica. Quest'ultimo collegamento deve essere eseguito da personale qualificato (elettricista, ecc.)

3. Regolazione e messa in funzione:
Attenzione: Mettere in tensione il motoriduttore solo dopo aver eseguito tutti i collegamenti.
- Leggere il capitolo del manuale d'installazione sulle impostazioni base.
- Avviare l'autoapprendimento della corsa (tenere premuto "+" per 3 secondi)
- Programmare i telecomandi:
  - tenere premuto il tasto "-" per 3 secondi
  - premere "SET"
  - premere il tasto del telecomando da memorizzare
  - Ripetere la procedura per ogni telecomando
- Selezione della modalità di funzionamento:

Come impostazione predefinita la chiusura automatica è disabilitata. Per abilitarla è necessario prima installare delle fotocellule

4. Prove di funzionamento: Leggere il capitolo del manuale inerente all'uso del cancello e eseguire delle prove di funzionamento (apertura/chiusura, provocare il rilevamento di un ostacolo, interrompere il raggio delle fotocellule), in modo da prendere dimestichezza con l'uso del kit di automazione e controllare che funzioni correttamente. Dopo aver effettuato le prove è possibile che sia necessario eseguire alcune regolazioni (in particolare per quanto riguarda la forza del motore) e ripetere la procedura di autoapprendimento.

4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

avidsen dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.
Direttiva 2014/35/EU: (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).
Direttiva 2014/30/EU: (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).
Direttiva 2014/53/UE: (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).
La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito www.avidsen.com.

Tours, 07/11/24
Alexandre Chaverot, presidente

avidsen
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia