avidsen

3 ANNI
GARANZIA

HomeCam SFIX 2K 3MP

TELECAMERA WIFI IP 2K 3MP

Cod.127166

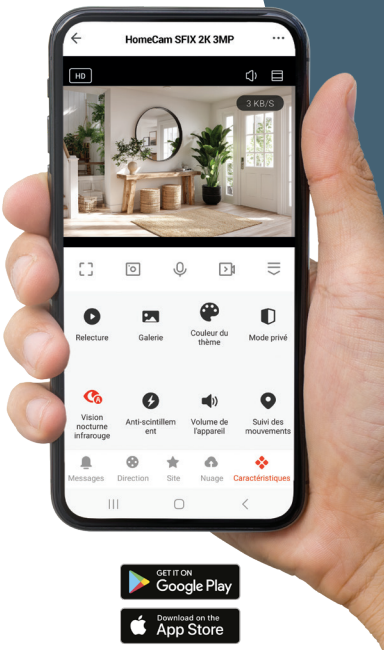

2K
RISOLUZIONE

RILEVAMENTO MOVIMENTI

SIRENA INTEGRATA

VISIONE NOTTURNA

www.avidsen.com

V1

avidsen

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI D'USO

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple o prolunghe del necessario.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.
- Questa telecamera è destinata esclusivamente a uso in ambienti interni.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi intervento, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzarvi direttamente sopra prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

3 - SMALTIMENTO

Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere conferiti al proprio rivenditore oppure smaltiti servendosi dei servizi di raccolta differenziata predisposti dalle autorità locali.

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT



1 x1



2 x1

3 x1

1	Telecamera IP
2	Cavo USB-C
3	Supporto doppia faccia

2 - TELECAMERA

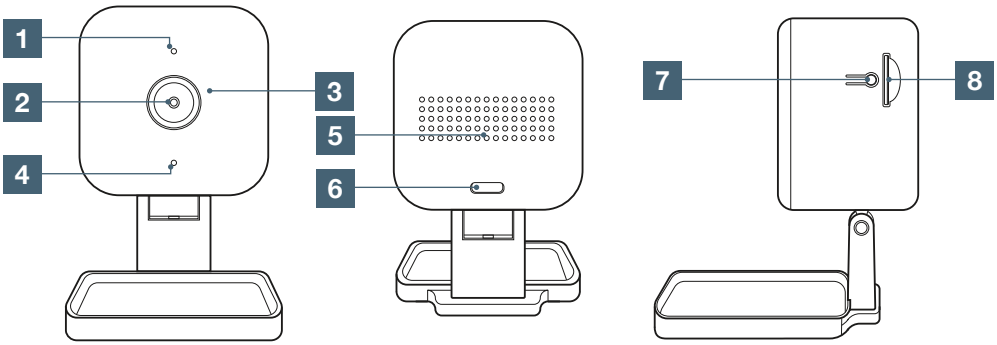

1	LED blu
2	Obiettivo video
3	LED infrarossi
4	Microfono

5	Altoparlante
6	Presa di alimentazione USB
7	Pulsante reset
8	Alloggiamento per scheda SD

avidsen

C - INSTALLAZIONE

1 - FUNZIONAMENTO

Questa telecamera consente di controllare la propria abitazione e ricevere avvisi direttamente sullo smartphone se vengono rilevati movimenti. Il dispositivo permette inoltre di registrare foto e video su una scheda microSD (non inclusa).

2 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA

Se si installa la telecamera a parete, utilizzare il supporto e procedere come indicato nei passaggi che seguono. Altrimenti, passare direttamente al collegamento della telecamera.

1. Prendere il supporto doppia faccia e rimuovere una delle pellicole protettive.
2. Incollarlo sotto la telecamera e rimuovere la seconda protezione.
3. Posizionare la telecamera nel punto desiderato

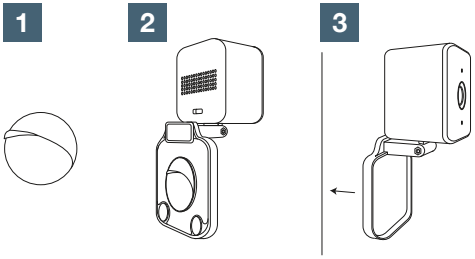

Collegare la telecamera a una presa di corrente utilizzando un alimentatore USB da 5 V 1 A (non in dotazione) e il cavo fornito. La telecamera emette una melodia e nella parte superiore si accende una spia blu. Dopo alcuni secondi, la telecamera sarà in attesa di connessione.

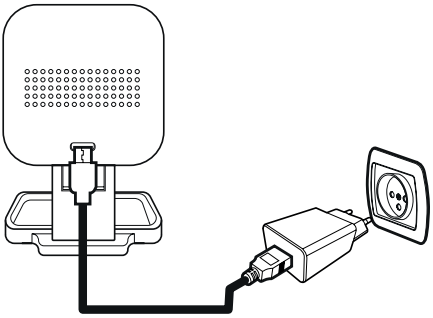

3 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO SD

La telecamera è dotata di uno slot per scheda microSD che le consente di aggiungere una memoria di archiviazione interna. La capacità massima è 128 GB. La presenza di questa scheda è facoltativa, ma necessaria se si desidera che la telecamera registri in modo autonomo.

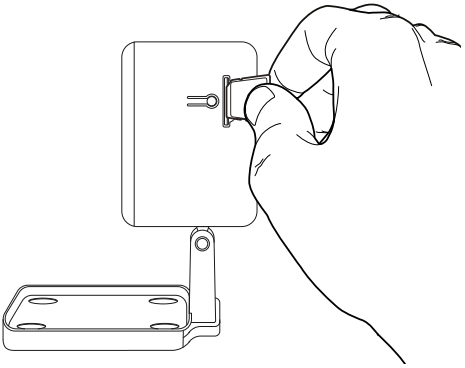

4 - INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT

Dopo aver collegato la telecamera, attenersi alle seguenti istruzioni per completare l'associazione. Scaricare l'app Avidsen Home da Play Store o App Store.

Avviare l'app ed eseguire l'accesso se si dispone già di un account. Se non si dispone di un account, premere **ENREGISTRER** (Salva) e seguire le istruzioni dell'applicazione.

5 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA

Se gli elementi da associare sono più di uno (prese, telecamere, lampadine), questi vanno accesi uno alla volta.

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app.

È inoltre possibile che durante l'installazione compaia un messaggio che segnala che la password Wi-Fi e l'SSID superano il limite di caratteri consentito. Assicurarsi che password e SSID del router non superino i 20 caratteri.

Per iniziare l'installazione, premere **AJOUTER** (Aggiungi). Il Bluetooth dello smartphone o tablet deve essere attivato.

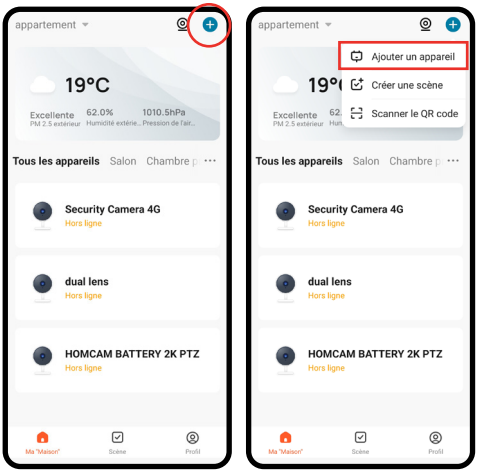

Il prodotto apparirà nella parte superiore dello schermo; premere **AJOUTER** (Aggiungi).

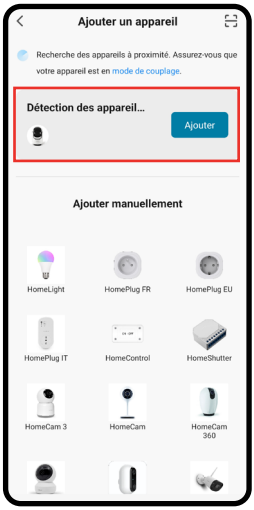

Selezionare la rete Wi-Fi
(Attenzione: lo smartphone deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi a cui sarà connessa la telecamera)

- Se la telecamera non viene rilevata dall'app, spegnerla e riaccenderla.
- Se la telecamera continua a non essere rilevata, andare nelle impostazioni dello smartphone e verificare che all'applicazione Avidsen Home siano state concesse tutte le autorizzazioni.

Inserire la password della rete (chiave Wi-Fi) e premere **SUIVANT** (Avanti).

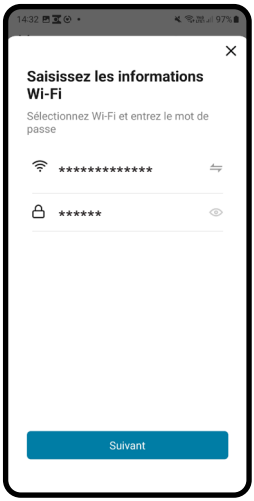

avidsen

C - INSTALLAZIONE

Attendere il completamento della connessione: l'operazione può richiedere alcuni minuti.
Se le informazioni inserite sono corrette, la telecamera emette 3 segnali acustici per indicare che la connessione alla rete Wi-Fi è avvenuta correttamente.

In caso di errore di connessione:
- Chiave Wi-Fi errata: la telecamera non dà alcun segnale. L'app indica **Échec de l'ajout de l'appareil** (Aggiunta del dispositivo non riuscita).
Cliccare sulla croce in alto a sinistra e ripetere la procedura di configurazione dopo aver ripristinato la telecamera.

La telecamera è stata associata con successo. È possibile assegnarle un nome toccando l'icona della matita, quindi premere **TERMINÉ (Fine).**

6 - RESET DELLA TELECAMERA

Le indicazioni che seguono possono rivelarsi utili in caso di problemi durante la procedura di associazione:

Per **ripristinare** la telecamera, tenere premuto il tasto RESET per 5 secondi. La telecamera emette un suono per confermare che l'operazione è avvenuta con successo.

Dopo alcuni secondi, la telecamera emette un suono di avvio.
A questo punto è possibile avviare la configurazione tramite app della telecamera. **Attenzione: il reset non rimuove la telecamera dall'applicazione.**

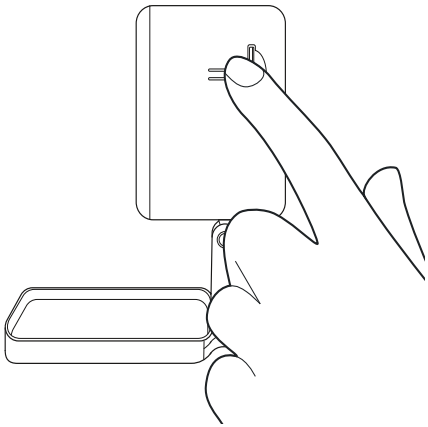

7 - REGISTRAZIONE CON SCHEDA MICRO SD

La registrazione continua e quella attivata dal rilevamento di movimenti richiedono obbligatoriamente l'uso di una scheda microSD.

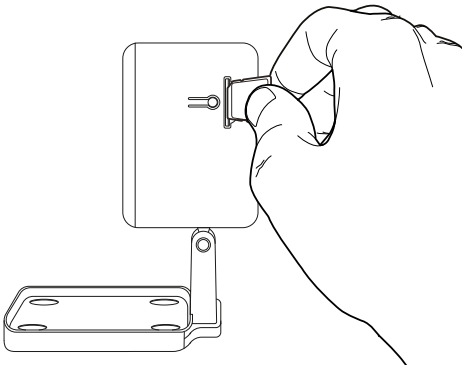

Inserire la scheda microSD nella telecamera, quindi accedere alle impostazioni della scheda. Premere **Formatage de la carte SD** (Formattazione della scheda SD) per inizializzare la scheda.

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione	2K 3MP
Caratteristiche tecniche	Alimentazione: 5 V Visualizzazione video in tempo reale Protocollo di comunicazione: WIFI b/g/n 2,4 GHz Crittografia: WPA-PSK/WPA2 Max EIRP 20 dBm
Audio	Bidirezionale
Visione notturna	Sì, portata 10 m
Sensore e lente	1/4" CMOS - Angolo di visione 90°
Velocità dell'otturatore e compressione	1/25 – 1/100.000 al secondo - H264
Memoria	Sì, su scheda SD (128 GB max, non inclusa)
Consumo	< 2 W in standby
Temperatura di funzionamento	Da -20 °C a +55 °C
Dimensioni e peso	77 mm x 54 mm x 67 mm – 60 g

2 - GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 3 anni, pezzi e manodopera inclusi, a partire dalla data di acquisto. Per usufruire della garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre i danni causati da negligenza, urti e incidenti. Nessuno dei componenti di questo prodotto deve essere aperto o riparato da persone non autorizzate dalla società Avidsen. Gli interventi effettuati autonomamente sul prodotto ne invalidano la garanzia.
- Avidsen garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

In caso di problemi, consultare i tutorial e i video disponibili su **www.avidsen.com/it/**

4 - PROLUNGA L'ESPERIENZA

Su **www.maisonic.com** e presso i nostri rivenditori abituali troverete una gamma completa di ricambi, accessori compatibili e soluzioni intelligenti per arricchire il vostro ecosistema connesso. Date una nuova dimensione alla vostra installazione migliorandone le prestazioni e la durata, per una casa sempre più pratica, sicura e connessa. Prodotti perfettamente compatibili, studiati per soddisfare le esigenze di un'abitazione moderna, efficiente e sostenibile. Con **Maisonic** e la rete **Avidsen**, la vostra installazione si evolve senza limiti.

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Avidsen dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo seguente:
Avidsen **HomeCam SFIX 2K 3MP** codice 127166 è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

Direttiva 2014/35/UE: (protezione della salute e della sicurezza delle persone).
EN 62368-1:2024+A11:2024
EN 62311:2020

Direttiva 2014/30/UE: (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).
- EN301489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN301789-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN55032:2015+A11:2020
- EN55035:2017+A11:2020
- EN61000-3-2:2019+A1:2021
- EN61000-3-3:2013+A2:2021

Direttiva 2014/53/UE: (uso efficiente dello spettro radioelettrico al fine di evitare interferenze dannose).
- EN300328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, 01/06/2025
Alexandre Chaverot, presidente

Séparez les éléments avant de trier

CE

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

REGOLAMENTO UE 2023/2854

Utilizzo dei dati ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Audio/video, immagini, eventi di rilevamento del movimento, stato della connessione, configurazione del dispositivo
Formato		Raccolto in formato JSON; archiviato nelle tabelle MySQL; esportato in formato XLS
Volume		~50 MB (dipende dal bitrate e dalla frequenza di aggiornamento)
I dati vengono generati	In modo continuo (con un certo ritardo)	/
	In tempo reale	Solo in seguito a un'azione dell'utente o all'attivazione di trigger automatici
Dove sono conservati i dati		Europa
Periodo di conservazione dei dati		1. Registri delle operazioni in tempo reale: pseudonimizzati dopo 7 giorni, conservati per un massimo di 12 mesi. 2. Dati a livello di account: conservati fino a quando l'utente non cancella l'account
Come	Accedere ai dati	1. Nell'applicazione: consultare l'informativa sulla privacy dell'applicazione 2. Web: inviare richiesta a https://www.avidsen.com
	Estrarli	
	Cancellarli	
	Condividerli	Non vendiamo, non cediamo né divulghiamo i dati personali a terzi. Qualsiasi condivisione avviene solo previo consenso esplicito dell'utente. Per i dettagli: consultare l'informativa sulla privacy.
	Interrompere la condivisione	1. Nell'applicazione: consultare l'informativa sulla privacy dell'applicazione 2. Web: inviare richiesta a https://www.avidsen.com
Identità del titolare del trattamento (modalità di contatto)		https://www.avidsen.com Indirizzo: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - Francia Contatto: hotline@avidsen.com

avidsen

HomeCam SFIX 2K 3MP

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia
www.avidsen.com