THOMSON

NL

Swip 500 - CONNECT
Motorisering voor een schuifpoort

Ref. 510064

V2



Dit document is een snelle opstartgids waarin u de verschillende installatiestappen vindt voor de installatie en het nodige materiaal. Om de installatie uit te voeren, download u de installatiehandleiding op het volgende adres **www.mythomson.com**

Waarschuwing: De veiligheidsinstructies en de installatieinstructies staan in de installatiehandleiding. Volg alle instructies want een foutieve installatie kan ernstige blessures veroorzaken.

1. BESCHRIJVING

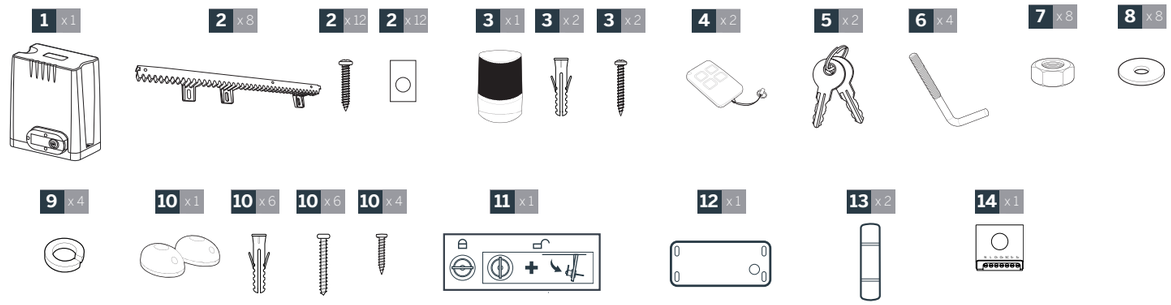

1	Reductiemotor 24 V
2	Stelijzer 50 cm en schroefwerk
3	Knipperlicht en schroefwerk
4	Afstandsbediening
5	Ontgrendelsleutel

6	Bevestigingspin voor de grond
7	Moer M8
8	Rondel Ø8
9	Elastische rondel Ø8
10	Fotocellen en schroeven

11	Etiket voor de ontkoppeling
12	Plaatsingssjabloon
13	Noodzekeringen
14	Guardian-wifiontvangstmodule

2. BENODIGD MATERIAAL (NIET MEEGELEVERD)

Het benodigde gereedschap en schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

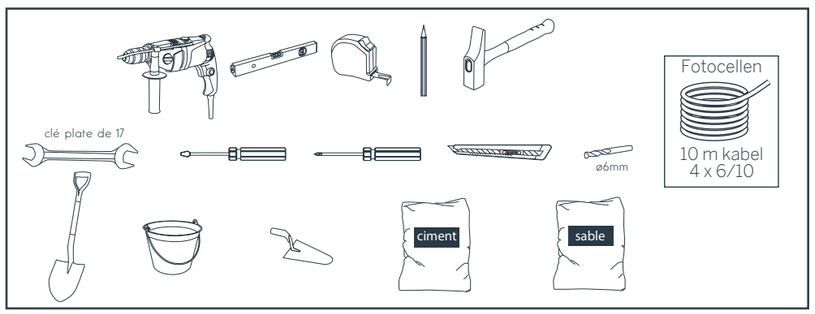

3. INSTALLATIE

Veiligheidsvoorschrift: raadpleeg de installatiehandleiding en lees alle veiligheidsvoorschriften.
Om de installatie uit te voeren, downloadt u de installatiehandleiding op het volgende adres: www.mythomson.com

Overzicht:
De gebruikte kabels moeten voor buitengebruik kunnen dienen (Type H07RN-F bijvoorbeeld).
Het doorvoeren van de kabels tussen de twee zuilen moet conform de normen van kracht zijn (NFc 15-100).
Zie onderstaand overzicht met onze aanbevelingen voor de keuze van het soort kabel.

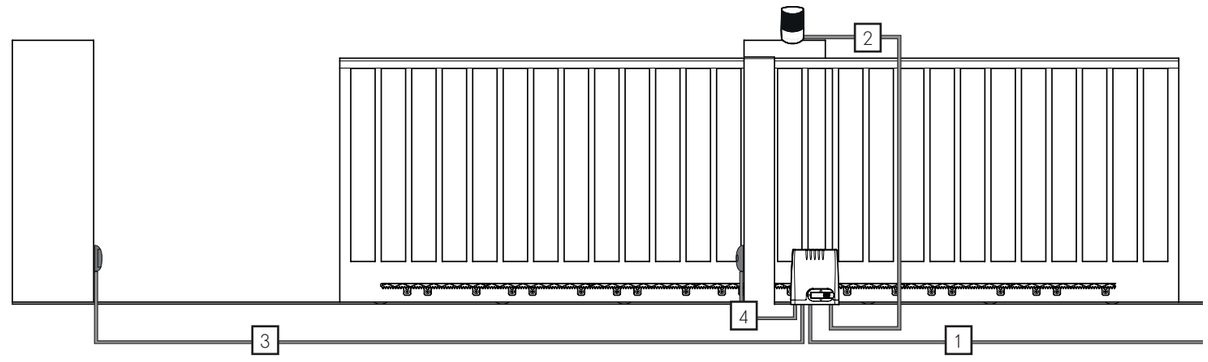

Kabellijst:

	Verbinding	Kabel	Maximale lengte
1	Voedingskabel 230 Vac	Kabel 3 x 2,5 mm² (langer dan 30 m) Kabel 3 x 1,5 mm² (korter dan 30 m)	Niet beperkt
2	Knipperlicht	Kabel 2 x 0,5 mm²	15 m
3	Uitzendende fotocel (TX)	Telefoonkabel 4 draden	10 m
4	Ontvangende fotocel (RX)	Telefoonkabel 4 draden	10 m

De installatie vindt plaats in 4 stappen:
1. Plaatsen van de reductiemotor met een constructie vooraf met een betonnen sokkel indien nodig. Plaatsen van stelijzers en knipperlicht.

2. Elektrische aansluiting:
   - van het knipperlicht met de elektronische kaart
   - van de fotocellen met de elektronische kaart
   - van de Guardian-module op de elektronische kaart
   - van de transformator met het elektriciteitsnet. Deze laatste aansluiting moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel (elektricien, ...).

3. Instellingen en inschakeling:
Opgelet: De reductiemotor enkel inschakelen wanneer alle koppelingen gemaakt zijn.
- Lees het hoofdstuk van de installatiehandleiding over de eenvoudige instellingen
- Start het automatisch aanleren van de cursus (druk gedurende 3 seconden op "+")
- De afstandsbedieningen programmeren:
  - druk gedurende 3 seconden op "-"
  - Druk op "SET"
  - Druk op de knop van de afstandsbediening die geprogrammeerd moet worden
  - Herhaal de procedure voor iedere afstandsbediening
- Keuze van de werkingsmodus:

Standaard is het automatisch sluiten uitgeschakeld. Om het te activeren, moet een bundel van fotocellen geïnstalleerd worden

4. Werkingstesten: Om gewend te raken aan het automatisme en de goede werking, leest u het hoofdstuk over het gebruik en voert u de werkingstesten uit (openen/sluiten, een detectie van een obstakel uitlokken, de fotocelbundel onderbreken). Bij het uitvoeren van deze tests, kan het nodig zijn bepaalde instellingen te wijzigen (voornamelijk de kracht van de motor) en het opnieuw automatisch aanleren.

4. CONFORMITEITSVERKLARING

De richtlijn van RED AVIDSEN verklaart dat de apparatuur: Motorisering voor schuifpoort SWIP 500 CONNECT met referentie 510064 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit is geëvalueerd volgens de geldende normen:
• RED EN 300 220-1 V3.1.1
• RED EN 300 220-2 V3.1.1
• LVD EN 62479:2010
• LVD EN 60335-1:2012 + A11:2014
• LVD EN 60335-2-103:2015
• EMC EN 301 489-1 V2.2.0
• EMC EN 301 489-3 V2.1.1
• EMC EN 55014-1:2017
• EMC EN 55014-2:2015
• EMC EN 61000-3-2:2014
• EMC EN 61000-3-3:2013

De afstandsbediening van het hierboven vernoemde product voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit is geëvalueerd volgens de geldende normen:
• EN 62368-1:2014 + A11:2017
• ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
• ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019
• ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017
• ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
• EN 62479:2010

De GUARDIAN-module die is meegeleverd in deze set voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit is geëvalueerd volgens de geldende normen:
• EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008
• EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010
• EN 60669-2-2:2006
• EN 62311:2008
• EN 301.489-1 V2.1.1
• EN 301.489-17 V3.1.1
• EN 300 328 V2.1.1

Te Tours op 05 januari 2021

Alexandre Chaverot, directeur

THOMSON is een merk van **TECHNICOLOR S.A.** of haar leden, onder licentie gebruikt door:
Avidsen: 19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions 37200 Tours - Frankrijk