

PHILIPS

WelcomeEye Connect 3 DES 9930 VDP

Verbonden 7" -videofoon met touch screen, uitstekende beeldkwaliteit met **3K**-resolutie (2592x1944), nieuwe functies voor verbeterde prestaties en comfort



Works with Philips Door Connect app



GET IT ON Google Play

Download on the App Store



works with the Google Assistant



Ongeëvenaarde beeldkwaliteit

DE HOOGWAARDIGE VERBODEN VIDEOTELEFOON VAN PHILIPS HEEFT GLOEDNIEUWE FUNCTIES 3K-beeldkwaliteit (2592 x 1944), nachtzicht zonder led-verlichting, noodoproepknop, personaliseerbare MP3-beltonen, aanmaken van een QR-code voor tijdelijke toegang... Deze **Philips WelcomeEye Connect 3**-videofoon is onmisbaar om uw bezoekers te ontvangen. Gebruik het touch screen van de monitor of uw smartphone of voice assistant om uw bezoekers te zien en met ze te praten en open het hek of voetgangershekje voor ze. Beheer uw toegang in alle veiligheid.



+ de + punten van het product

Ongeëvenaarde visuele kwaliteit

3K

- Ongeëvenaarde beeldkwaliteit met 3K-resolutie (2592 x 1944 pixels)
- Brede kijkhoek van 120° horizontaal en meer dan 160° diagonaal
- **Nachtzicht** in kleur zonder verlichting: geen flits meer voor het comfort van uw bezoekers, maar toch perfect zicht om hun gezichten te zien in het donker.



Nieuwe functies

- **Noodoproepfunctie:** indien nodig kunnen kinderen of senioren bijvoorbeeld op een eenvoudige manier met de monitor de gebruikers van de mobiele app bellen.
- **Personaliseerbare beltonen:** met de mobiele app kunt u 2 MP3-bestanden naar keuze uploaden.
- Een **nabijheidssensor** geïntegreerd in het scherm: uw monitor detecteert u wanneer u ervoor gaat staan. Geen actie vereist, het scherm wordt wakker en het menu van uw videofoon wordt weergegeven.



Houd controle over de toegang tot uw woning

- U kunt de opening van uw voetgangershekje of gemotoriseerde hek bedienen met een **QR-code** die u aanmaakt in de mobiele app en deelt met de mensen van uw keuze. U kiest de geldigheidsperiode en de toegestane tijdvensters.
- **In de straatunit geïntegreerde RFID-toegangscontrole** om de slotplaat van uw voetgangershekje of uw gemotoriseerde hek te openen met uw badge (maximaal 20 badges).
- **Monitoring-functie** om eenvoudig toezicht te houden op de toegang tot uw woning, zelfs als er niemand aanbelt.
- Dubbele bediening: deurslot en hek

+ de + punten van het product




Zeer eenvoudige installatie

- De eenvoudigste installatie op de markt: de monitor is voorzien van een geavanceerde ankerplaat voor het bedraden en vervolgens installeren van de monitor, zonder hem in de hand te hoeven vasthouden.
- Bevestig de straatunit eerst op de zuil. U heeft daarna uw handen vrij voor de bedrading.
- De installatie gebeurt met twee draden tussen de straatunit en de monitor; met de Polarity Protect-functie is uw videofoon beschermd tegen fouten in de bedrading.


Bezoekers verwelkomen

- Verwelkom uw gasten en geef toegang tot uw woning terwijl u zelf binnen bent (monitor, voice assistant) of doe dit op afstand met uw smartphone.
- **Functie voor afwezigheidsberichten** om uw bezoekers te informeren als u niet beschikbaar bent.
- **Opnames van foto's en video's van bezoekers** in het interne geheugen van de videofoon of op een micro SD-kaart (niet meegeleverd). Alle functies zijn toegankelijk met de mobiele app.

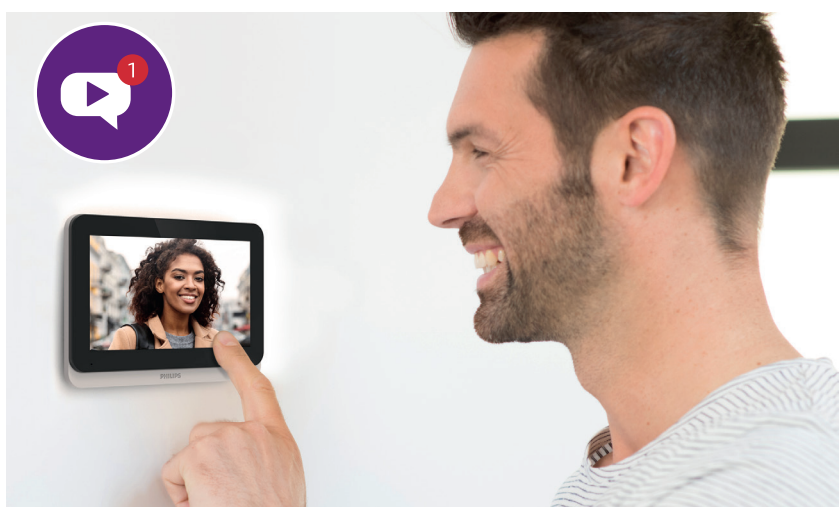

Uiteenlopende compatibiliteiten

Volledige compatibiliteit met de voice assistants Google en Alexa: uw voice assistant informeert u als een bezoeker aanwezig is en u kunt uw stem gebruiken om uw voetgangershekje of hek te openen met een beveiligde code. Als uw voice assistant een scherm heeft, kunt u het live beeld van de inkomende oproep zien en met uw bezoeker praten.

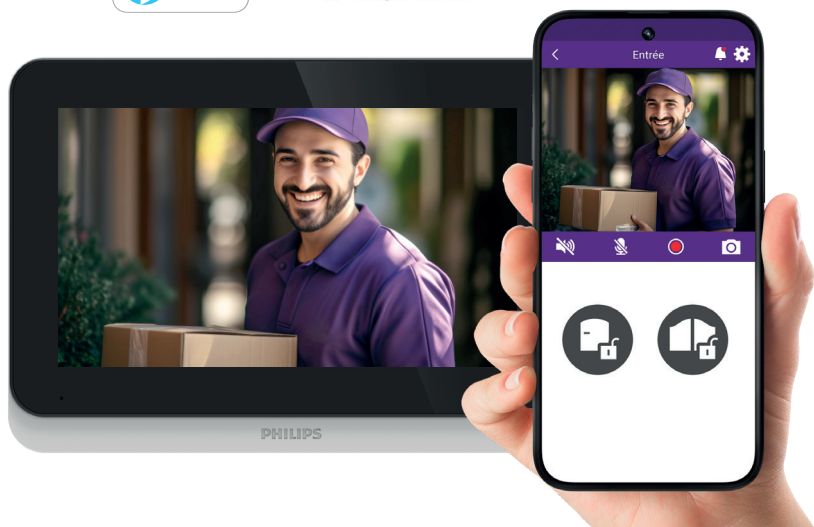

2,4 GHz
5 GHz

2.4 GHz en 5 GHz wifi-compatibiliteit

Voor verbeterde connectiviteit en volledige compatibiliteit tijdens de inbedrijfstelling






Compatibel met de beveiligingscamera's van Philips: geef het beeld van uw camera weer op het scherm van uw monitor en schakel met één klik over naar het beeld van de straatunit.




Progressief platform voor 2 families

Mogelijkheid om per familie 3 schermen en 2 straatunits aan te sluiten.

Technische kenmerken

		Optioneel verkrijgbare accessoires
Garantie	3 jaar	
Bedrading	Digitale 2-draads BUS	
Max. afstand	Bedraad: 120 m (tussen de 2 onderdelen die het verst verwijderd zijn van de installatie) Wifi: vereist een wifi-netwerk (IEEE 8111 b/g/n/ac) dat toegankelijk is op de plek van de installatie van de monitor	
Bediening	Slot EN poort	
Bel	6 beltonen Geluidsniveau: 85 dB	
Kenmerken scherm	Diagonaal: 7" (18 cm) Resolutie: 1024 x 600 px Intern geheugen inbegrepen in het scherm Wifi: 2.4 GHz en 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac Muurbevestiging	 WelcomeEye AddScreen Extra verbonden monitor 7" Ref. 531048
Kenmerken straatunit	Sensor: C-MOS kleur Kijkhoek: H120° / ~165° diagonaal Lens: niet verstelbaar Nachtzicht: Kleur zonder verlichting Verlichte belknop: Ja Verlicht naamplaatje: Ja Bediening slotplaat: 12 V, 1.1 A, wachttijd instelbaar van 1 tot 5 sec. Bediening poort: kortsluitvermogen 12 V / 2 A max. RFID: 125 kHz - 20 badges max. Bevestiging: uitbouw	 WelcomeEye AddPanel Extra straatunit Ref. 531045
Compatibiliteit smartphone	Applicatie: Philips Door Connect vereist het gebruik van een smartphone met netwerkverbinding (3G/4G/5G/Wifi) Compatibiliteit OS: Android/iOS Melding: PUSH als een bezoeker aanbelt	
Instellingen	Kleur + helderheid + contrast + beltoonvolume + 2 personaliseerbare mp3-beltonen met de mobiele app	
Afwerking	Monitor: 70% gerecycled plastic en glas Straatunit: 100% gerecycled aluminium en 70% gerecycled plastic	
Elektrische eigenschappen	24 V DC - Maximaal stroomverbruik 24 W bij werking, maximaal 5 W in stand-by	
Elektrische aansluiting	Plug-in voeding (meegeleverd)	
Bedrijfstemperatuur	-15°C / +50°C	
Gebruik	Monitor: binnen Straatunit: buiten (IP55) en schokbestendig (IK08)	
Eigenschappen product apart	Afmetingen monitor: 132 (h.) x 190 (b.) x 18 (d.) mm inclusief ankerplaat Afmetingen straatunit: 152 (h.) x 70 (b.) x 37 (d.) mm Gewicht: 0,89 kg	 WelcomeEye Power Modulaire 24 V-voeding Ref. 531010
Kenmerken kit	Afmetingen: 210 (h.) x 240 (b.) x 68 (d.) mm Gewicht: 890 g	
Norm en certificering	CE, RoHS, REACH	

Bedradingschema

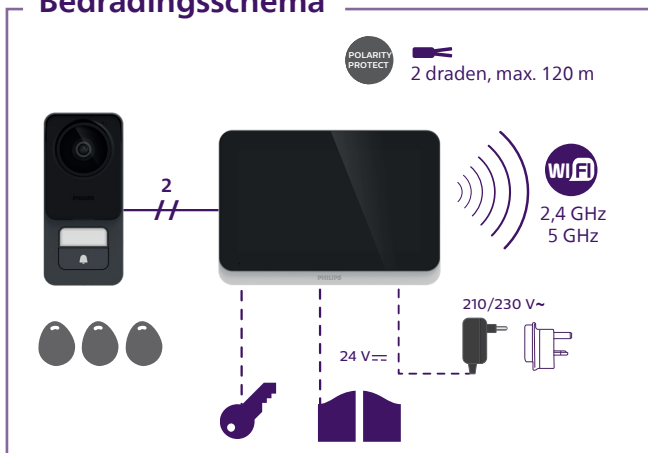

Inhoud van de doos

- 1 kleurenmonitor met 7"-touchscreen en wifi
- 1 straatunit met de optie geïntegreerde RFID
- 1 wandhouder voor monitor
- 1 plug-in voeding (+ UK-adapter)
- 3 RFID-badges

