


520015

GUARDIAN

IT Modulo ricevitore Wi-Fi Apri il cancello e il garage a distanza




Made in
France



WiFi
2,4Ghz



Universal

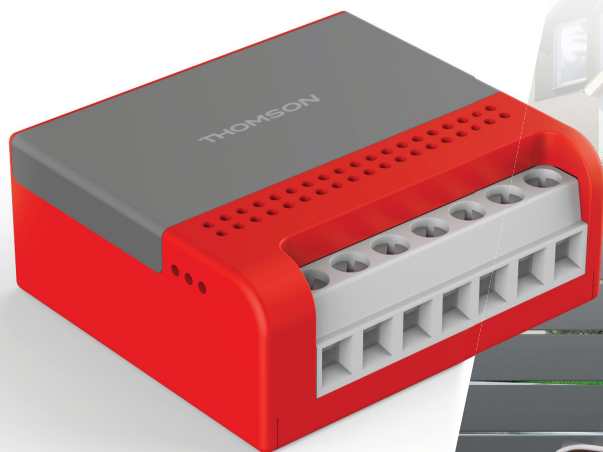

At Home

works with the
Google Assistant


WORKS WITH
amazon alexa



2ans
Garantie



hotline

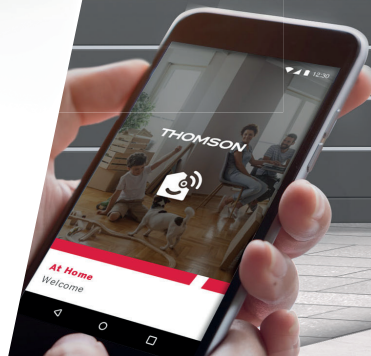

SOMMARIO

A. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	5
1. PRECAUZIONI PER L'USO	5
2. MANUTENZIONE E PULIZIA	5
3. SMALTIMENTO	5
B. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	6
1. MICROMODULO	6
C. INSTALLAZIONE	7
1. FUNZIONAMENTO	7
2. RACCORDO MODULO CONNESSO GUARDIAN	7
3. INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT	7
4. ASSOCIAZIONE DEL MODULO	8
5. RESET DEL MODULO	10
D. USO	11
1. USO CON GOOGLE HOME	11
1.1. SMARTPHONE ANDROID CON ASSISTENTE GOOGLE	11
1.2. SMARTPHONE ANDROID SENZA ASSISTENTE GOOGLE O IPHONE	11

2. ASSOCIAZIONE DI OGGETTI CONNESSI ATHOME E GOOGLEHOME	11
2.1. <i>ATHOME</i>	11
2.2. <i>ASSOCIAZIONE DI ATHOME A GOOGLE HOME</i>	12
2.3. <i>COMANDO VOCALE GOOGLE HOME</i>	14
3. ROUTINE	15
4. ESEMPIO DI ROUTINE	15
5. USO CON AMAZON ALEXA	16
6. PROGRAMMAZIONE CON ALEXA (CON O SENZA ASSISTENTE VOCALE)	17
6.1. <i>RILEVAMENTO DEGLI OGGETTI CONNESSI NELL'APP ALEXA</i>	18
6.2. <i>COME CONFIGURARE UN PROGRAMMA</i>	19
6.3. <i>ESEMPI DI UTILIZZO CON ALTRI ELEMENTI DELLA GAMMA AT HOME</i>	23

E. NOTE TECNICHE E LEGALI

24

1. CARATTERISTICHE TECNICHE	24
2. CARATTERISTICHE RADIO	24
3. GARANZIA	24
4. ASSISTENZA E CONSIGLI	24
5. RESO DEL PRODOTTO – SERVIZIO POST VENDITA	24
6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	25

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA**1 - PRECAUZIONI PER L'USO**

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Il presente prodotto è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente all'interno.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato con uno smartphone in modalità Wi-Fi 2.4GHz.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti (NFC 15-100) e deve essere stato realizzato preferibilmente da un professionista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto per pilotare una presa elettrica.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- **Prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia accertarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica.**
- Il prodotto non richiede manutenzione specifica.
- Per pulire il prodotto utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.



3 - SMALTIMENTO

Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei contenitori per i normali rifiuti. Le sostanze pericolose che sono suscettibili di contenere possono nuocere alla salute e all'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1- MICROMODULO



N	Ingresso Neutro rete o GND
L1	Ingresso Fase rete o 24V DC

1	Spia
2	Pulsante di reset

C - INSTALLAZIONE

1 - FUNZIONAMENTO

Il presente micromodulo, una volta collegato al vano motore del cancello o della porta di garage, permette di comandare a distanza un cancello o una porta di garage direttamente tramite smartphone grazie all'app Thomson At Home. Il modulo dispone di due uscite: una per l'apertura del cancello e una per l'apertura in modalità cancelletto pedonale se la motorizzazione lo permette.



IMPORTANTE: Prima di installare l'apparecchiatura nella sua posizione definitiva, si consiglia di eseguire un test di portata. Per eseguire il test, porre l'apparecchiatura il più vicino possibile al punto prescelto per l'installazione e procedere con la prova.

Attenzione: il modulo è compatibile con tutti i modem/router 2.4GHz.

IMPORTANTE: Il presente dispositivo è compatibile con rete Wi-Fi 2.4GHz - WPA/WPA2. Non compatibile Wi-Fi 5Ghz, non compatibile crittografia WEP. In caso di problemi di connessione, controllare le impostazioni wireless del modem/router o rivolgersi al proprio provider Internet.

2 - COLLEGAMENTO DEL MODULO CONNESSO GUARDIAN

Collegare i fili di uscita del contatto pulito come indicato nello schema seguente. Il modulo può essere alimentato da una tensione di rete da 230V AC o da una tensione da 24V DC proveniente ad esempio da un kit solare. In ogni caso rispettare la polarità +/- . Dopo aver effettuato e controllato il collegamento, mettere in tensione il modulo. La spia lampeggia. In caso contrario, controllare il collegamento.

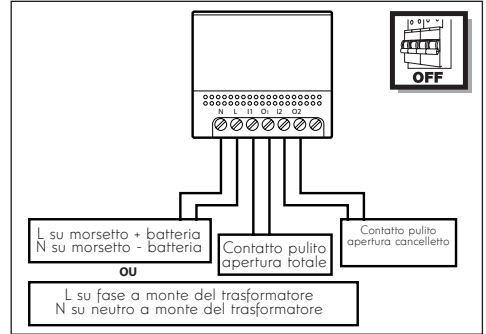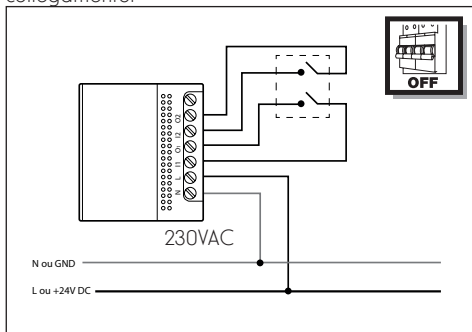

IMPORTANTE: il cablaggio deve essere effettuato con modulo non in tensione.

Per conoscere la posizione dei collegamenti delle uscite con contatto pulito e dell'alimentazione del modulo GUARDIAN sulla scheda elettronica, consultare il manuale d'istruzioni della motorizzazione del cancello.

Nel caso in cui non si disponga di una fonte di alimentazione 24Vdc (batteria o kit solare), alimentare il modulo a 230Vac.

3 - INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT


Dopo aver collegato il modulo Guardian, attenersi alle seguenti istruzioni per procedere all'associazione dello stesso. L'alimentazione tramite rete a 230VAC o kit solare deve essere attiva.

Scaricare l'app Thomson At Home da Android Play Store o Apple store



Avviare l'app e effettuare l'accesso se si ha già un account oppure toccare **INSCRIPTION** (ISCRIZIONE) e lasciarsi guidare dall'app

C - INSTALLAZIONE

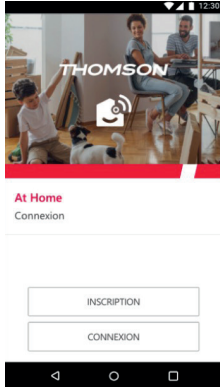


Dopo aver digitato indirizzo e-mail e password personali, si riceverà un codice di verifica via e-mail. Inserire il codice per completare l'iscrizione.




4 - ASSOCIAZIONE DEL MODULO

Lo smartphone deve essere connesso alla rete Wi-Fi 2.4GHz del proprio modem/router.

Per iniziare l'associazione, toccare **AJOUTER UN PRODUIT**(AGGIUNGI PRODOTTO). Controllare che lo smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi 2.4GHz del proprio modem/router.

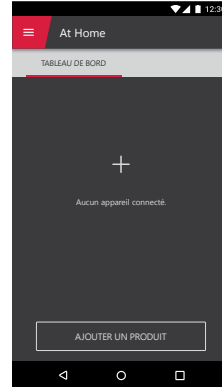

Selezionare il prodotto da associare, selezionare il modulo **GUARDIAN**.

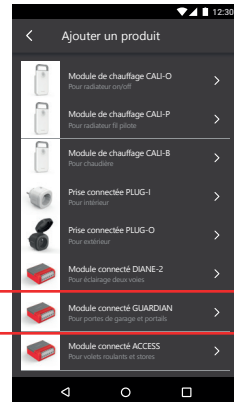


Controllare il collegamento elettrico e toccare **COMMENCER LA CONFIGURATION** (INIZIA CONFIGURAZIONE).





C - INSTALLAZIONE

Selezionare la propria rete Wi-Fi 2.4GHz, inserire la password di rete e toccare **SUIVANT (SUCCESSIVO)**.

Versione Android

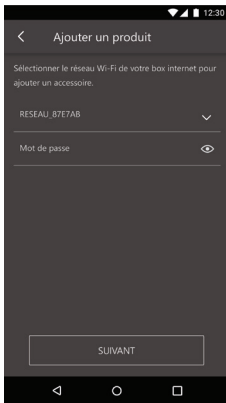

Versione iOS

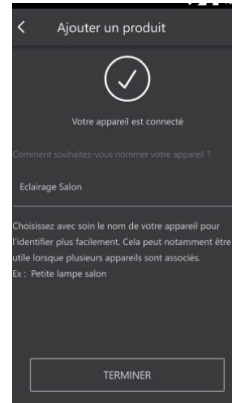
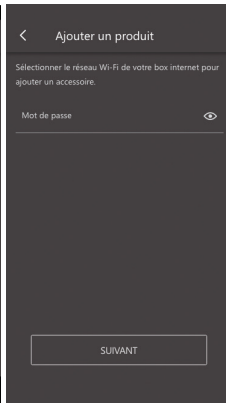


Il modulo è operativo ed è visualizzato nella propria dashboard. Attendere che le icone passino dal grigio al nero (per confermare l'avvenuta connessione del modulo alla rete Wi-Fi).

Attendere il completamento della procedura di associazione; questo passaggio può richiedere diversi minuti.

A partire da questo momento sarà possibile azionare il cancello direttamente tramite smartphone.

Se l'associazione fallisce, controllare la portata Wi-Fi del modulo Guardian effettuando un cablaggio più corto in prossimità della rete Wi-Fi. Controllare quindi la password di rete inserita e infine che il Wi-Fi sia impostato su 2.4GHz. Infine effettuare un reset del prodotto e ripetere la procedura (v. pag. 10).

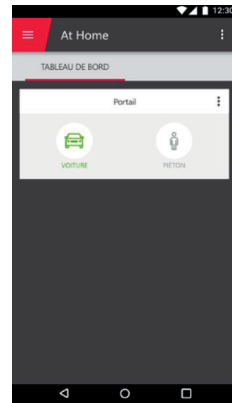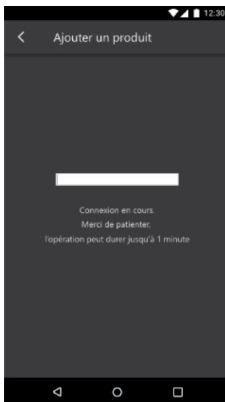

L'icona diventa verde qualche secondo dopo l'attivazione del cancello. In caso contrario, se l'icona rimane grigia, è probabile che vi sia un problema di connessione: controllare la portata e la connessione della rete Wi-Fi. Controllare inoltre che il modulo sia correttamente alimentato.

Il modulo è stato associato con successo; impostare un nome e toccare **TERMINER (FINE)**.

C - INSTALLAZIONE


A partire da questo passaggio, il dispositivo può essere gestito con gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

Per avere accesso al dispositivo, ogni membro della famiglia deve scaricare l'app Thomson At Home e effettuare l'accesso all'account collegato al modulo.


Se la portata della rete Wi-Fi è insufficiente per raggiungere il cancello, si consiglia di installare il modulo all'interno dell'abitazione (a portata radio) e di collegare il modulo alla motorizzazione tramite 2 fili (0,75mm per 50m max).

5 - RESET DEL MODULO

Le seguenti indicazioni possono rivelarsi utili in caso di problemi durante l'associazione:

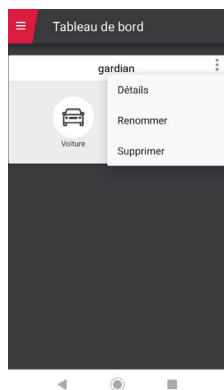

Tenendo premuto per più di 15s il pulsante presente nella parte posteriore del modulo, il modulo è resettato. Il modulo lampeggia velocemente per confermare che l'operazione è stata eseguita con successo. Se il modulo è resettato, occorre rimuoverlo anche dall'app.

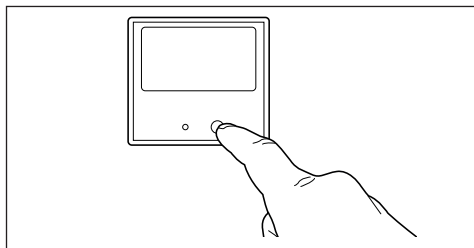

Il reset può richiedere anche 2 - 3 minuti.

Il LED del modulo di comando fornisce le seguenti informazioni:

- **Lampeggio veloce:** il modulo è in modalità associazione con lo smartphone
- **Lampeggio lento:** il modulo si sta connettendo al server
- **LED spento:** Il modulo è connesso e può essere utilizzato oppure non è in tensione!

1 - USO CON GOOGLE HOME

L'Assistente Google aiuta a controllare i dispositivi connessi.

Ad esempio è possibile usare i comandi seguenti:

- "OK Google" Attiva il cancello
- "OK Google" Attiva la porta del garage

Per maggiori informazioni su come rinominare i dispositivi o su come creare/associare una stanza, consultare l'assistenza di Google.



Consiglio: se si connettono più moduli nella stessa area, per evitare che si attivino inavvertitamente comandi indesiderati consiglia di non utilizzare uno dei nomi di gruppo proposti da Google Home (camera, ufficio, sala, ecc.) quando si rinomina il modulo di comando.

In caso di problemi con l'app Google Home o durante la configurazione del dispositivo in Google Home, contattare l'assistenza di Google.

La procedura di messa in servizio dipende dallo smartphone e richiede una connessione a Internet:

1.1. Smartphone Android con Assistente Google


Per poter essere controllati tramite Assistente Google, i dispositivi devono essere associati con l'app **Thomson At Home**. Inoltre sia lo smartphone che il dispositivo comandato devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- Collegare dispositivi all'Assistente Google:
 - Tenere premuto il pulsante home dello smartphone o del tablet Android e dire "OK Google".
 - Toccare  nell'angolo in basso a destra.
 - Toccare il logo in alto a destra, quindi toccare Impostazioni, Assistente e infine Controllo casa.
 - Nella scheda "Appareils" (Dispositivi), toccare Ajouter des appareils  (Aggiungi dispositivi).
 - Selezionare l'app **Thomson At Home** e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
 - Dopo aver portato a termine l'associazione, toccare OK.

Il prodotto è ora connesso nell'Assistente Google ed è possibile azionarlo tramite comando vocale.

1.2. Smartphone Android senza Assistente Google o iPhone

Per poter essere controllati tramite Assistente Google, i dispositivi devono essere associati con l'app **Thomson At Home**. Inoltre sia lo smartphone che il dispositivo comandato devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- Collegare dispositivi all'Assistente Google
- Installare e aprire l'app Google Home sullo smartphone o il tablet e effettuare l'accesso all'account corrispondente al proprio Google Home.
- Toccare **Account** nell'angolo in basso a destra 
- Toccare **Configura** o **Aggiungi** e infine **Configura un dispositivo**.
- Toccare **Hai già configurato qualcosa?**
- All'interno dell'elenco visualizzato, toccare At Home
- Inserire infine il nome utente e la password dell'account At Home dell'app omonima per autorizzare l'Assistente Google ad aggiungere gli accessori At Home e a interagire con loro.

2 - ASSOCIAZIONE DI OGGETTI CONNESSI ATHOME E GOOGLEHOME


In questa sezione è spiegato in maniera dettagliata come associare un oggetto connesso AtHome con l'Assistente Google. L'esempio riguarderà una presa connessa.

Importante: lo smartphone deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi 2.4GHz cui saranno connessi Google Home e gli accessori AtHome

2.1. AtHome

Controllare innanzitutto di aver creato un account AtHome. In caso contrario, crearne uno facendo riferimento al capitolo a pagina 8 e controllare che gli accessori funzionino tramite l'app AtHome.

D - UTILIZZO

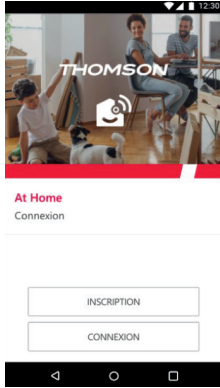

Si consiglia di assegnare agli oggetti un nome composto da una o due parole come ad esempio "Acquario", "Lampada sala", ecc., altrimenti il comando vocale potrebbe non essere riconosciuto.


2.2. Associazione AtHome a Google Home

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app Google Home o del sistema operativo.


Controllare di aver correttamente configurato Google Home e aprire l'app Google HOME.




Aprire l'app Google Home e controllare che l'assistente Google Home sia associato al proprio account (in caso contrario, fare riferimento alle istruzioni dell'assistente Google Home o contattare l'assistenza clienti Google Home)

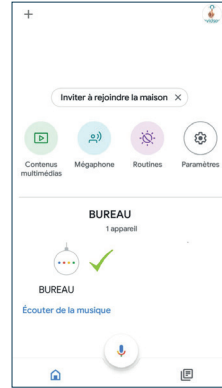


Toccare il pulsante +

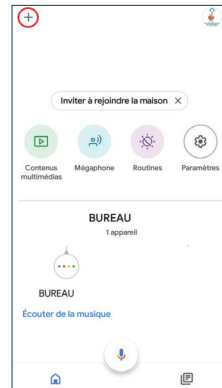


Toccare **Configurer un appareil** (Configura dispositivo)

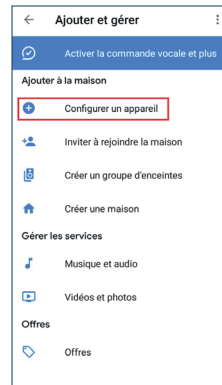

Toccare **Vous avez déjà configuré des appareils** (Hai già configurato qualcosa?)

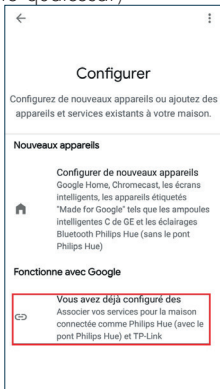


Toccare la lente d'ingrandimento per eseguire una ricerca dell'app At Home

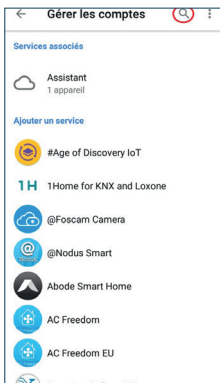


Digitare **AtHome** e toccare il logo **At Home**



L'app GoogleHome chiederà di connettersi all'account AtHome. Accedere all'account **AtHome** (indirizzo e-mail e password) e toccare "Connexion" (Accedi).



Toccare **Autorisation**(Autorizza).

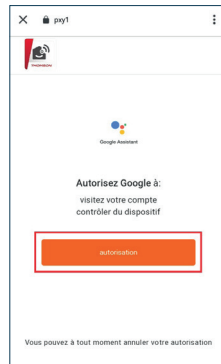


Dopo aver associato l'account **AtHome** a Google Home, gli accessori sono visualizzati automaticamente.

Per poter trovare i dispositivi più facilmente, inoltre, sarà inoltre possibile associarli a una data stanza. Selezionare gli accessori desiderati e toccare **ASSOCIER A UNE PIECE** (ASSOCIA A UNA STANZA).




Viene visualizzato l'elenco delle stanze Google Home. Selezionare la stanza desiderata e toccare **Suivant** (Successivo):


D - UTILIZZO

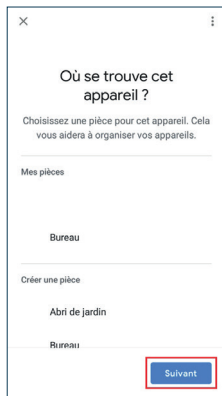

Toccare **OK**

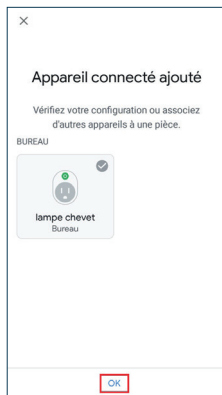

L'elenco dei dispositivi connessi sarà ora visualizzato nella pagina iniziale dell'app Google Home.

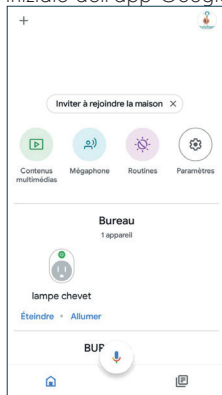

2.3. Comando Vocale Google Home

I comandi vocali di Google Home si basano sul nome dato all'accessorio e eventualmente sulla stanza a esso associata.

Esempio per una presa telecomandata

Per accendere la Presa Telecomandata, dire:
- "OK Google, accendi la presa telecomandata".

Per accendere la Presa Telecomandata associata alla sala, dire:

- "OK Google, accendi la presa telecomandata sala"

Per spegnere la Presa Telecomandata, dire:
- "OK Google, spegni la presa telecomandata".

Per spegnere la Presa Telecomandata associata alla sala, dire:

- "OK Google, spegni la presa telecomandata sala"

Esempio per una lampadina RGB DIANE

Per accendere la lampadina DIANE, dire:
- "OK Google, accendi la lampadina"

Per spegnere la lampadina DIANE, dire:
- "OK Google, spegni la lampadina"

Come regolare la luminosità della lampadina DIANE

Per impostare la luminosità al 100%, dire:
- "OK Google, metti la lampadina a 100"

Per impostare la luminosità al 10%, dire:
- "OK Google, metti la lampadina a 10"

Per cambiare il colore della lampadina DIANE 2

- "OK Google, metti la lampadina verde"
- "OK Google, metti la lampadina blu"

Esempio per un modulo illuminazione Wi-Fi

Per accendere l'uscita 1, dire:
- "OK Google, accendi la lampadina 1"

Per accendere l'uscita 2, dire:
- "OK Google, accendi la lampadina 2"

Per spegnere l'uscita 1, dire:
- "OK Google, spegni la lampadina 1"

Per spegnere l'uscita 2, dire:
- "OK Google, spegni la lampadina 2"

Esempio per un modulo ricevitore Guardian

Per aprire il cancello, dire:

- "OK Google, apri il cancello"

Per chiudere il cancello, dire:


- "OK Google, chiudi il cancello"

3 - ROUTINE


Grazie all'app GoogleHome è possibile creare delle routine di funzionamento. Per routine si intende un comando vocale o orario che aziona uno o più dispositivi collegati all'assistente.

Attenzione: una routine corrisponde a un comando (ad esempio un comando di accensione). Per invertire lo stato dell'accessorio (ad esempio per impostare lo spegnimento di una luce) occorrerà creare una seconda routine con il relativo comando.


Per creare una routine, toccare **Routines** (Routine)

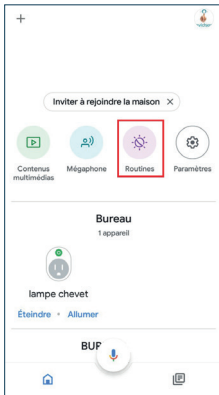

Quindi toccare **Gérer les routines** (Gestisci routine)

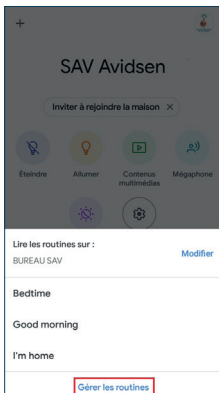



Toccare **+ Ajouter une routine** (Aggiungi routine)

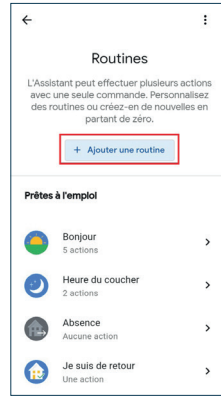

4 - ESEMPIO DI ROUTINE


(Accensione/Spegnimento a una data ora)

Toccare Définir une heure et un jour (Imposta ora e giorno). Selezionare l'orario desiderato (1), quindi scegliere il giorno della settimana in cui attivare il comando (2). Scegliere l'assistente che dovrà gestire la routine (3). Concludere toccando OK (4).





Toccare **Ajouter une action** (Aggiungi azione) e quindi **Saisir une commande** (Inserisci ordine) e scrivere l'ordine dato di solito oralmente all'assistente per comandare l'accessorio. È possibile aggiungere più azioni per comandare diversi dispositivi contemporaneamente. Toccare **Ajouter** (Aggiungi) per confermare.

D - UTILIZZO





Toccare **“Ajouter des commandes”** (Aggiungi comandi). Scrivere l'ordine dato di solito oralmente all'assistente per far sì che azioni la routine senza passare per la programmazione oraria.



Simulazione di presenza

Sarà necessario creare una routine di accensione e una di spegnimento a orari diversi



5 - USO CON AMAZON ALEXA

L'Assistente Alexa di Amazon aiuta a controllare i dispositivi connessi.

Ad esempio è possibile usare i comandi seguenti:

- “Alexa” Attiva il cancello
- “Alexa” Attiva la porta del garage

Scaricare e installare l'app Amazon Alexa da Play Store o Apple store.

Per poter essere controllati tramite Alexa, i dispositivi devono essere associati con l'app Thomson At Home e devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

• Installazione skill At Home

- Aprire l'app Amazon Alexa, toccare il menu in alto a sinistra e selezionare “Skill e Giochi”.
- Cercare At Home nell'elenco delle skill o usare la casella di ricerca in alto a destra
- Selezionare la skill At Home e attivarla per poterla utilizzare
- Indicare l'account utilizzato nell'app Thomson At Home
- Dopo aver associato la skill, toccare la croce in alto a sinistra.
- L'app propone automaticamente di scoprire i dispositivi. Toccare “détecter des appareils” (rileva dispositivi).

• Collegare dispositivi a Amazon Echo

- Uso della Ricerca guidata per collegare un dispositivo domestico
 - Aprire l'app Amazon Alexa, toccare il menu in alto a sinistra e selezionare Aggiungi un dispositivo.
 - Selezionare il tipo di dispositivo da collegare.
 - Selezionare la marca e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
- Uso del comando vocale per collegare un dispositivo domestico
 - Dopo aver installato la skill, dire “Alexa, cerca nuovi dispositivi”.
 - Dopo 45 secondi, Alexa comunicherà i dispositivi individuati.

Per maggiori informazioni su Amazon Alexa, consultare l'assistenza Amazon.

Consiglio: se si connettono più moduli nella stessa area, per evitare che si attivino inavvertitamente comandi indesiderati, si consiglia di non utilizzare uno dei nomi di gruppo proposti da Alexa (camera, ufficio, sala, ecc.) quando si rinomina il modulo di comando.

In caso di problemi con l'app Amazon Alexa o durante la configurazione del dispositivo in Amazon Alexa, contattare l'assistenza di Amazon.

6 - PROGRAMMAZIONE CON ALEXA (CON O SENZA ASSISTENTE VOCALE)


Scaricare e installare l'app Amazon Alexa.

Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app Alexa o del sistema operativo. Controllare di aver correttamente configurato Alexa e aprire l'app Alexa.


Configurare l'account Alexa anche se non si dispone dell'assistente vocale.

Installare la skill **Thomson At Home**

Nel menu principale, toccare 

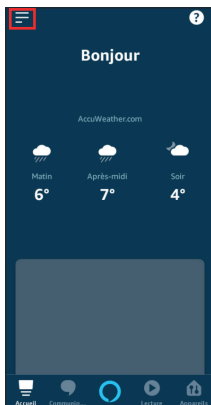


Toccare **Skills et jeux** (Skill e giochi)

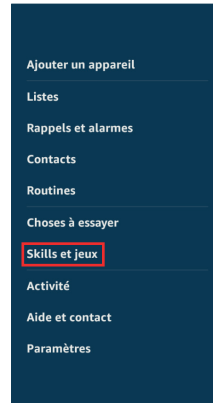

Selezionare la 




Digitare quindi il testo **At Home** nella barra di ricerca,

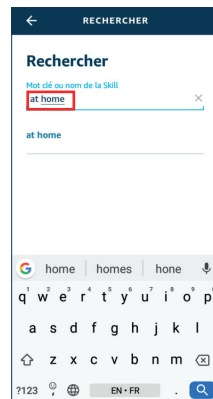


D - UTILIZZO


quindi selezionare **At Home** nei risultati che compaiono.

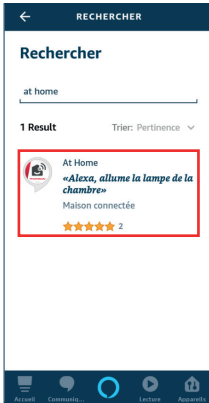


Attivare la skill

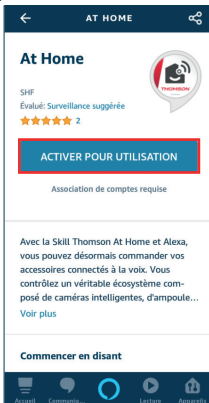

e digitare l'indirizzo e-mail e la password dell'account **At Home**.

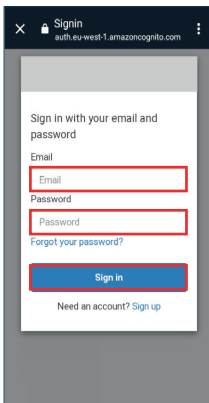


La skill **At Home** è associata a Alexa.




6.1. Rilevamento degli oggetti connessi nell'app Alexa

Selezionare "DETECTER DES APPAREILS" (Rileva dispositivi),

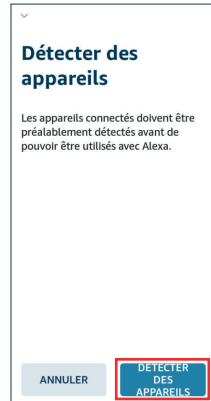

quindi toccare "CONFIGURER L'APPAREIL" (Configura dispositivo)

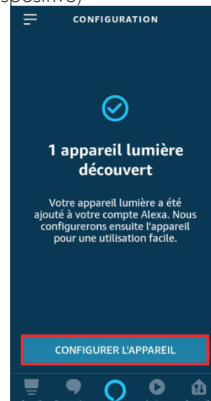


Ora sarà possibile creare routine e programmazioni.

6.2. Come configurare un programma


Nell'esempio è mostrata la programmazione di una luce;

per programmare il modulo di comando si procede allo stesso modo.

Nel menu principale, toccare .

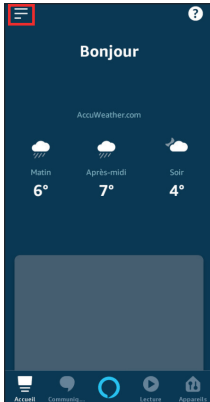


selezionare "**Routines**" (Routine),

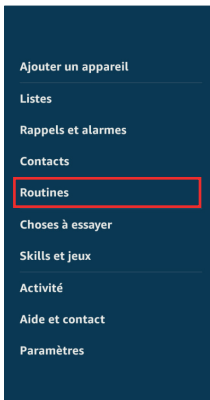


quindi toccare "+"



e infine "**lorsque cela se produit**" (Quando succede),

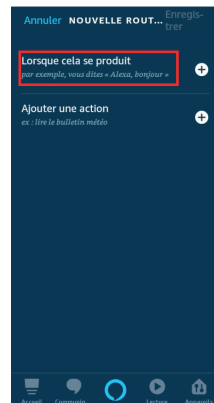


Innanzitutto occorrerà selezionare quando attivare l'azione. Per farlo, toccare "**Programmer**" (Programma),

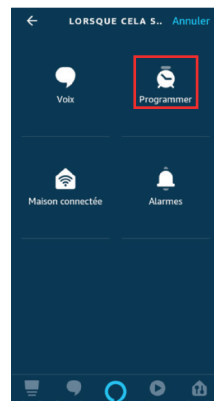


D - UTILIZZO

Quindi premere "A" 2 volte


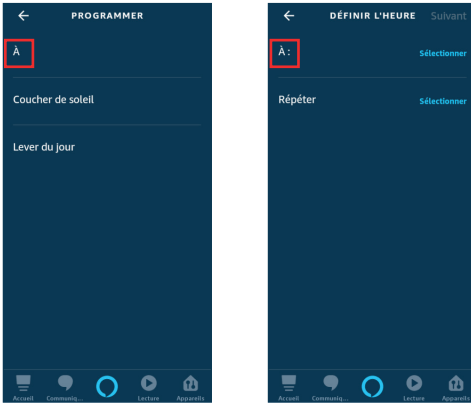


e selezionare la frequenza desiderata.

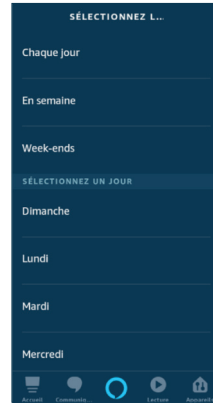

impostare l'ora di inizio dell'azione e terminare con "OK"

Una volta aggiunta la condizione, occorrerà definire l'azione da compiere. Selezionare "Ajouter une action" (Aggiungi azione)

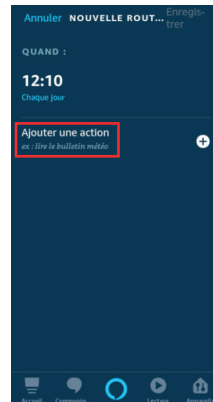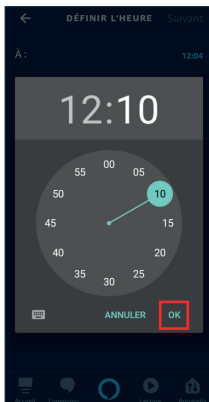


Scegliere quindi il giorno o i giorni in cui attivare il programma. Toccare "Répéter" (Ripeti)




D - UTILIZZO

e "Maison connectée".


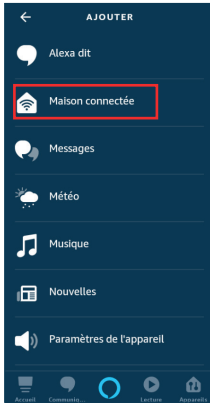


Indicare l'azione **ON** o **OFF** (nell'esempio corrente: **ON**), toccare "**suivant**" (successivo)


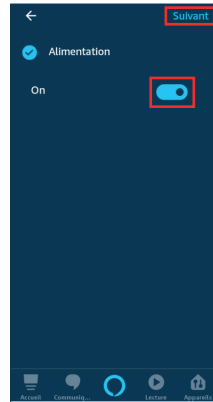


Selezionare il gruppo di dispositivi o toccare "**Tous les appareils**" (Tutti i dispositivi) per vederli in dettaglio

e infine "**enregistrer**" (salva).

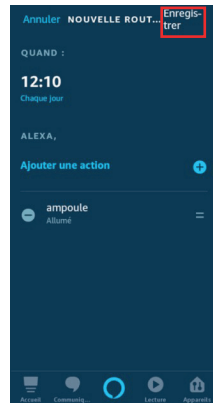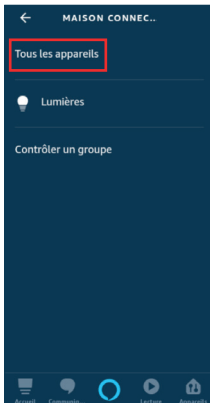


e selezionare il dispositivo da programmare.

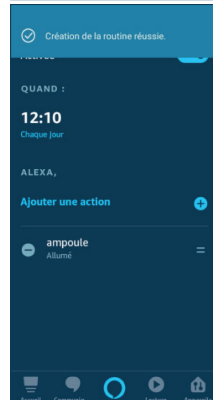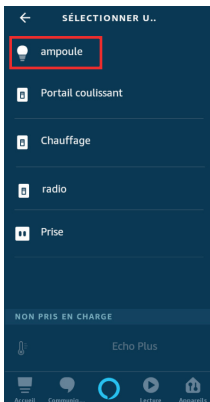


D - UTILIZZO

Nell'esempio è mostrata la programmazione dell'accensione di un micromodulo o di una lampadina connessa; per programmarne lo spegnimento si procede allo stesso modo.


Eventualmente, per programmare lo spegnimento, è possibile aggiungere una durata all'azione. Toccare **"ajouter une action"** (aggiungi azione), quindi **"patienter"** (attendi),

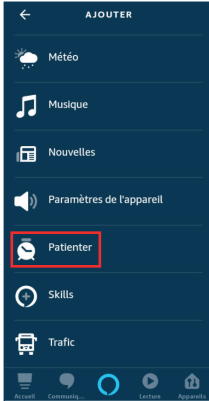


impostare la durata dell'azione e infine toccare **"suivant"** (successivo)

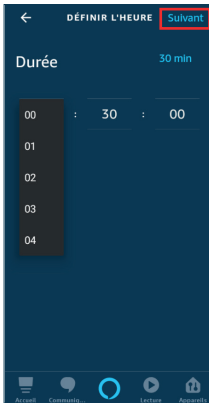


A questo punto si dovrà solo programmare l'azione finale relativa alla temporizzazione. Toccare **"Ajouter une action"** (Aggiungi azione)

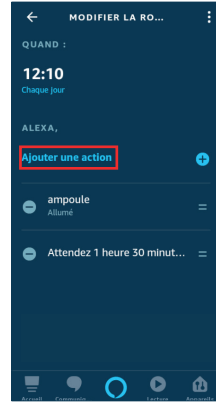

quindi toccare **"Maison connectée"**.

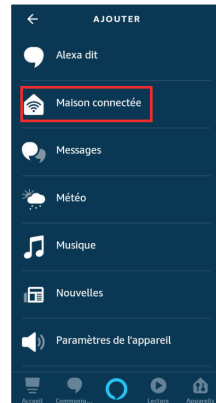


"Tous les appareils" (Tutti i dispositivi)


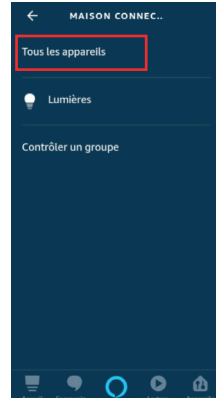


D - UTILIZZO

Selezionare lo stesso dispositivo,

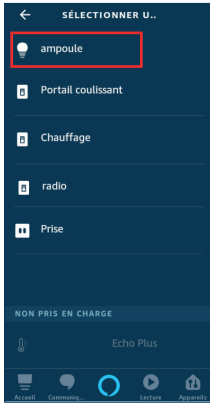

e associarvi un'azione "Off".

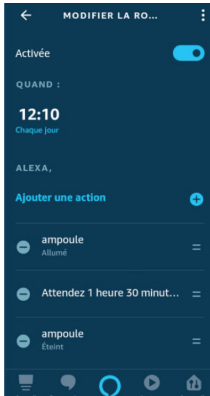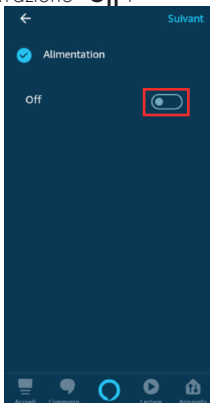

La programmazione è ora completata. La luce si accenderà all'ora impostata e si spegnerà dopo 1 ora e 30 minuti.


L'ordine delle azioni deve essere rispettato. Se occorre spostare un'azione, tenere premuto = e spostare l'azione.

Seguendo lo stesso principio è possibile configurare varie azioni. Si consiglia tuttavia di consultare le indicazioni e i tutorial forniti da Amazon Alexa

6.3. Esempi di utilizzo con altri elementi della gamma At Home


Simulazione di presenza:

Accensione automatica del televisore per simulare una presenza dalle 19:30 alle 20:00

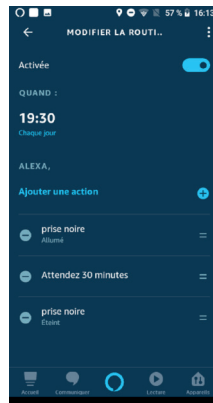

Uso come kit per illuminazione cancello:

Accensione automatica delle lampadine per 5 minuti dopo l'apertura del cancello

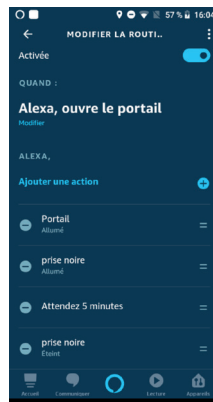

E - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Codice** 520015
- **Potenza massima:** solo contatto pulito (5A Max)
- **Funzionalità:** apertura cancello e garage
- **Collegamento:** Filare e 2 uscite
- **Sezione cavo** fino a 1,5mm²
- **Uso all'esterno** in scatola di protezione IP44 min.
- **Temperatura di funzionamento:** -20°C / +50 °C
- **Temperatura di stoccaggio:** -20 °C / +70 °C
- **Alimentazione:** 230 Vac/50 Hz o +24V DC
- **Consumo medio:** < 1 W
- **Colore:** rosso e grigio antracite
- **Grado di protezione:** IP20
- **Peso:** 65 g
- **Dimensioni:** L 43,5mm x P 45mm x A 19,5mm
- **Garanzia 2 anni**

2 - CARATTERISTICHE RADIO

- **Protocollo radio:** Wi-Fi 2.4 GHz
- **Protocollo:** 802.11 b/g/n
- **Potenza massima di trasmissione:** 100mW
- **Portata:**
 - fino a 30m all'interno.
 - fino a 25m in caso di presenza di pareti

3 - GARANZIA

Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.

La garanzia non copre eventuali danni dovuti a urti o incidenti. I costi per lo smontaggio e il rimontaggio del prodotto non sono coperti. La garanzia non copre i danni causati da: uso improprio, installazione non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmosferici. I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società Avidsen. Eventuali interventi di riparazione autonomi del dispositivo invalidano la garanzia.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

4 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto al momento dell'installazione o pochi giorni dopo la stessa, si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema, con molta probabilità dovuto a settaggio errato o installazione non conforme. Se il problema dovesse invece dipendere dal prodotto in sé, il tecnico fornirà all'utente un codice di riferimento per il reso a magazzino.

In assenza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del nostro servizio post-vendita sono disponibili al numero:

Assistenza clienti: + 39 02 97 27 15 98
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

○ consulta gratuitamente la chatbot

<https://www.avidsen.com/chatbot-thomson.html>

5 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: <https://www.avidsen.com/nos-services>

6 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

avidsen dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

Direttiva 2014/35/EU: (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).

- **EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008**
- **EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010**
- **EN 60669-2-2:2006**
- **EN 62311:2008**

Direttiva 2014/30/EU: (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).

- **EN 301.489-1 V2.1.1**
- **EN 301.489-17 V3.1.1**


Direttiva 2014/53/EU: (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).

- **EN 300 328 V2.1.1**

Tours, 19/08/2019

Alexandre Chaverot, presidente



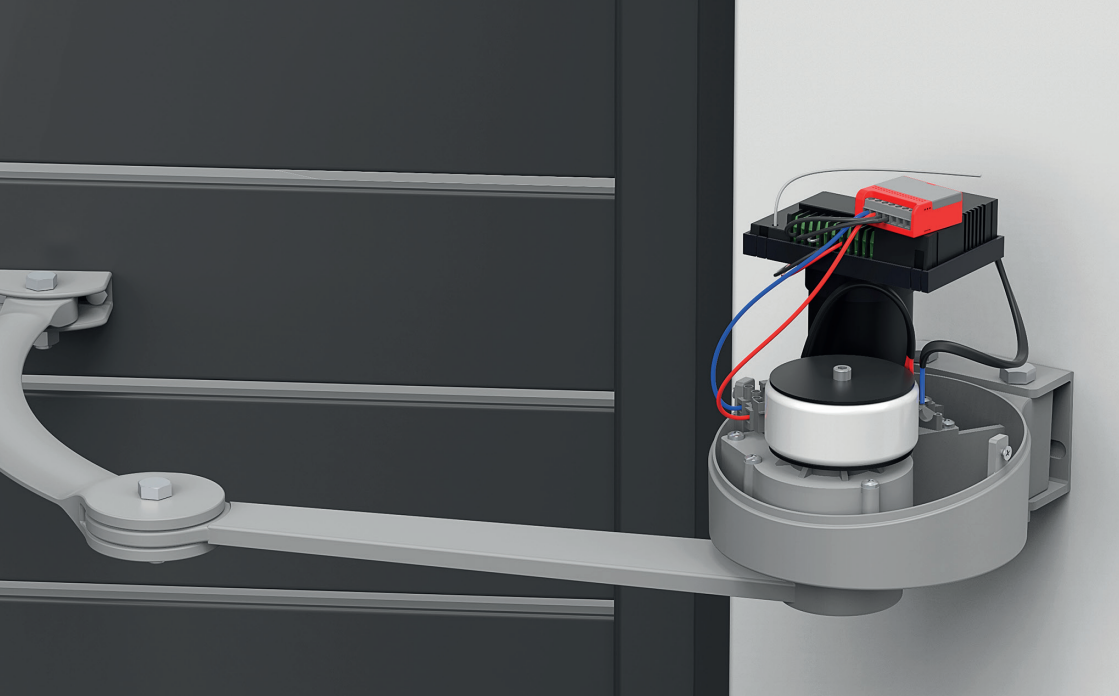

THOMSON

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France

www.mythomson.com